







ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Urbánek	VYPRACOVAL: Michal Urbánek	Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 	
OBEC: Strakonice	KRAJ: Jihočeský	a synové DIČ: CZ6006130031	
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí čp.2, 386 21 Strakonice		IČ:	735 52 771
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 51 V ULICI POVÁŽSKÁ VE STRAKONICÍCH na pozemku stav. parc. č. 70 VÝPIS OKEN		DATUM:	07/2014
		STUPEŇ:	stav. řízení
		Č. ZAKÁZKY:	031/2014
			10




VÝPIS OKEN A DVEŘÍ-NOVĚ

OZN.	POPIS	SCHÉMA, ROZMĚRY	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	PROFIL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA	PARAPET		POZN.
									VNITŘNÍ	VNĚJŠÍ	
1	Jednokřídlé otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$)		1	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0w/\text{m}^2\text{K}$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	plastový komůrkový	koupelna - FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	instalováni vnitřní žaluzie
2	Jednokřídlé otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$)		2	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0w/\text{m}^2\text{K}$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	plastový komůrkový	FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	instalováni vnitřní žaluzie
3	Jednokřídlé otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$)		1	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0w/\text{m}^2\text{K}$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	plastový komůrkový	FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	instalováni vnitřní žaluzie
4	Jednokřídlé otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$)		2	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0w/\text{m}^2\text{K}$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	plastový komůrkový	FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	instalováni vnitřní žaluzie

Poznámka

- Všechny údaje nutno doložit certifikátem. Nabízené výrobky musí svými parametry odpovídat hodnotám uvedeným v PD.
- Před objednáním (výrobou) je nutná konzultace výrobce s projektantem
- Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!
- Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán z investorem
- Okna ve výpisu jsou vyznačeny z pohledu zevnitř

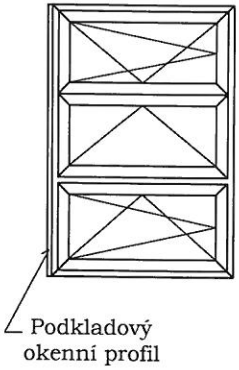

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ – NOVÉ

OZN.	POPIS	SCHÉMA, ROZMĚRY	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	PROFIL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA	PARAPET		POZN.
									VNITŘNÍ	VNĚJŠÍ	
5	Jednokřídlé otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2\text{ W/m}^2\text{K}$)	 900 / 1800 Podkladový okenní profil	5	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0w/m^2k$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	plastový komůrkový	FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	instalovány vnitřní žaluzie
6	Dvoukřídlové otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2\text{ W/m}^2\text{K}$)	 1500 / 1500 Podkladový okenní profil	1	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0w/m^2k$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	plastový komůrkový	FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	instalovány vnitřní žaluzie
9	Dvoukřídlové otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2\text{ W/m}^2\text{K}$)	 1500 / 1800 Podkladový okenní profil	2	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0w/m^2k$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	plastový komůrkový	FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	instalovány vnitřní žaluzie

Poznámka

- Všechny údaje nutno doložit certifikátem. Nabízené výrobky musí svými parametry odpovídat hodnotám uvedeným v PD.
- Před objednáním (výrobou) je nutná konzultace výrobce s projektantem
- Všecké rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!
- Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán z investorem
- Okna ve výpisu jsou vyznačeny z pohledu zevnitř

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ – NOVĚ

OZN.	POPIS	SCHÉMA, ROZMĚRY	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	PROFIL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA	PARAPET		POZN.
									VNITŘNÍ	VNĚJŠÍ	
8	Trojkrídle otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$)	 1800 / 1200 Podkladový okenní profil	1	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	plastový komůrkový	FeZn s polyesterovou barevnou úpravou (odstín stříbrná)	instalovány vnitřní žaluzie
9	Jednokřídle otevíravé a sklopné plastové okno ($U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$)	 900 / 600	2	Trojité těsnění, celoodvod. kování s mikroventilací, pojistka proti vypadnutí křídla	izolační dvojsklo(4-16-4, $u_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$), "teplý" nekovový meziskelní rámeček	Šestikomorový plastový profil, min stavební hloubka 80 mm, uzavřená vnitřní výztuha, pozinkovaná	Oboustranná fólie v dekoru dřeva - odstín světlý dub - dtto okna sousední školy	světlý dub (oboustraně) - odstín dtto okna sousední školy	VPC potěr	—	—

Specifikace oken - platí pro všechny nové výplně otvorů

- **Rám:** Počet komor minimálně 6, minimální stavební hloubka okenního profilu 80 mm, tvar výztužného ocelového profilu okenního křídla - nutná uzavřená ocelová vnitřní výztuha okenního profilu-pozinkovaná, celoodvodová, tloušťka obvodové stěny okenního profilu 3mm - tř. A dle ČSN EN 12608 , nutný plastový distanční rámeček TGI-W - tzv. teplý rámeček
- **Kování:** Celoodvodové kování, tři úrovně těsnění s uvedením dalších pro posouzení výrobku nutných parametrů jako je vodotěsnost, průvzdušnost, odolnost pro zatížením větrem - výškové budovy apod.)
- **Zasklení:** Dodavatel izolačního dvojskla s uvedením hodnoty součinitele prostupu tepla U jak na samotné izolační dvojsklo - minimálně $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, tak i na celé okno - minimálně $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Všechny údaje nutno doložit certifikátem. Nabízené výrobky musí svými parametry odpovídat hodnotám uvedeným v PD.
- Před objednáním (výrobou) je nutná konzultace výrobce s projektantem
- Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!
- Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán z investorem
- Okna ve výpisu jsou vyznačeny z pohledu zevniť