


PŮDORYS STÁNKŮ S525 M 1:50
(obdobné napojení platí i pro stánky S425)

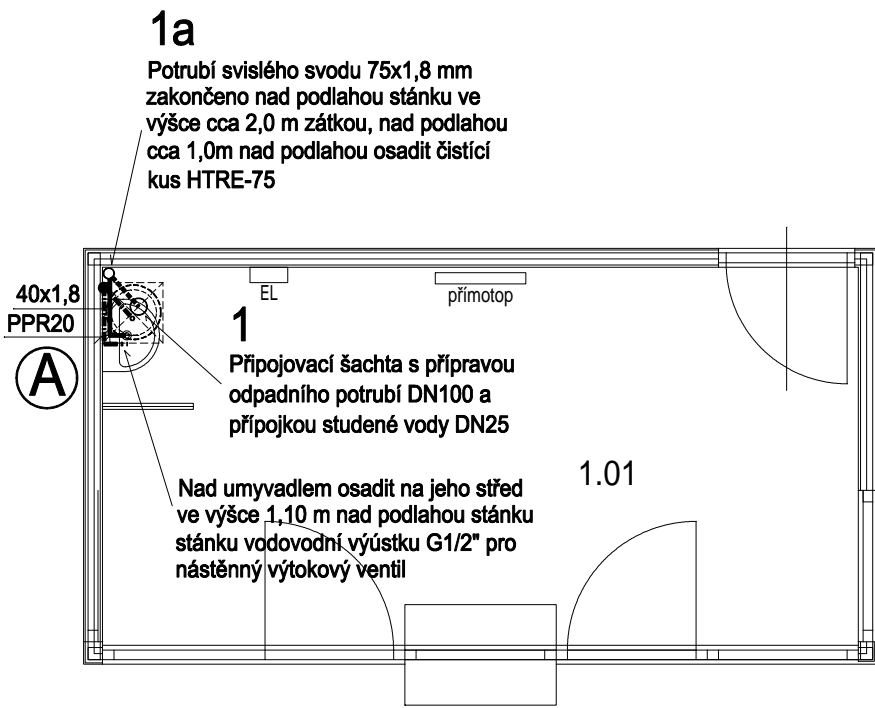


POZNÁMKA

Veškeré vnitřní rozvody v prostoru stánku budou vedeny volně po stěnách.
Napojení stánku řady S525 shodné i pro jeho ozrcadlenou verzi, dále je napojení shodné pro řadu stánků S425 včetně jeho ozrcadlené verze.

Popis zařizovacích předmětů a výtokových armatur uveden v samostatné textové části "TABULKY"

MONTÁŽNÍ SCHEMA

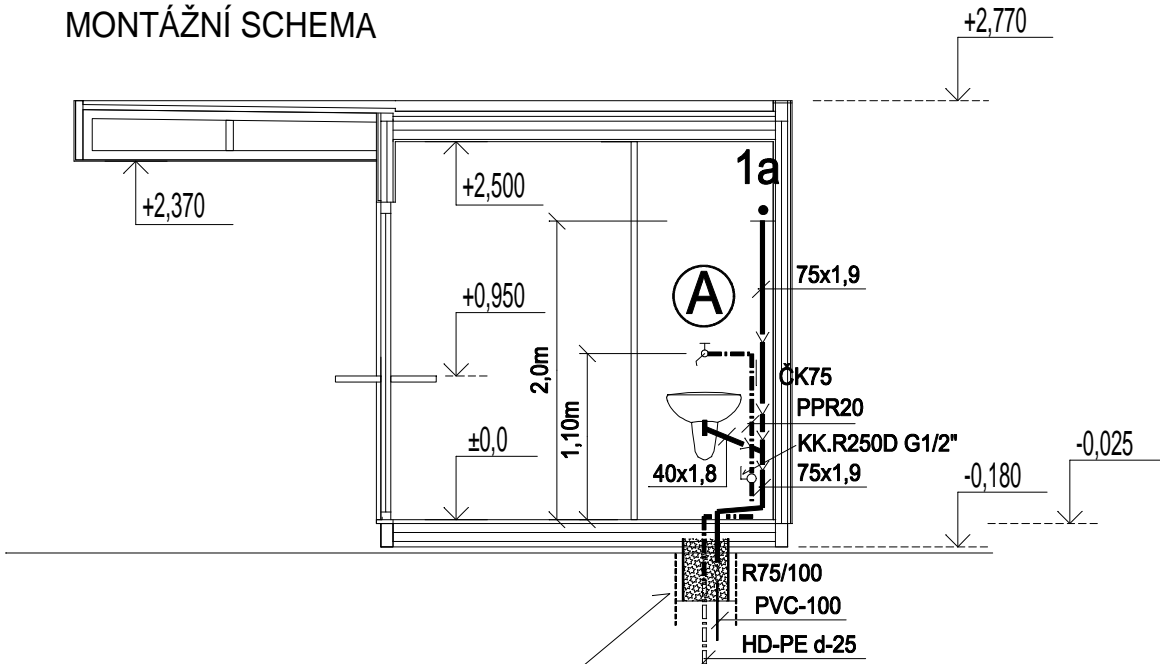

Ochranná trubka pro připojovací ptorubí, zakončená v úrovni zpevněné plochy veřejného prostranství plastovým poklopem rozm.50x50 cm. Před napojením stánku bude poklop odstraněn, po instalaci stánku budou připravené rozvody převedeny prostupem v podlaze do vnitřního prostoru stánku, následně bude provedeno osazení ochranné trubky PVC-DN300, která bude vysypána tepelně izolačním granulátem (např.perlit). Otvor v podlaze bude zakrytý Potrubí studené vody PPR vnitřního rozvodu napojeno na přípojku pomocí svěrné tvarovky pro PE potrubí d-25 s vnějším závitem G1/2". Podlahza stánku bude zakryta upraveným podlahovým poklopem, následně bude provedeno dokončení vnitřních rozvodů stánku.



Zodp. projektant:	Hubert Faber	Hubert Faber - Servis Projektová činnost ve výstavbě 386 01 Strakonice, Raisova 1004 IČ: 11347538 , DIČ: CZ 6807091401 tel.: 383 / 322990, mobil: 602/452246 e-mail: faber@tzb-projekt.cz	
Vypracoval:	Hubert Faber, Jiří Straka		
Investor:	Město Strakonice, Velké nám.2, 386 01 Strakonice		
Místo stavby:	k.ú.Strakonice, pozemek st.č.308, parc.č.1333/3, 133/4		
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, STRAKONICE		Datum: 04/2012	Kopie
		Formát:	
		Měřítko: 1:50	
Oddíl SO-02 Prodejní stánky a stánky zázemí F1.4e) - ZDRAVOTNÍ INSTALACE		Stupeň: projekt	
Výkres		Zak.č.:	
PRODEJNÍ STÁNEK typ 525, 425		Č.výkresu 3	