



PŮDORYS STÁNKU GASTRO S525 M 1:50

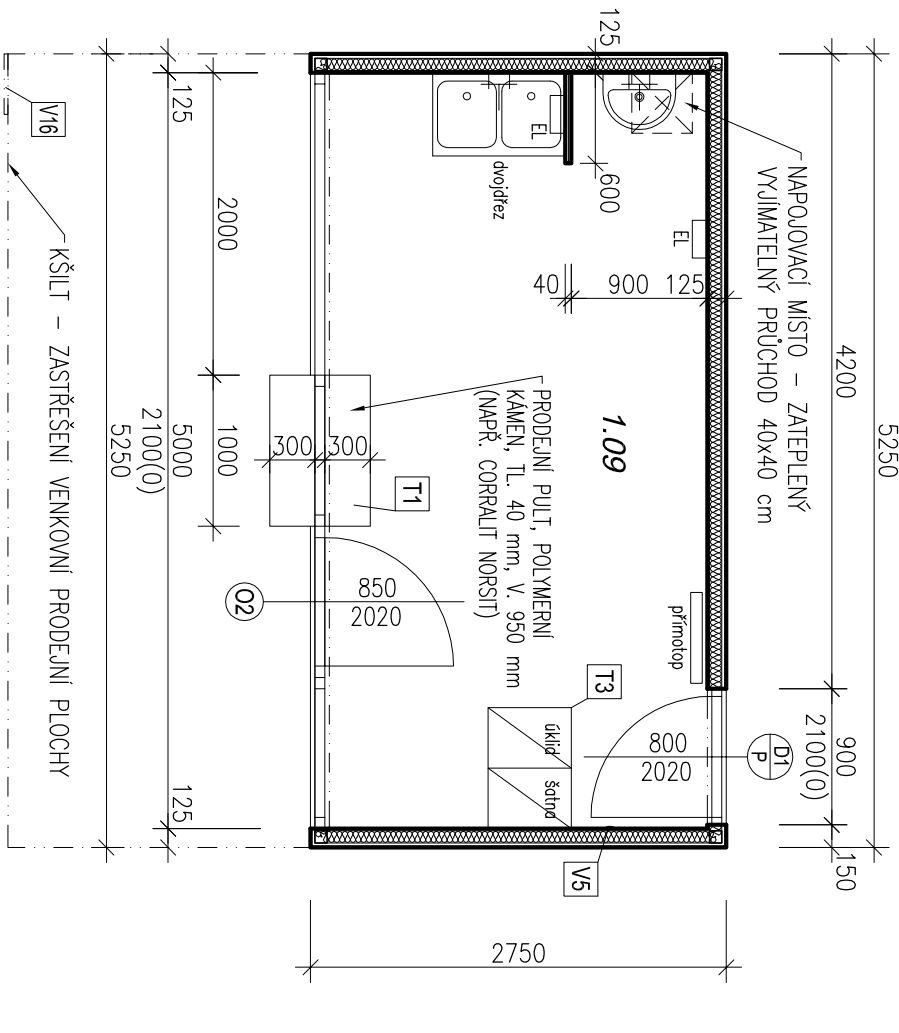


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50

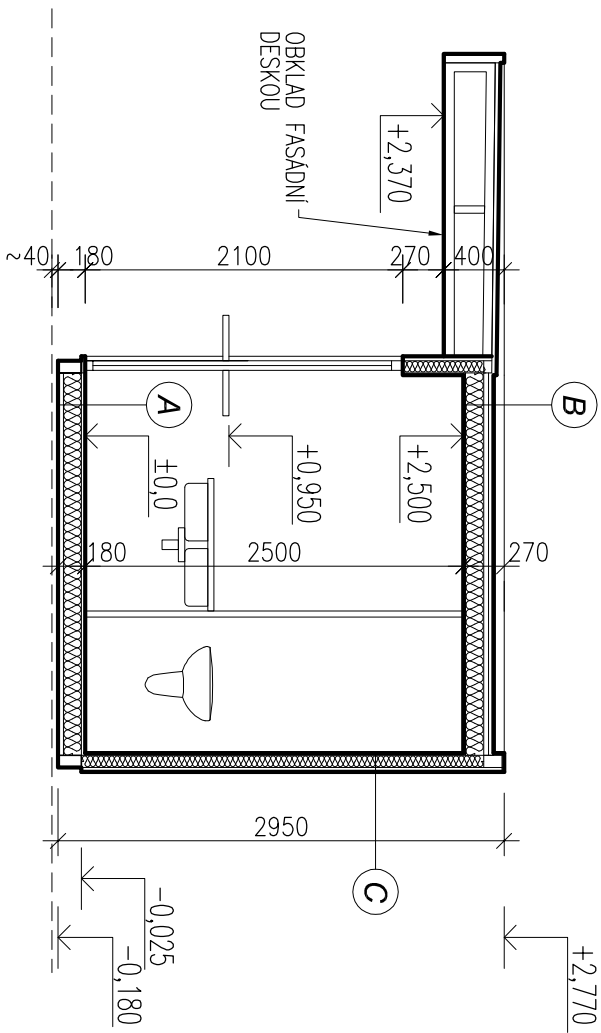


## TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo úseku	Název místnosti	Plocha, m <sup>2</sup>	Druh podlahy	Stlaba	Obrádek stěny	Obrádek stropu	Podlanka
1.09	Prodejná stánek Gastro	12,50	PVC podlahovina barva – tmavě šedá	(A)	DTD laminovaná deska barva – slonová kůže	DTD laminovaná deska barva – slonová kůže	PVC lemovací lišta
1.10	Prodejná stánek Gastro	10,00	PVC podlahovina barva – tmavě šedá	(A)	DTD laminovaná deska barva – slonová kůže	DTD laminovaná deska barva – slonová kůže	PVC lemovací lišta

PŮDORYS STÁNKU S425KP a S425KL M 1:50

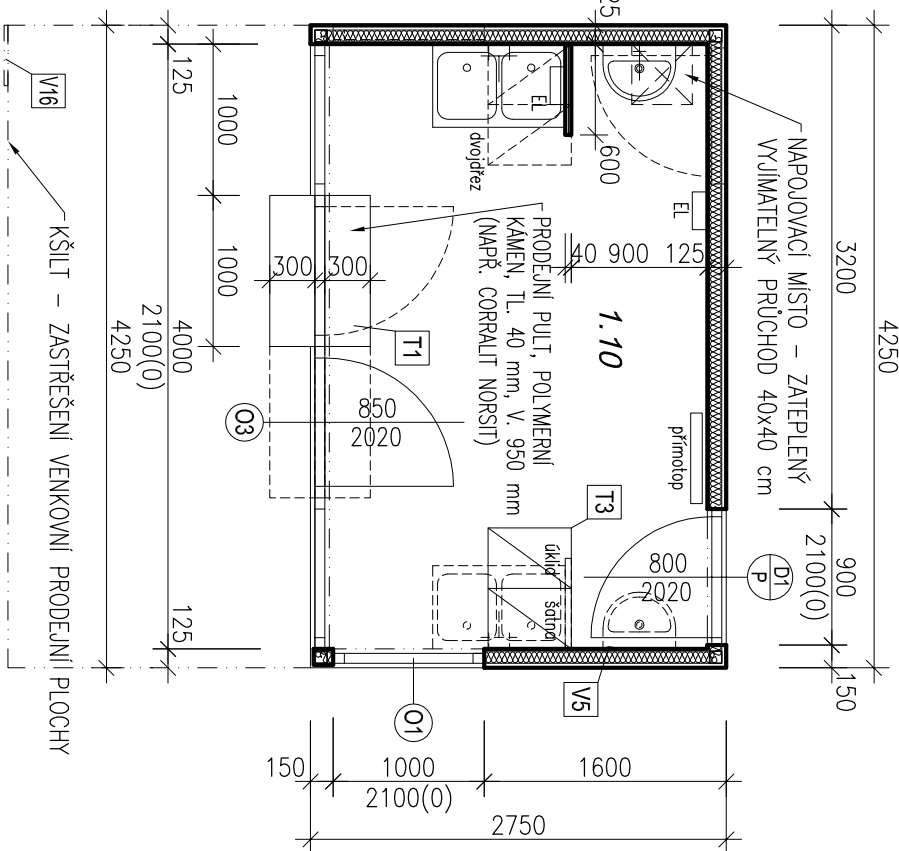

ZRCADLOVÉ PŘETOČEN (ČÁRKOVANÉ)

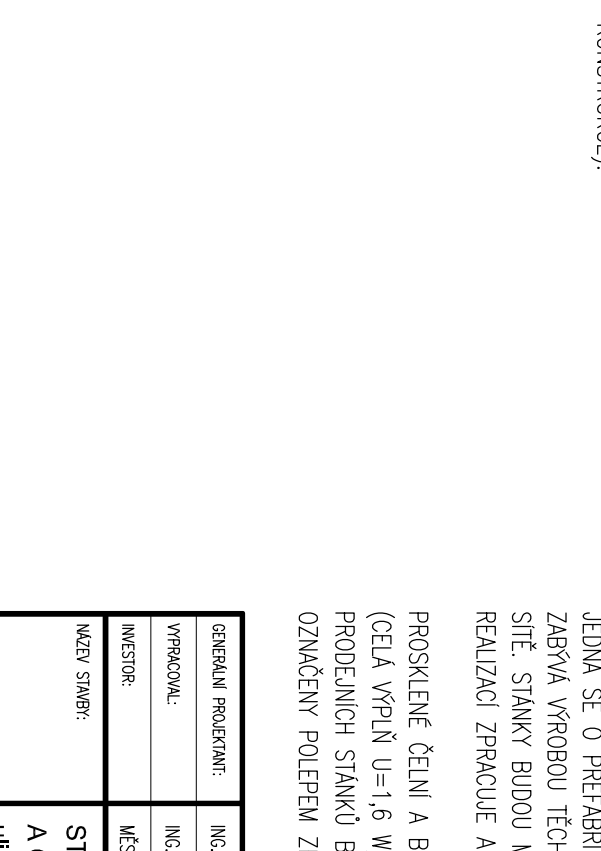

POZNÁMKA	
PVC LEMOVACÍ LIŠTA	
PVC LEMOVACÍ LIŠTA	

**SKLADBY:**

- A** PODLAHA:

  - PVC PODLAHOVINA, TL. 2,0 mm, TMAVĚ ŠEDÁ, CELOPLOŠNĚ PŘILEPIT
  - DESKA CEMENTOTŘÍŠKOVÁ S HLADKÝM POUZHEM (NAPŘ. CETRIS BASIC), TL. 20 mm
  - DESKA MINERÁLNÍ IZOLACE, TL. 80 mm
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE STĚNKU
  - POZINKOVANÝ PLECH, TL. 0,5 mm

**B** STŘECHA:

  - STŘEŠNÍ TRAPÉZOVÝ PLECH, POZINK + PU, BARVA ŠEDÁ MATNÁ, TL. 0,63 mm
  - NOSNÉ PROFILY STŘEŠNÍ Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ NEBO OCELOVÁ KONSTRUKCE STĚNKU
  - DESKA MINERÁLNÍ IZOLACE, TL. 120 mm
  - ROŠT Z POZINK. PROFILŮ PRO KOTVENÍ DESEK
  - DTD LAMINOVANÁ DESKA, BARVA SLONOVÁ KOST, TL. 10 mm, SPOJE PVC LIŠTY (KOLEM UMÝVADEL POUŽIT IMPREGNOVANÉ DESKY PROTI VLHKOSTI)

- C) STĚNA:**
- DTD LAMINOVANÁ DESKA, BARVA SLONOVÁ KOST, TL. 10 mm, SPOJE PVC LIŠTY
  - ROŠT Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ DESEK
  - DESKA MINERÁLNÍ IZOLACE, TL. 80 mm
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE STÁNKU
  - VĚTROVÁ DIFÚZNÍ FÓLIE
  - ROŠT Z POZINK PROFILŮ PRO KOTVENÍ DESEK
  - FASÁDNÍ OBKLAD DESKAMI Z VRSTEV SULFATOVÉHO PAPIRU SYCENÉHO FENOLOVÝMI PRYSKŘÍVKAMI S POUČHEM Z PRAVÉHO DŘEVA, TL. 8 (6) mm, (NAPŘ. PARKLEX FACAD COPPER), VODODROVNÉ ČLENĚNÍ, KOTVIT POMOCÍ NEREZ VRUTŮ

### POZNÁMKA:

UVEDENÉ SKLADBY JSOU INFORMATIVNÍ A KONEČNÁ SKLADBA KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VÝROBCE OBJEMOVÝCH PRVKŮ.

## POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O PREFABRIKOVANÉ OCELODŘEVĚNÉ OBJEMOVÉ PRVKY, VYROBENÉ V ODBORNÉ FIRMĚ, KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝROBOU TĚCHTO PRVKŮ, OSAZENÉ NA PLOCHU TRŮNICE, SPOJENÉ K SOBĚ A NÁPOJENÉ NA TECHNICKÉ SÍTĚ. STÁNKY BUDOU MÍT NOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCI A BUDOU ZATEPLENY MINERÁLNÍ VATOU. PŘED REALIZACÍ ZPRACUJE A PŘEDLOŽÍ INVESTITOROVÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

PROSKLENÉ ČELNÍ A BOČNÍ STĚNY BUDOU Z PLASTOVÝCH VICEKOMOROVÝCH PROFILŮ S IZOLAČNÍMI DVYJSKY (CELÁ VÝPLŇ  $u=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. OKNO NAD PULTEM BUDE OTEVÍRÁVÉ. ZADNÍ VCHODY DO PRODEJNÍCH STÁNKŮ BUDOU OSAZENY PLASTOVÝMI DVEŘMI, PLŮTMÍ, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ. STÁNKY BUDOU OZNAČENY POLEPEM ZE SAMOLEPICÍCH FÓLIÍ.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELÉŘ, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELÉŘ, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810	
NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, ulice U Sv. Markéty, Strakonice	
MÍSTO STAVBY:	PARCELA č. ST. 308, 1333/3, 1333/4, K.Ú. STRAKONICE (755915)	MĚŘÍTKO: 1:50
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 02 – PRODEJNÍ STÁNKY A STÁNKY ZÁZEMÍ	FORMÁT: 2 A4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS STÁNKŮ GASTRO	ČÍSLO VÝKRESU: F.1.1.4
ODDL. DOKUMENTACE:	F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY: 2 A4