


**M 1:100**

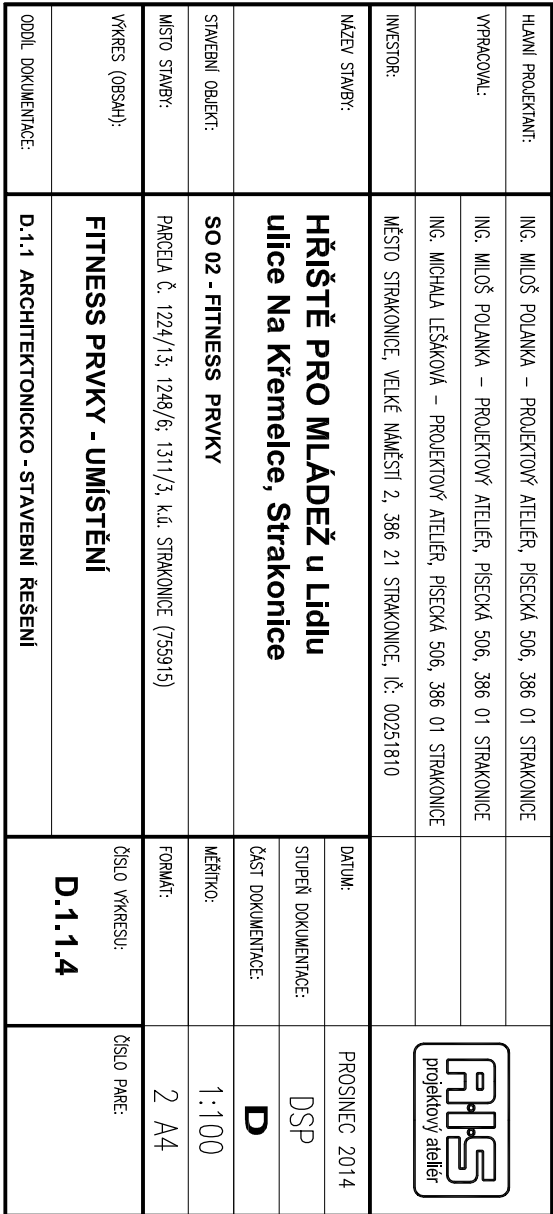

**M1**

parková lavicka s opraděním d dřeva, barva dřeva přírodní lak,  
opřadlo z impregnovaného moženého dřeva,

konstrukcie seba mutuo, rozmery s: 7,5 cm, a<sub>1</sub> 1,0 m, v. seccia 0,4 m, (napr. od firmy Stacii, typ Elementcity)  
osazeni: kotvi kotvami až do betonoého zdkladu, použi matky s uzutvorenou hlavou, lantky vyvratn do vodotvornej polohy pomocou podložiek pod nabitm 2 betonoé monolitické zdklady z betonu C20/25 o veľkosti 0,2x0,7x0,3

**(M2)** odpodkopy ociový kol na samostatný stojan, tělo z perforovaného ocelového plechu, objem 25l, rozměry: Ø 32 cm, v. 90 cm, bava šedá matná, (zlep. od firmy mmocté, typ cylindre CR250, dodatky: mmcté, a.s., Zlin)  
osazeni: pod sloupce koše provést monolitický betonový základ z betonu C20/25 KZ2 o velikosti 0,25x0,25x0,6 m a nakvitel pomocí chemických kotv

**LEGENDA FITNESS PRVKŮ:**

<p><b>(P1)</b> multitrunkni worxovací sešitová – brodic ve výšce 1500mm až 1700mm o délce minimálně 2000mm, hrazda ve výšce 2200mm o minimálních šířkách 1400mm, trojhrázda ve výšce nad 2000mm o minimální šířce 1400mm, žebřík vodotěsný ve výšce nad 2300mm o minimální délce 3000mm žebříky o výšce 2500mm, minimální šířce 1200mm, šířky žebříků (tzv. wing) nad 2400 – 5000mm (+/-) minimální šířka 1400mm, kruhy – minimálně 3000mm nad zemí.</p> <p>Povrchová úprava zpočátku komořit – borené kombinace dle potřeby RAL</p>	1 ks
<p><b>(P2)</b> Dojířte brodic pro čištění s různými úrovněmi. Sloupce o výšce 1100 mm – 2 ks, 1,400 mm – 4 ks a z horizontálních příček: 1200 mm 2 ks, 1700 mm 2 ks.</p> <p>Vzdálenost mezi svislými sloupci je 600 mm. Příčky jsou upnuty pomocí mřížek ve výšce 900 mm a 1300 mm od základu. Jednotlivé prvky – galvanizované.</p>	1 ks
<p><b>(P3)</b> Sešitová se skládá ze tří svislých sloupců o výšce 2600 mm. Tři příčky na sroby, které jsou umístěny ve výšce 2300 mm, 2100 mm, 1900 mm. Délka příček je 1200 mm.</p>	1 ks
<p><b>(P4)</b> Lavička o délce 1600 mm, šířce 500mm, dřevěné prvky jsou upnuty na 4 vertikálních sloupcích, výška lavičky je 450 mm.</p> <p>Kovové prvky – galvanizované.</p>	2 ks
<p><b>(P5)</b> Kovové konstrukce s modry, jehož délka činí 2300 mm, šířka 400 mm, výška 300 mm. Vzdálenost mezi dřevěnými modry je 600 mm, o 500 mm o 500 mm odpovídajícím způsobem. Výška model 250 mm x 250 mm x 350 mm x 350mm. Všechny prvky konstrukce – trubky s průměrem 34 mm – 50 mm.</p> <p>Jednotlivé prvky – galvanizované.</p>	1 ks

