

Poznámka:

Typ a výrobc zařizovcích předmětů vybrán investorem dle aktuální nabídky při realizaci

- U Umyvadlo 60 cm pro stojánkovou baterii
- U Sifon umyvadlový plast DN 40

- WC1 Kombiklozet s šikmým odpadem
- Instalační sada pro klozet, manžeta pro dopojení WC, Duroplastové sedátko

- WC2 Kombiklozet se svislým odpadem
- Instalační sada pro klozet, manžeta pro dopojení WC, Duroplastové sedátko


- WC3 Kombiklozet se zadním odpadem
- Instalační sada pro klozet, manžeta pro dopojení WC, Duroplastové sedátko

- VL Výlevka keramická, stojící se zadním odpadem
- Instalační sada, manžeta pro dopojení, plastová mřížka. Plastová nádržka splachovací

- UR Urinál stávající Domino
- nové–Instalační sada a sifon pro urinál Domino

- PV Podlahová vpust 150x150/50 boční, nerez mřížka.
- S vodní a suchou zápach. uzávěrkou

- US Umyvadlo stávající
- Přepojení na nové HT potrubí – osazen nový odpadní sifon

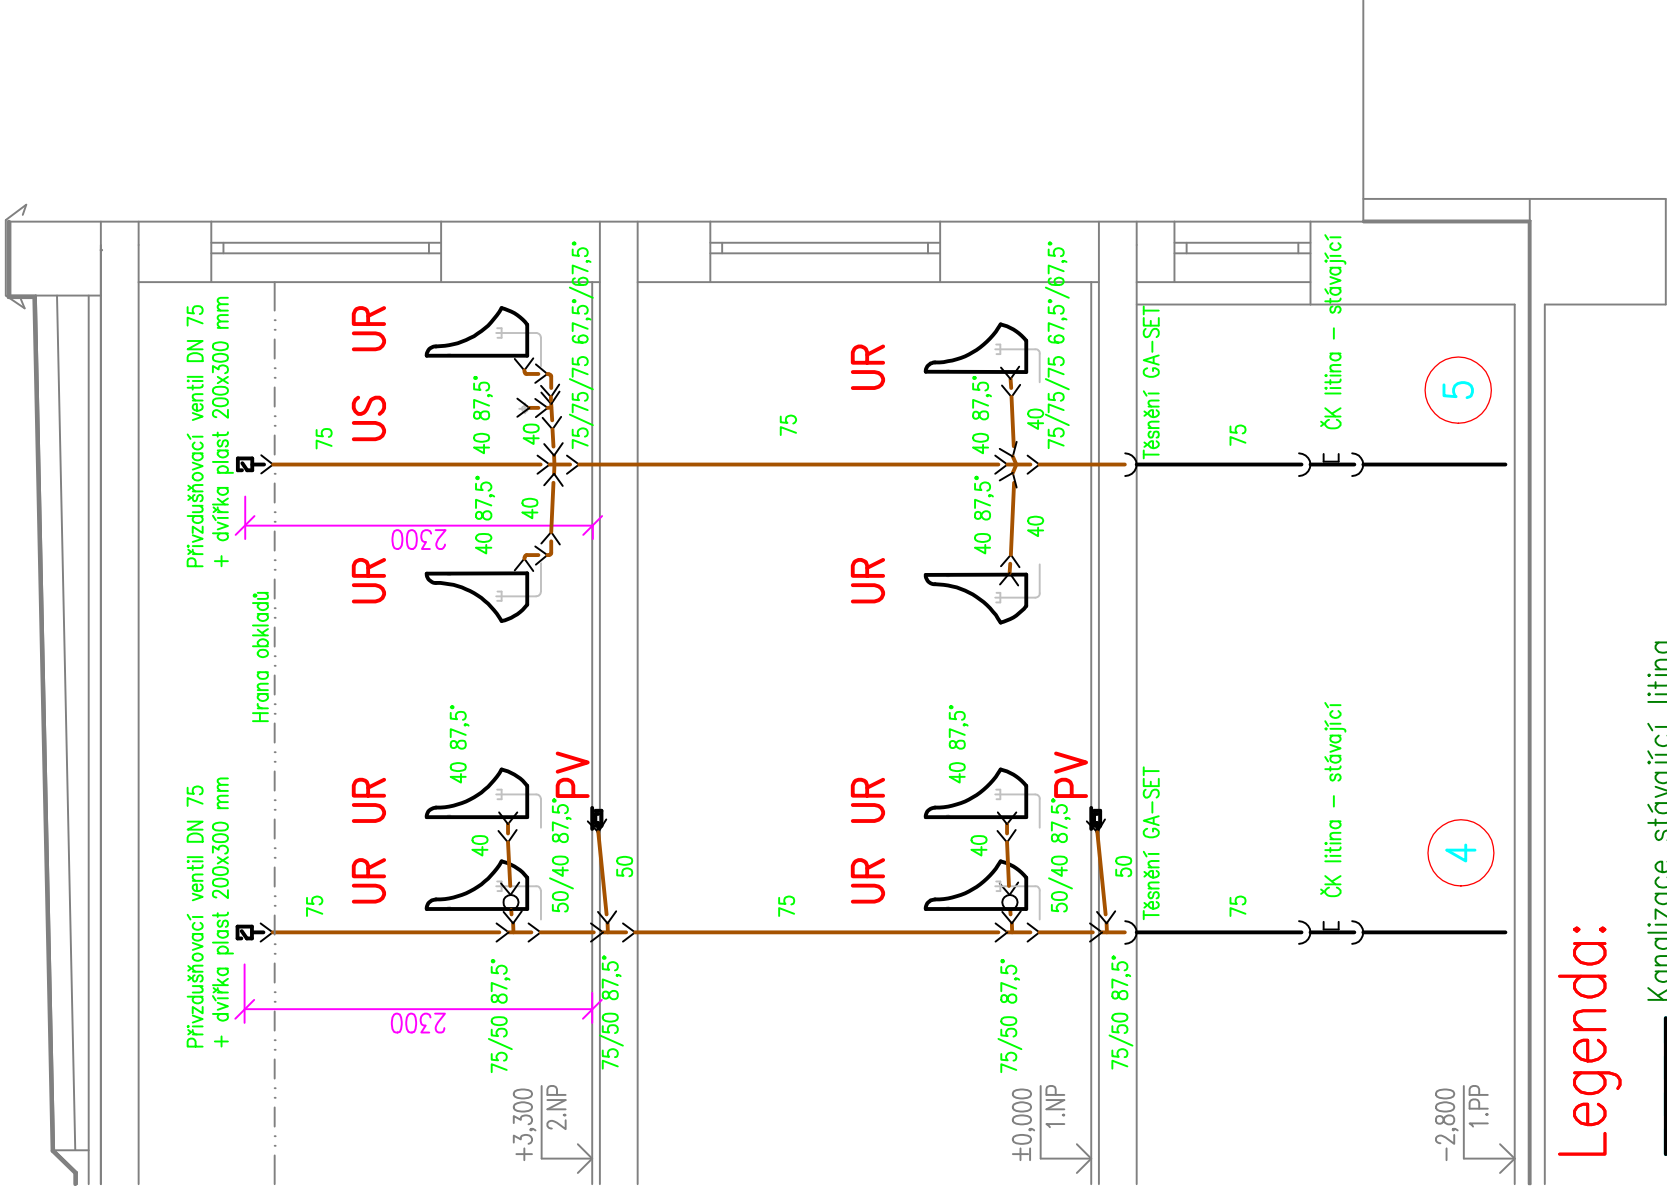

Legenda:

- Kanalizace stávající litina
- Kanalizace nová HT
- Stoupací potrubí
- Stoupáčka ukončena ventilační hlavici nad střechou
- Stoupáčka ukončena přívzdušňovacím vventilem

Vnitřní odpadní potrubí provedeno z plastových trubek systému HT, spojování hrdly s těsnícími kroužky.

PROJEKCE	BĚLE–TZB		BĚLE–TZB
ZODP. PROJ.	Miroslav Běle		Přeseká 506
VYPRACOVAL	Miroslav Běle		386 01 – Strakonice
INVESTOR	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		Tel.: +420 732 842 691
OKRES	Strakonice	MĚSTO	Strakonice
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KUCHYNĚ A JIDELNY ZŠ DUKELSKÁ, ČP. 166, PARC. Č. st. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923),		
OBSAH	Kanalizace – Rozvinutý řez stoupačky č.4 a č.5		
	ZAK. Č.	2017/014	ČÁST
	FORMÁT	2x44	
	DATUM	04/2017	
	STUPEŇ	DRS	
	MĚŘ.	1 : 50	
	Č.VÝKR.	D.1.4.A–06	
		ZI	