


VÝPIS PRVKŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE	DATUM:	DUBEN 2017
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP + DPS
		MĚŘÍTKO:	1:25; 1:10
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. st. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE	FORMÁT:	A4
VÝKRES (OBSAH):	VÝPIS PRVKŮ	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARE:
		D.1.1.6	
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		

VÝPIS OKEN, DVEŘÍ A OSTATNÍCH VÝROBKŮ A ÚPRAV:

Označení na výkresu	Rozměry (mm)	Popis, schématické zobrazení	Počet kusů				Zasklení	Barevný odstín nátěru	Poznámka
			1. NP	2. NP	Sřecha	Celkem			
O1	750 x 1520	Plastové okno z vícekomorových profilů s hranatými tvary, s ocelovou výstuhou, dvojsklo s teplým rámečkem, stavební hloubka 75 mm, s mikroventilací, jednokřídlové, otevíravé a vyklápěcí, pravé a levé + kompletní celoobvodové kování, + klika (oliva), kovová, bílá + bezpečnostní pojistka proti vypadnutí křídla + kotevní prvky (vruty, plechové příchytky) - parapet: vnitřní obložen obkládačkami podle barevného řešení, vnější opatřen plechovým parapetem K1	1P 1L	1P 1L	- -	4 (2P+2L)	Izolačním dvojsklem (Ug = 1,0 W/m²K). Bude provedena neprůhledná úprava na vnitřní straně jednoho skla pískováním (saténový povrch)	Bílý plast	Vyrobít po přeměření rozměrů na stavbě. Součinitel prostupu celé výplně otvoru (včetně okenního rámu) alespoň 1,2 W/m²K. Schématické zobrazení - viz příloha.
T1	600 x 1970	Dřevěné vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, vrchní úprava CPL hladký laminát s barevným povrchem, s polodrážkou, vnitřní struktura odlehčená dřevotřísková výplň, pravé + kompletní kovové kování (min. 2 panty) + štítky, klika/klika (celokovové, česaný povrch) v kvalitě TWIN + WC zámek s ukazatelem obsazenosti a s možností otevření z druhé strany + ocelová zárubeň, š. 100 mm	5	5	-	10		Dveře: RAL 7047 (světle šedá) Zárubeň: RAL 7004 (tmavě šedá)	
T2	600 x 1970	Dřevěné vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, vrchní úprava CPL hladký laminát s barevným povrchem, s polodrážkou, vnitřní struktura odlehčená dřevotřísková výplň, levé + kompletní kovové kování (min. 2 panty) + štítky, klika/klika (celokovové, česaný povrch) v kvalitě TWIN + WC zámek s ukazatelem obsazenosti a s možností otevření z druhé strany + ocelová zárubeň, š. 100 mm	1	-	-	1		Dveře: RAL 7047 (světle šedá) Zárubeň: RAL 7004 (tmavě šedá)	

Všechny materiály uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů, ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.

VÝPIS OKEN, DVEŘÍ A OSTATNÍCH VÝROBKŮ A ÚPRAV:

Označení na výkresu	Rozměry (mm)	Popis, schématické zobrazení	Počet kusů				Zasklení	Barevný odstín nátěru	Poznámka
			1. NP	2. NP	Sřecha	Celkem			
T3	800 x 1970	Dřevěné vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, vrchní úprava CPL hladký laminát s barevným povrchem, s polodrážkou, vnitřní struktura odlehčená dřevotřísková výplň, levé + kompletní kovové kování (min. 2 panty) + štítky, klika/klika (celokovové, česaný povrch) v kvalitě TWIN + zámek na obyčejný klíč, 2 klíče + ocelová zárubeň, š. 100 mm + ventilační kovová mřížka 410x90 mm s krycím rámečkem, výška osazení 30 cm nad podlahou	1	1	-	2		Dveře: RAL 7047 (světle šedá) Zárubeň: RAL 7004 (tmavě šedá)	
T4	800 x 1970	Dřevěné vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, vrchní úprava CPL hladký laminát s barevným povrchem, s polodrážkou, vnitřní struktura odlehčená dřevotřísková výplň, pravé + kompletní kovové kování (min. 2 panty) + štítky, klika/klika (celokovové, česaný povrch) v kvalitě TWIN + zámek na obyčejný klíč, 2 klíče + ocelová zárubeň, š. 100 mm + ventilační mřížka 410x90 mm s krycím rámečkem, výška osazení 30 cm nad podlahou	1	1	-	2		Dveře: RAL 7047 (světle šedá) Zárubeň: RAL 7004, (tmavě šedá)	
T5	800 x 1970	Dřevěné vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, vrchní úprava CPL hladký laminát s barevným povrchem, s polodrážkou, vnitřní struktura odlehčená dřevotřísková výplň, pravé + kompletní kovové kování (min. 2 panty) + štítky, klika/klika (celokovové, česaný povrch) v kvalitě TWIN + zámek na obyčejný klíč, 2 klíče + ocelová zárubeň, š. 100 mm + ventilační mřížka 410x90 mm s krycím rámečkem, výška osazení 30 cm nad podlahou + piktogram Páni	1	1	-	2		Dveře: RAL 7047 (světle šedá) Zárubeň: RAL 7004 (tmavě šedá)	

Všechny materiály uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů,
ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.

VÝPIS OKEN, DVEŘÍ A OSTATNÍCH VÝROBKŮ A ÚPRAV:

Označení na výkresu	Rozměry (mm)	Popis, schématické zobrazení	Počet kusů				Zasklení	Barevný odstín nátěru	Poznámka
			1. NP	2. NP	Střecha	Celkem			
T6	700 x 1970	Dřevěné vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, vrchní úprava CPL hladký laminát s barevným povrchem, s polodrážkou, vnitřní struktura odlehčená dřevotřísková výplň, levé + kompletní kovové kování (min. 2 panty) + štítky, klika/klika (celokovové, česaný povrch) v kvalitě TWIN + zámek s vložkou, 2 klíče + ocelová zárubeň, š. 100 mm	1	1	-	2		Dveře: RAL 7047 (světle šedá) Zárubeň: RAL 7004 (tmavě šedá)	
T7	800 x 1970	Dřevěné vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, vrchní úprava CPL hladký laminát s barevným povrchem, s polodrážkou, vnitřní struktura odlehčená dřevotřísková výplň, pravé + kompletní kovové kování (min. 2 panty) + štítky, klika/klika (celokovové, česaný povrch) v kvalitě TWIN + zámek na obyčejný klíč, 2 klíče + ocelová zárubeň, š. 100 mm + ventilační mřížka 410x90 mm s krycím rámečkem, výška osazení 30 cm nad podlahou + piktogram Dámy	1	1	-	2		Dveře: RAL 7047 (světle šedá) Zárubeň: RAL 7004 (tmavě šedá)	
T8	600 x 1970	Dřevěné vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, vrchní úprava CPL hladký laminát s barevným povrchem, s polodrážkou, vnitřní struktura odlehčená dřevotřísková výplň, levé + kompletní kovové kování (min. 2 panty) + štítky, klika/klika (celokovové, česaný povrch) v kvalitě TWIN + zámek s vložkou, 1 klíč + ocelová zárubeň, š. 100 mm	-	1	-	1		Dveře: RAL 7047 (světle šedá) Zárubeň: RAL 7004 (tmavě šedá)	
		Zámečnické výrobky:							
Z1		Výměna ve stropní konstrukci Výkresová dokumentace – viz příloha	2P 2L	2P 2L	2P 2L	12			Schématické zobrazení - viz příloha.
		Klempířské výrobky:							
K1	r.š. ~ 240-260	Oplechování parapetů nových oken z pozinkovaného plechu, tl. 0,7 mm + kotevní prvky	1,9 m	1,9 m	-	3,8 m			Prvky vyrobit po přeměření skutečných rozměrů na stavbě. Možno přilepit ENKOLITEM.

Všechny materiály uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů, ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.

DOPLŇKOVÉ PRVKY - 1.NP:

- D1 NOVÝ PLASTOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA (170 ml, KOUŘOVÝ), 5 ks,
ROZMĚRY 140x65x65 mm (v/š/h), OSADIT 100 mm VPRAVO NAD UMYVADLO
- D2 WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ – NEREZ LESK, SKLENĚNÁ NÁDOBKA, KARTÁČ BÍLÝ, 6 ks,
ROZMĚRY 360x110x140 mm (v/š/h), VÝŠKA OSAZENÍ 150 mm
- D3 ZRCADLO SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI, ROZMĚR 500x500 mm, TL. 3 mm, 4 ks,
DOLNÍ HRANA V. 1100 mm (BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI),
K OBKLADU PŘILEPIT OBOUSTRANNOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU A PO CELÉM OBVODU (ALT. MS LEPIDLEM)
- D4 KERAMICKÁ URINÁLOVÁ DĚLICÍ STĚNA, BARVA BÍLÁ, POVRCH LESKLÝ, 3 ks,
ROZMĚRY 410x100x660 mm, HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 1280 mm, SKRYTÉ KOTVENÍ
- D5 STĚNOVÝ HÁČEK OCELOVÝ CHROMOVANÝ, 1 ks,
SKRYTÉ KOTVENÍ
- D6 ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ, NEREZ LESK, VNITŘNÍ PLASTOVÝ KOŠ S RUKOJETÍ, OBJEM 12 L, 1 ks,
ROZMĚRY 400x250 mm (v/p)
- D7 KOVOVÝ BOX NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT BÍLÝ, OBSAH 500 ks, ZÁMEK, 2 ks,
ROZMĚRY 340x245x120 mm (v/š/h), VÝŠKA OSAZENÍ 0,9 m NAD PODLAHOU
- D8 KOŠ DRÁTĚNÝ MALÝ NEREZ, ZÁVĚSNÝ, 2 ks,
ROZMĚRY 400x290x260 mm (v/š/h), VÝŠKA OSAZENÍ 0,1 m NAD PODLAHOU
- D9 DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA ZEM, MATERIÁL: LESKLÝ NEREZ/GUMA, 2 ks,
ROZMĚRY 30x25 mm (v/p), SKRYTÉ KOTVENÍ
- D10 STĚNOVÝ DORAZ DVEŘNÍ KLIKY, GUMOVÝ, VYPOUKLÝ, BÍLÝ, SAMOLEPÍCÍ, Ø 4 cm, 1 ks
NALEPIT NA KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY VE VÝŠCE KLIKY
- D11 BOX NA WC PAPIR (STANDARD, BÍLÝ), PLASTOVÝ SE ZÁMKEM, NA TOALETNÍ PAPIR Ø24cm, 2 ks
ROZMĚRY Ø260x130 mm (p/h), VÝŠKA OSAZENÍ 0,9 m NAD PODLAHOU


DOPLŇKOVÉ PRVKY - 2.NP:

- D1 NOVÝ PLASTOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA (170 ml, KOUŘOVÝ), 5 ks,
ROZMĚRY 140x65x65 mm (v/š/h), OSADIT 100 mm VPRAVO NAD UMYVADLO
- D2 WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ – NEREZ LESK, SKLENĚNÁ NÁDOBKA, KARTÁČ BÍLÝ, 6 ks,
ROZMĚRY 360x110x140 mm (v/š/h), VÝŠKA OSAZENÍ 150 mm
- D3 ZRCADLO SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI, ROZMĚR 500x500 mm, TL. 3 mm, 5 ks,
DOLNÍ HRANA V. 950 A 1100 mm (BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI),
K OBKLADU PŘILEPIT OBOUSTRANNOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU A PO CELÉM OBVODU (ALT. MS LEPIDLEM)
- D4 KERAMICKÁ URINÁLOVÁ DĚLICÍ STĚNA, BARVA BÍLÁ, POVRCH LESKLÝ, 3 ks,
ROZMĚRY 410x100x660 mm, HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 1280 mm, SKRYTÉ KOTVENÍ
- D5 STĚNOVÝ HÁČEK OCELOVÝ CHROMOVANÝ, 1 ks
SKRYTÉ KOTVENÍ
- D6 ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ, NEREZ LESK, VNITŘNÍ PLASTOVÝ KOŠ S RUKOJETÍ, OBJEM 12 L, 2 ks,
ROZMĚRY 400x250 mm (v/p)
- D7 KOVOVÝ BOX NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT BÍLÝ, OBSAH 500 ks, ZÁMEK, 2 ks,
ROZMĚRY 340x245x120 mm (v/š/h), VÝŠKA OSAZENÍ 0,9 m NAD PODLAHOU
- D8 KOŠ DRÁTĚNÝ MALÝ NEREZ, ZÁVĚSNÝ, 3 ks,
ROZMĚRY 400x290x260 mm (v/š/h), VÝŠKA OSAZENÍ 0,1 m NAD PODLAHOU
- D9 DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA ZEM, MATERIÁL: LESKLÝ NEREZ/GUMA, 2 ks,
ROZMĚRY 30x25 mm (v/p), SKRYTÉ KOTVENÍ
- D10 STĚNOVÝ DORAZ DVEŘNÍ KLIKY, GUMOVÝ, VYPOUKLÝ, BÍLÝ, SAMOLEPÍCÍ, Ø 4 cm, 1 ks
NALEPIT NA KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY VE VÝŠCE KLIKY
- D11 BOX NA WC PAPIR (STANDARD, BÍLÝ), PLASTOVÝ SE ZÁMKEM, NA TOALETNÍ PAPIR Ø24cm, 1 ks
ROZMĚRY Ø260x130 mm (p/h), VÝŠKA OSAZENÍ 0,9 m NAD PODLAHOU


TECHNICKÉ POŽADAVKY:

– VŠECHNY MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU URČUJÍ KVALITATIVNÍ STANDARD. MŮŽE BÝT PROVEDENA JEJICH ZÁMĚNA, PŘI ZACHOVÁNÍ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, OVŠEM ZA PŘEDPOKLADU, ŽE ZÁMĚNA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

01 2 ks (LEVÉ)

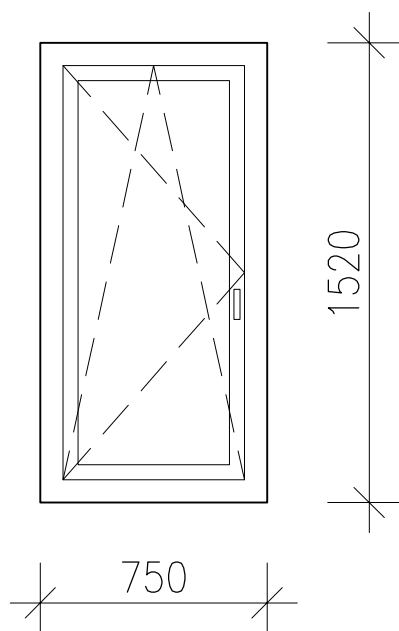


01 2 ks (PRAVÉ)

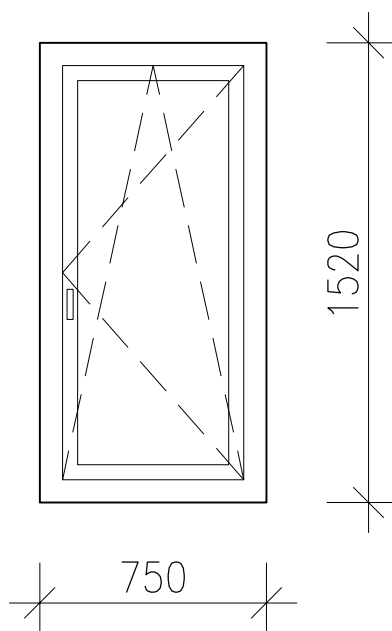


(Z1P) 6 KS (pravé provedení)

PŮDORYS




(Z1L) 6 KS (levé provedení)


PŮDORYS




AXONOMETRIE

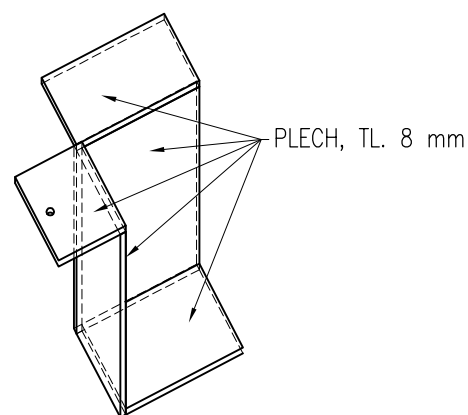

ČELNÍ POHLED




ČELNÍ POHLED



POZNÁMKA:

ZÁVĚSY VYROBIT Z OCELOVÉHO PLECHU, TL. 8 mm,
VŠECHNY SPÁRY SVAŘIT A ZABROUSIT, POVRCH
OČISTIT A NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM.
ZÁVĚSY KOTVIT NASTŘELOVACÍM HŘEBEM NEBO
KOTVOU PRO STŘEDNÍ KOTVENÍ.

DETAIL POUŽITÍ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU – ZÚŽENÍ INSTALAČNÍHO JÁDRA:

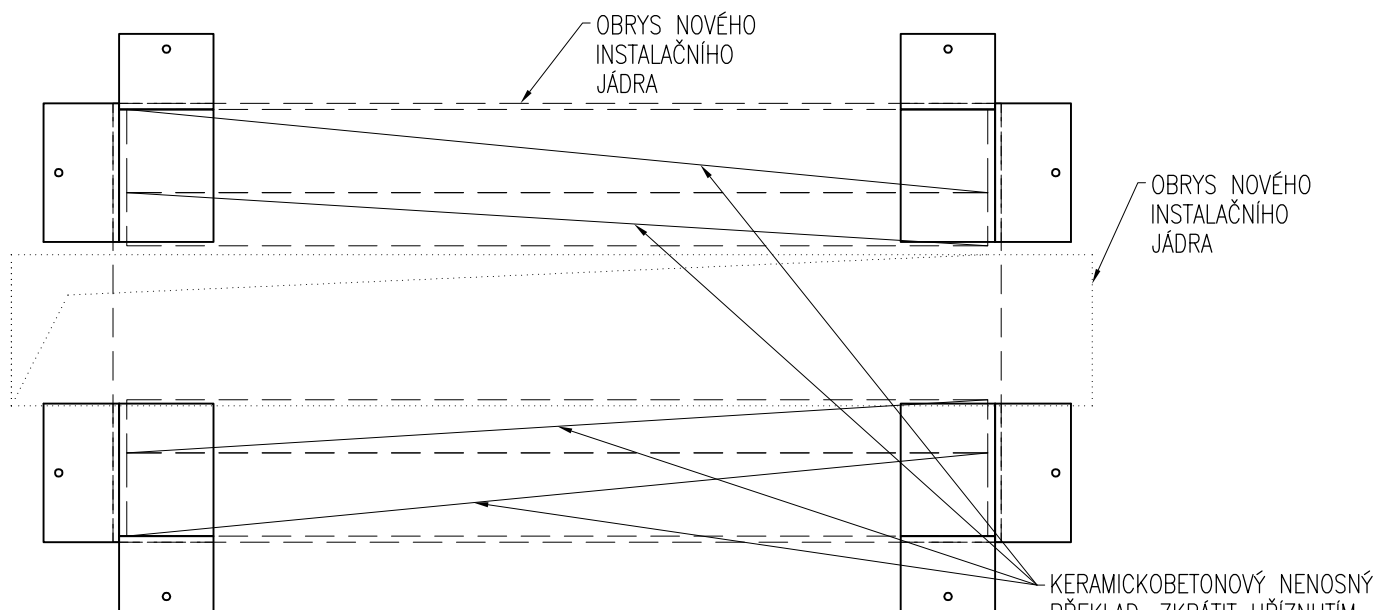

VZOROVÝ ŘEZ – ZÚŽENÍ INSTALAČNÍHO JÁDRA:

