

Legenda :

- Vnitřní rozvody vodovodu provedeny z plastu – PPR PN 16/20 – Hostalen spojované polyfúzním svařováním (kóty značí D – větší průměr potrubí). Izolováno izolací Mirelon – SV – 9 mm, TUV – 20 mm, CÍRK – 20 mm
- | | | | |
|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| — . — . — | Studená voda stávající | — . — . — | Studená voda nová |
| — — — — | Teplá voda stávající | — — — — | Teplá voda nová |
| — — — — | Cirkulace stávající | — — — — | Cirkulace nová |

Poznámka:


Typ a výrobce zařízeních předmětů vybrán investorem dle aktuální nabídky při realizaci

- U** Umyvadlo–Baterie stojánková umyvadlová Roháček umyvadlový 1/2”x3/8”
- WC1** Kombiklozet se spodním napouštěním Rohový ventil pro WC Hadička s nerez opletem 30cm.
- WC2** Kombiklozet se spodním napouštěním Rohový ventil pro WC Hadička s nerez opletem 30cm.
- WC3** Kombiklozet se spodním napouštěním Rohový ventil pro WC Hadička s nerez opletem 30cm.

VL Výlevka–Vanová baterie nástěnná Ramínko 35 cm. Roháček pro splachovací nádržku, hadička s nerez opletem 50 cm.

UR Urinál stávající Domino nové–Rohový ventil s napojením pro Domino

US Umyvadlo stávající Při přepojení odpadu nutno zaručit funkčnost vodovodu.

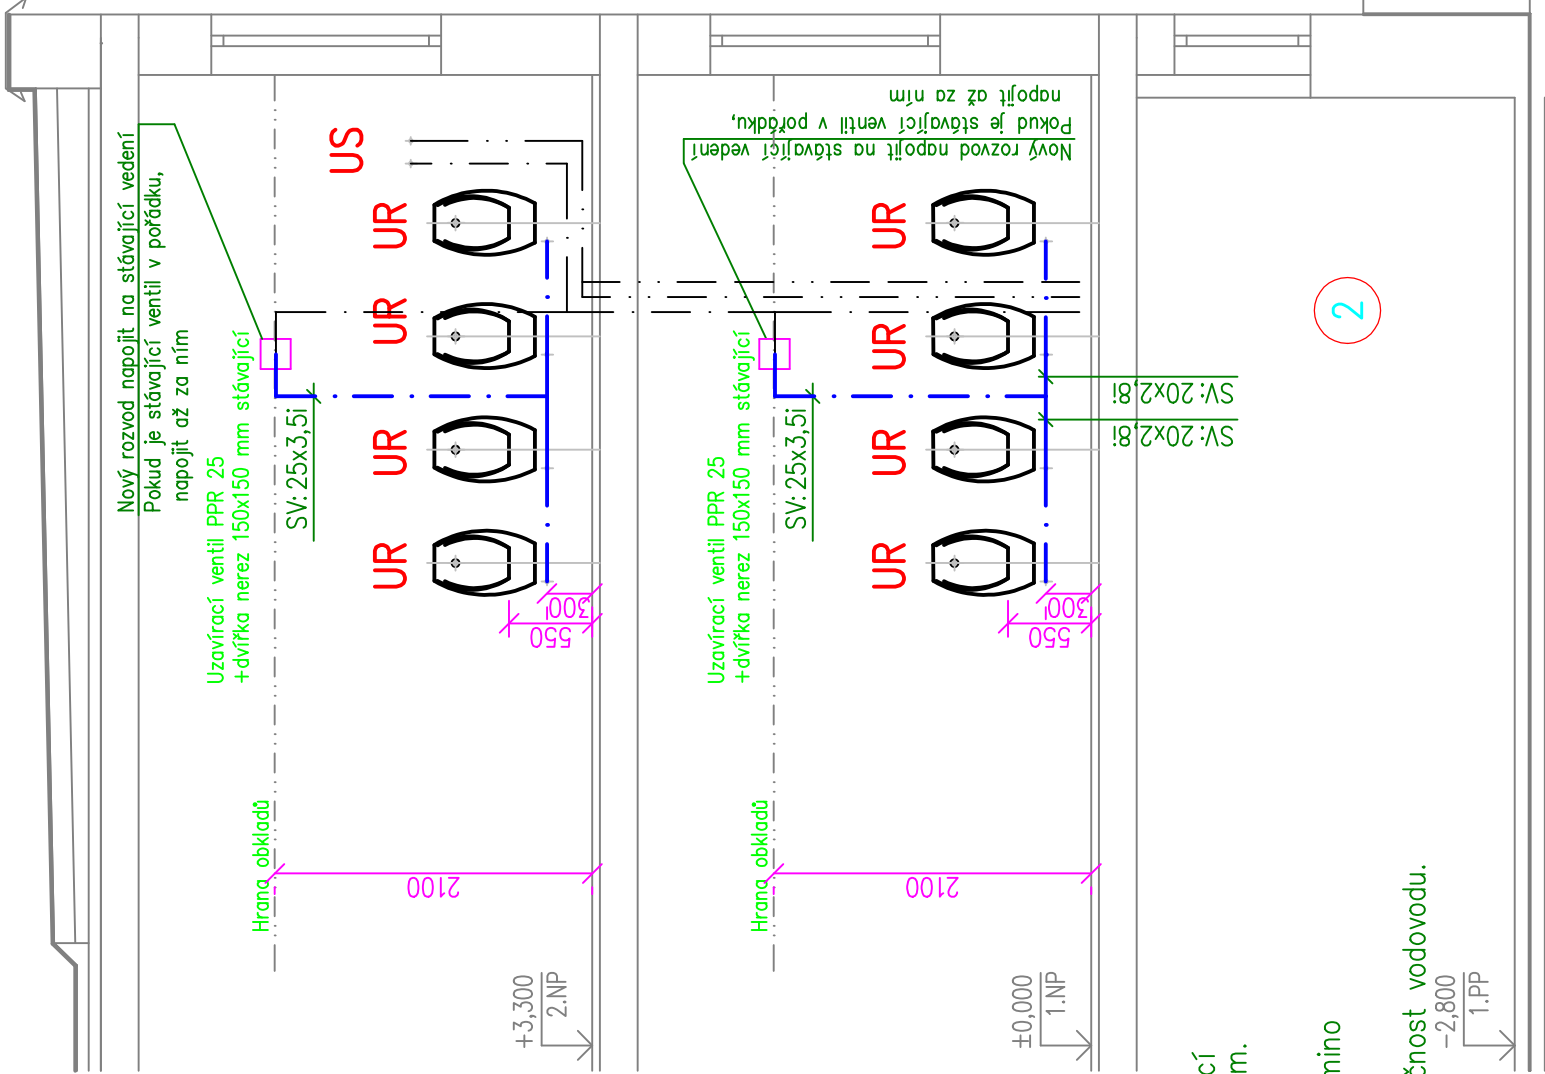

PROJEKCE	BĚLE – TZB	BĚLE – TZB				Písecká 506	
ZODP. PROJ.	Miroslav Běle					386 01 – Strakonice	
VYPRACOVAL	Miroslav Běle					Tel.: +420 732 842 691	
INVESTOR	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810					Mail.: bele-tzb@email.cz	
OKRES	Strakonice	MĚSTO	Strakonice	IČO: 01998650			
AKCE	AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ DUKELSKÁ, ČP. 166, PARC. Č. st. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923),						
OBSAH	Vodovod – Púdorys 1PP + rozvinutý řez st. 2						
MEŘ.						1 : 50	ČÁST
Č.VÝKR.							ZI
							D.1.4.A–07