


LEGENDA MATERIÁLŮ :

- Nová střešní krytina - bobrovka na korunové krytí
- Plechová hladká falcovaná krytina (dvojitý falc) z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š. 670mm, odstín cihlově červená
- Oplechování boků a čela střešního pultového vikýře - hladká falcovaná krytina (dvojitý falc) z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š. 670mm, odstín cihlově červená
- Síť proti vletu ptactva


LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)	počet (ks)
Výpis oken a dveří - střešní konstrukce (nové) MONTÁŽ			
O1	střešní výlez s Pz povrchovou úpravou	620/620	4
O2	střešní pásový světlík - výplň síť proti vletu ptáků	6350/980	1

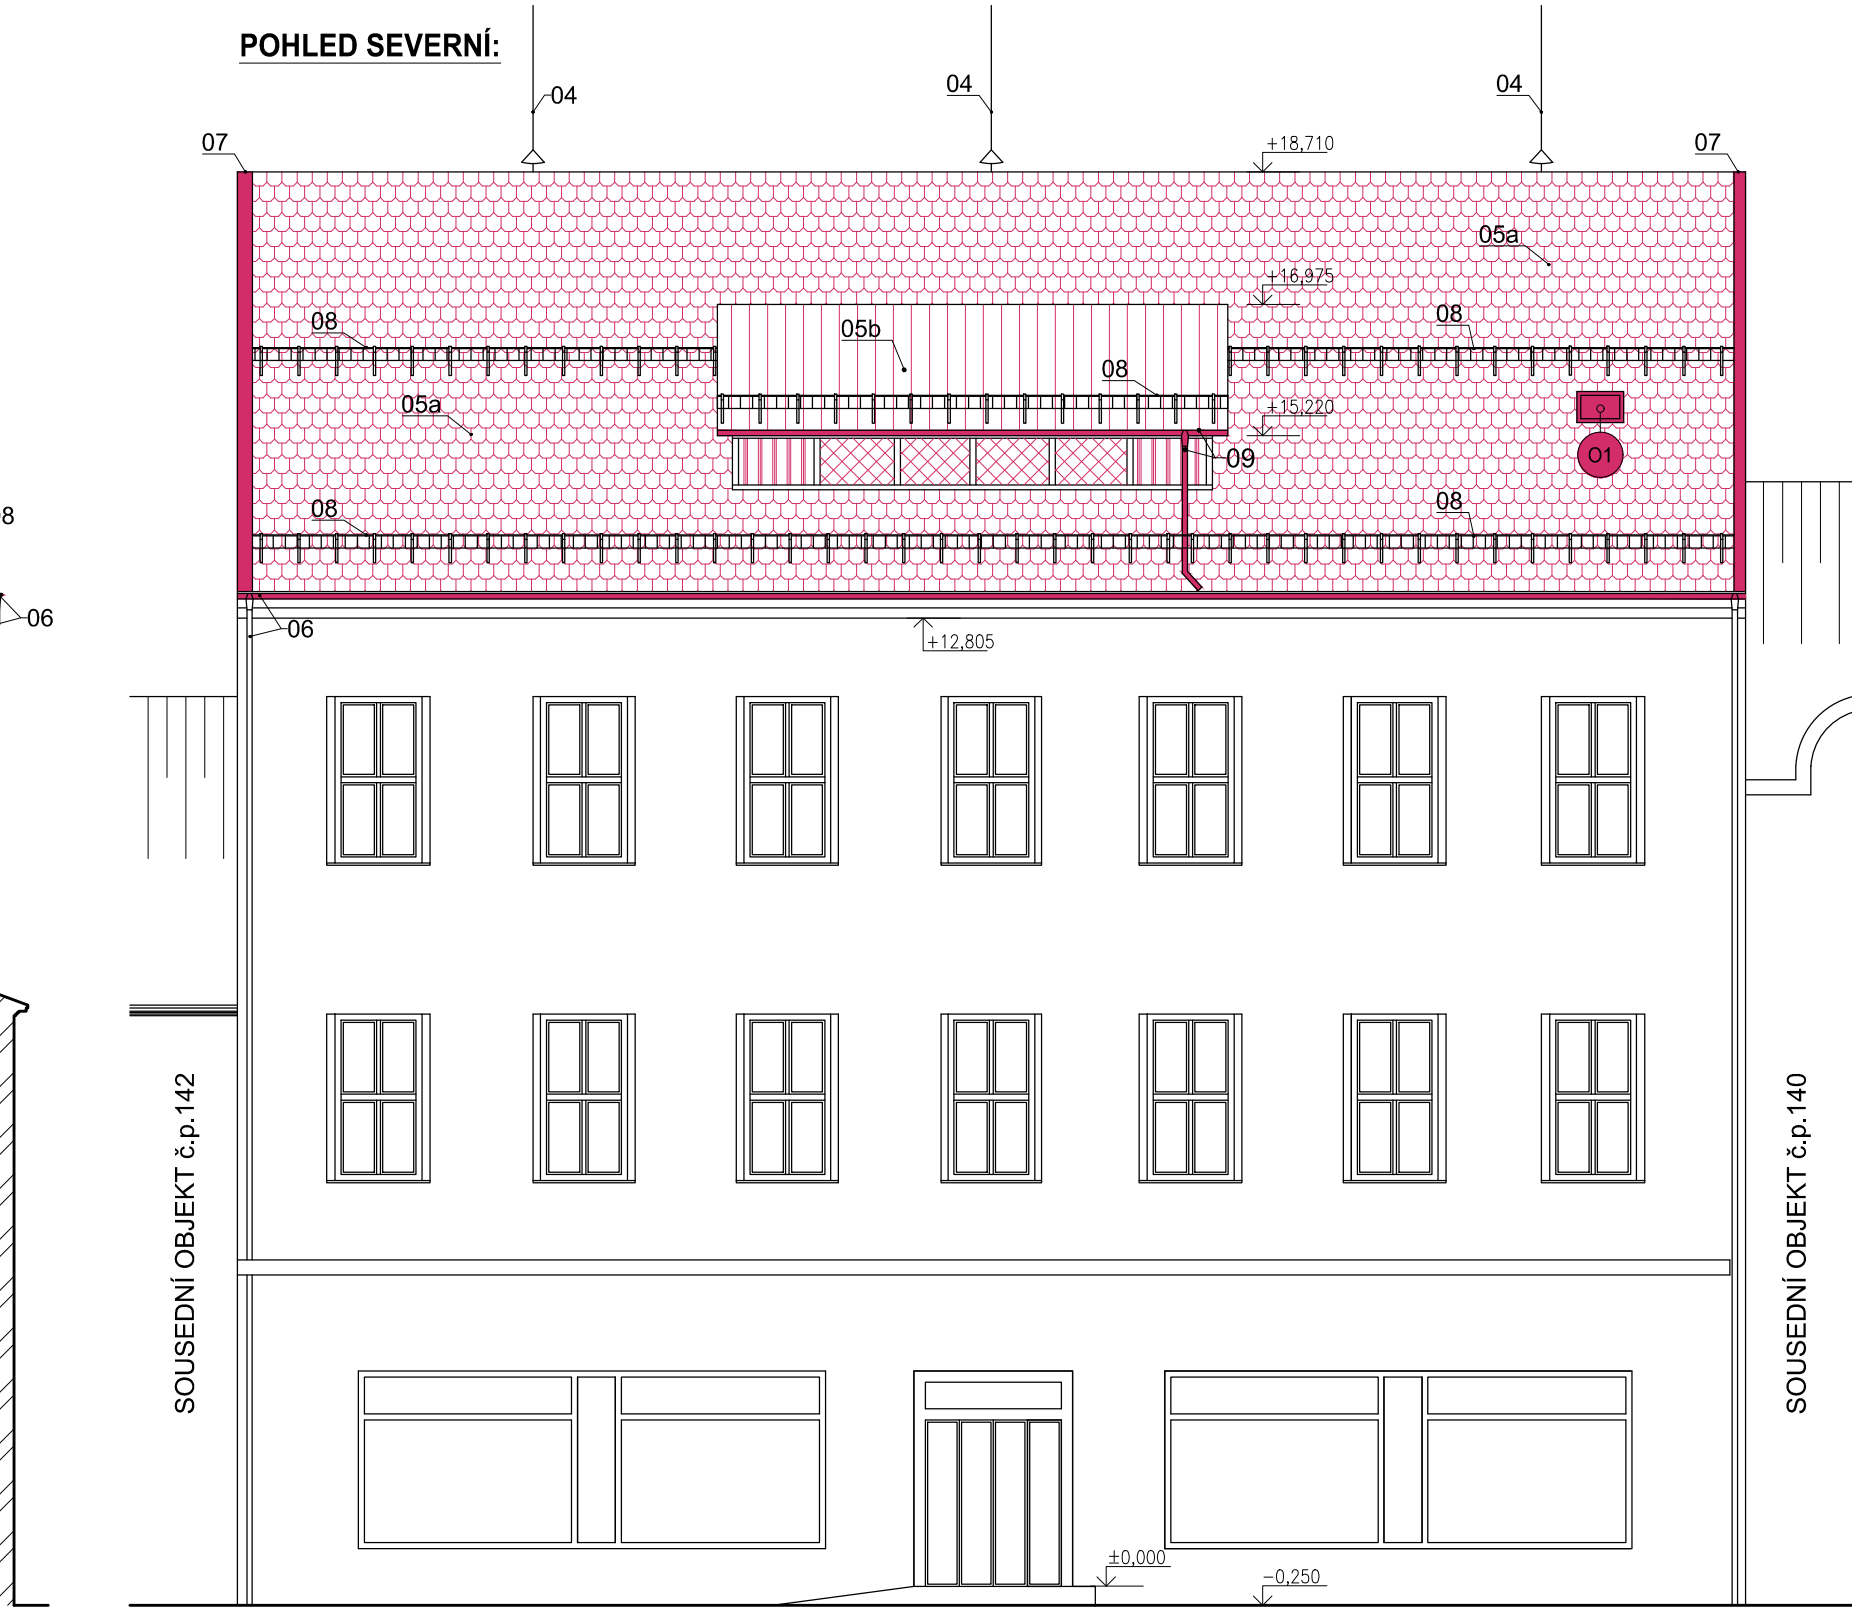

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	oprava / montáž nové	počet (ks)
04	hromosvodná soustava (svody 2 ks) - viz samostatná PD	2
05a	montáž nové střešní krytiny (bobrovka na korunové krytí), odstín cihlově červená	-
05b	montáž nové střešní plechové hladké falcované krytiny (dvojitý falc) z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š. 670mm, odstín cihlově červená	-
06	oprava dešťových svodů (svody 4 ks) + montáž nového podokapního půlkruhového žlabu r.š.330mm z Pz s povrchovou úpravou (37m)	-
07	oplechování "hlavy" štítového zdiva závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou	-
08	mřížový sněholam - mříž (dl. 3000mm) a držáku mříže (ã=500mm)	-

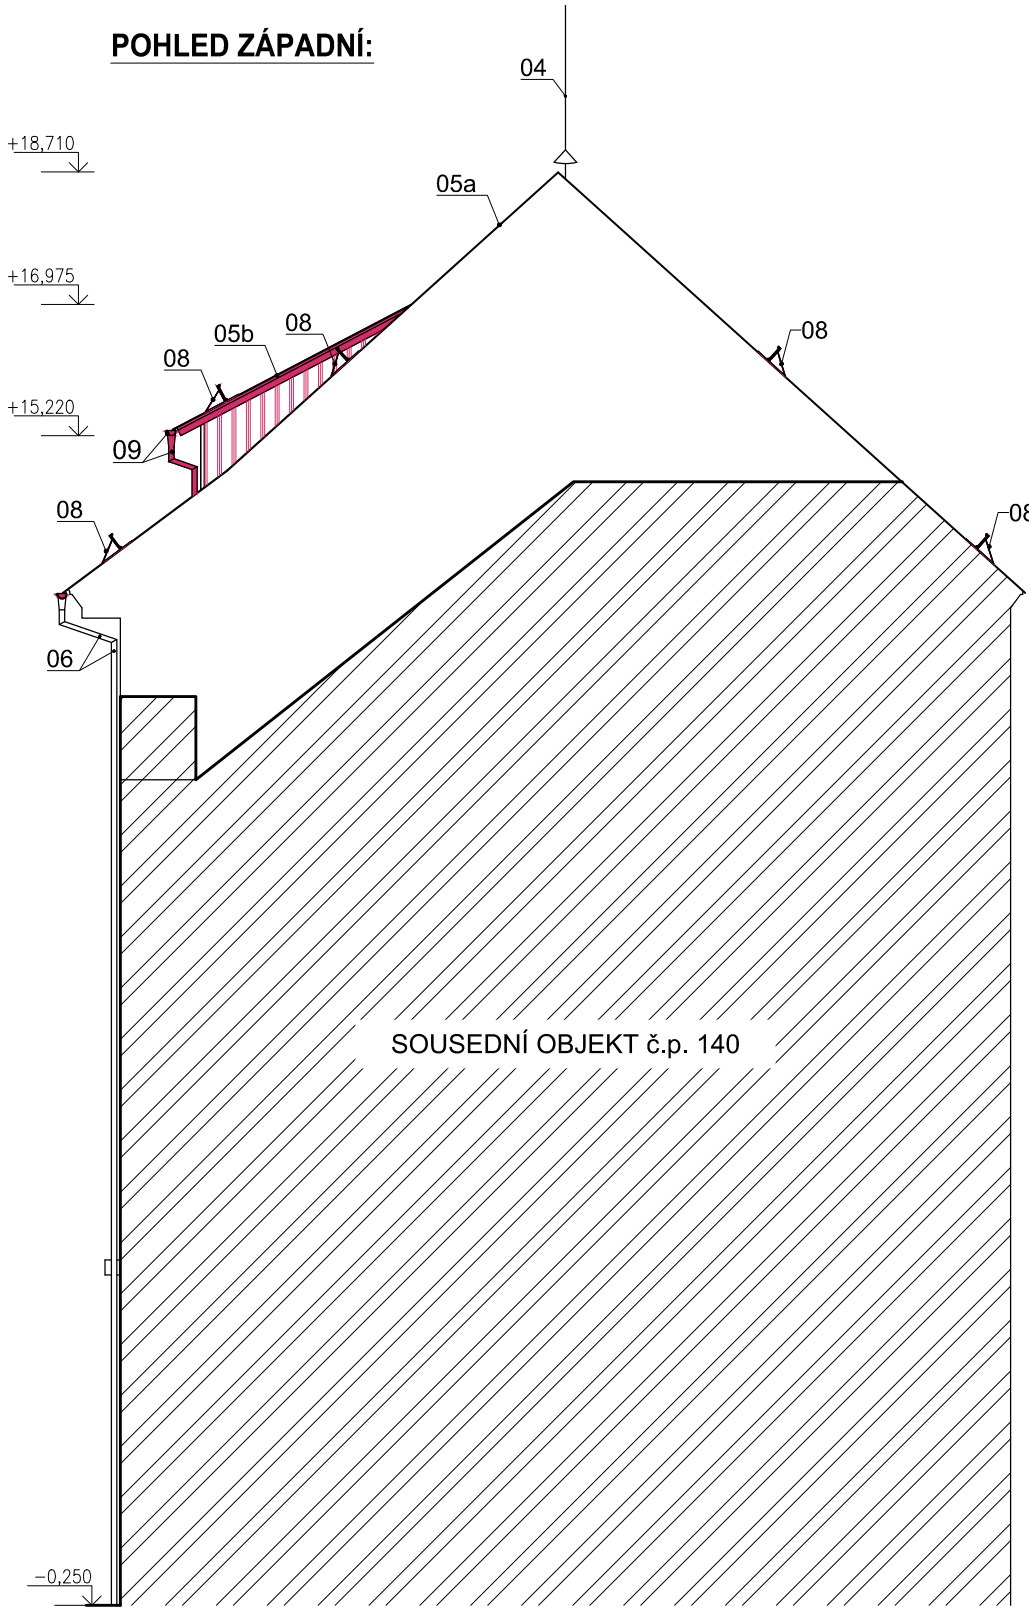

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div><div>Jiří Urbánek</div><div>projektová činnost ve výstavbě</div></div> <div><div>a synové</div><div></div></div>	
OBEC:		KRAJ:		Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ60L60/60/5130031	
Strakonice		Jihočeský			
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810				IČO: 73552771	
<div>PROJEKT:</div> <div>OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU,</div> <div>č.p. 141 Velké náměstí,</div> <div>parc. č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice</div> <div>POHLED S, J, V, Z - NOVÝ STAV</div>				DATUM: 10/2020	
				STUPEŇ: DPS	
				MĚŘÍTKO: 1 : 100	
				<div>D.1.1</div> <div>11</div>	