



ŘEZ EE' - podélný

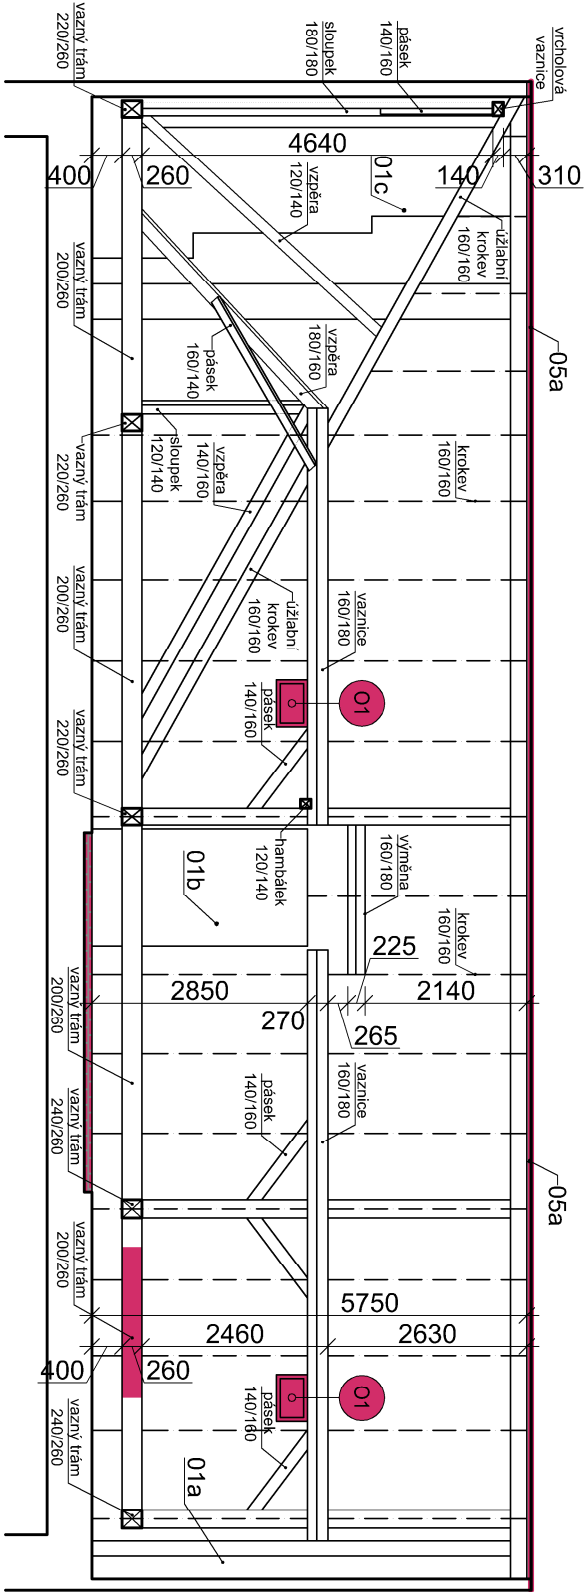

ŘEZ FF' - plná vazba V6

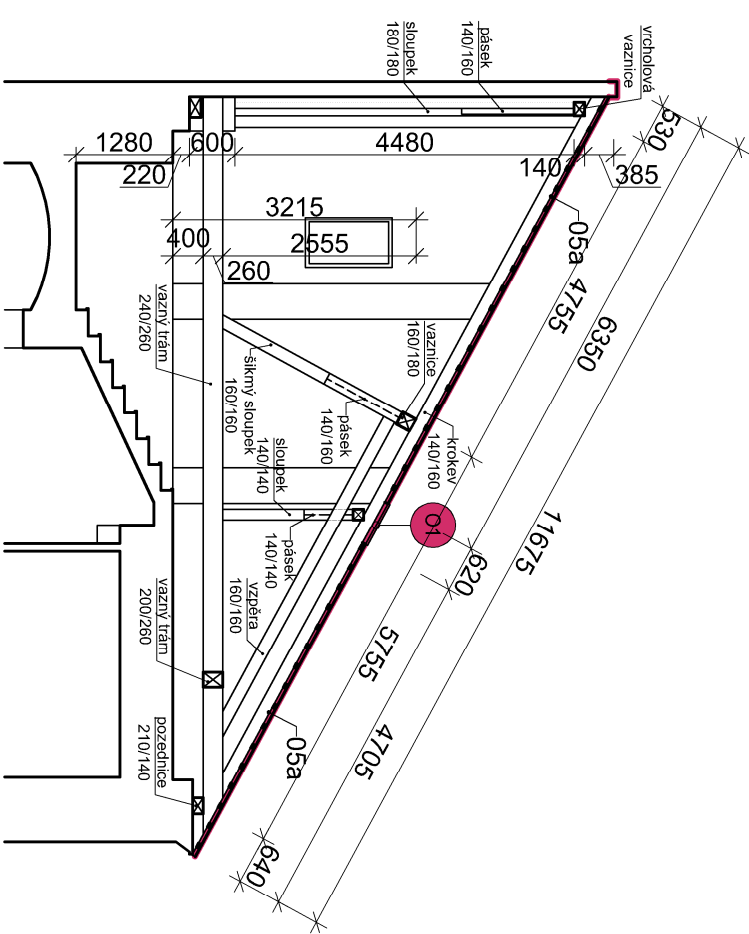

POZNÁMKA:

- vizuální prohlídkou krovu bylo zjištěno, že krov, ani jeho části nejsou napadeny dřevokaznými houbami, plísňemi ani hmyzem, mykologický průzkum proto nebyl proveden
- stávající konstrukce krovu bude mechanicky očištěna a zkontrolován její stav
- narušené prvky, nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny ve výkrese
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesařskými spoji bez použití současných spojovacích prostředků (hřebíků, vrutů, ...apod.)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísni a hmyzu
- konstrukce krovu bude zachována v co největším rozsahu
- čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, schodištích či půdách
- preventivní nátěr tesařských konstrukcí proti celém rozsahu pozednice, u krokví,vazných trámů a v místě osazení na pozednici
- montáž nové střešní keramické krytiny - bobrovka na korunové kryti, nasucho, odstín cihlově červená
- doplnění stávající cihelné půdovky včetně násypu pod podlahu mezi plnou vazbou V2-V3
- montáž nových střešních výlezu (O1) z Pz s povrchovou úpravou
- střešní vikýř (O2) - nová síť proti vietu ptáků
- oprava nátěru stávajícího vikýře
- oprava stávající VPC omítky komínů a štítů
- půdového zdíva rozsahu do 30%, vápenný nátěr




LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)
	Výpis oken a dveří - střešní konstrukce (nové) MONTÁŽ	
O1	střešní výlez s Pz povrchovou úpravou	620/620

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	oprava / montáž nové
01a	komínové těleso zaslepené 980/500mm - očištění stávajícího komínového zdíva s vyškrabáním spár do hloubky 10mm
01b	komínové těleso zaslepené 580/1550mm - očištění stávajícího komínového zdíva s vyškrabáním spár do hloubky 10mm
01c	komínové těleso zaslepené 860/1580mm - očištění stávajícího komínového zdíva s vyškrabáním spár do hloubky 10mm
05a	montáž nové střešní krytiny (bobrovka na korunové kryti), odstín cihlově červená

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	Stávající obvodové zdívo
	Doplnění stávající cihelné půdovky včetně násypu pod podlahu
	Prvky krovu navržené k výměně, montáž nové střešní krytiny, nové střešní výlezy

POZNÁMKA:

- řezivo: použít třídy S10(C24), HOBLOVANÉ, ČSN 732824-1(EN 338), smrk vlhkost 20%
- výkres neobsahuje pomocné konstrukce
- řezivo impregnovat bezbarvě- typové označení (Fb, B, Ip, P)D dle ČSN 490600-1
- délky je nutné ověřit podle skutečnosti, profily uvedeny po zhotovení !
- jsou uvažovány čisté délky !!! - přidat na prořez dle zvyklosti dodavatele, čepy apod
- při provádění prací je nutné provést kontrolu všech styčníků a spoju dřevěných konstrukcí s ohledem na výskyt napadení dřevokaznými škůdci (houby, plísně, hmyz)
- PŘI VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY ZA TĚŽŠÍ JE NUTNÉ NECHAT KROV ZNOVU STATICKY POSOUDIT!!

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:
Jiří Urbánek		Mgr. Lukáš Urbánek
Ing. arch. Michaela Bošková		
OBEC:	Strakonice	KRAJ: Jihočeský
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810		
PROJEKT:		
OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU,		
č.p. 141 Velké náměstí,		
parc. č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice		
ŘEZY EE', FF' - NOVÝ STAV		
IČO:		73552771
DATUM:		10/2020
STUPĚŇ:		DPS
MĚŘÍTKO:		1 : 100
D.1.1		10