

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :


označení	druh výplně	rozměry (mm)	počet (ks)
Výpis oken a dveří - střešní konstrukce (nové) MONTÁŽ			
O 1	střešní výlez s Pz povrchovou úpravou	620/620	4

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	oprava / montáž nové	počet (ks)
04	hromosvodná soustava (svody 2 ks) - viz samostatná PD	2
05a	montáž nové střešní krytiny (bobrovka na korunové krytí), odstín cihlově červená	-
05b	montáž nové střešní plechové hladké falcované krytiny (dvojitý falc) z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š. 670mm, odstín cihlově červená	-
06	stávající okapové svody (svody 4 ks - náěr základní a vrchní) + nový podokapní půlkruhový žlab r.š.330mm z Pz s povrchovou úpravou (37m)	-
07	oplechování "hlavy" štitového zdíva závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou r.š. 670mm	-
08	mřížový sněholaň - mříž (dl. 3000mm) a držáku mříže (a=500mm)	-
09	nový okapový svod (1 ks) Ø 100mm střešního vikýře + nový podokapní půlkruhový žlab r.š.330mm z Pz s povrchovou úpravou (7m)	-

POZNÁMKA:

- montáž nové střešní keramické krytiny - bobrovka na korunové krytí, nasucho, odstín cihlově červená
- nové střešních výlezy (O1) pro keramickou krytinu
- oplechování nového střešního vikýře (O2), nová síť proti vletu ptáků

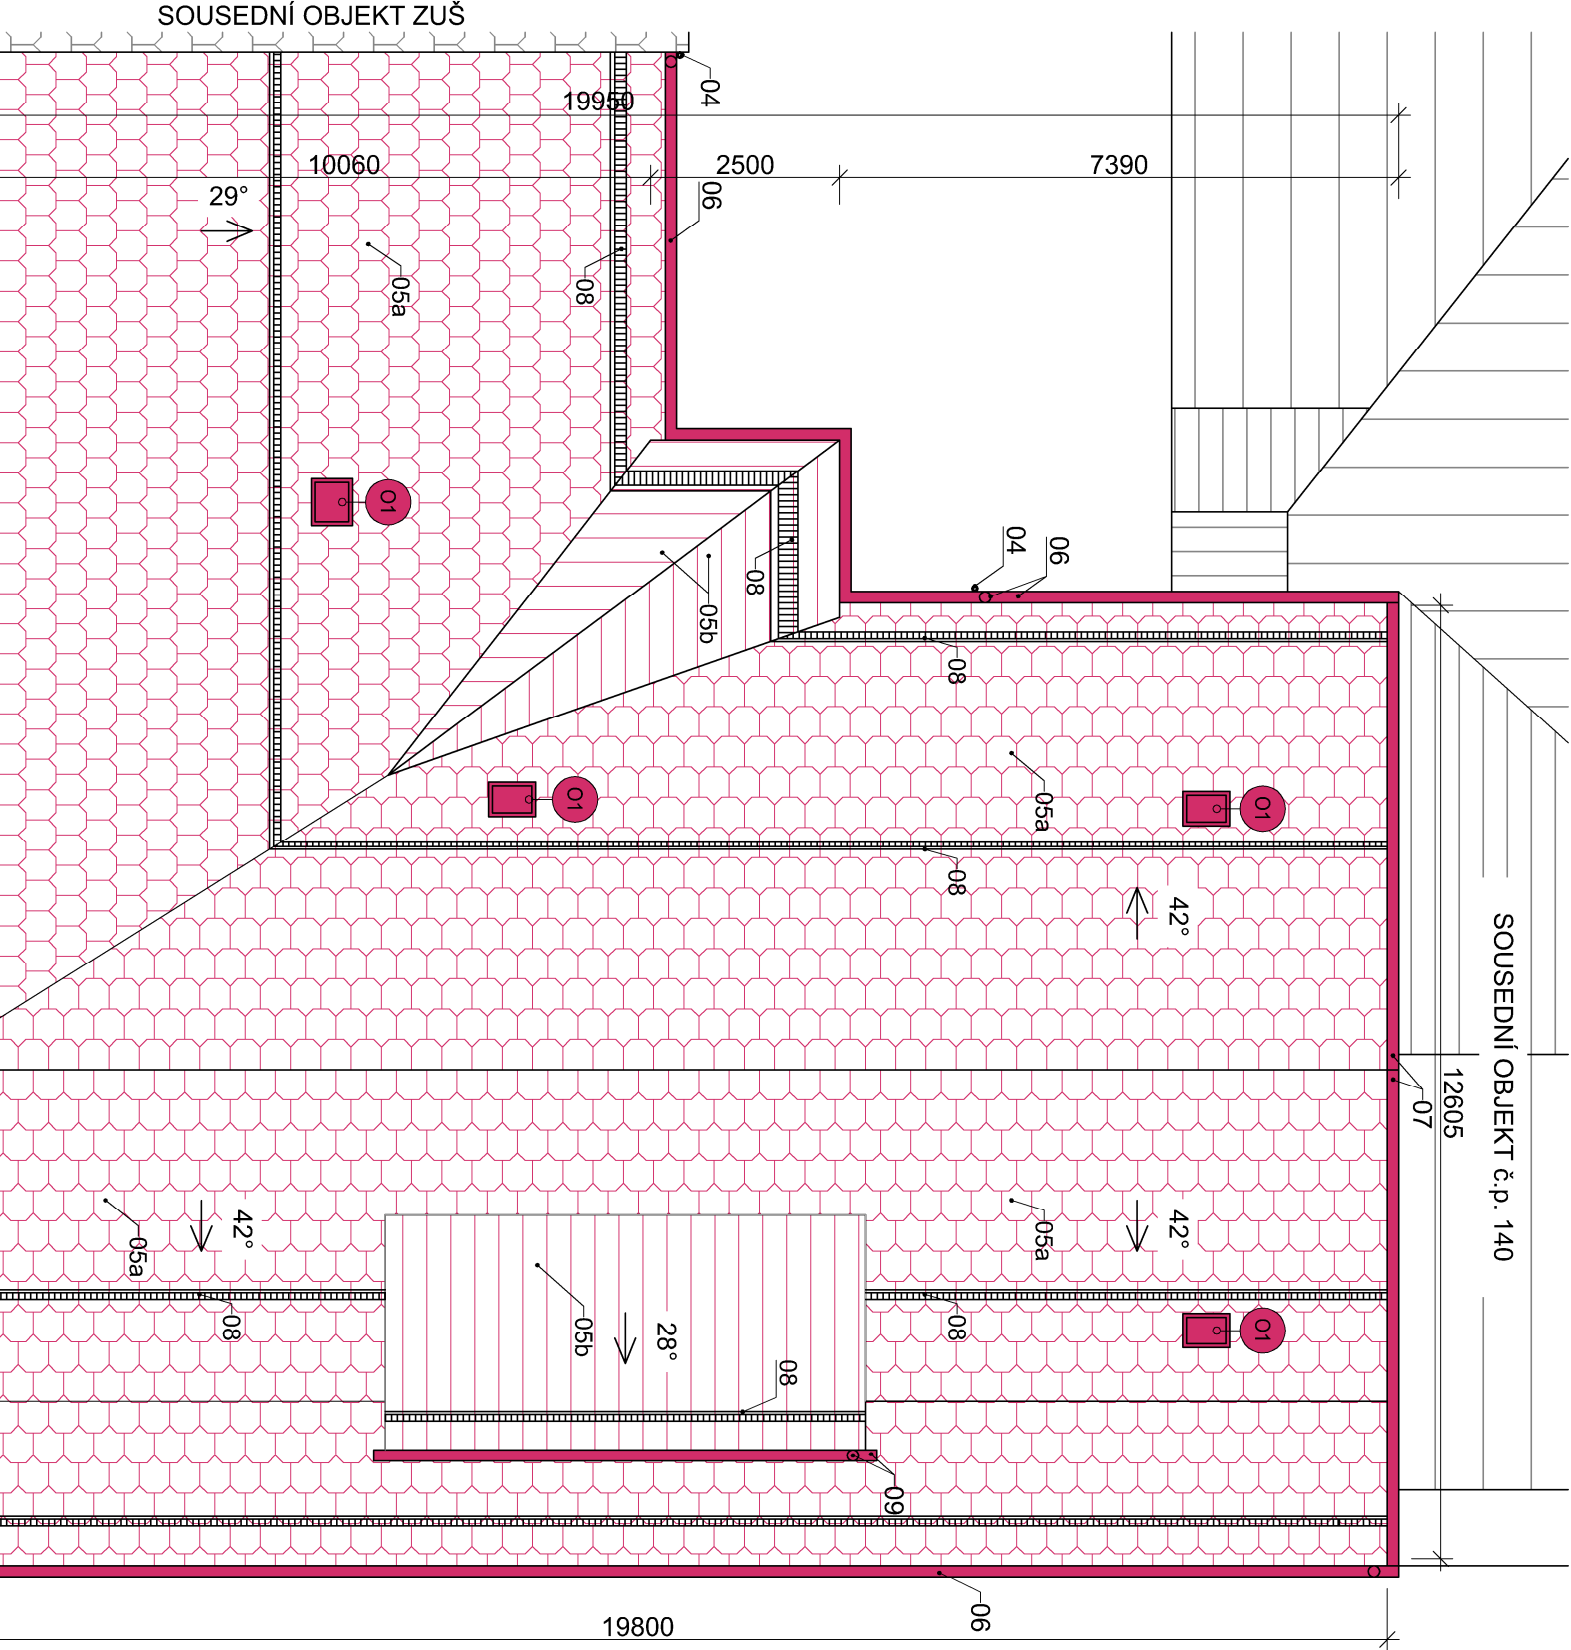

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- Nová střešní krytina - bobrovka na korunové krytí
- Plechová hladká falcovaná krytina (dvojitý falc) z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š. 670mm

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Jiří Urbánek

VYPRACOVAL:

Mgr. Lukáš Urbánek
Ing. arch. Michaela Bošková

OBEČ:

Strakonice

KRAJ:

Jihočeský

INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810

PROJEKT:

OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU,
č.p. 141 Velké náměstí,
parc. č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

IČO: 73552771

DATUM: 10/2020

STUPĚŇ: DPS

MĚŘÍTKO: 1 : 100

D.1.1 8

SOUSEDNÍ OBJEKT č.p. 142

SOUSEDNÍ OBJEKT č.p. 140

SOUSEDNÍ OBJEKT ZUŠ