



**ŘEZ EE' - podélný**

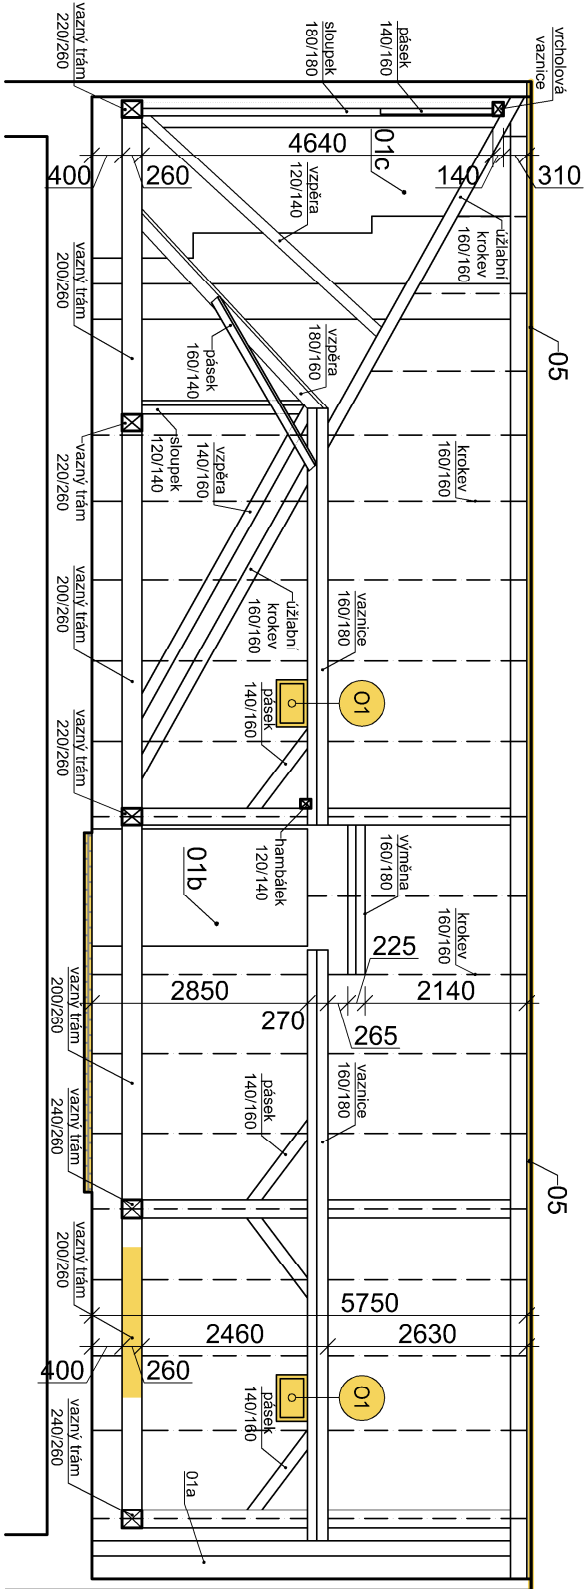

**ŘEZ FF' - plná vazba V6**

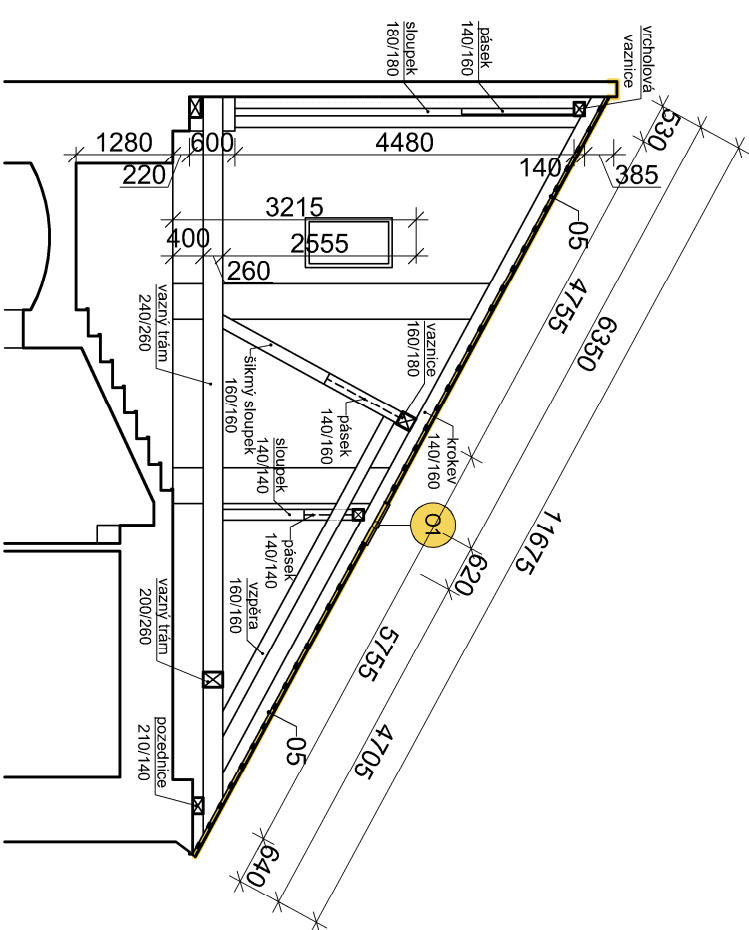

## POZNÁMKA:

- vizuální prohlídka krovu bylo zjištěno, že krov, ani jeho části nejsou napadeny dřevokaznými houbami, plísňemi ani hmyzem, mykologický průzkum proto nebyl proveden
- stávající konstrukce krovu bude mechanicky očištěna a zkontrolován její stav
- narušené prvky, nebo části, budou lokálně vyměněny protézováním nebo vyměněny za shodný profil - poškozené prvky, nebo jejich části, jsou barevně označeny ve výkrese
- dojde-li k výměně jednotlivých prvků krovu, budou tyto prvky spojovány tradičními tesatřskými spoji bez použití současných spojovacích prostředků (hřebků, vrutů, ...apod.)
- veškeré dřevěné prvky krovu budou zbaveny zbytků kůry, poté budou očištěny a opatřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísní a hmyzu
- konstrukce krovu bude zachována v co největším rozsahu
- čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, schodištích či půdách
- demontáž stávajícího latování, předpoklad 30% (rezerva pro případnou výměnu napadených částí zjištěných po odstranění střešní krytiny)
- preventivní nátěr tesatřských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním v celém rozsahu pozednice, u krokví, vazných trámů a v místě osazení na pozednici
- demontáž stávající taškové krytiny do suit včetně likvidace, montáž nové střešní keramické krytiny - bobrovka na korunuvé kryti, nasucho, odstín cihlově červená
- doplnění stávající cihelné půdovky mezi plnou vazbou V2-V3
- výměna stávajících střešních výlezu (O1) pro keramickou krytinu, montáž nových výlezu
- demontáž zasklívání stávajícího střešního vikýře (O2), nová síť proti vetu ptáků
- oprava nátěru stávajícího vikýře
- oprava stávající VPC omítky komínů a štítů půdového zdíva rozsahu do 30%, vápenný nátěr

### LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)
<i>Výpis oken a dveří - střešní konstrukce (stávající) DEMONTÁŽ</i>		
O1	střešní okno dřevěné, výplň drátosklo	620/620

**LEGENDA OSTATNÍ :**

označení	oprava / demontáž do sušič
01a	komínové těleso zastřešené 980/500mm - očištění stávajícího komínového zdiva s vyškrábáním spár do hloubky 10mm
01b	komínové těleso zastřešené 580/1550mm - očištění stávajícího komínového zdiva s vyškrábáním spár do hloubky 10mm
01c	komínové těleso zastřešené 860/1580mm - očištění stávajícího komínového zdiva s vyškrábáním spár do hloubky 10mm
05	demontáž stávající střešní krytiny (bobrovka180/380mm)

## **LEGENDA MATERIÁLŮ :**

Stávající obvodové zdivo

Doplnění stávající cihelné půdovky včetně náspu pod podlahu

Napadené či jinak poškozené prvky krovu navržené k výměně, demontáž stávajících střešních výleží, demontáž stávající střešní krytiny

## POZNÁMKA:

- Fezivo: použit třídy S10(C24), HOBLOVANÉ,
- ČSN 732824-1(EN 338), smk vlhkost 20%
- výkres neobsahuje pomocné konstrukce
- řezivo impregnovat bezbarvě- typové označení ( Fb, B, Ip, P)D dle ČSN 490600-1
- délky je nutné ověřit podle skutečnosti, **profily uvedeny po zhoblování !**
- jsou uvažovány čisté délky !!! - přidat na prořez dle zrychlosti dodavatele, čepy apod
- při provádění prací je nutné provést kontrolu všech stýčníků a spojuj dřevěných konstrukcí s ohledem na výskyt napadení dřevokaznými škůdci (houby, plísňe, hmyz)
- PŘI VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY ZA TĚŽŠÍ JE NUTNÉ NECHAT KROV ZNOVU STATICKY POSOUDIT!!

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Jiří Urbánek		Mgr. Lukáš Urbánek Ing. arch. Michaela Bošková	
OBEČ:	Strakonice	KRAJ:	Jihočeský
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810			
PROJEKT:			
OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU, č.p. 141 Velké náměstí, parc. č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice ŘEZY EE', FF' - STÁVAJÍCÍ STAV			
D.1.1		5	