



TABULKY DOVOLENÝCH VZDÁLENOSTÍ PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ SÍTÍ

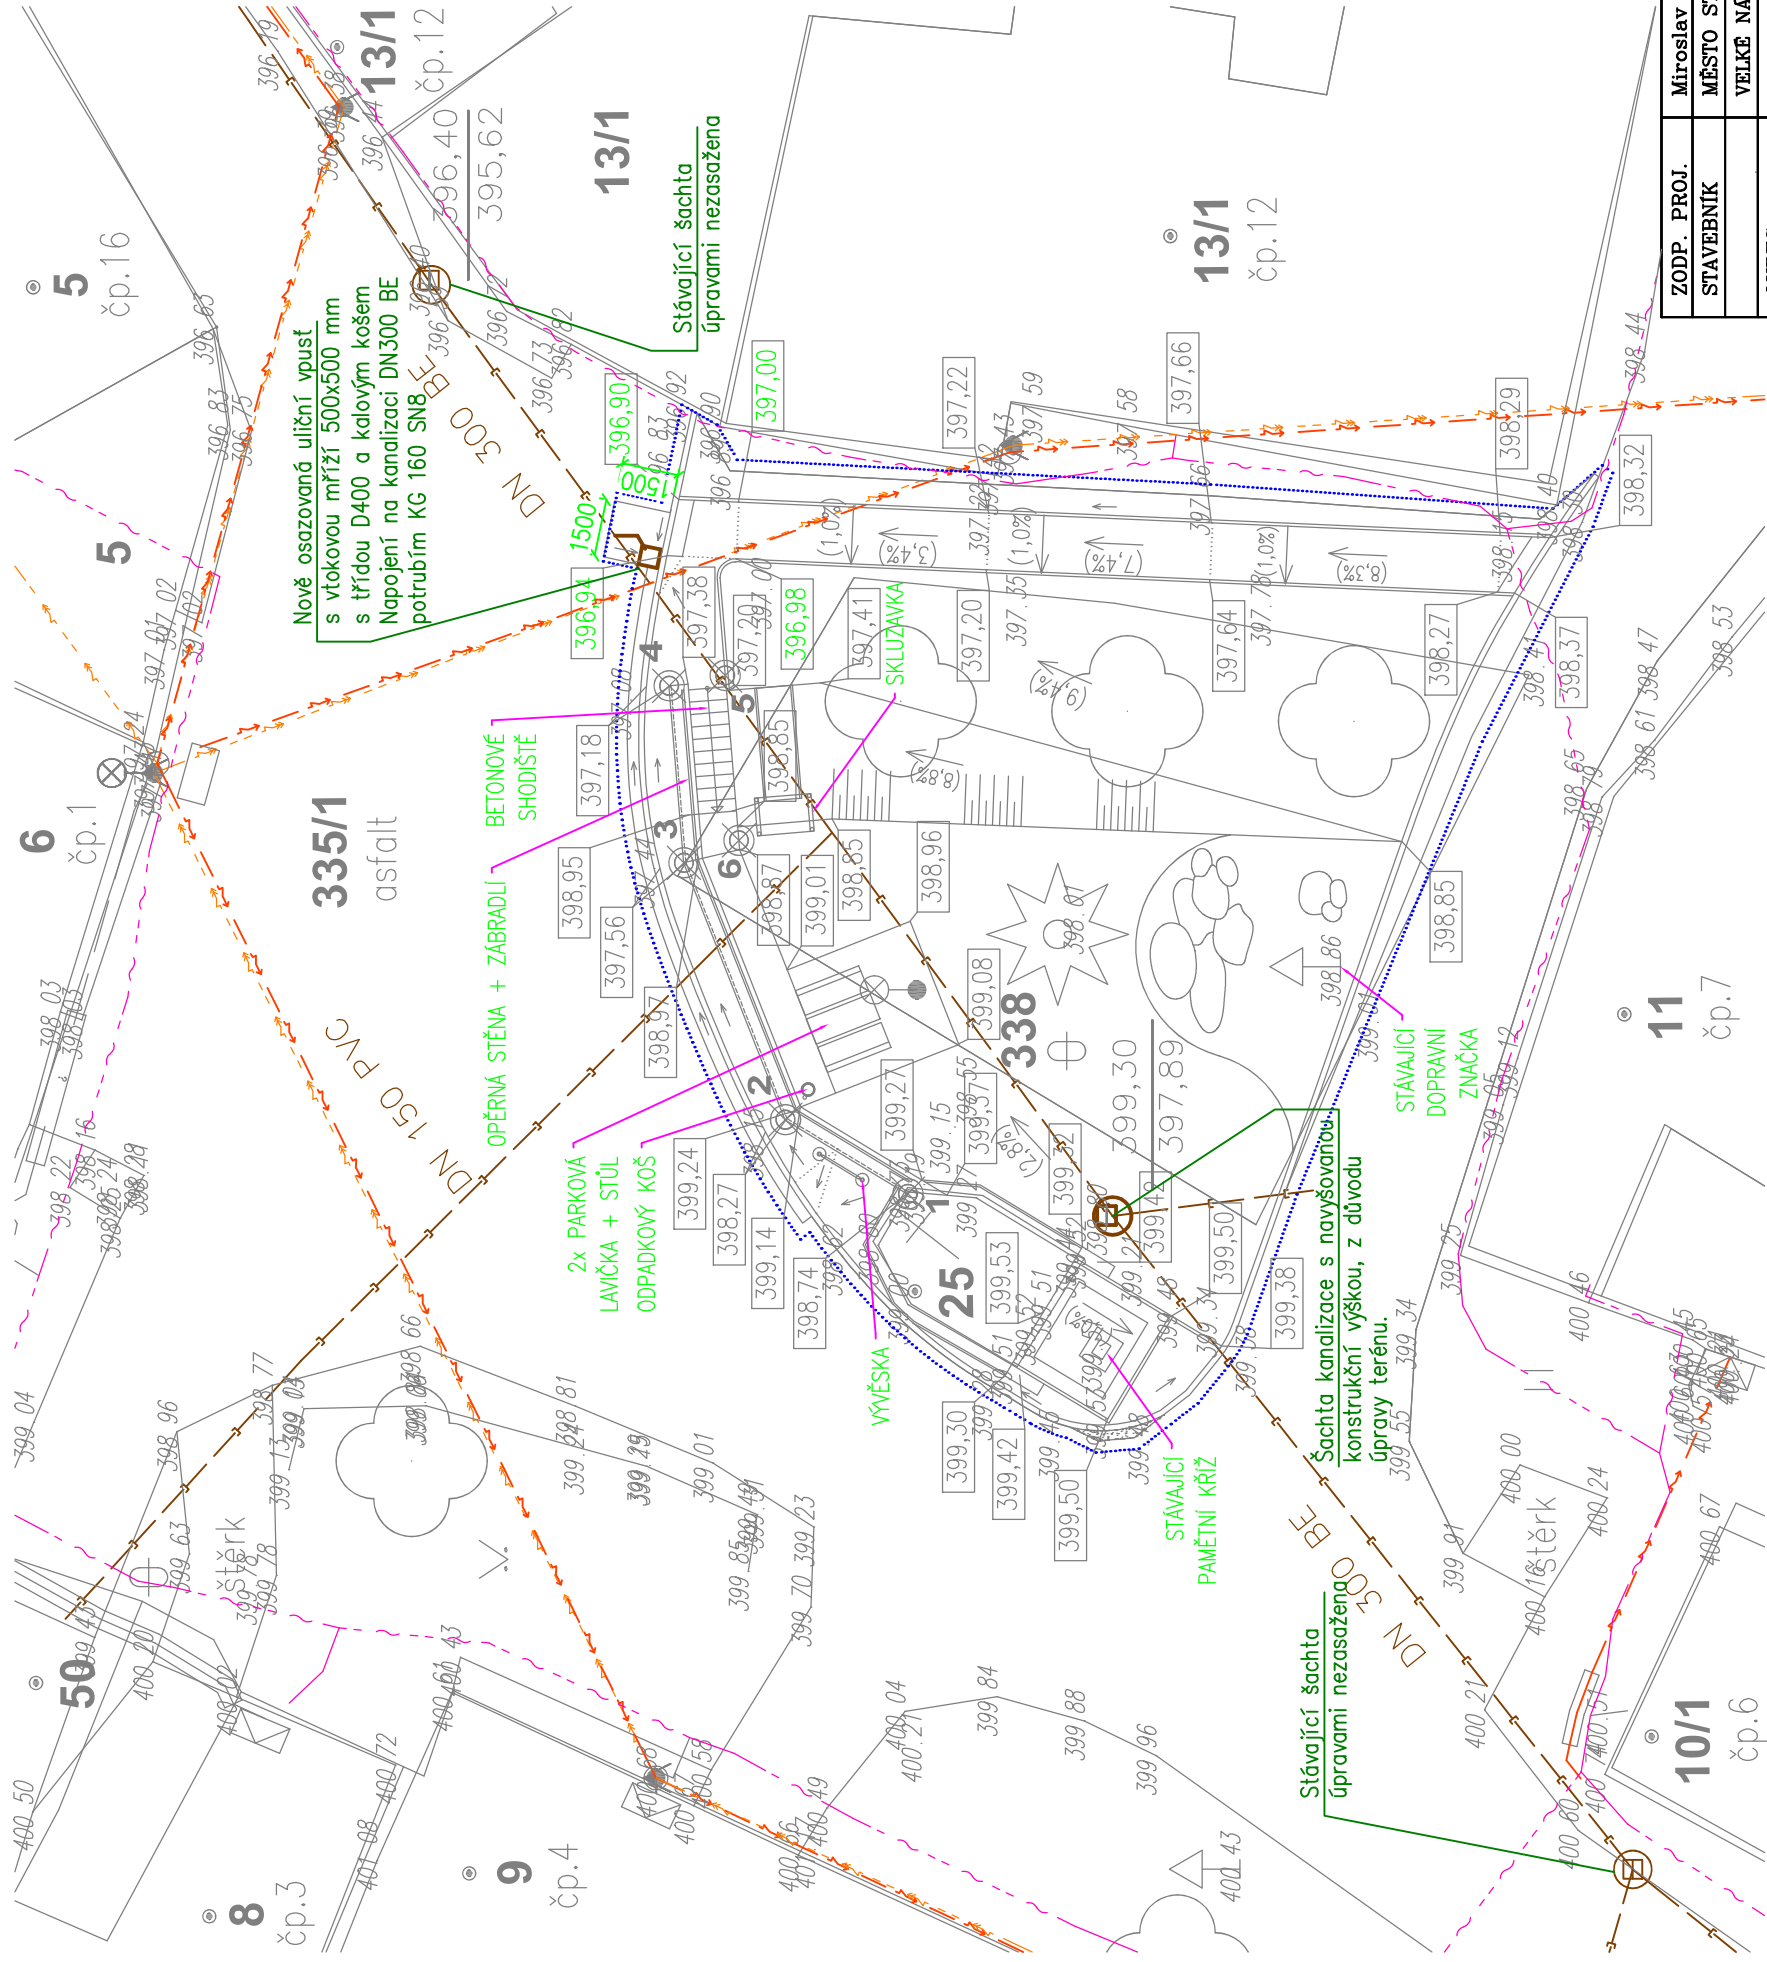


NEJM. DOVOLENÁ VZDÁL. PŘI SOUBĚHU PODZEM. SÍTÍ V m		KABELY DO 1 kV	SĐĚLOVACÍ KABELY	PLYNOVOD DO 5 kPa	PLYNOVOD DO 0,3 kPa	VODOVOD	KANALIZACE
KABELY DO 1 kV	0,05	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
SĐĚLOVACÍ KABELY	0,3	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
PLYNOVOD DO 5 kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
PLYNOVOD DO 0,3 kPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
VODOVOD	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
KANALIZACE	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	0,6	-

NEJM. DOVOLENÁ VZDÁL. PŘI KŘÍŽENÍ PODZEM. SÍTÍ V m		KABELY DO 1 kV	SĐĚLOVACÍ KABELY	PLYNOVOD DO 5 kPa	PLYNOVOD DO 0,3 kPa	VODOVOD	KANALIZACE
DRUH SÍTÍ	KABELY DO 1 kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	-
	SĐĚLOVACÍ KABELY	0,3	-	0,1	0,1	0,2	-
	PLYNOVOD DO 5 kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	-
	PLYNOVOD DO 0,3 kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	-
	VODOVOD	0,4	0,2	0,15	0,15	0,6	-
KANALIZACE	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	-	-

LEGENDA SÍTÍ

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | NAZEVNÍ ROZVODY VO |
|  | POZEMNÍ ROZVODY NN |
|  | VEŘEJNÁ KANALIZACE |
|  | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA |
|  | TELEFONNÍ METALICKÝ KABEL |
|  | ÚJEVNÉ DOTČENÍ STAV. ÚPRAVAMI |
| | VÝŠKOVÁ KÓTA |
| | 391,95 |
| | 1333/1 |
| | ČÍSLO POZEMKU PODLE KN |

Ležatý svod kanalizační přípojky proveden z neměkčeného PVC – KG systém, spojování hrdly s těsnícími kroužky.



ZODP. PROJ.	Miroslav Béle	VYPRACOVAL	Miroslav Béle	BĚLE – TZB Písecká 506 386 01 – Strakonice Tel.: +420 732 842 691 Mail.: bele-tzb@email.cz IČO: 019986650
STAVEBNÍK	MĚSTO STRAKONICE			
	VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810			
OKRES	Strakonice	OBEC	Hajská	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVSI V OBCI HAJSKÁ			
MÍSTO STAVBY	PARCELA Č. 338, 335/1 A ST. 25, k.ú. HAJSKÁ (697753), OKRES STRAKONICE			
OBSAH	Zdravotně technická instalace – Situace			Č. VÝKR. D.1.4.A-03 ČÁST ZTI