


VZOROVÝ ŘEZ ŽB OPĚRNOU STĚNOU "KOP1"
M 1:20

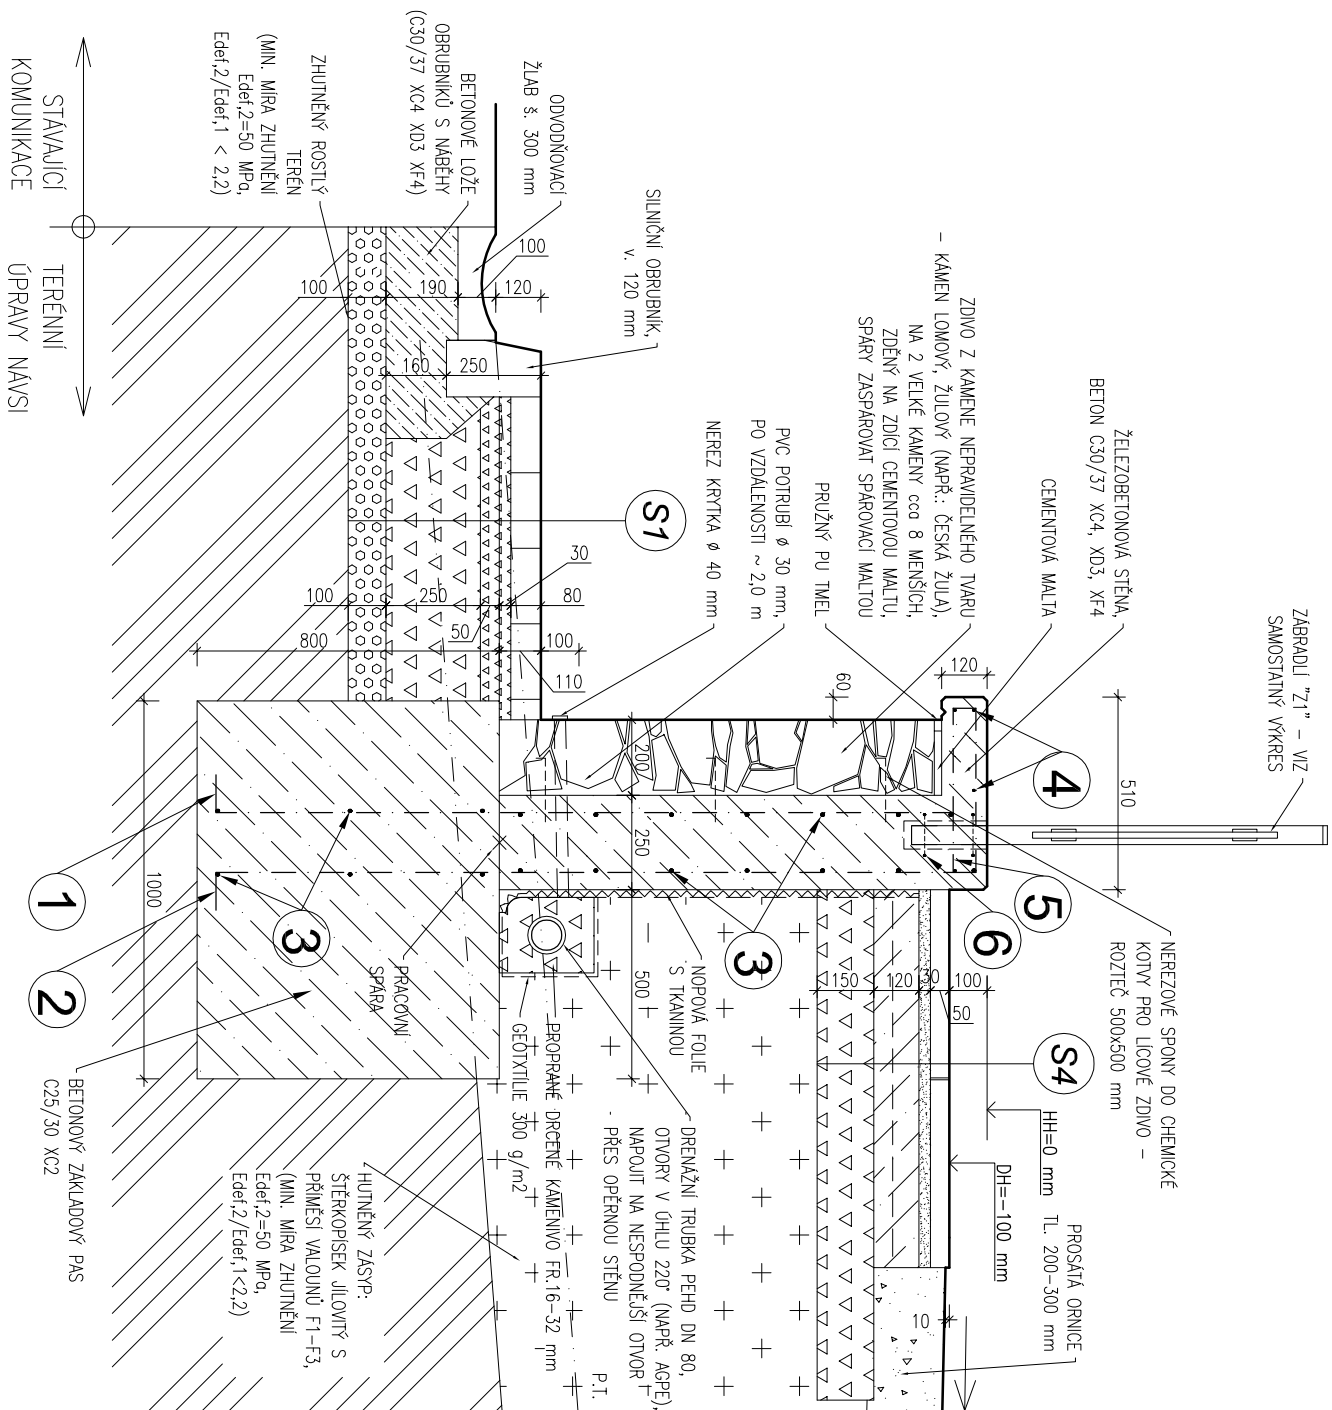

TVAR VÝZTUŽE

- ③ 54 ks $\varnothing 12 - 6000 \text{ mm}$ (5 \varnothing /bm)

④ 12 ks $\varnothing 8 - 6000 \text{ mm}$ (5 \varnothing /bm)

⑤ 64 ks $\varnothing 8 - 1100 \text{ mm}$
vzdálenost $\hat{a}=200 \text{ mm}$

⑥ 28 ks $\varnothing 8 - 600 \text{ mm}$
2 kusy ke každému otvoru
vzdálenost $\hat{a}=125 \text{ mm}$

⑦ 150 ks $\varnothing 8 - 600 \text{ mm}$
2 kusy ke každému otvoru
vzdálenost $\hat{a}=125 \text{ mm}$

TABULKA VÝZTUŽE (předběžná) :

Čís. POL.	D [mm]	Délka [m]	Počet [ks]	Celk. délka [m]	
				S 500	
				ø8	ø12
1	12	2,000	65		130,00
2	12	2,115	65		137,48
3	12	6,000	54		324,00
4	8	6,000	12		72,00
5	8	1,100	64		70,40
6	8	0,600	28		16,80
Celková délka [m]				159,20	591,48
Specifická hmotnost [kg/m]				0,395	0,888
Hmotnost [kg]				62,88	525,23
Rezerva 3% [kg]				17,64	
Hmotnost celkem [kg]				605,75	

OCEL: B 500 B
KRYTÍ: c = 40 mm
TRŽDA BETONU: základ - C 25/30 XC2
stěna - C 30/37 XC4, XD3, XF4

HL. INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLÁVKA – PROJEKTOVÝ ATÉLIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. PAULA BATAJDOVÁ, ING. MILOŠ POLÁVKA, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NAČETÝ STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVSI V OBCI HAJSKÁ	DATA:	PROSINEC 2019
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP+DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:20
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. 338, 335/1 A ST. 25, K.Ú. HAJSKÁ (697753), OKRES STRAKONICE	FORMÁT:	1xA4
VÝKRES (OBSAH):	VZOROVÝ ŘEZ ŽB OPĚRNOU STĚNOU "KOP1"	ČÍSLO VÝKRESU:	
	TVAR VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY	D.1.1.13	ČÍSLO PÁNE:
ODDL. DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		