PŮDORYS PLOCHY - STAV, BOURÁNÍ M 1:100

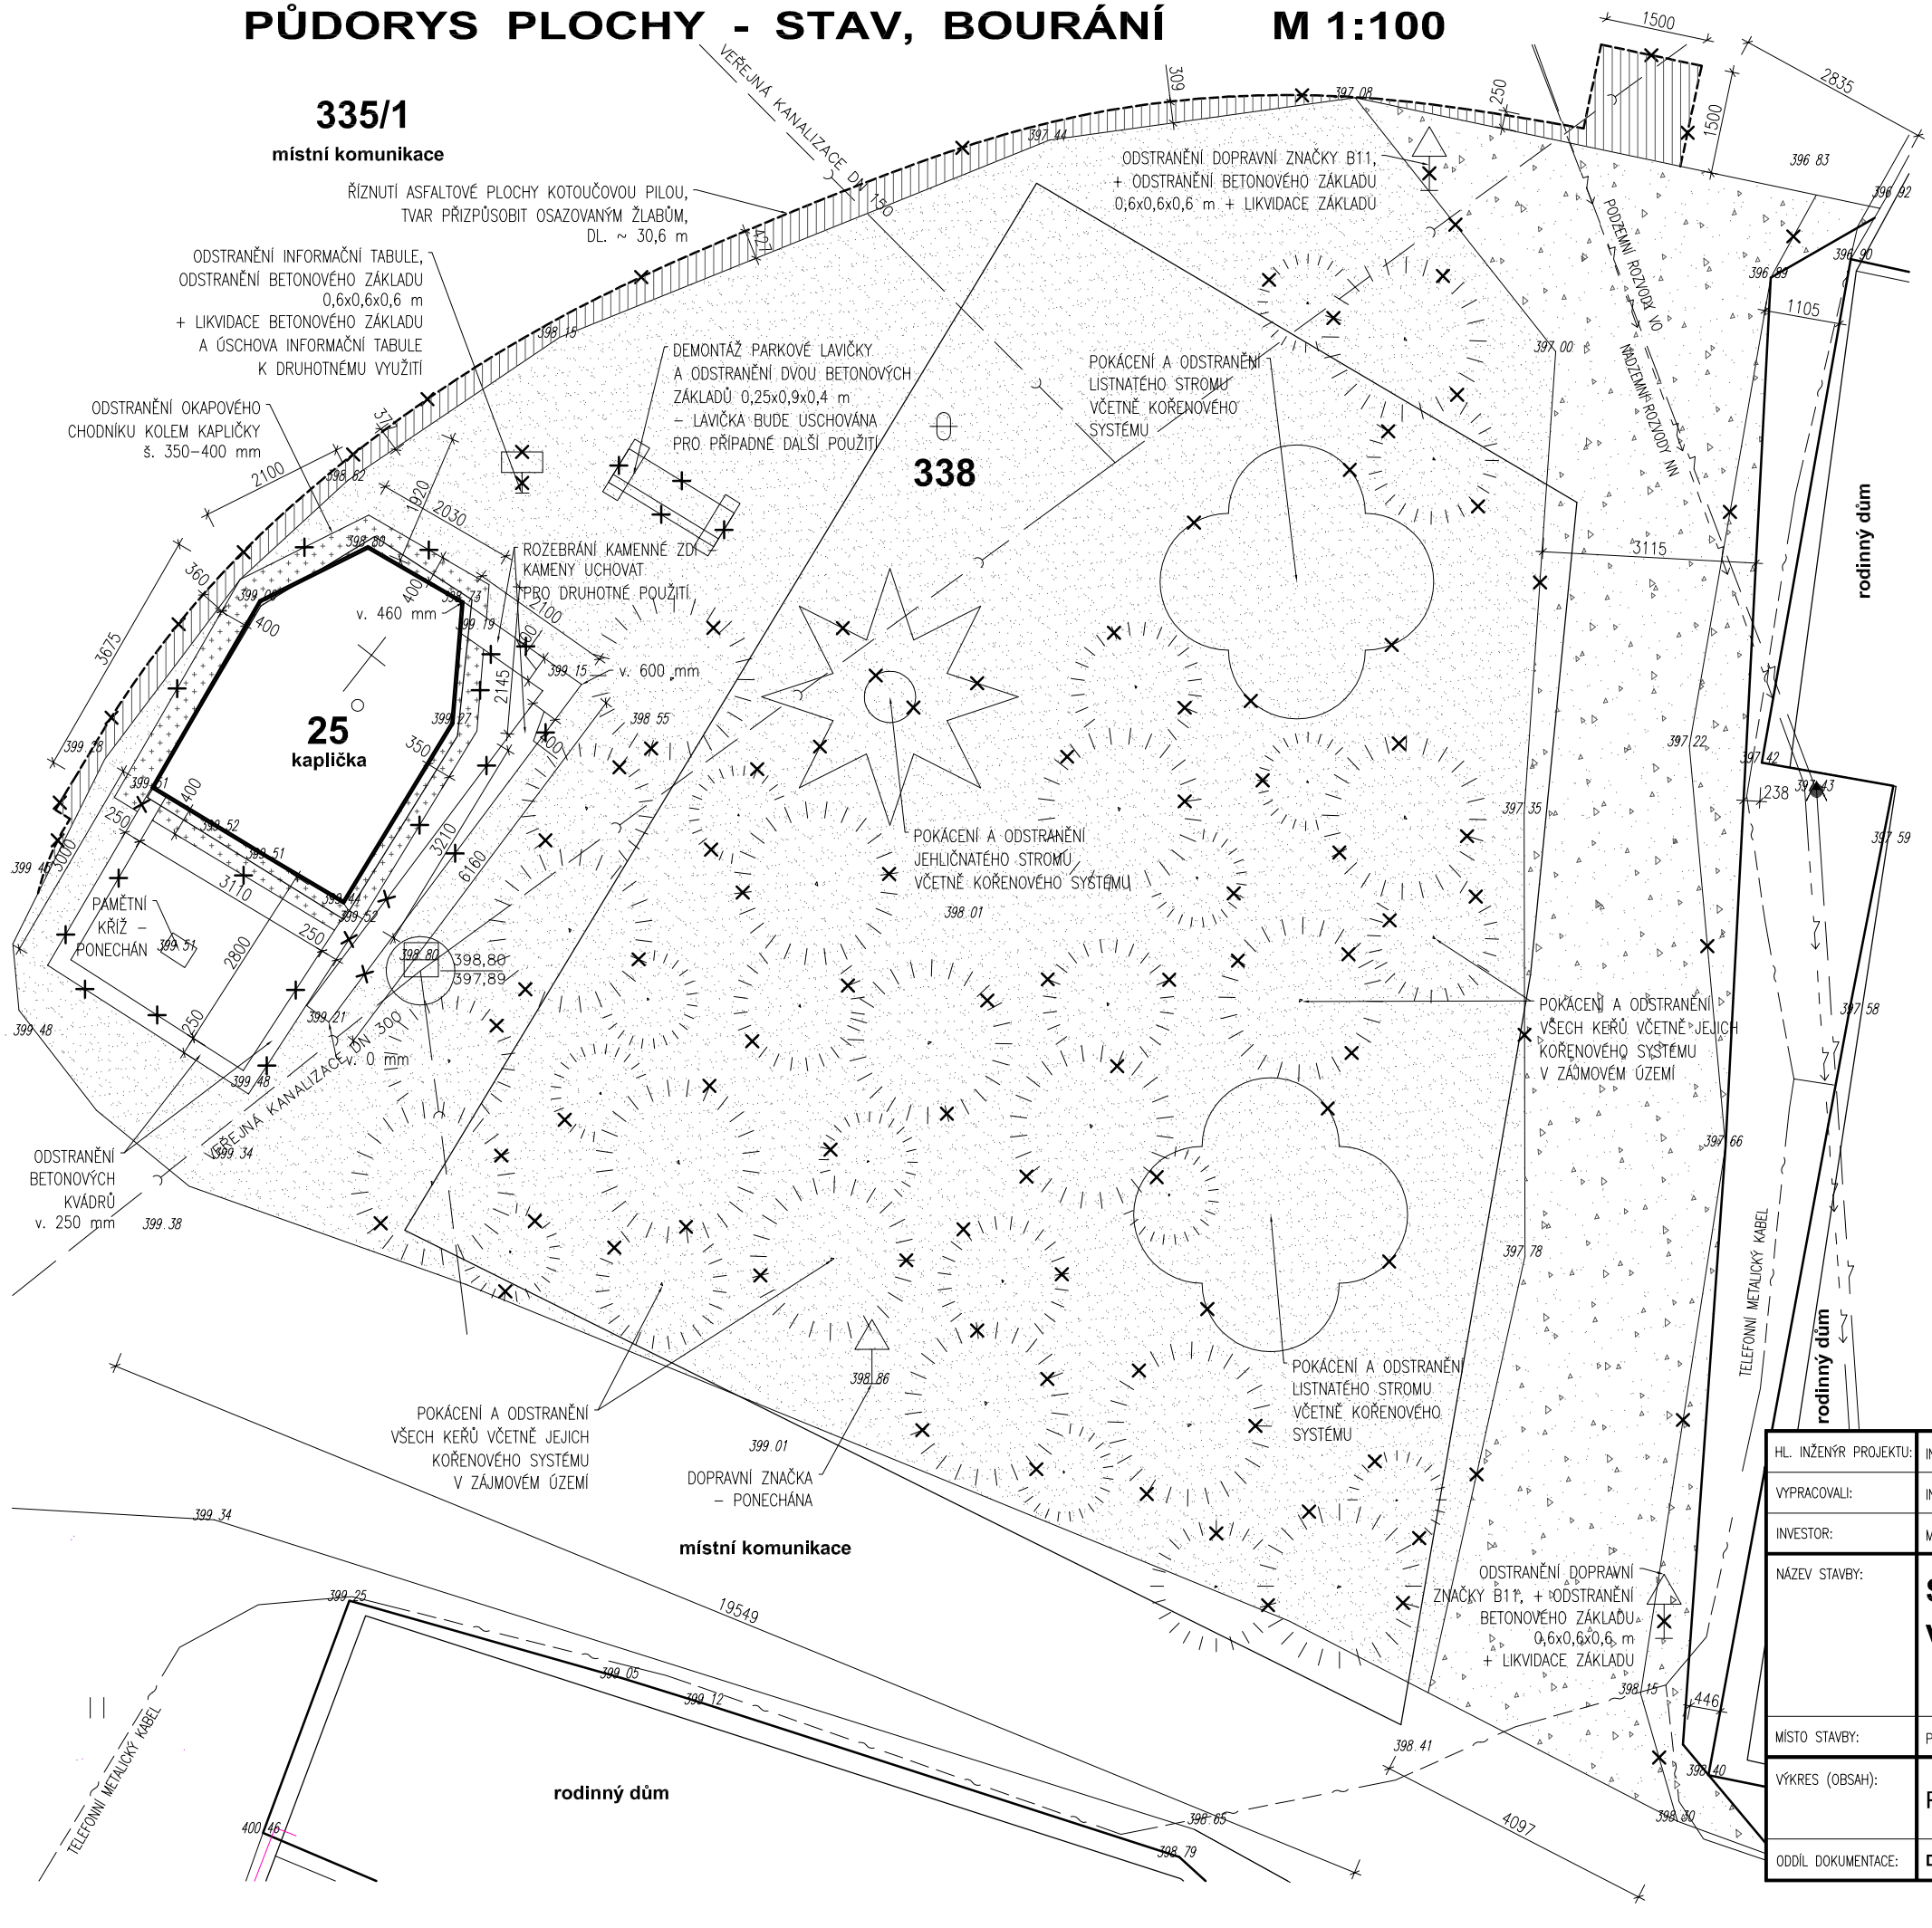

LEGENDA, VÝPIS PLOCH:

- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ
- TRAVNATÁ PLOCHA, PŘÍPRAVA PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ZAHRADNÍ ÚPRAVY – SEJMUTÍ ORNICE V TL. ~ 150–200 mm A ODVÉST NA DEPONII POBLÍŽ STAVBY,
  CELKOVÁ PLOCHA = 311,0 m²
- ASFALTOVÁ KOMUNIKACE – ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ BALENÉ SMĚSI, ODSTRANĚNÍ VŠECH VRSTEV ŠTĚRKU AŽ NA ROSTLÝ TERÉN + LIKVIDACE MATERIÁLU,
  CELKOVÁ PLOCHA =10,0 m²
- POZŮSTATKY PŮVODNÍ KOMUNIKACE – ODSTRANĚNÍ VŠECH ZBYTKŮ KOMUNIKACE (ASFALT, KAMENY, HLÍNA ATD.) AŽ NA ROSTLÝ TERÉN + LIKVIDACE MATERIÁLU,
  CELKOVÁ PLOCHA = 81,0 m²
- OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM KAPLIČKY – ODSTRANĚNÍ VŠECH VRSTEV (KAČÍREK, ŠTĚRK ATD.) AŽ NA ROSTLÝ TERÉN + LIKVIDACE MATERIÁLU, CELKOVÁ PLOCHA = 5,8 m²

POZNÁMKA:

– PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY A V TERÉNU VIDITELNĚ OZNAČENY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ DOTČENÉ STAVBOU. PODZEMNÍ A VZDUŠNÉ SÍTĚ JSOU NA VÝKRESU ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ! VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVÁDĚT OPATRNĚ, RUČNĚ A PODLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTĚ.
– V PŘÍPADĚ, ŽE BY NĚKTERÉ STROMY BYLY ZACHOVÁNY, JE NUTNÉ PŘI REALIZACI DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ A JEJICH KOŘENOVÉHO SYSTÉMU – VHODNÉ KRYTÍ KMENŮ, RUČNÍ VÝKOPY KOLEM KOŘENOVÉHO SYSTÉMU APOD.
– VŠECHNY BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI, STAVEBNÍMI PŘEDPISY A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVENIŠTI.
– NĚKTERÉ ODSTRAŇOVANÉ VÝROBKY A PRVKY BUDOU ZACHOVÁNY A USKLADNĚNY NA SKLÁDCE INVESTORA – URČÍ ZÁSTUPCE INVESTORA PŘI REALIZACI STAVBY.
– BUDE SEJMUTA ORNICE V TL. ~ 150–200 mm A BUDE SKLADOVÁNA NA VYHRAZENÉM MÍSTĚ NA POZEMKU INVESTORA V OBCI (MAX. VE VZDÁLENOSTI 2,0 km). PO DOKONČENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE ORNICE POUŽITA K DOROVNÁNÍ PLOCH.

HL. INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		AIS projektový ateliér
VYPRACOVALI:	ING. PAVLA RATAJOVÁ, ING. MILOŠ POLANKA, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	**STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVSI V OBCI HAJSKÁ**	DATUM:	PROSINEC 2019
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP+DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	**D**
		MĚŘÍTKO:	1:100
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. 338, 335/1 A ST. 25, k.ú. HAJSKÁ (697753), OKRES STRAKONICE	FORMÁT:	2xA4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS PLOCHY - STAV, BOURÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: *D.1.1.2*	ČÍSLO PARE:
ODDÍL DOKUMENTACE:	**D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		