


SESTAVA - PMP07

ŘEZ

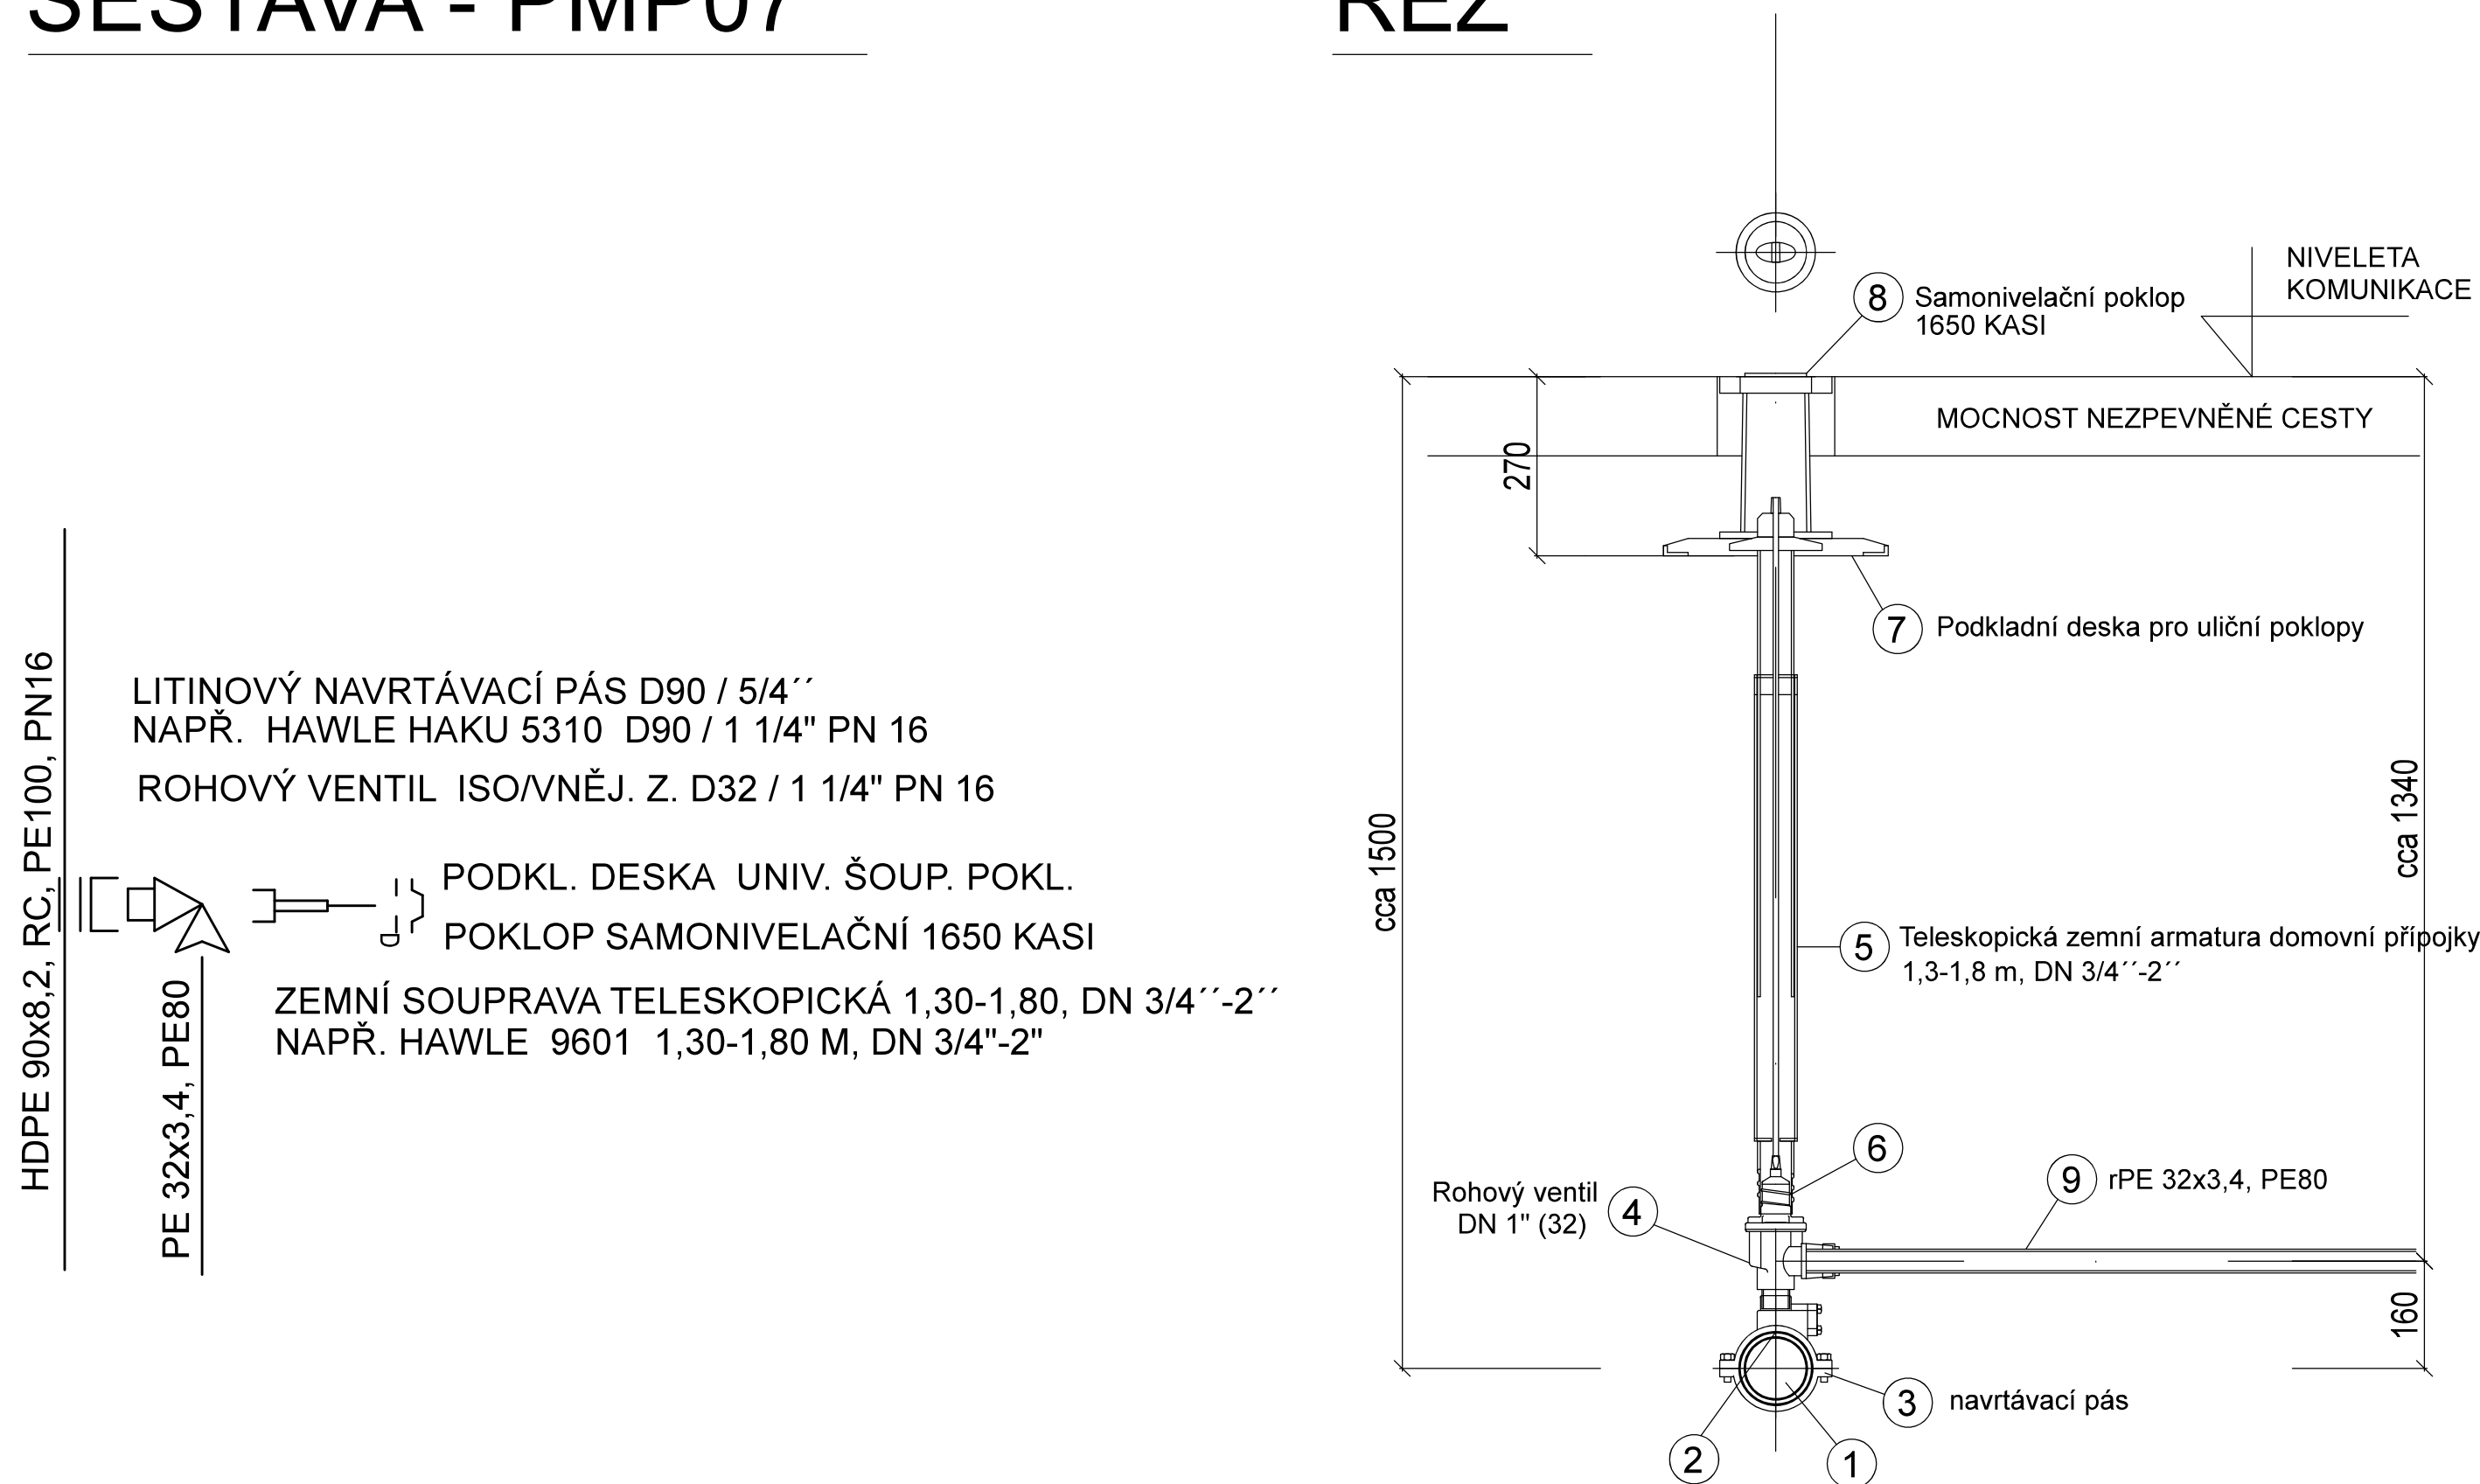

LEGENDA

č. pol.	POPIS	
1	Potrubí vodovodního řadu DN 80	materiál HDPE, RC, PE100, SDR 11 potrubí HDPE 90x8,2, PN16
2	Těsnění pod navrtávací pás	součástí navrtávacího pasu
3	Navrtávací pás litinový s přípojovacím závitem	celolitina, DN 90, výstup 5/4'' šedá litina s komaxitováním
4	Litinový rohový ventil např. HAWLE 3130 DN 1'', vnější závit do pasu, ISO hrdlo	DN 1'', výstup 32, vnější závit 5/4'' šedá litina s komaxitováním
5	Teleskopická zemní souprava 1,30-1,80 m např. HAWLE 9601	DN 1'', výstup 32, vnější závit 5/4''
6	Šroubový spoj teleskopické zemní soupravy	
7	Podkladní deska pro uliční poklop, univers.	šedá litina
8	Ventilový poklop samonivelační 1650 KASI	šedá litina
9	Potrubí vodovodní přípojky	rPE 32x3,4 , PE80

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD PROOZOVANÝ V ÚZEMNÍ ZRUŠEN
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY UMÍSTĚNÝ V SITUACI DLE POŽADAVKŮ PŘIPOJOVANÝCH CHAT

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

<p align="center">Ing. Josef Skala, Ph.D. Projektová a inženýrská kancelář Čechelovice 83, 388 01 Blatná IČO: 71774726, tel: 604 413 245</p>			
Zodpovědný projektant Pavel Běle		Vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D.	
Okres:	Strakonice	Stavební úřad: Strakonice	Datum: 07 /2021
Investor: Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice		Stupeň:	společné povolení
Zakázka: Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov - II. etapa		Číslo zakázky:	
		Počet A4:	3 x A4
		Měřítko:	1:10
		Číslo kopie:	
Obsah výkresu: D.2. VODOVOD, VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DETAIL NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY			Číslo výkresu: 6.