



KLADĚČSKÉ SCHÉMA KANALIZACE

VĚTEV 2 - 233,90 m - nová výstavba
SKLON POTRUBÍ 0,5%

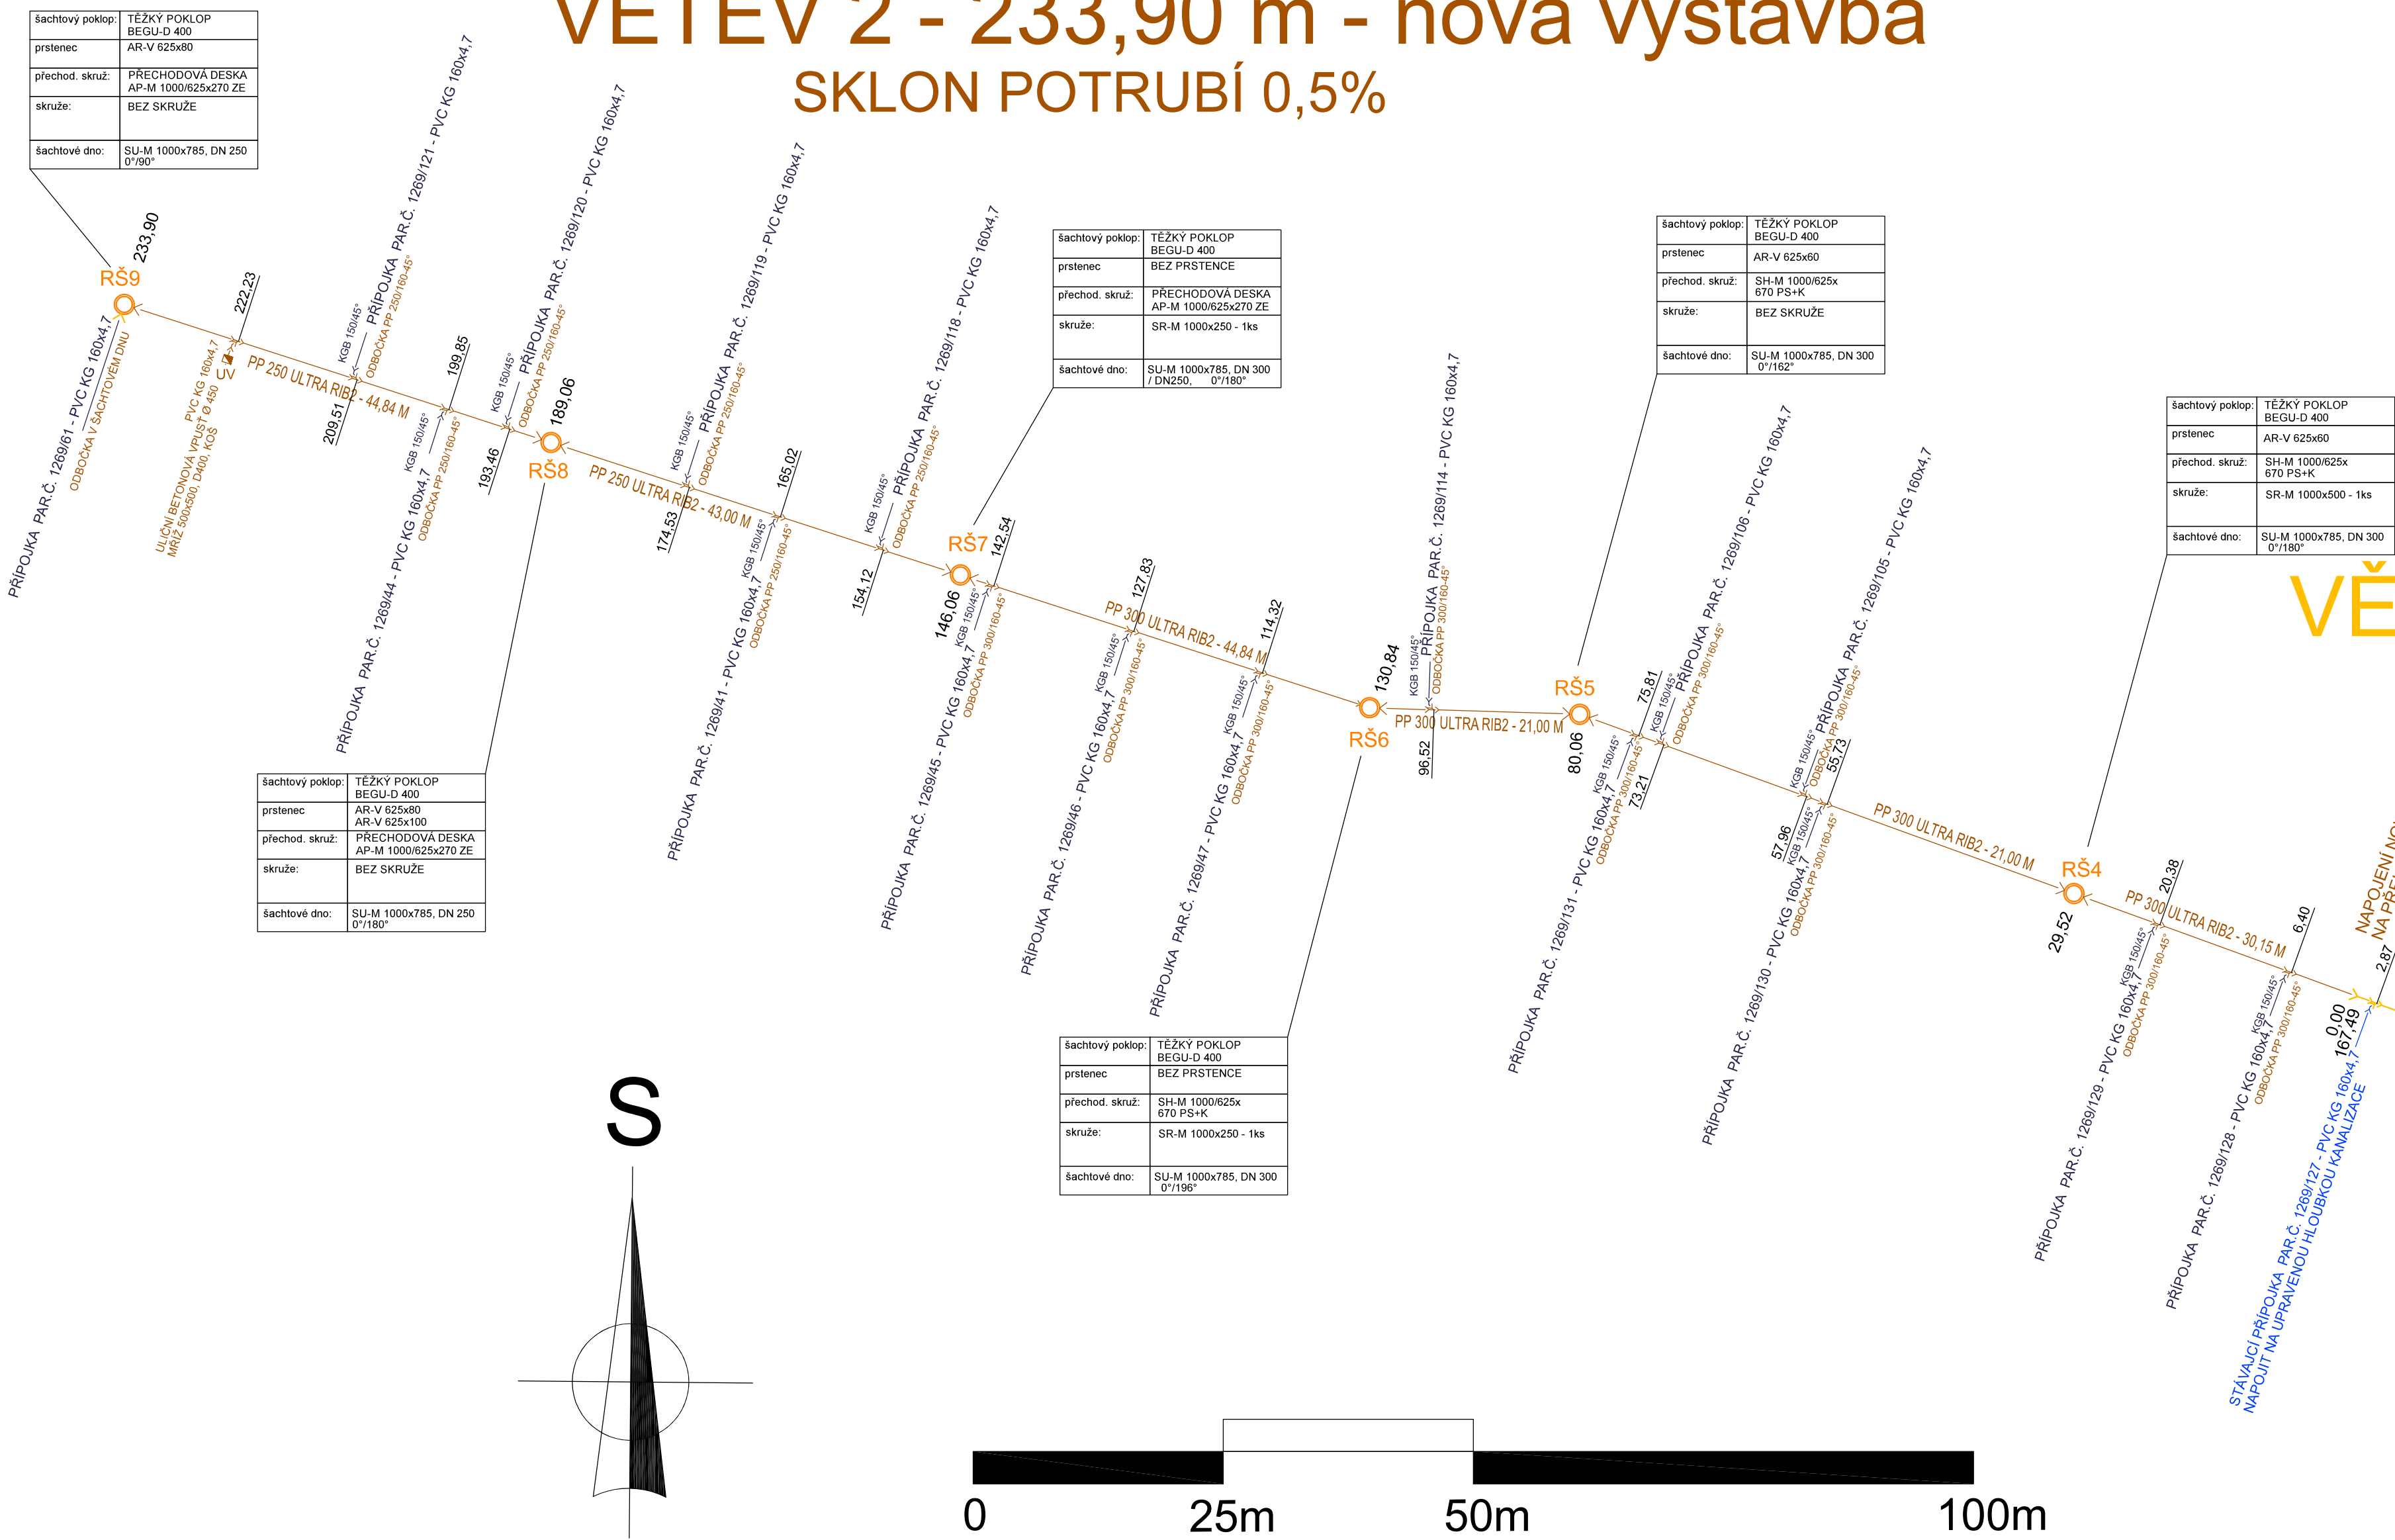

VĚTEV 1 - 167,49 m - úprava hloubky kanalizace
SKLON POTRUBÍ 0,5%

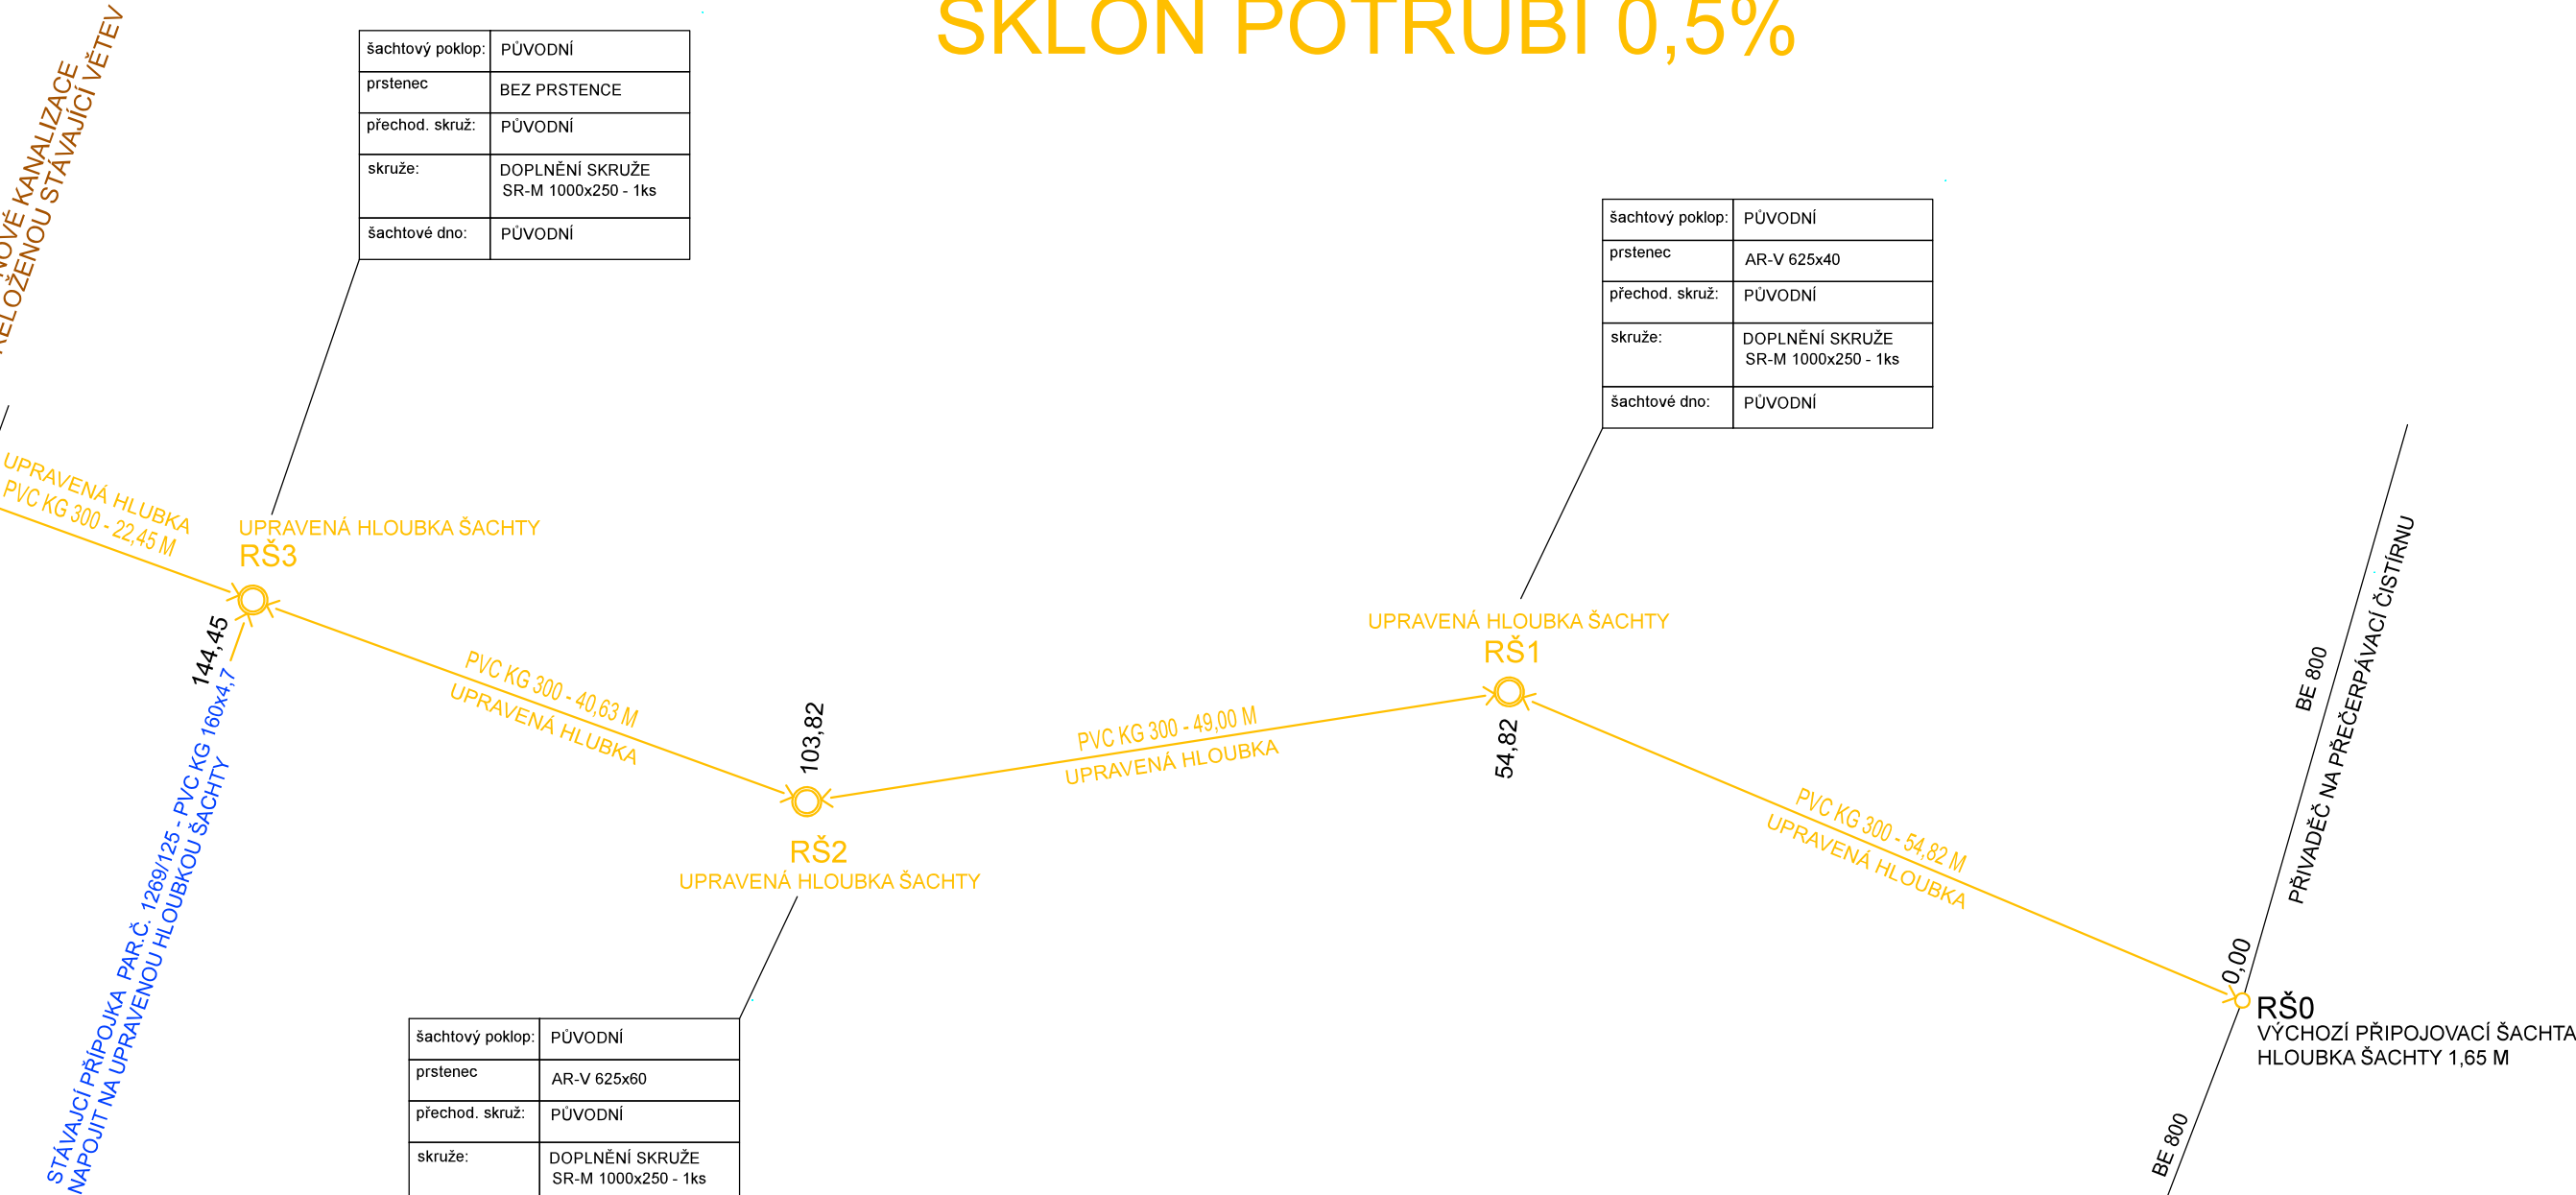

POZNÁMKY:

- VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍŤ SPRAVUJÍ V OBCI NOVÝ DRAŽEJOV TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ BUDE PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PROVOZOVATELEM PŘED VODOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
- LIMITNÍ PODMÍNKY Z HLEDISKA PŘÍPOJENÍ A VÝŠKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ VYZNAČUJÍ VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ŠACHET GEODETEM
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG DN 300 VĚTEV 1 = 167,49 M, URČENO K PŘELOŽENÍ DO VĚTŠÍ HLoubKY
- BETONOVÉ ŠACHTY I PVC POTRUBÍ BUDE OPĚTOVNĚ POUŽITO, POŽADOVANÝ SKLON POTRUBÍ 0,5%
- CELKOVÁ DÉLKA NOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VĚTEV 2 = 233,90 M
- VÝŠKY V PODÉLNĚM ŘEZU PŘEVZATY Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- VYZNAČENY VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, KOLIZE S POTRUBÍM ŘEŠENY PŘI MONTÁŽNÍCH PRACÍCH
- SÍŤ V KOLIZI S VÝKOPEM VYZNAČENY V ŘEZU
- NUTNO DODRŽET HLOUBKU KONCOVÉ ŠACHTY RS9 MIN. 1,09 M
- SKLADBA BETONOVÝCH ŠACHET A POKLOPŮ URČENA VE VÝKRESU ŠACHET

| Změna | Popis změny | Datum |
|-------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

| | | | |
|--|--|----------------|----------------------|
| Ing. Josef Skala, Ph.D. Projektová a inženýrská kancelář Čečelovice 83, 388 01 Blatná IČO: 71774726, tel: 604 413 245 | | | |
| Zodpovědný projektant Pavel Běle | Vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D. | Datum: | 07 /2021 |
| Okres: Strakonice | Stavební úřad: Strakonice | Stupeň: | společné povolení |
| Investor: Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice | | Číslo zakázky: | |
| Zakázka: Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov - II. etapa | | Počet A4: | 5 x 2 A4 |
| | | Měřítko: | 1:500 |
| Obsah výkresu: D.1. JEDNOTNÁ KANALIZACE, PŘÍPOJKY KLADĚČSKÉ SCHÉMA | | Číslo kopie: | |
| | | | Číslo výkresu: 3. |