


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP-stávající stav

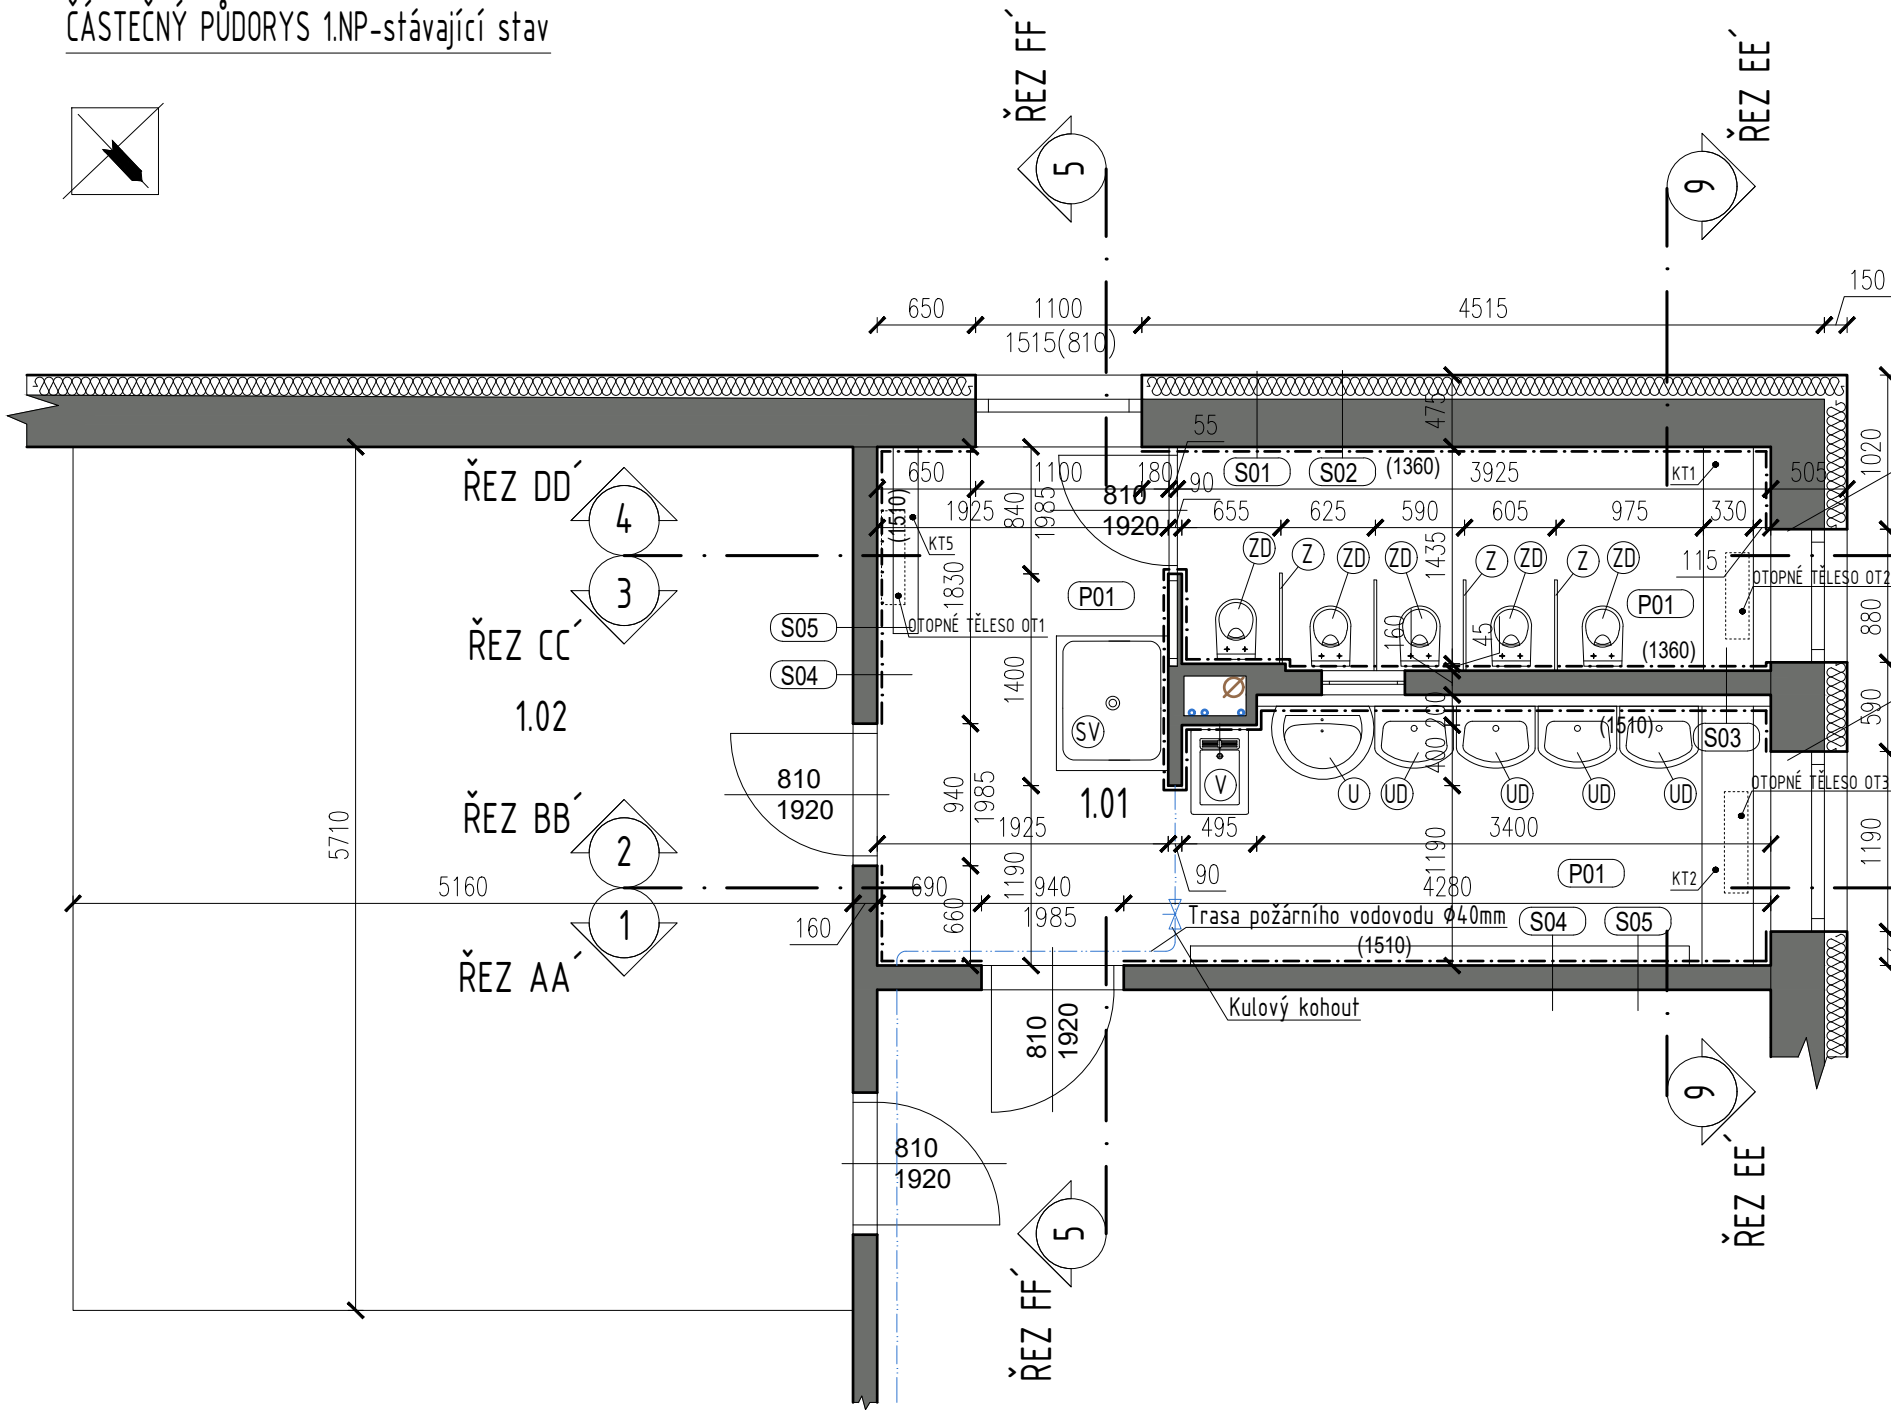

- S01** Obvodové zdivo bez obkladu

  - Vnější akrylátová stávající fasáda
  - Pertlinka + lepidlo stávající
  - Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
  - Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
  - Jádrová omítka stávající
  - Štuková omítka stávající
  - Malba bílá 2x
- S02** Obvodové zdivo s obkladem

  - Vnější akrylátová stávající fasáda
  - Pertlinka + lepidlo stávající
  - Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
  - Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
  - Jádrová omítka stávající
  - Lepidlo + ker. obklad stávající
- S03** Středová zeď

  - Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
  - Jádrová omítka 10-20 mm
  - Stávající cihelné zdivo tl.160 mm
  - Jádrová omítka 10-20 mm
  - Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
- S04** Vnitřní zdivo bez obkladu

  - Malba 2x
  - Štuková omítka stávající
  - Jádrová omítka stávající
  - Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140 - 160 mm
  - Jádrová omítka stávající
  - Štuková omítka stávající
  - Malba bílá 2x
- S05** Vnitřní zdivo s obkladem

  - Lepidlo + ker. obklad stávající
  - Jádrová omítka stávající
  - Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 160 mm
  - Jádrová omítka stávající
  - Lepidlo + ker. obklad stávající
- P01** Podlaha 1.NP - předpoklad

  - Keramická dlažba + lepidlo
  - Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
  - Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
  - Hydroizolace - asfaltová lepenka
  - ŽB základová deska tl. 150 mm
  - Hutněný štěrkový podsyp
  - Stávající zemina
- P02** Podlaha 2.NP - předpoklad

  - Keramická dlažba + lepidlo
  - Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm (dle potřeby ubourat)
  - Kročejová izolace tl. 20 mm
  - ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
  - Jádrová omítka + štuk
  - Malba

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
1.01	UMYVÁRNA + WC	19,14	Keramická dlažba	Keramický obklad + štuková omítka	Štuková omítka - stávající
1.02	HERNA	29,46	Koberec	Štuková omítka	Štuková omítka - stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM

- ZD

Záchod dětský
- UD

Umyvadlo dětské
- U

Umyvadlo
- V

Výlevka
- Z

Zásěna
- SV

Sprchová vanička, v=300mm

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
  - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
  - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DŮKAZU PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
  - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
  - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE <b>Mateřská škola SPOJAŘŮ STRAKONICE</b> rekonstrukce sociálního zařízení pro děti Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice	
AUTOR	ING. LUKÁŠ POJAR
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUKÁŠ POJAR
SPOLUPRÁCE	JAN HRACH
ČÍSLO ZAKÁZKY	220109
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)	01
DÍL D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY	
DÍLČÍ ČLENĚNÍ D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
NÁZEV VÝKRESU <b>ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP-stávající stav</b>	
DATUM ODEVZDÁNÍ	02/2022
DATUM TISKU	02/2022
ČÍSLO VÝKRESU	
DVD	01
01	D.1.1.b
01	01
R00	
stupeň	SO/PS
kod profese	číslo vykresu
revize	

INVESTOR  <b>Město Strakonice</b> Velké náměstí 2 386 01 Strakonice	
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY <b>DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ</b>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>BLACKBACK</b> s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ:24763071, DIČ:CZ24763071 www.blackback.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI <b>BLACKBACK</b> s.r.o. 	
	