


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP

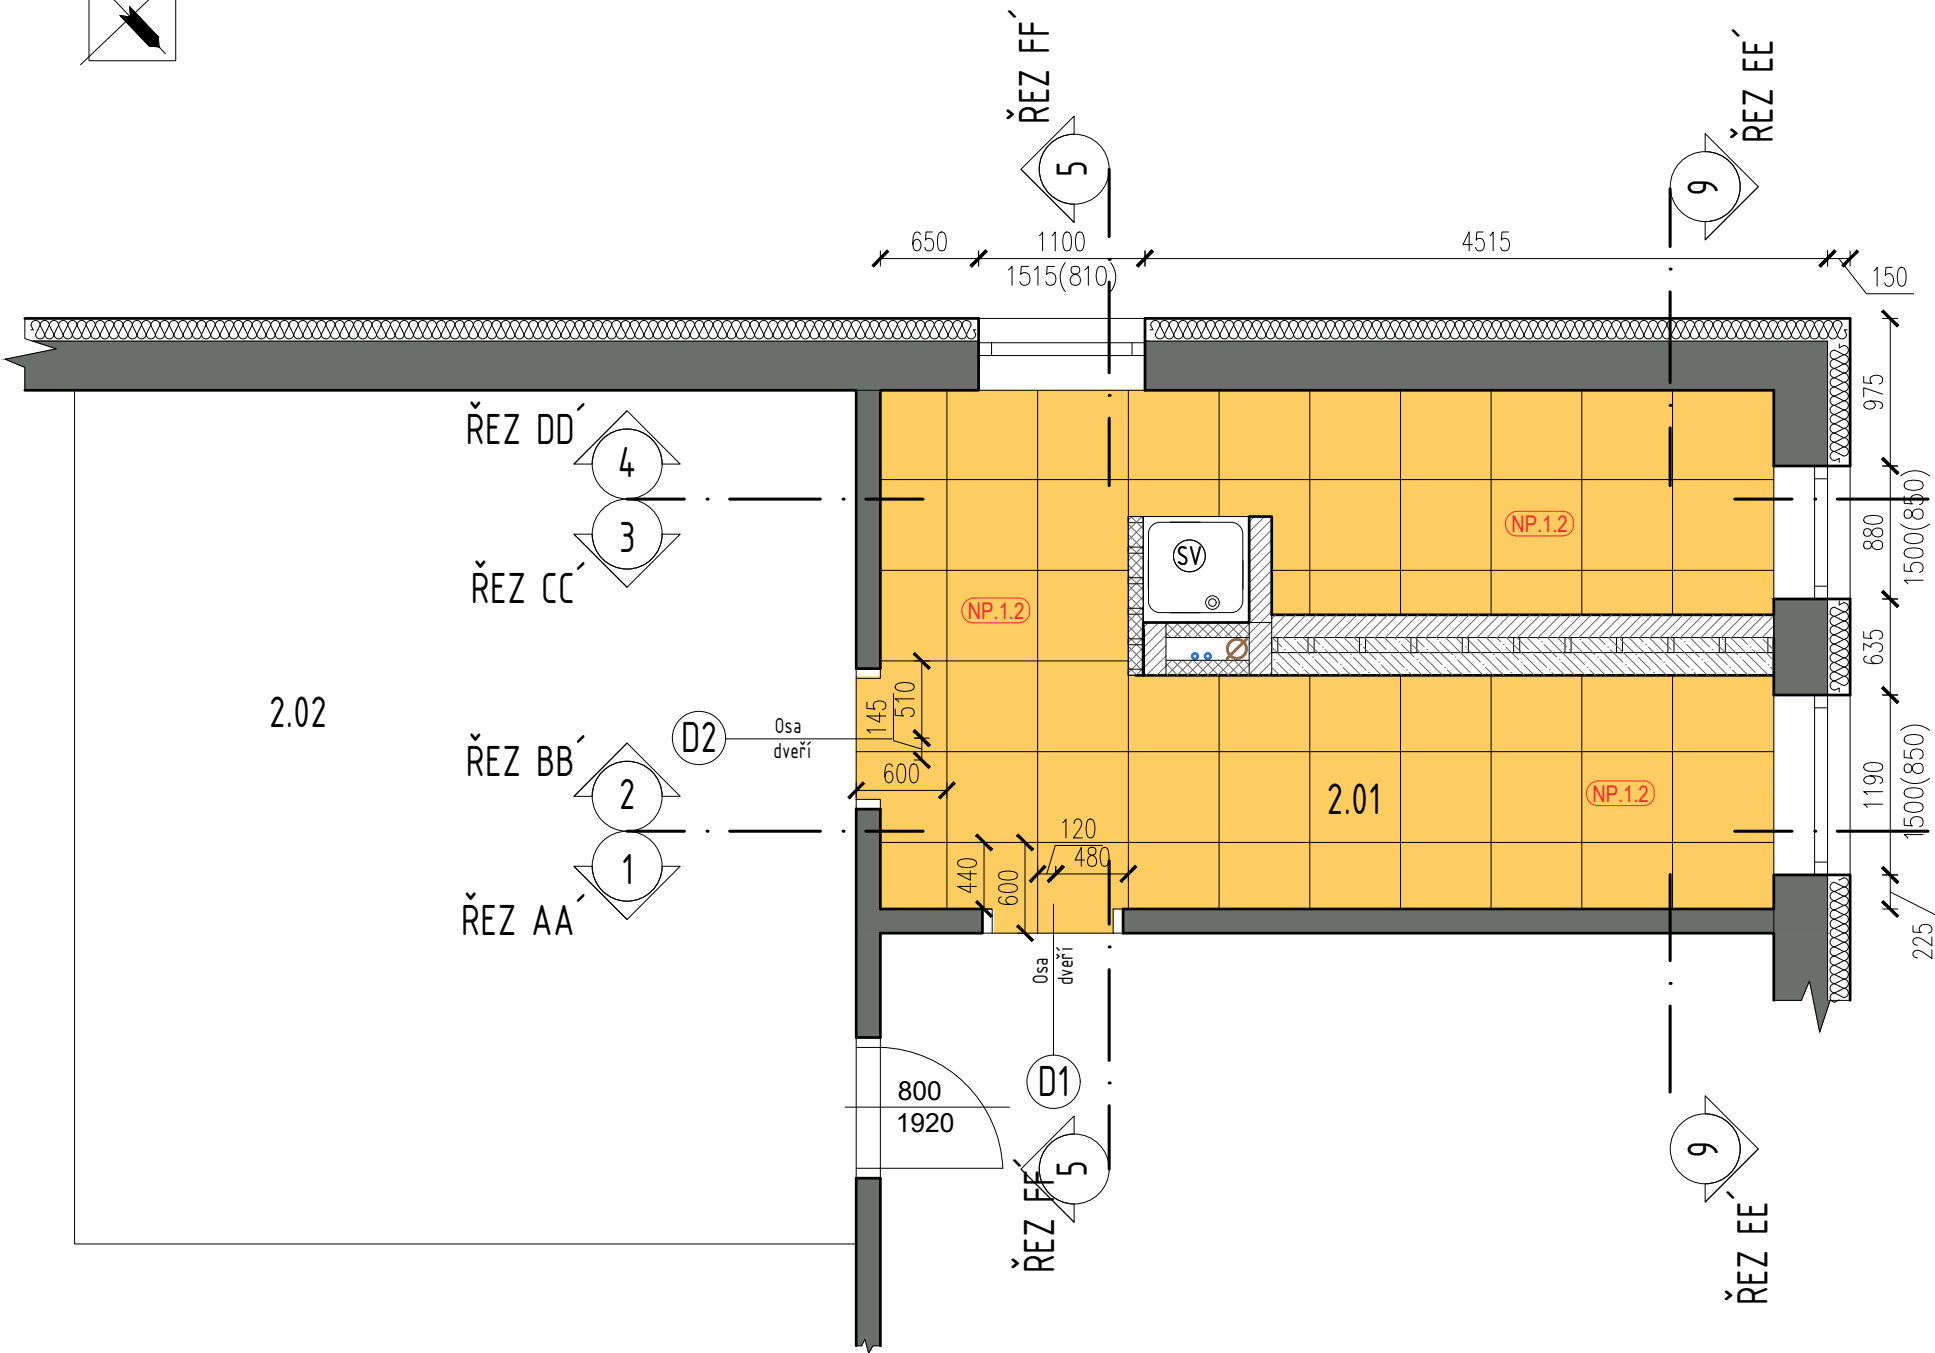

(NP.1.2) Podlaha 2.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba

LEGENDA MATERIÁLŮ

- DLAŽBA RAKO HOME STONES DAR63668
- dlaždice slinutá glazovaná - matná/reliéfní
- Barva: Běžová
- Rozměr: 600x600x10 mm
- Protiskluznost: R10/B

Poznámka:  
Spárovací hmota navržena - flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota , typ CG2 WA -barevnost - 133 anemon

Technické požadavky:  
Dlažba vysoce slinutý keramický glazovaný prvek s nasákavostí pod 0,5%, otěruvzdornost: PEI 5, protiskluznost R10/B, kolísání odstínu V3- velké odchylky  
Přechod mezi dlažbou a stěnou, osadit přechodovou chromovou lištou.

Ukončení rohů, osadit přechodovou chromovou lištou.

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
  - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
  - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
  - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POŁOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
  - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE		Mateřská škola SPOJAŘŮ		
		STRAKONICE		
		rekonstrukce sociálního zařízení pro děti		
		Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice		
AUTOR		ING. LUKÁŠ POJAR		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUKÁŠ POJAR		
SPOLUPRÁCE		JAN HRACH		
ČÍSLO ZAKÁZKY		220109		
STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)		
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)		01		
DÍL		D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY		
DÍLČÍ ČLENĚNÍ		D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU		Spárožez dlažba 2.NP		
DATUM ODEVZDÁNÍ		02/2022	MĚŘÍTKO 1 : 50	
DATUM TISKU		02/2022		
ČÍSLO VÝKRESU				
DVD	01	D.1.1.b	17	R00
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu	revize

INVESTOR	
	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o.	