


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP

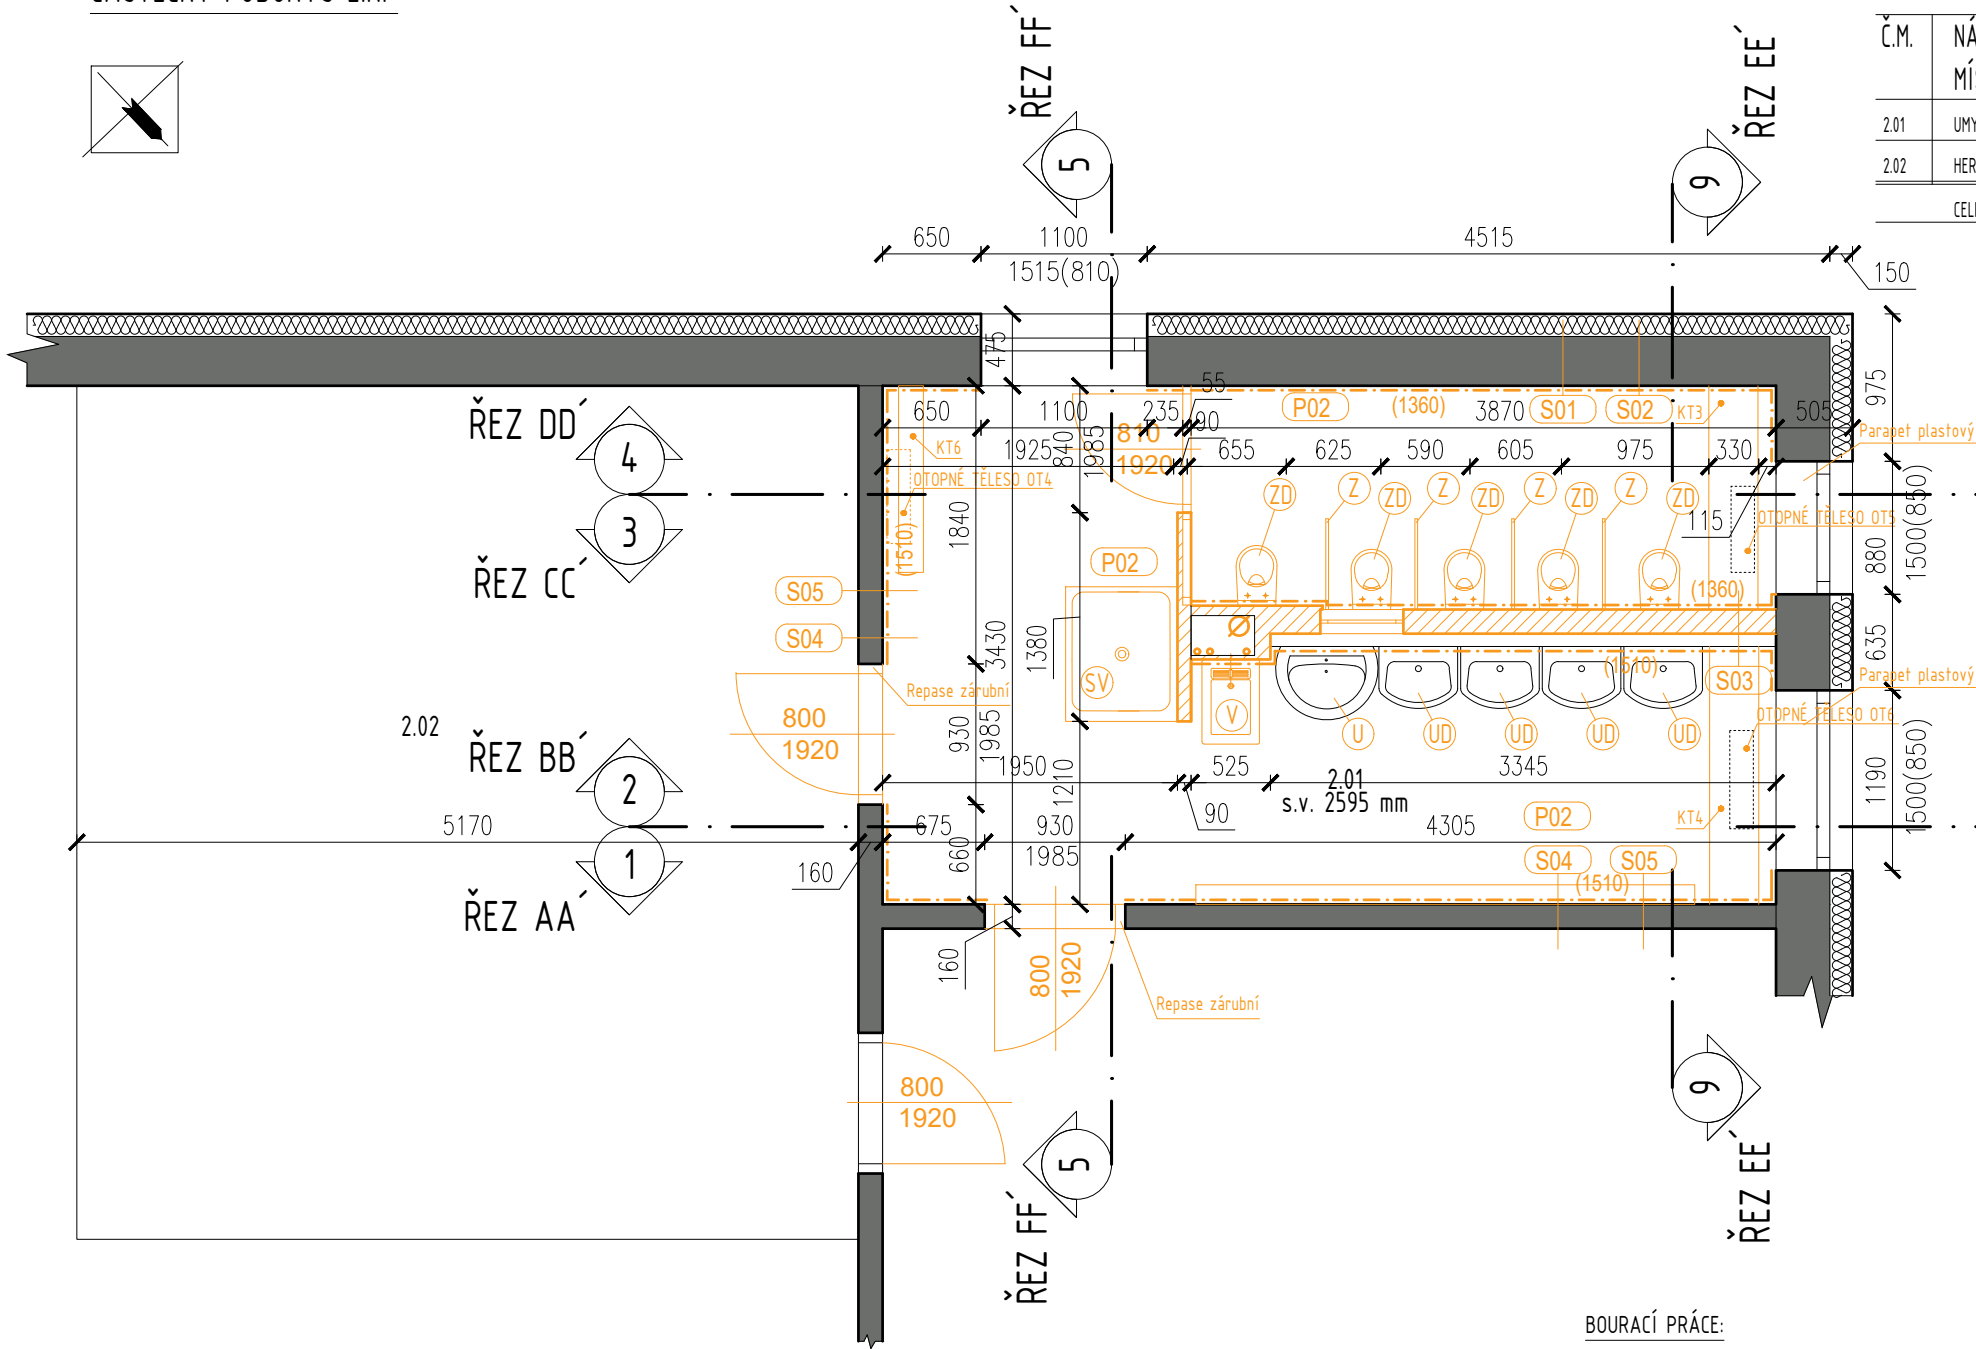

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
2.01	UMYVÁRNA + WC	19,13	Keramická dlažba	Keramický obklad + štuková omítka	Štuková omítka - stávající
2.02	HERNA	29,18	Koberec	Štuková omítka	Štuková omítka - stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM
- BOURANÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:  
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.  
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM OHLÁŠENÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVĚDZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.  
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJUVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.  
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

(S01) Obvodové zdivo bez obkladu

- Vnější akrylátová stávající fasáda
- Perlinka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá vícevrstvá

(S02) Obvodové zdivo s obkladem

- Vnější akrylátová stávající fasáda
- Perlinka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

(S03) Středová zeď

- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
- Jádrová omítka 10-20 mm
- Stávající cihelné zdivo tl.160 mm
- Jádrová omítka 10-20 mm
- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo

(S04) Vnitřní zdivo bez obkladu

- Malba 2x
- Štuková omítka stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140 - 160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá vícevrstvá

(S05) Vnitřní zdivo s obkladem

- Lepidlo + ker. obklad stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

(P01) Podlaha 1.NP - předpoklad

- Keramická dlažba + lepidlo
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm (dle potřeby ubourat)
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný šterkový podsyp
- Stávající zemina

(P02) Podlaha 2.NP - předpoklad

- Keramická dlažba + lepidlo
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm (dle potřeby ubourat)
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba bílá vícevrstvá

- Ⓜ Záchod dětský
- Ⓜ Umyvadlo dětské
- Ⓜ Umyvadlo
- Ⓜ Výlevka
- Ⓜ Zástěna
- Ⓜ Sprchová vanička, v=300mm

BOURACÍ PRÁCE:

- Odpojení a demontáž všech zařízení předmětů, vybavení, osvětlení a nábytku včetně krytu topení
- Demontáž a odpojení stávajících otopných těles a stoupaček pro topení, včetně vypuštění otopné soustavy.
- Vybourání plastových a keramických parapetů, vybourání keramických obkladů a dažeb
- Demontáž stávajících dveří, včetně prahů a přechodových lišt v místě dveří, demontáž ovládacích prvků osvětlení WC včetně bezpečného zakončení.
- Vybourání stávajících obkladů a dlažeb
- Zbourání středové příčky a šachty
- Demontáž stávajících stoupaček pro vodu a kanalizaci
- Vybourání části podlaha pro posunutí stoupaček
- Odstranění maleb ze stěn
- Provedení sond pro zjištění stavu rozvodů v kolektorech.

NÁZEV AKCE					Mateřská škola SPOJAŘŮ					
STRAKONICE										
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti										
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice										
AUTOR					ING. LUKÁŠ POJAR					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					ING. LUKÁŠ POJAR					
SPOLUPRÁCE					JAN HRACH					
ČÍSLO ZAKÁZKY					220109					
STUPEŇ					DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)					
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)										
01										
DÍL					D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY					
DÍLČÍ ČLENĚNÍ					D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST					
NÁZEV VÝKRESU					ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP					
DATUM ODEVZDÁNÍ					02/2022		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ	
DATUM TISKU					02/2022		1 : 50			
ČÍSLO VÝKRESU										
DVD		01	D.1.1.b		07		R00			
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize			

INVESTOR	
	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o.	