


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP

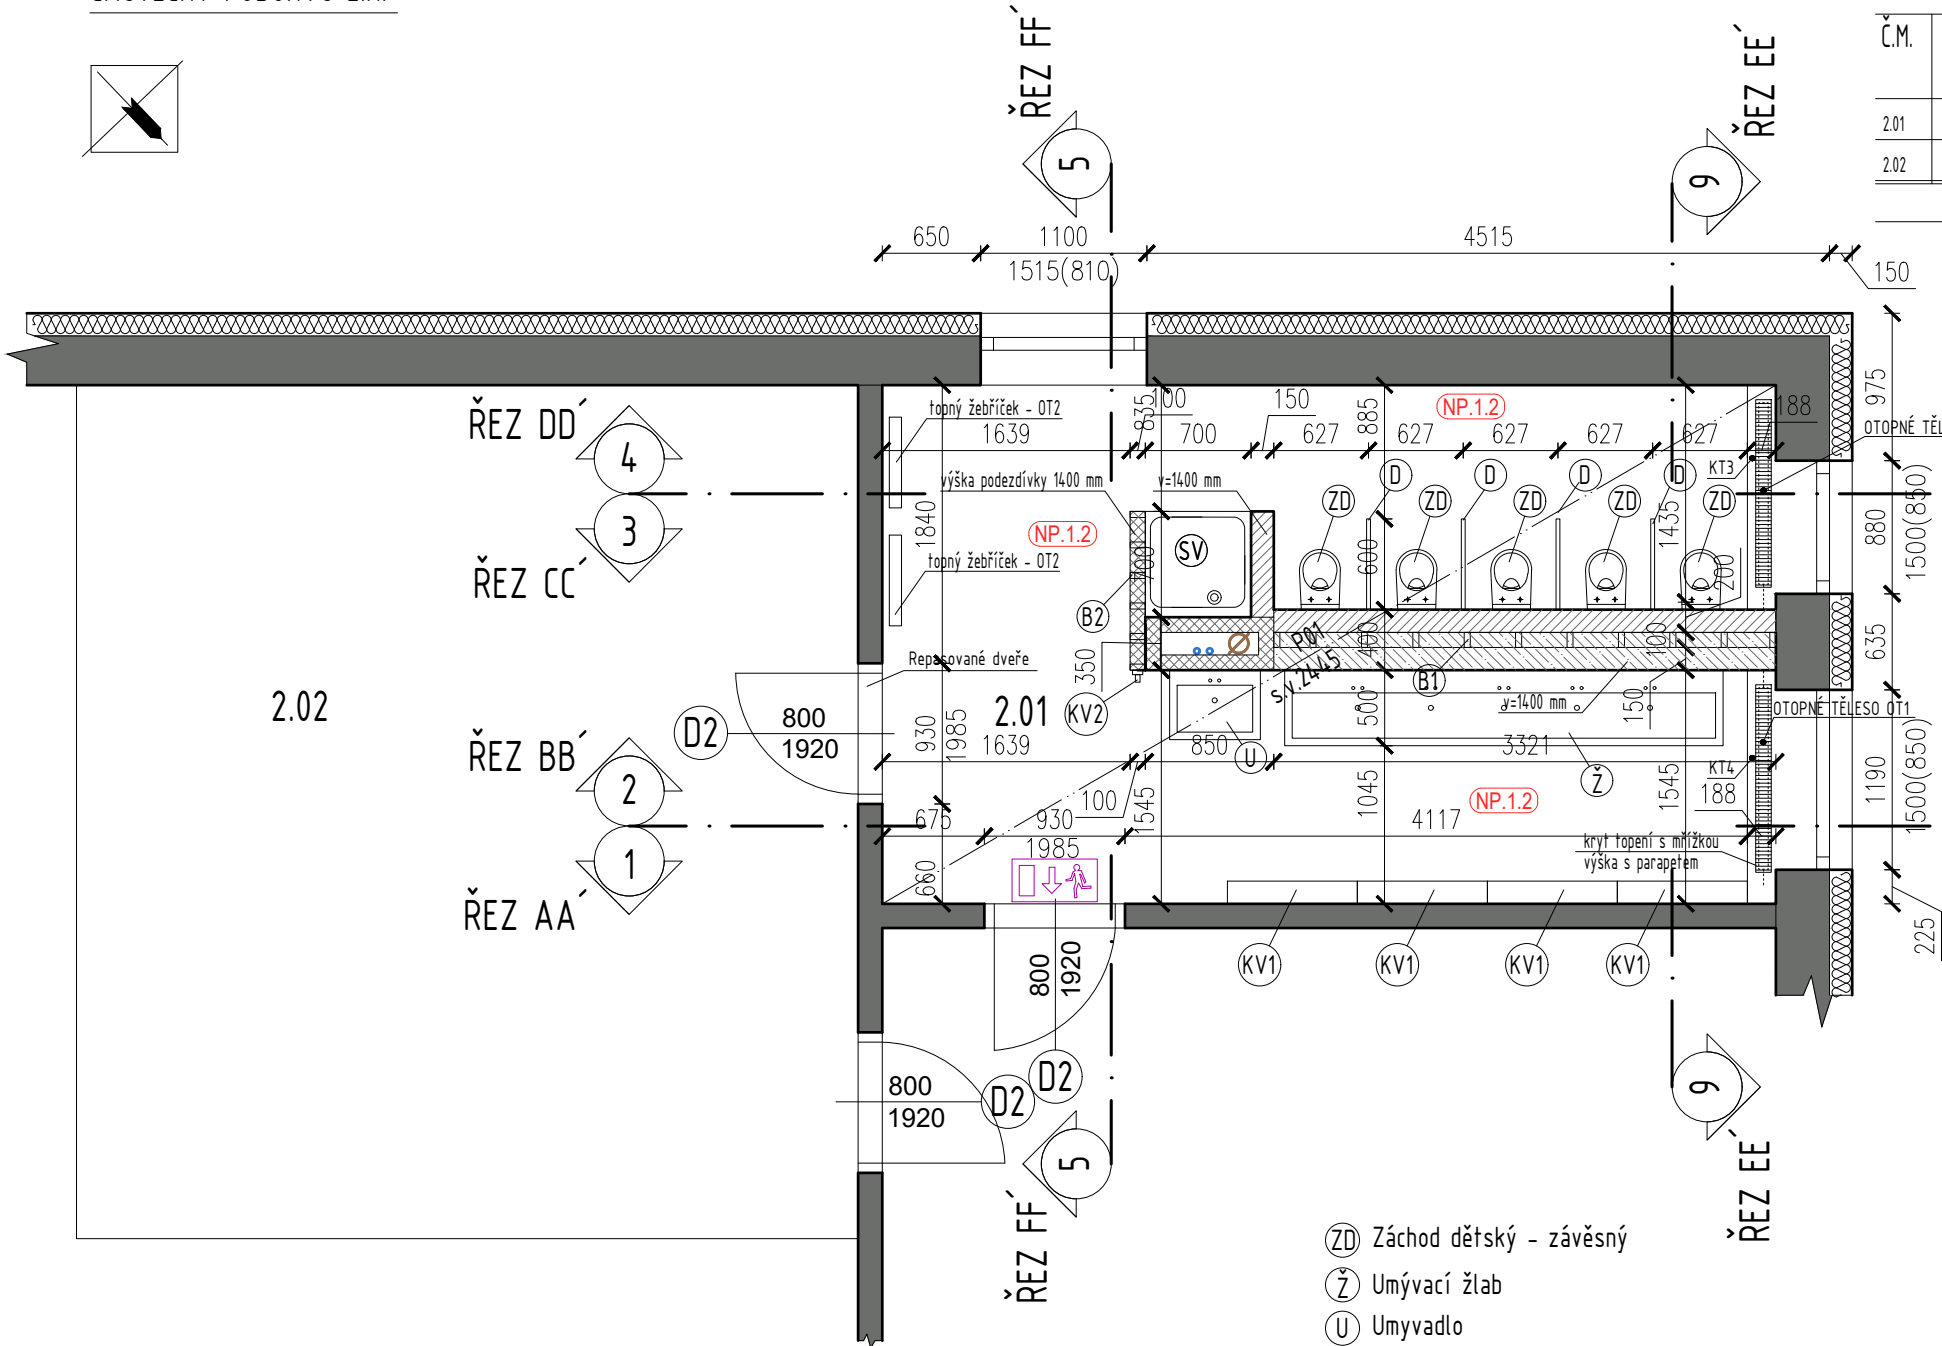

⓪ Záchod dětský - závěsný

ⓩ Umývací žlab

⓪ Umyvadlo

⓪ Dělicí příčka dřevěná

⓪ Sprchová vanička: š:700mm, d:700mm

⓪ Koupelnový dřevěný věšák pro děti

⓪ Koupelnový dřevěný věšák pro dospělé

⓪ Piktogram ukazující směr úniku

P01 - Podhled klasický plný, desky do vlhkých prostor

Bližší specifikace výrobků a vybavení, v samostatném výpisu !

NS.1.1) Obvodové zdivo bez obkladu

- Vnější stávající fasáda
- Perlínka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Štuková omítka tl. 2-4 mm
- Malba bílá 2x

NS.1.2) Obvodové zdivo s obkladem

- Vnější stávající fasáda
- Perlínka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Keramický obklad + lepidlo tl. 10 mm

NS.1.3) Středové zdivo

- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo
- Penetrace
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- YTONG tl. 150mm pro zazdění závěsných záchodů vyzděno do výšky 1400 mm
- YTONG tl. 250mm vyzděno do výšky 1400 mm
- Perlínka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo

NP.1.1) Podlaha 1.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný štěrkový podsyp
- Stávající zemina

NP.1.2) Podlaha 2.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- Jádrová omítka tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba

NS.1.4) Vnitřní zdivo bez obkladu

- Malba 2x
- Štuková omítka stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140-160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá 2x

NS.1.5) Vnitřní zdivo s obkladem

- Lepidlo + keramický obklad
- Penetrace
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 140-160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající


TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
2.01	UMYVÁRNA + WC	17,7	Keramická dlažba	Keramický obklad + štuková omítka	SDK Podhled - nový
2.02	HERNA	29,46	Koberec	Štuková omítka	Podhled - stávající
CELKEM		48,85			


LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA



VNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM



POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 250 MM,






POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 150 MM



POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 100 MM

V MÍSTNOSTI 1.02 VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU (KOBEREČ).

- POZNÁMKA:
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPROACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM OHLÁŠENÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DŮKAZU PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHLÁSENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
 6. PRO DODÁVKU BUDOU ZASADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKŮ PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE Mateřská škola SPOJAŘŮ STRAKONICE rekonstrukce sociálního zařízení pro děti Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice		INVESTOR  Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice	
AUTOR	ING. LUKÁŠ POJAR	GENERALNÍ DODAVATEL STAVBY	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUKÁŠ POJAR	DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
SPOLUPRÁCE	JAN HRACH	GENERALNÍ PROJEKTANT  BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz	
ČÍSLO ZAKÁZKY	220109	PROJEKTANT ČÁSTI BLACKBACK s.r.o. 	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)		
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)	01		
DÍL	D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY		
DÍLČÍ ČLENĚNÍ	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU NAVRŽENÝ STAV 2.NP			
DATUM ODEVZDÁNÍ	02/2022	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU	02/2022	1 : 50	
ČÍSLO VÝKRESU			
DVD	01	D.1.1.b	12
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu
			revize
		