

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)	počet (ks)
Výpis oken a dveří - obvodová konstrukce (stávající - vyhovující) - bez změny			
O1	okno plastové	570/800	2
O2	okno plastové	1170/1100	2
O3	okno plastové	2260/1400	2
D1	dveře vstupní	900/1970	1
Výpis oken a dveří - vnitřní konstrukce (demontáž)			
DV1	dveře shrnovací plastové do ocelové zárubně	600/1970	1
DV2	dveře (křídlo chybi) do ocelové zárubně	800/1935	1
DV3	dveře dřevěné do ocelové zárubně	800/1960	1
DV4	dveře dřevěné do ocelové zárubně	800/1970	1

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	demontáž (do sutí)	počet (ks)
S1	podezděná vana	1
S2	umyvadlo	1
S3	wc	1
S4	vodovodní baterie	1
S5	připojení myčky na nádobí	1
S6	přívodní kabel pro sporák a připojení digestoře	1
O1	vestavěná skříň	1
O2	úprava stávajícího otopného tělesa v závislosti na změně dispozice	2
O3	el. rozvodnice (360/700)	1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


č. místnosti	název místnosti	podlaha	stěna	strop	plocha (m²)
1.01	zádveří	lino	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	6,37
1.02	kuchyňka	lino	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	7,51
1.03	koupelna	keramická dlažba	keramický obklad do v. 1530mm	VPC štuková omítka	2,42
1.04	wc	keramická dlažba	keramický obklad do v. 1530mm	VPC štuková omítka	0,90
1.05	wc	keramická dlažba	keramický obklad	VPC štuková omítka	1,70
1.06	pokoj	lino	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	12,13
1.07	pokoj	dřevěné parkety	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	16,36


POZNÁMKA:

- otlučení vnitřních VPC omítek stěn
- otlučení stávajícího keramického obkladu stěn
- oprava vnitřních omítek cementových hladkých v rozsahu do 50%
- bourání příček tl. do 200 mm
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném
- vysekání a vyčištění spár zdiva
- bourání stávající betonové podlahy v místnosti č.1.04 (tl. 100mm)
- obroušení stávajících dřevěných parket, přetmelit a naolejovat

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Stávající konstrukce z cihel odpovídající tloušťky
	Bourání stávajícího zdiva, výplní otvorů, dále viz legenda demontáž
	Bourání stávající betonové podlahy tl. 100mm (č.m. 1.04)
	Dřevěná parketová podlaha - oprava zbrúšením, přetmelčením a naolejováním

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
Jiří Urbánek	Ing. arch. Michaela Bošková		
OBEC:	KRAJ:	IČO:	73552771
Strakonice	Jihočeský	DATUM:	10/2020
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810		STUPEŇ:	DSP
PROJEKT:		MĚŘÍTKO:	1 : 50
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY BYTU MŠ NA ATELIÉR VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ, HOLEČKOVA 430, STRAKONICE NA POZEMKU PARC. Č. ST. 571/2 V K.Ú. NOVÉ STRAKONICE PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV		D.1.1	2

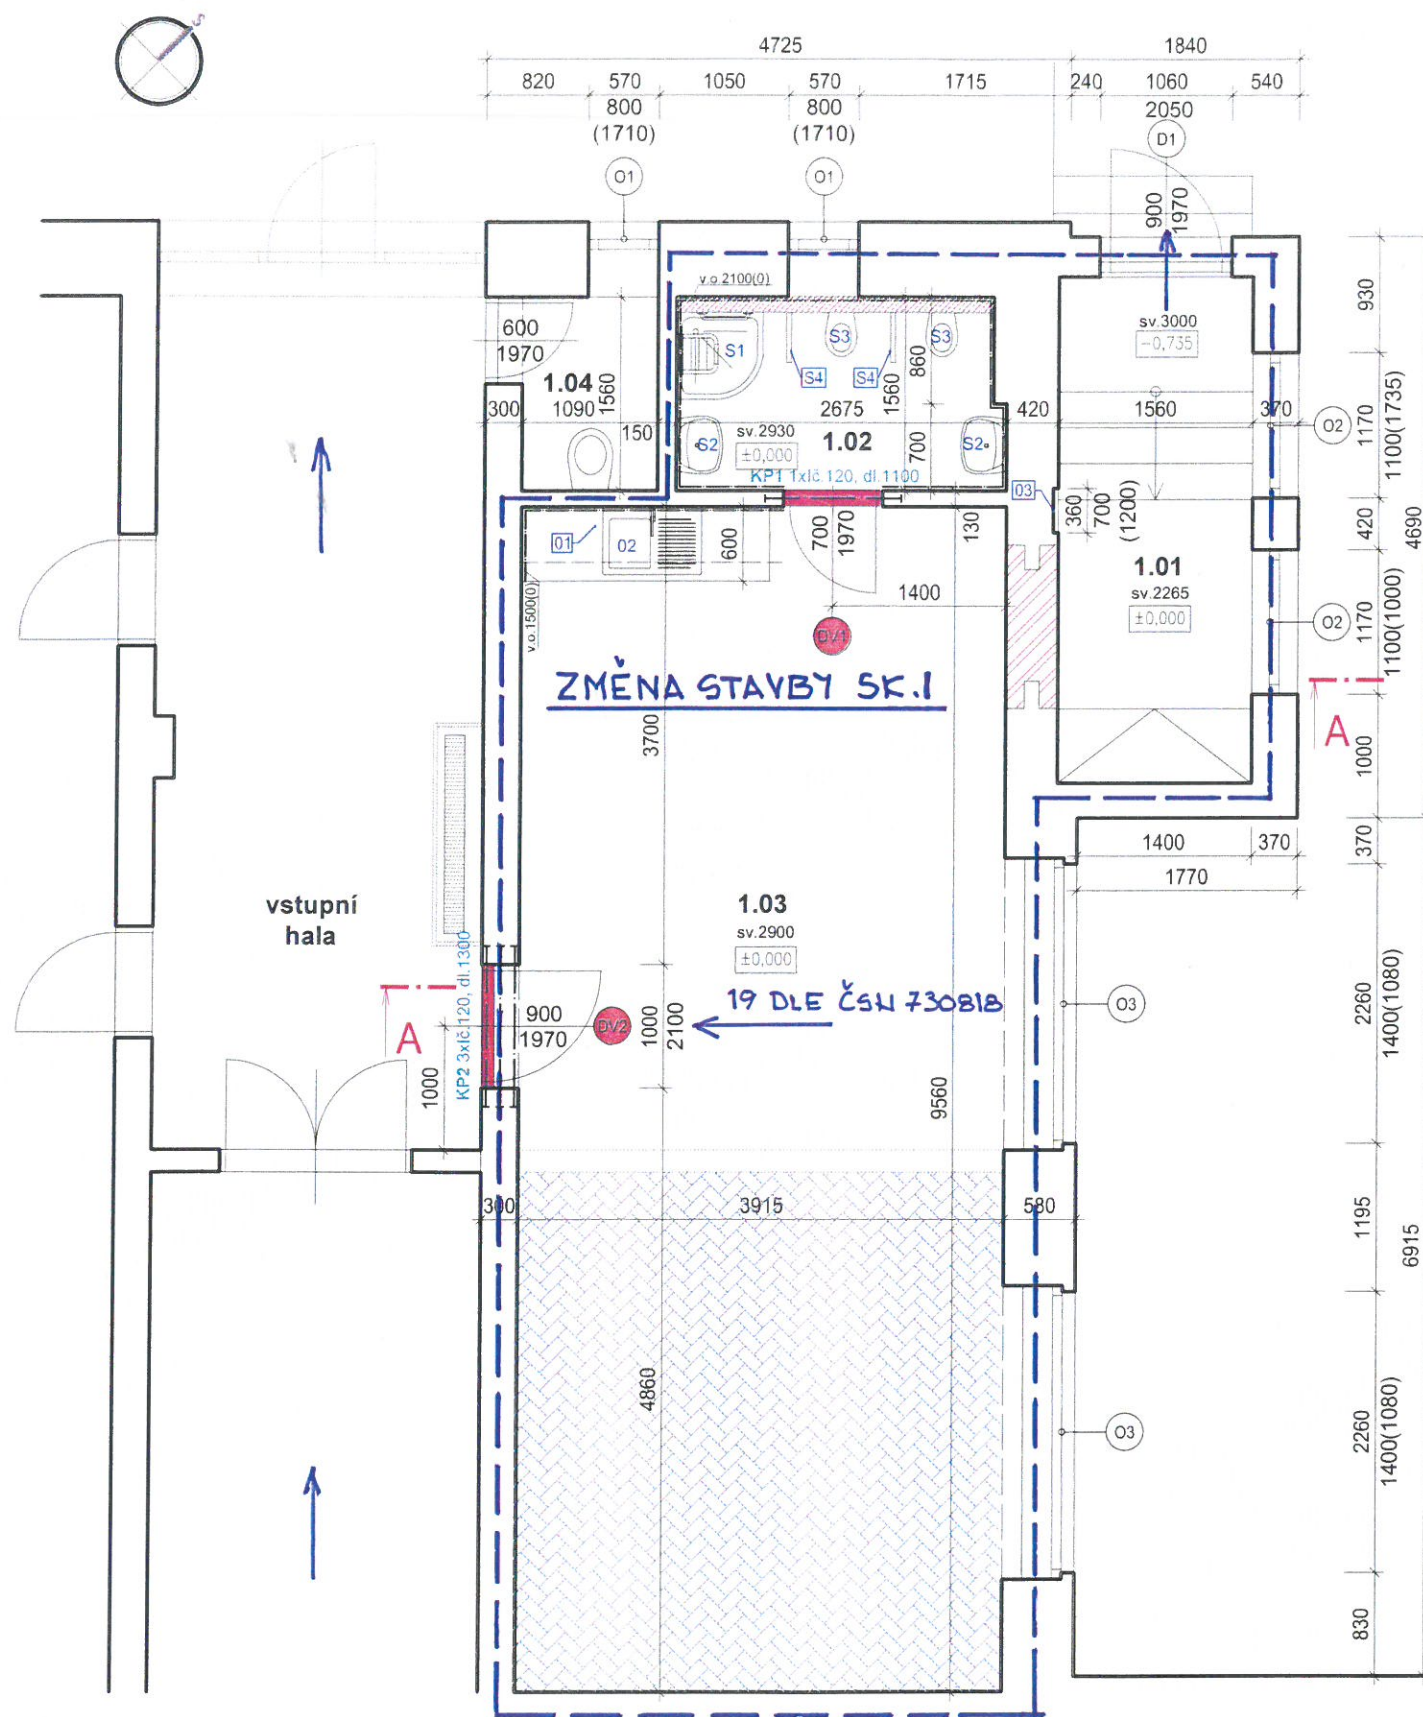

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)	počet (ks)
<i>Výpis oken a dveří - obvodová konstrukce (stávající - vyhovující) - beze změny</i>			
O1	okno plastové	570/800	2
O2	okno plastové	1170/1100	2
O3	okno plastové	2260/1400	2
D1	dveře vstupní	900/1970	1
<i>Výpis oken a dveří - vnitřní konstrukce (montáž)</i>			
DV1	jednokřídlé dveře vnitřní, plně, laminátové, do ocelové zárubně	700/1970	1
DV2	jednokřídlé dveře vnitřní, plně, laminátové, do ocelové zárubně	900/1970	1

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	montáž (nové)	počet (ks)
O1	kuchyňská linka	1
O2	obdélníkový kuchyňský dřez - nerez, s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody	1
O3	el. rozvodnice (360/700)	1

LEGENDA PŘEKLADŮ :

označení	název	délka (mm)	počet (ks)
KP1	Ocelový válcovaný nosník I č. 120 (11,1kg/m)	1100	1
KP2	Ocelový válcovaný nosník I č. 120 (11,1kg/m)	1300	3

POZNÁMKA:

- začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
- oprava vnitřních omítek cementových hladkých v rozsahu do 50%
- podrobná charakteristika a smysl otírání oken a dveří viz. výpis oken a dveří
- oprava stávající podlahy v rozsahu do 10%
- prostory budou osvětleny denním a umělým osvětlením (Em=300lx)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Stávající konstrukce z cihel odpovídající tloušťky
	Dozdívky z cihel plných pálených na VPC maltu
	Instalační předstěna tl.125mm - vyzděna z pórobet. tvárnic 125x249x599mm, na lepidlo daného výrobce tvámic
	Nové výplně dveří, více viz legenda ostatní
	Dřevěná parketová podlaha - oprava zbroušením, přetmelováním a naolejováním

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č. místnosti	název místnosti	podlaha	stěna	strop	plocha (m²)
1.01	sklad	lino	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	6,37
1.02	wc + umývárna	keramická dlažba	keramický obklad do v. 2100mm	VPC štuková omítka	4,08
1.03	výtvarné činnosti	koberec	VPC štuková omítka	VPC štuková omítka	37,40
1.04	wc	keramická dlažba	keramický obklad	VPC štuková omítka	1,70

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY UMÝVÁRNÝ :


označení	montáž (nové)	počet (ks)
S1	sprchová vanička - čtverhrubá 700x700, výška max. 150mm, součástí: sprchový set: páková stěnová baterie + sprcha, sprchový kout opatřen skleněnou zástěnou, otevíravou ven - obě strany, s tvrzeným bezpečnostním sklem pro maximální šířku vstupu, ve sprše umístěno sklopné sedátko 320/320mm ve výšce max. 400mm, madlo na stěně dl. min. 400mm, zajištěn příívod tekoucí pitné studené a teplé vody	1
S2	dětské umyvadlo - umyvadlo je umístěno ve výši 500mm, výtokový ventil ve výši 600mm nad podlahou, každé umyvadlo musí být opatřeno pouze jedním výtokovým ventilem napojeným na centrální mísicí baterii umístěnou mimo dosah dětí, s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou	2
S3	dětské klozety - budou rozmístěny 800mm od sebe (osově) a mezi ně bude instalována dělicí stěna, klozety zavěšené včetně podomítkového splachovacího systému určeného pro zazdění hl. 120mm, duální splachování (3/6l)	2
S4	dělicí stěna	2

VYBAVENÍ UMÝVÁRNÝ:

- zrcadlo 300x450mm, bez rámu se zabroušenými hranami, lepené na stěnu, počet: 2 ks
- zásobník na tekuté mýdlo k připevnění na stěnu, se spodním odběrem, chromovaný, 60x90mm, v. 150mm, počet: 2 ks
- zástěna mezi mísami WC - bílá laminovaná deska 700x1050mm, s podpěrou 150mm, se zaobleným rohem, na stěnu upevněna Al eloxovanou lištou, přední hrana desky opatřena bílou plastovou hranou ABS, počet: 2 ks
- držáky na WC papír, bez krytu, chromované, počet: 2 ks
- záchodová štětka - závěsná, sklo/chrom, počet: 1 ks
- zásobník na jednorázové ručníky, počet: 1 ks
- na příčce budou osazeny nové háčky (10 ks) pro ručníky děti rozmístěné po 100mm, tak aby se ručníky vzájemně nedotýkaly

OBKLADY A DLAŽBY:

- v prostorách toalet bude položena nová protiskluzová dlažba o rozměru 400/400mm, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,3$ (DIN R9), odolnost proti opotřebení: min. PEI 3, kombinace barev dle barevného schématu
- nový obklad stěn bude proveden do výšky 2000mm po celém prostoru toalet, glazované obkladačky, rozměr obkladu 200/400mm, kombinace barev dle barevného schématu
- pod obklady a dlažby bude proveden penetrační nátěr a natažena izolace proti vodě, dlažba a obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (C2T)
- více viz. barevné řešení

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		Jiří Urbánek projektová činnost ve výstavbě Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ6006130031	
Jiří Urbánek		Ing. arch. Michaela Bošková			
OBEC:		KRAJ:			
Strakonice		Jihočeský			
INVESTOR: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810				IČO: 73552771	
<div>da</div> <div>PROJEKT:</div> <div>ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY BYTU MŠ NA ATELIÉR VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ, HOLEČKOVA 430, STRAKONICE</div> <div>NA POZEMKU PARC. Č. ST. 571/2 V K.Ú. NOVÉ STRAKONICE</div> <div>PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV</div>				DATUM: 10/2020	
				STUPEŇ: DSP	
				MĚŘÍTKO: 1 : 50	
				<div>D.1.1</div> <div>4</div>	