


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP

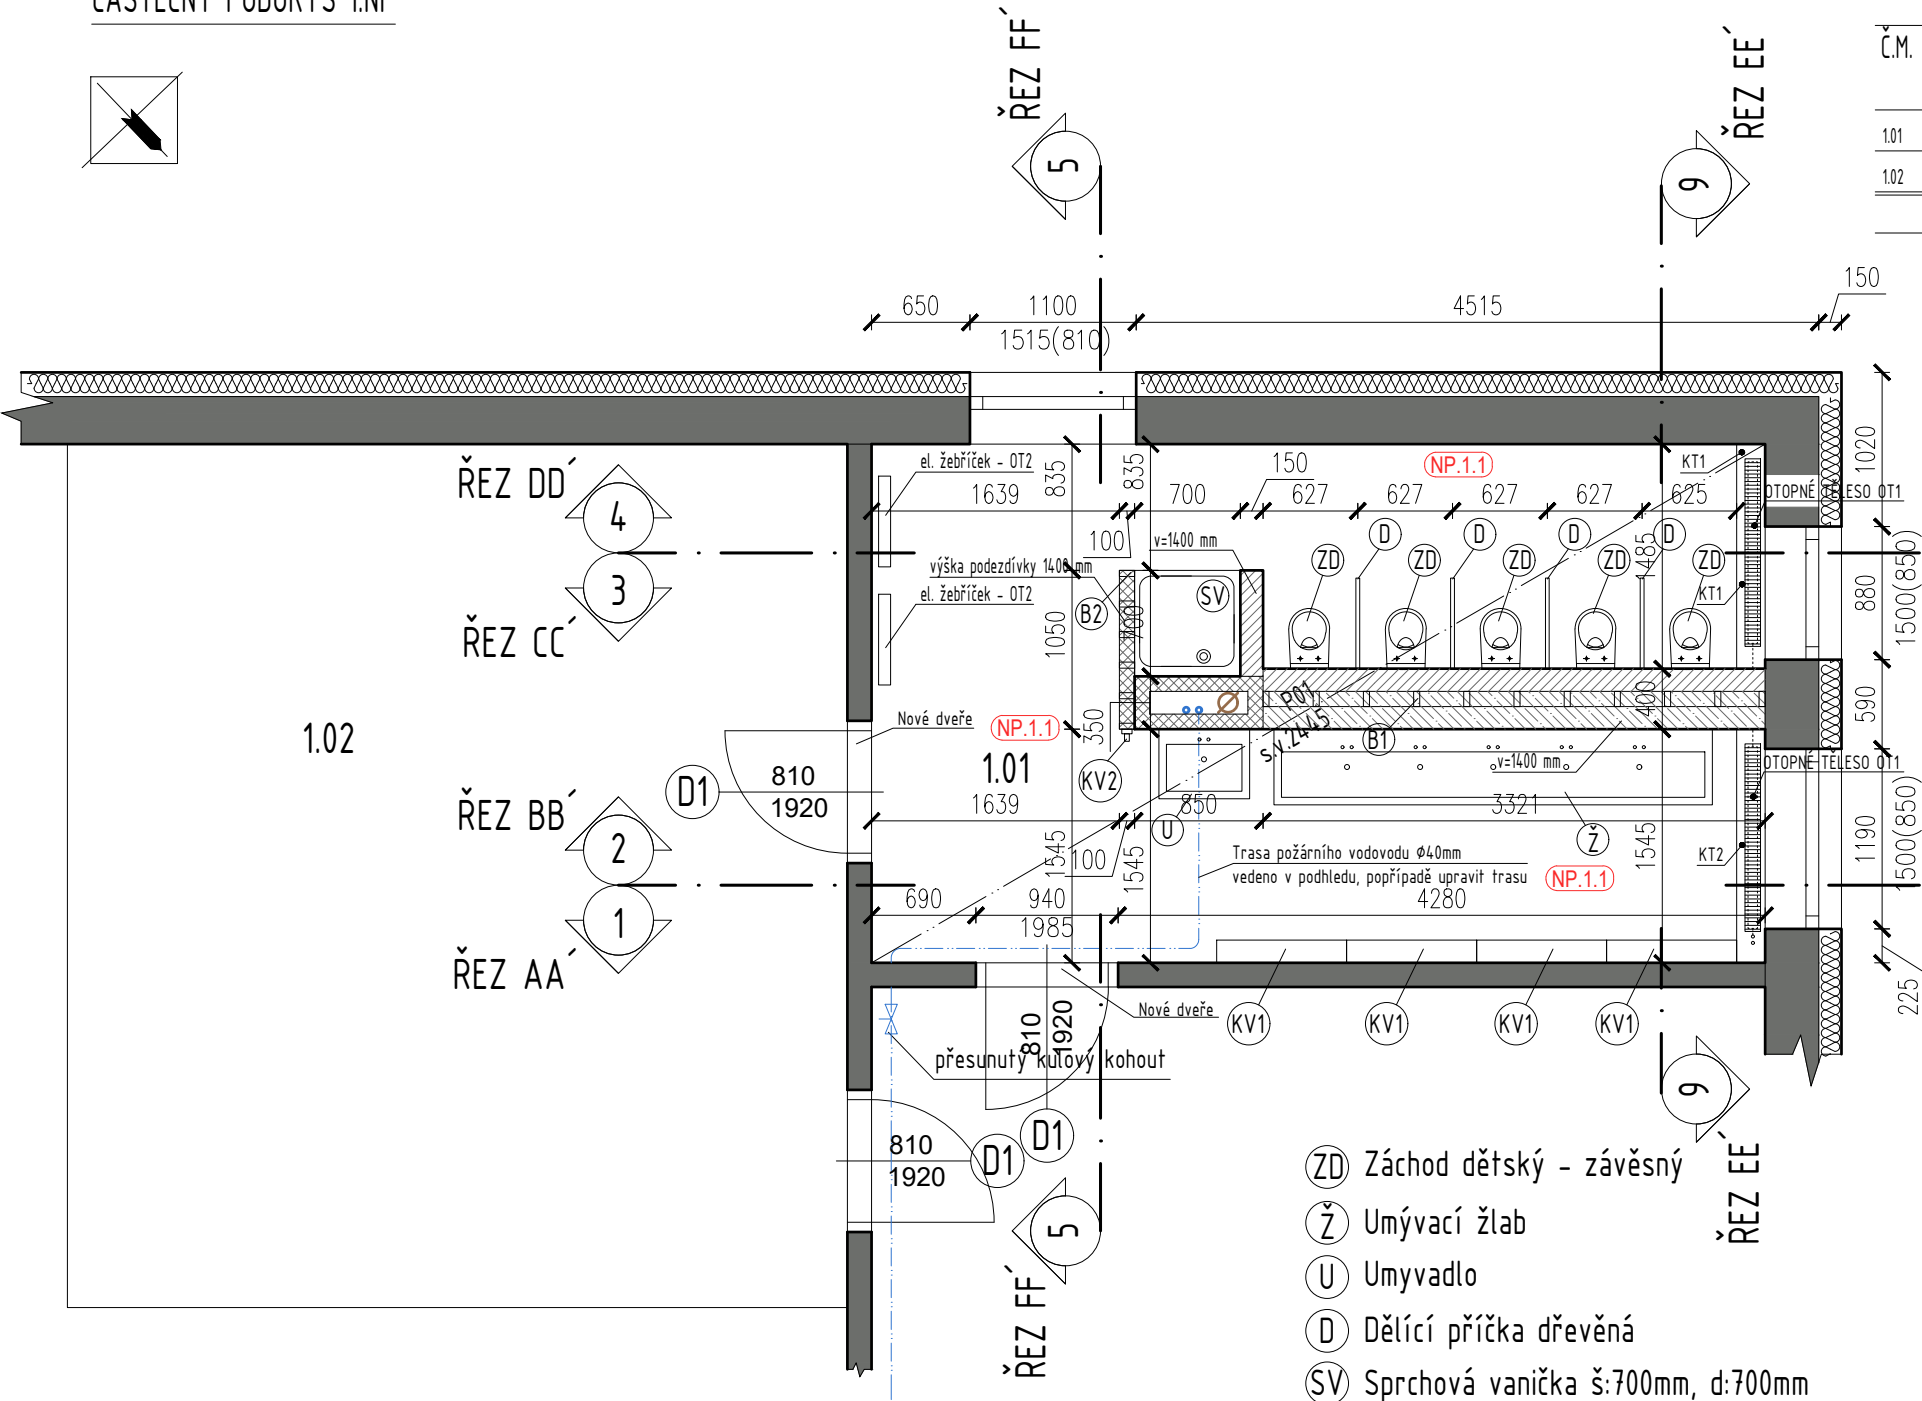

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
1.01	UMYVÁRNA + WC	17,7	Keramická dlažba	Keramický obklad + štuková omítka	SDK Podhled - nový
1.02	HERNA	29,46	Vinyl + lišta	Štuková omítka	Podhled - stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- VNĚJŠÍ STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM
- POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 250 MM,
- POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 150 MM
- POŘOBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG TL. 100 MM

V MÍSTNOSTI 1.02 VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU (KOBEREK).

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
  - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚRIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
  - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM ŮLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVADĚNÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
  - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
  - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

(NS.1.1) Obvodové zdivo bez obkladu

- Vnější stávající fasáda
- Perlinka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Štuková omítka tl. 2-4 mm
- Malba bílá 2x

(NS.1.2) Obvodové zdivo s obkladem

- Vnější stávající fasáda
- Perlinka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Keramický obklad + lepidlo tl. 10 mm

(NS.1.3) Středové zdivo

- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo
- Penetrace
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- YTONG tl. 150mm pro zazdění závěsných záchodů vyzděno do výšky 1400 mm
- YTONG tl. 250mm vyzděno do výšky 1400 mm
- Perlinka + lepidlo - tl. 5 mm
- Penetrace
- Obklad dle projektové dokumentace + lepidlo

(NP.1.1) Podlaha 1.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný štrkový podsyp
- Stávající zemina

(NP.1.2) Podlaha 2.NP

- Keramická dlažba + lepidlo
- Hydroizolační nátěr
- Samonivelační stěrka 0-20 mm
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba

(NS.1.4) Vnitřní zdivo bez obkladu

- Malba 2x
- Štuková omítka stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 140-160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá 2x

(NS.1.5) Vnitřní zdivo s obkladem

- Lepidlo + keramický obklad
- Penetrace
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 140-160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

- Ⓩ Záchod dětský - závěsný
- Ⓩ Umývací žlab
- Ⓛ Umyvadlo
- Ⓛ Dělicí příčka dřevěná
- Ⓢ Sprchová vanička š:700mm, d:700mm





- ⓀⓋ1 Koupelnový dřevěný věšák pro děti

- ⓀⓋ2 Koupelnový dřevěný věšák pro dospělé

Stávající rozvody kanalizace pod deskou zavíčkovat, zabetonovat a doplnit hydroizolaci a skladbu podlahy.

P01 - Podhled klasický plný, desky do vlhkých prostor

Bližší specifikace výrobků a vybavení, v samostatném výpisu !

NÁZEV AKCE <b>Mateřská škola SPOJAŘŮ STRAKONICE</b> rekonstrukce sociálního zařízení pro děti Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice		INVESTOR  <b>Město Strakonice</b> Velké náměstí 2 386 01 Strakonice	
AUTOR	ING. LUKÁŠ POJAR	GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUKÁŠ POJAR	<b>DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ</b>	
SPOLUPRÁCE	JAN HRACH		
ČÍSLO ZAKÁZKY	220109	GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>BLACK BACK s.r.o.</b> Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)	PROJEKTANT ČÁSTI <b>BLACKBACK s.r.o.</b> 	
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)	01		
DÍL	D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY		
DÍLČÍ ČLENĚNÍ	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU <b>NAVRŽENÁ STAV 1.NP</b>			
DATUM ODEVZDÁNÍ	02/2022	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU	02/2022	1 : 50	
ČÍSLO VÝKRESU			
DVD	01	D.1.1.b	11
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu
			revize