


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP

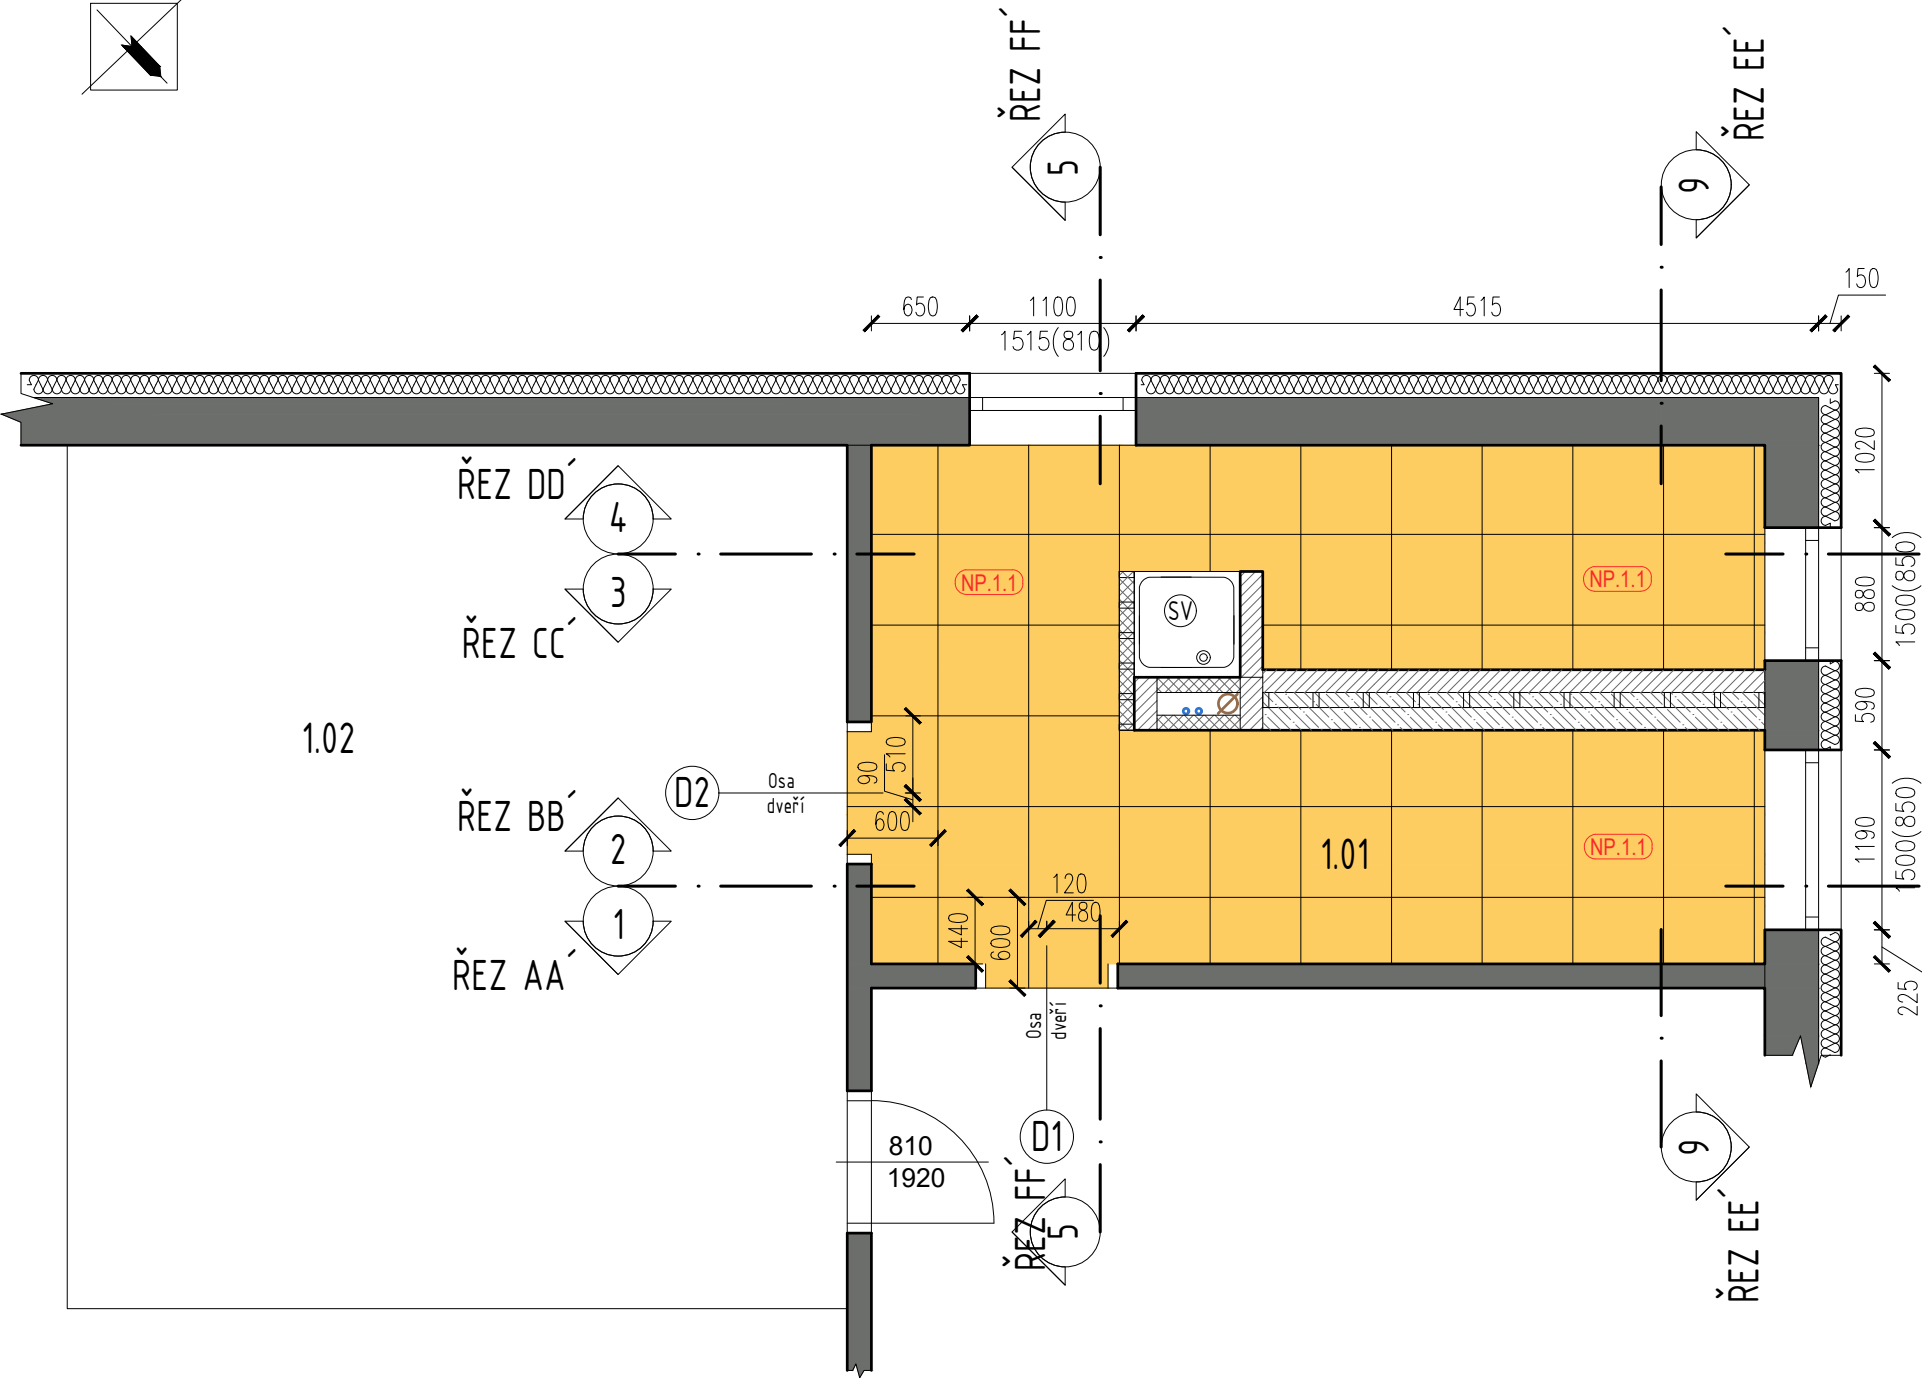

LEGENDA MATERIÁLŮ

- DLAŽBA RAKO HOME STONES DAR63668  
- dlaždice slinutá glazovaná - matná/reliéfní  
Barva: Béžová  
Rozměr: 600x600x10 mm  
Protiskluznost: R10/B

Poznámka:  
Spárovací hmota navržena - flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota , typ CG2 WA  
-barevnost - 133 anemon

Technické požadavky:  
Dlažba vysoce slinutý keramický glazovaný prvek s nasákavostí pod 0,5%, otěruvzdornost: PEI 5, protiskluznost R10/B, kolísání odstínu V3- velké odchylky

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
  - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
  - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVĚDZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
  - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
  - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

- (NP.1.1) Podlaha 1.NP**
- Keramická dlažba + lepidlo
  - Hydroizolační nátěr
  - Samonivelační stěrka 0-20 mm
  - Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
    - Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
  - Hydroizolace - asfaltová lepenka
  - ŽB základová deska tl. 150 mm
  - Hutněný štěrkový podsyp
  - Stávající zemina

NÁZEV AKCE		Mateřská škola SPOJAŘŮ	
STRAKONICE			
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti			
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice			
AUTOR		ING. LUKÁŠ POJAR	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUKÁŠ POJAR	
SPOLUPRÁCE		JAN HRACH	
ČÍSLO ZAKÁZKY		220109	
STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)	
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)		01	
DÍL		D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY	
DÍLČÍ ČLENĚNÍ		D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
NÁZEV VÝKRESU		Spárožez dlažba 1.NP	
DATUM ODEVZDÁNÍ		02/2022	
DATUM TISKU		02/2022	
ČÍSLO VÝKRESU		1 : 50	
DVD	01	D.1.1.b	16
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu
R00		revize	

INVESTOR	
	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruč 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o. 	
	