


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP

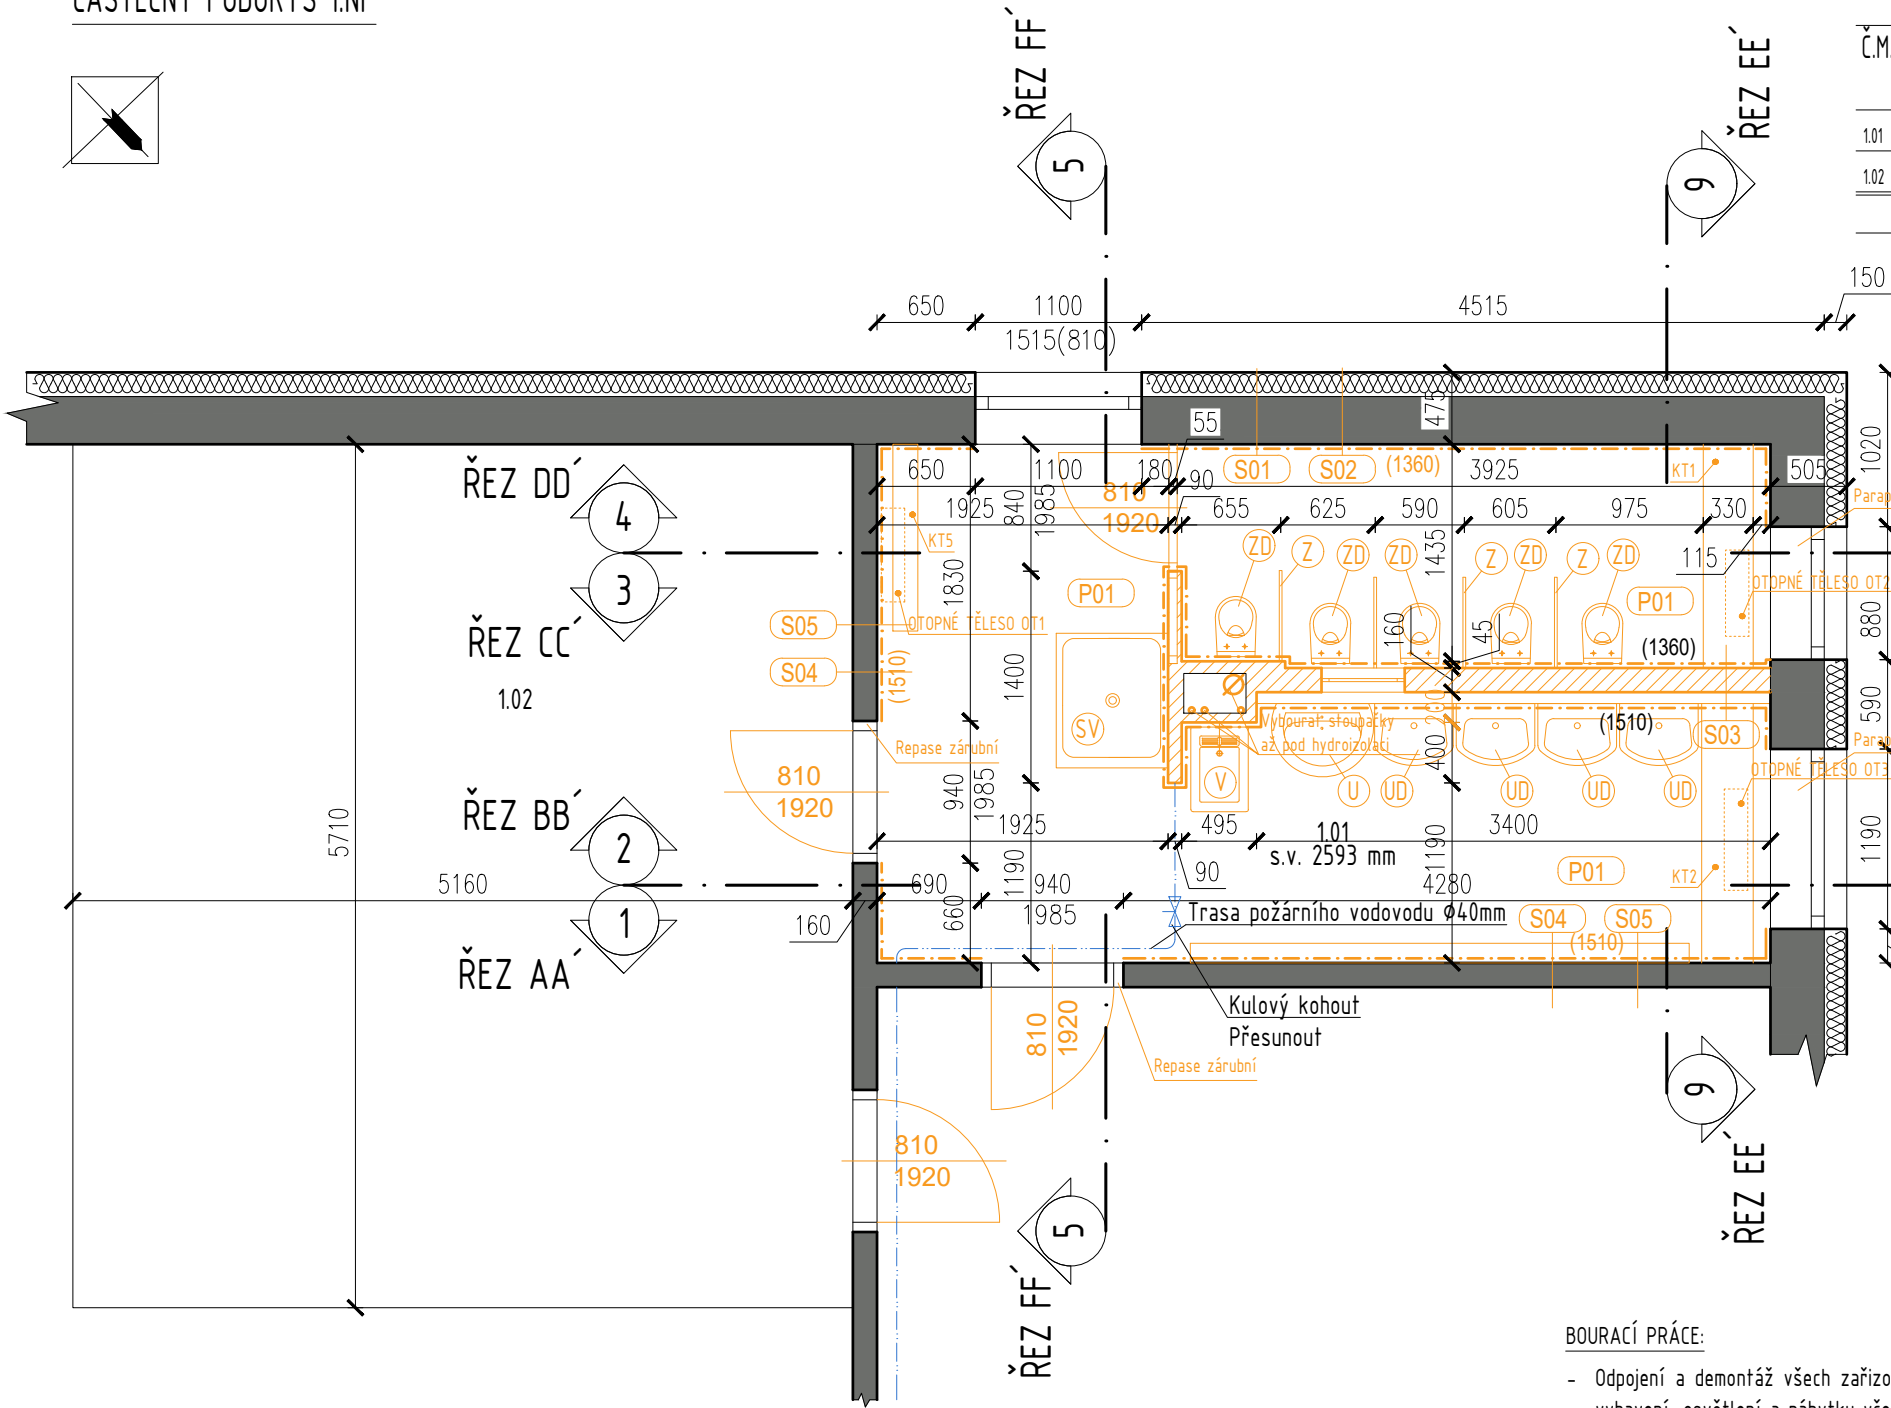

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
1.01	UMYVÁRNA + WC	19,14	Keramická dlažba	Keramický obklad + štuková omítka	Štuková omítka - stávající
1.02	HERNA	29,46	Koberec	Štuková omítka	Štuková omítka - stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM
- BOURANÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DILENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVOZÁZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

- (S01) Obvodové zdivo bez obkladu
- Vnější akrylátová stávající fasáda
 - Perlínka + lepidlo stávající
 - Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
 - Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
 - Jádrová omítka stávající
 - Štuková omítka stávající
 - Malba bílá vícevrstvá

- (S02) Obvodové zdivo s obkladem
- Vnější akrylátová stávající fasáda
 - Perlínka + lepidlo stávající
 - Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
 - Stávající cihelné zdivo tl.160 mm
 - Jádrová omítka stávající
 - Lepidlo + ker. obklad stávající

- (S03) Středová zeď
- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
 - Jádrová omítka 10-20 mm
 - Stávající cihelné zdivo tl.160 mm
 - Jádrová omítka 10-20 mm
 - Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo

- (S04) Vnitřní zdivo bez obkladu
- Malba 2x
 - Štuková omítka stávající
 - Jádrová omítka stávající
 - Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140 - 160 mm
 - Jádrová omítka stávající
 - Štuková omítka stávající
 - Malba bílá vícevrstvá

- (S05) Vnitřní zdivo s obkladem
- Lepidlo + ker. obklad stávající
 - Jádrová omítka stávající
 - Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 160 mm
 - Jádrová omítka stávající
 - Lepidlo + ker. obklad stávající

- (P01) Podlaha 1.NP - předpoklad
- Keramická dlažba + lepidlo
 - Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm (dle potřeby ubourat)
 - Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
 - Hydroizolace - asfaltová lepenka
 - ŽB základová deska tl. 150 mm
 - Hutněný štrkový podsyp
 - Stávající zemina

- (P02) Podlaha 2.NP - předpoklad
- Keramická dlažba + lepidlo
 - Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm (dle potřeby ubourat)
 - Kročejová izolace tl. 20 mm
 - ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
 - Jádrová omítka + štuk
 - Malba bílá vícevrstvá

- Ⓐ Záchod dětský
Ⓐ Umyvadlo dětské
Ⓐ Umyvadlo
Ⓐ Výlevka
Ⓐ Zástěna
Ⓐ Sprchová vanička, v=300mm

BOURACÍ PRÁCE:

- Odpojení a demontáž všech zařizovacích předmětů, vybavení, osvětlení a nábytku včetně krytu topení
- Demontáž a odpojení stávajících otopných těles a stoupaček pro topení, včetně vypuštění otopné soustavy.
- Vybourání plastových a keramických parapetů, vybourání keramických obkladů a dažeb
- Demontáž stávajících dveří, včetně prahů a přechodových lišt v místě dveří, demontáž ovládacích prvků osvětlení WC včetně bezpečného zakončení.
- Vybourání stávajících obkladů a dlažeb
- Zbourání středové příčky a šachty
- Demontáž stávajících stoupaček pro vodu a kanalizaci
- Vybourání části podlaha pro posunutí stoupaček
- Odstranění maleb ze stěn
- Provedení sond pro zjištění stavu rozvodů v kolektorech.

NÁZEV AKCE		Mateřská škola SPOJAŘŮ	
STRAKONICE			
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti			
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice			
AUTOR		ING. LUKÁŠ POJAR	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUKÁŠ POJAR	
SPOLUPRÁCE		JAN HRACH	
ČÍSLO ZAKÁZKY		220109	
STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)	
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)			
01			
DÍL		D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY	
DÍLČÍ ČLENĚNÍ		D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
NÁZEV VÝKRESU		ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP	
DATUM ODEVZDÁNÍ		02/2022	MĚŘÍTKO 1 : 50
DATUM TISKU		02/2022	
ČÍSLO VÝKRESU			
DVD	01	D.1.1.b	06
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu
			revize

INVESTOR	
	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o.	