




ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

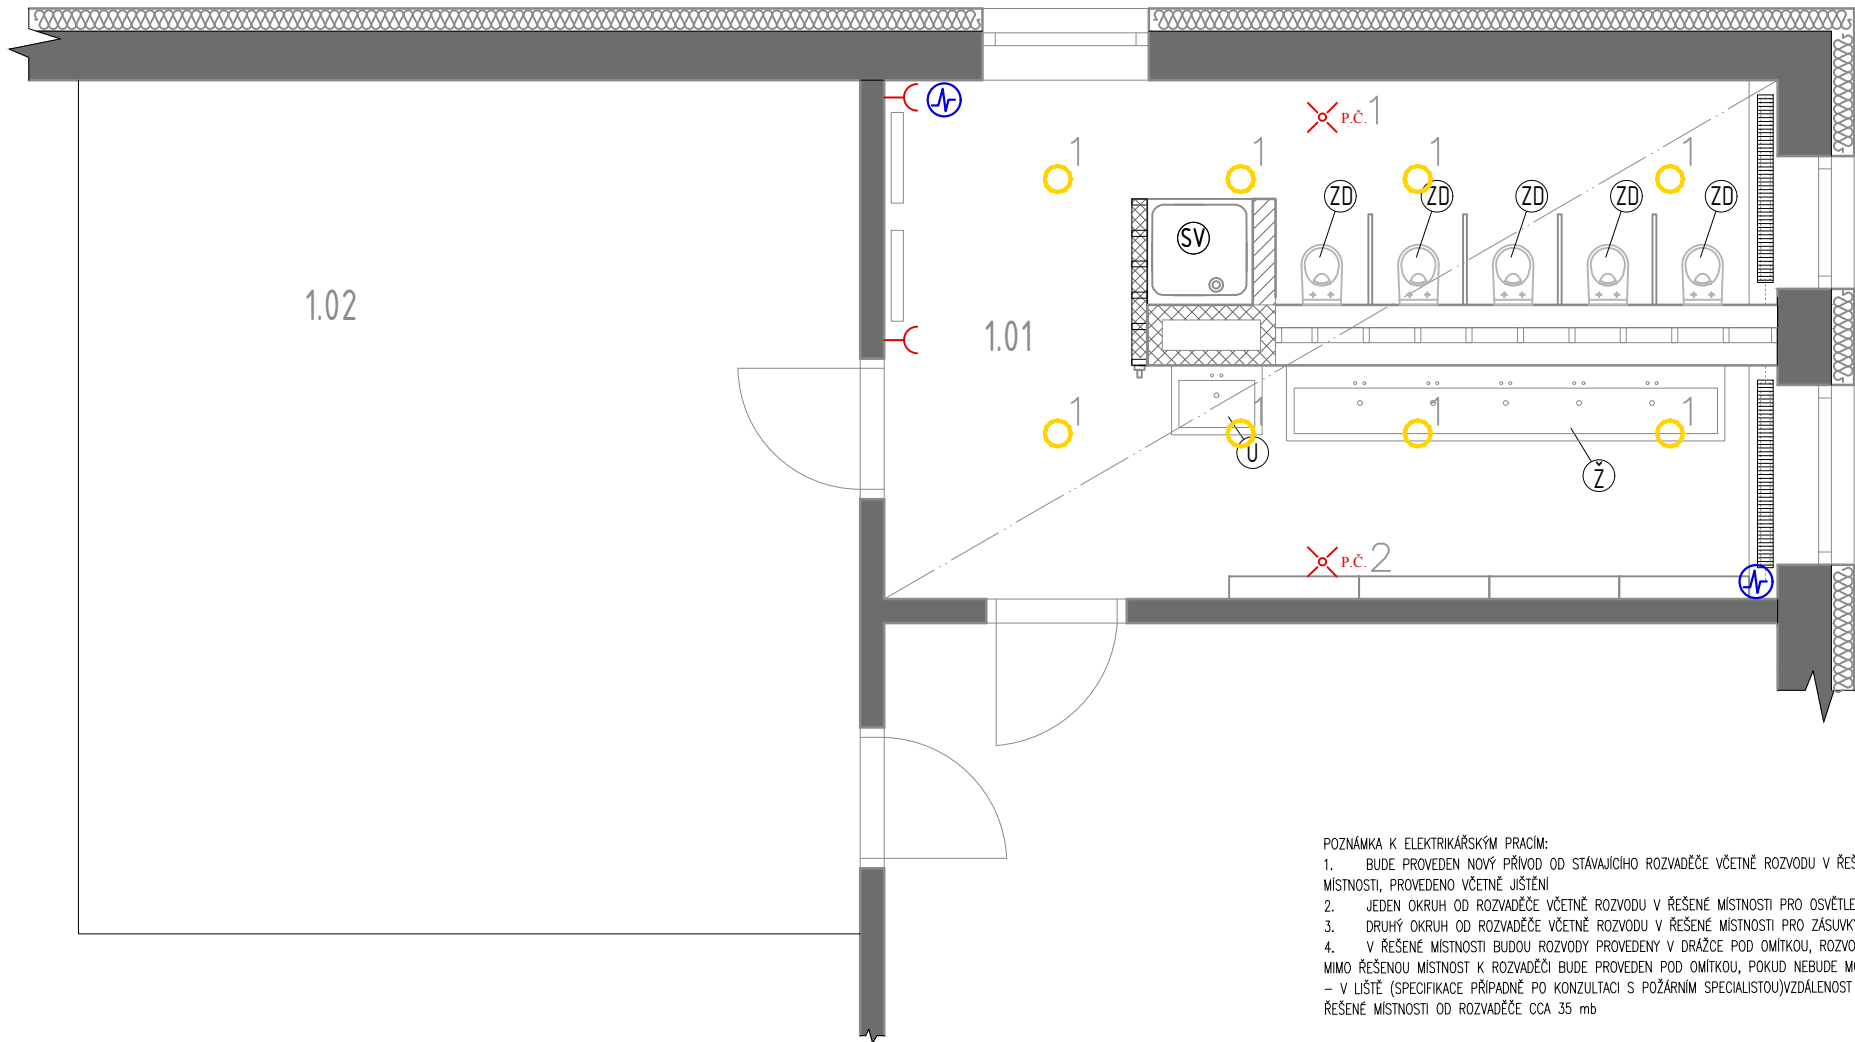






POZNÁMKA K ELEKTRIKÁŘSKÝM PRACÍM:
1. BUDE PROVEDEN NOVÝ PŘÍVOD OD STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE VČETNĚ ROZVODU V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI, PROVEDENO VČETNĚ JIŠTĚNÍ
2. JEDEN OKRUH OD ROZVADĚČE VČETNĚ ROZVODU V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI PRO OSVĚTLENÍ
3. DRUHÝ OKRUH OD ROZVADĚČE VČETNĚ ROZVODU V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI PRO ZÁSUVKY
4. V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI BUDOU ROZVODY PROVEDENY V DŘÁŽCE POD OMÍTKOU, ROZVOD MIMO ŘEŠENOU MÍSTNOST K ROZVADĚČI BUDE PROVEDEN POD OMÍTKOU, POKUD NEBUDE MOŽNÉ – V LÍŠTĚ (SPECIFIKACE PŘÍPADNĚ PO KONZULTACI S POŽÁRNÍM SPECIALISTOU)VZDÁLENOST ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI OD ROZVADĚČE CCA 35 mb



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
1.01	UMYVÁRNA + WC	17,7	Keramická dlažba	Keramický obklad + Štuková omítka	SDK Podhled - nový
1.02	HERNA	29,46	Vinyl + lišta	Štuková omítka	Podhled - stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA - SILNOPROUD

- JEDNONÁSOBNÁ / DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP20,
- P.Č. POHYBOVÉ ČIDLO PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- prostorové teplotní čidlo, nefukční demontovat, fukční ponechat, rozvody pod omítkou, demontáž a zpětní montáž
- SVĚTLA VYSTAVĚNÉ IP54, NAPŘ. HALLA TURE, VIZ SPECIFIKACE A VÝPOČET OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKAŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZASADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
7. POPIŠ VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE

Mateřská škola SPOJAŘŮ
STRAKONICE
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice

AUTOR

ING. LUKÁŠ POJAR

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. LUKÁŠ POJAR

SPOLUPRÁCE

JAN HRACH

ČÍSLO ZAKÁZKY

220109

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)

OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)

01

DÍL

D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY

DÍLČÍ ČLENĚNÍ

D.1.4.8 – SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 1.NP návrh

DATUM ODEVZDÁNÍ

02/2022

MĚŘÍTKO

1 : 50

ČÍSLO PARÉ

DATUM TISKU

02/2022

ČÍSLO VÝKRESU

DVD

01

D.1.4.8

01

R00

stupeň


SO/PS

kod profese

číslo vykresu

revize

INVESTOR




Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



BLACK BACK s.r.o.
Petra Bezruče 632, Strakonice
Podkovářská 800/6, Praha 9
IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071
www.blackback.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

BLACKBACK s.r.o. 