


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP - VODOVOD

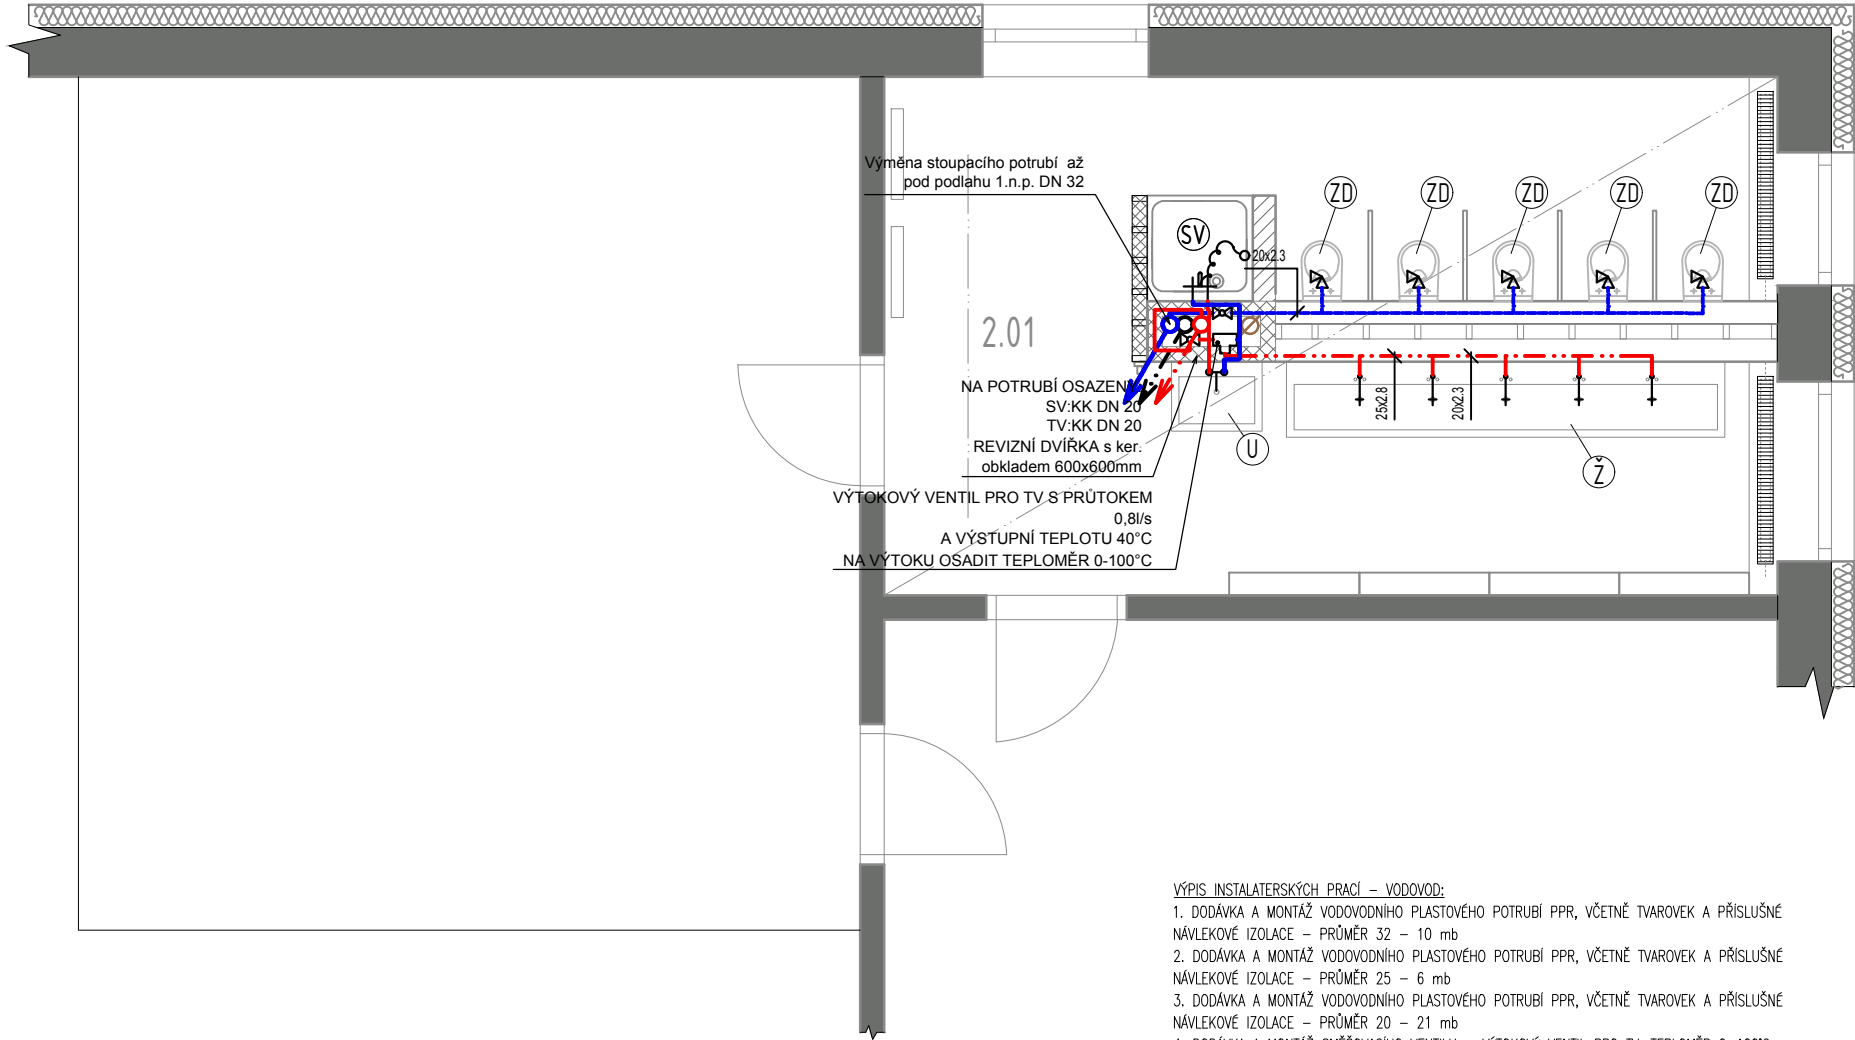

VÝPIS INSTALATERSKÝCH PRACÍ – VODOVOD:

- DODÁVKA A MONTÁŽ VODOVODNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR, VČETNĚ TVAROVEK A PŘÍSLUŠNÉ NÁVLEKOVÉ IZOLACE – PRŮMĚR 32 – 10 mb
- DODÁVKA A MONTÁŽ VODOVODNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR, VČETNĚ TVAROVEK A PŘÍSLUŠNÉ NÁVLEKOVÉ IZOLACE – PRŮMĚR 25 – 6 mb
- DODÁVKA A MONTÁŽ VODOVODNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR, VČETNĚ TVAROVEK A PŘÍSLUŠNÉ NÁVLEKOVÉ IZOLACE – PRŮMĚR 20 – 21 mb
- DODÁVKA A MONTÁŽ SMĚŠOVACÍHO VENTILU – VÝTOKOVÝ VENTIL PRO TV, TEPLOMĚR 0–100°C
- DODÁVKA + MONTÁŽ (VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROHOVÝCH VENTILŮ, ATD.) KLOZETŮ, UMYVADEL, SPRCHOVÝCH VANIČEK, VÝTOKOVÝCH ARMATUR PRO UMYVADLA, ŽLABY, SPRCHU DLE SPECIFIKACE.

POZNÁMKA:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA VŠECHNY PROSTUPY UVNITŘ OBJEKTU BUDOU TĚSNĚNY DLE POŽADVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A PLATNÝCH NŮREM. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PODEZDŘENÍ NA CHYBU NEBO NESOULAD V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT. MONTÁŽNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI DODAVATELI MONTÁŽNÍCH PRACÍ. ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA. V PŘÍPADĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ V PODHLEDU NEBO JINÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI VÝŠKA NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA KANALIZACI A VODU BUDE ŘEŠENA PŘEDNOSTNĚ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ.

LEGENDA:

ZD	KLOZET DĚTSKÝ KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNKEM SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA
SV	SPRCHOVÁ VANIČKA 700x700, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DLE VANIČKY BATERIE SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÁ SE SPRCHOVÝM SETEM
U	UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 50 BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/8"
Ž	UMYVADLOVÝ ŽLAB LITÝ MRAMOR BILÝ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 10x ROHOVÝ VENTIL 1/2"–3/8"

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
2.01	UMYVÁRNA + WC	17,7	Keramická dlažba	Keramický obklad + štuková omítka	SDK Podhled – nový
2.02	HERNA	29,46	Koberec	Štuková omítka	Podhled – stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STUDENÁ VODA (PP–RCT, AL–PEX)
- TEPLÁ VODA (PP–RCT, AL–PEX)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY (PP–RCT)



- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
  - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
  - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
  - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
  - PRO DODÁVKU BUDOU ZASADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKŮ PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
  - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE					Mateřská škola SPOJAŘŮ				
STRAKONICE									
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti									
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice									
AUTOR					ING. LUKÁŠ POJAR				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					ING. LUKÁŠ POJAR				
SPOLUPRÁCE					JAN HRACH				
ČÍSLO ZAKÁZKY					220109				
STUPĚŇ					DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)				
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)					01				
DÍL					D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY				
DÍLČÍ ČLENĚNÍ					D.1.4.5 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
NÁZEV VÝKRESU									
Půdorys 2.NP - vodovod návrh									
DATUM ODEVZDÁNÍ					02/2022		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU					02/2022		1 : 50		
ČÍSLO VÝKRESU									
DVD		01	D.1.4.5		02		R00		
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize		

INVESTOR  <b>Město Strakonice</b> Velké náměstí 2 386 01 Strakonice	
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY  <b>DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ</b>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>BLACK BACK</b> B L A C K B A C K s . r . o . Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI <b>BLACKBACK s.r.o.</b> 	
	