

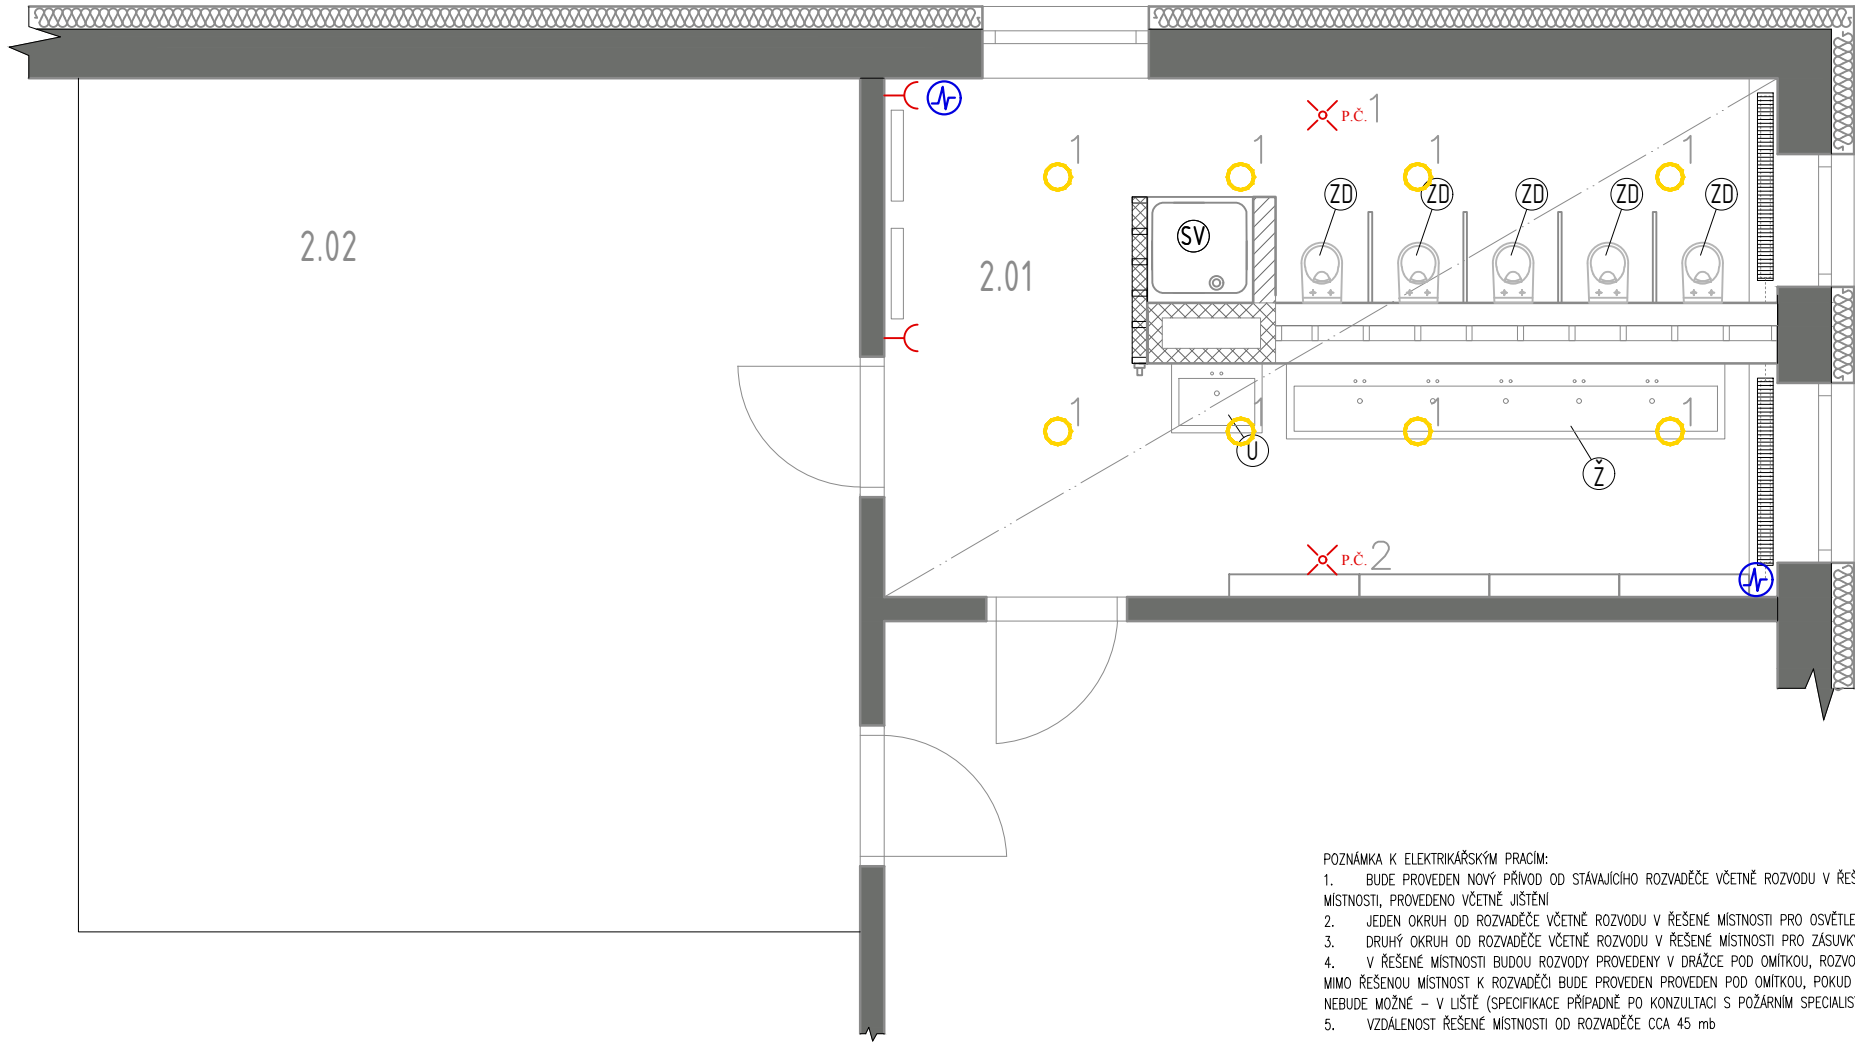


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP - SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ



- POZNÁMKA K ELEKTRIKÁŘSKÝM PRACÍM:
- BUDE PROVEDEN NOVÝ PŘÍVOD OD STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE VČETNĚ ROZVODU V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI, PROVEDENO VČETNĚ JIŠTĚNÍ
 - JEDEN OKRUH OD ROZVADĚČE VČETNĚ ROZVODU V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI PRO OSVĚTLENÍ
 - DRUHÝ OKRUH OD ROZVADĚČE VČETNĚ ROZVODU V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI PRO ZÁSUVKY
 - V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI BUDOU ROZVODY PROVEDENY V DŘÁŽCE POD OMÍTKOU, ROZVOD MIMO ŘEŠENOU MÍSTNOST K ROZVADĚČI BUDE PROVEDEN PROVEDEN POD OMÍTKOU, POKUD NEBUDE MOŽNÉ – V LÚŠTĚ (SPECIFIKACE PŘÍPADNĚ PO KONZULTACI S POŽÁRNÍM SPECIALISTOU)
 - VZDÁLENOST ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI OD ROZVADĚČE CCA 45 mb



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
2.01	UMYVÁRNA + WC	17,7	Keramická dlažba	Keramický obklad + Štuková omítka	SDK Podhled - nový
2.02	HERNA	29,46	Koberec	Štuková omítka	Podhled - stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA MATERIÁLŮ

LEGENDA - SILNOPROUD



JEDNONÁSOBNÁ / DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A, 230V, IP20,



POHYBOVÉ ČIDLO PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ



OCHRANNÉ POSPOJENÍ



prostorové teplotní čidlo, nefukční demontovat,
fukční ponechat, rozvody pod omítkou, demontáž a zpětní montáž



SVĚTLO VYSTAVĚNÉ IP54, NAPŘ. HALLA TURE, VIZ SPECIFIKACE A VÝPOČET OSVĚTLENÍ

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM ŮLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
 - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE					Mateřská škola SPOJAŘŮ				
STRAKONICE									
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti									
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice									
AUTOR					ING. LUKÁŠ POJAR				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					ING. LUKÁŠ POJAR				
SPOLUPRÁCE					JAN HRACH				
ČÍSLO ZAKÁZKY					220109				
STUPEŇ					DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)				
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)					01				
DÍL					D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY				
DÍLČÍ ČLENĚNÍ					D.1.4.8 - SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ				
NÁZEV VÝKRESU									
Půdorys 2.NP návrh									
DATUM ODEVZDÁNÍ					02/2022		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU					02/2022		1 : 50		
ČÍSLO VÝKRESU									
DVD		01	D.1.4.8		02		R00		
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize		

INVESTOR  Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice	
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI BLACKBACK s.r.o. 	
	