


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP-stávající stav

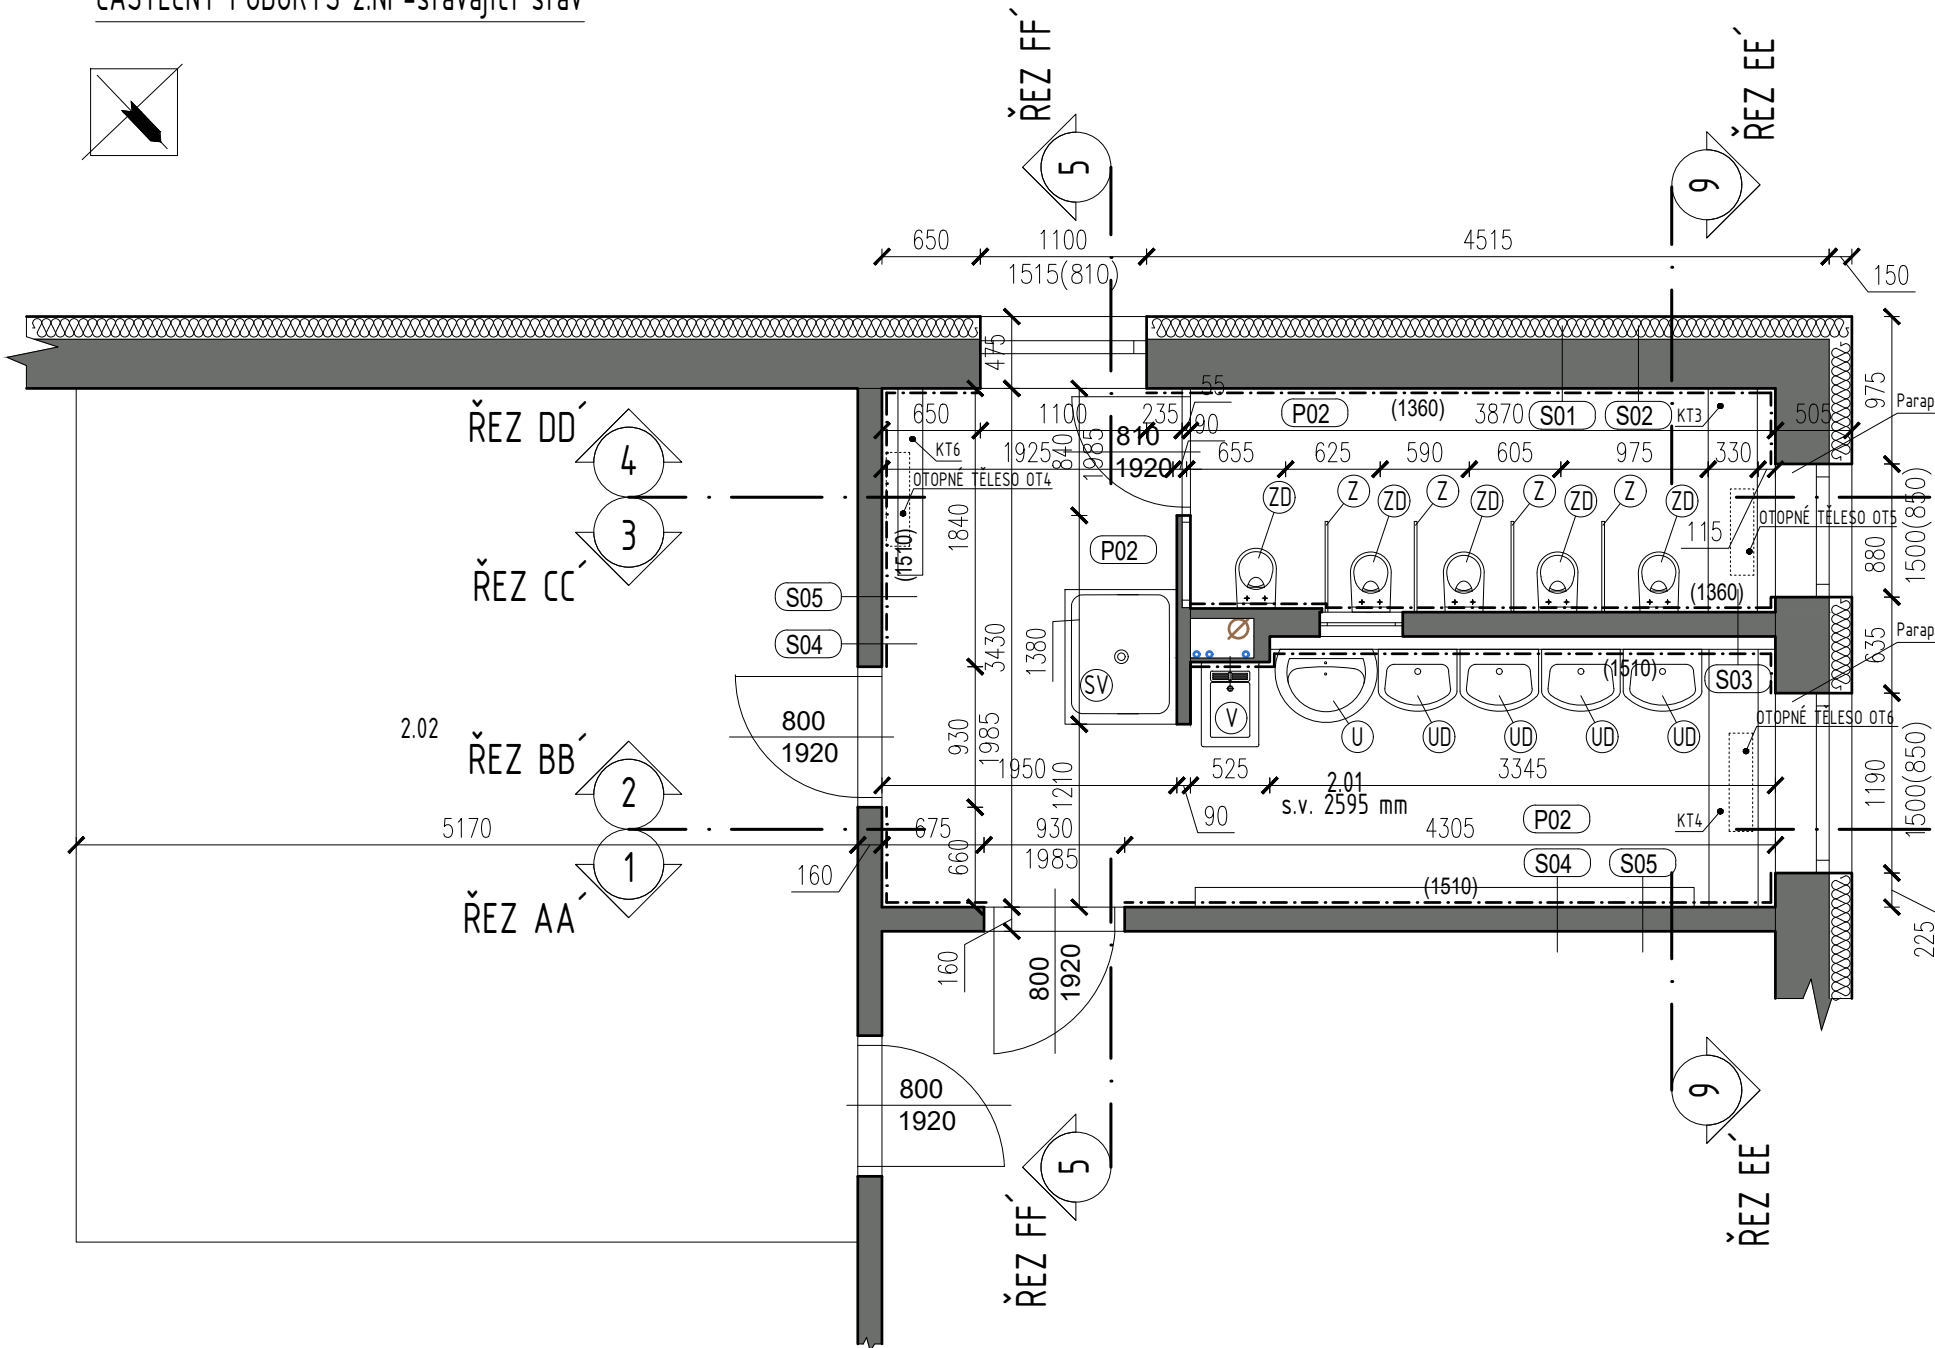

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
2.01	UMYVÁRNA + WC	19,13	Keramická dlažba	Keramický obklad + štuková omítka	Štuková omítka - stávající
2.02	HERNA	29,18	Koberec	Štuková omítka	Štuková omítka - stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM

- ⓪

Záchod dětský
- ⓪

Umyvadlo dětské
- ⓪

Umyvadlo
- ⓪

Výlevka
- ⓪

Zástěna
- ⓪

Sprchová vanička, v=300mm

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚRIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM ŮLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVĚDZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
 - PRO DODÁVKU BUDOU ZASADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJUVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

- S01

Obvodové zdivo bez obkladu

 - Vnější akrylátová stávající fasáda
 - Pertlinka + lepidlo stávající
 - Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
 - Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
 - Jádrová omítka stávající
 - Štuková omítka stávající
 - Malba bílá
- S02

Obvodové zdivo s obkladem

 - Vnější akrylátová stávající fasáda
 - Pertlinka + lepidlo stávající
 - Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
 - Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
 - Jádrová omítka stávající
 - Lepidlo + ker. obklad stávající
- S03

Středová zeď

 - Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
 - Jádrová omítka 10-20 mm
 - Stávající cihelné zdivo tl.160 mm
 - Jádrová omítka 10-20 mm
 - Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
- S04

Vnitřní zdivo bez obkladu

 - Malba 2x
 - Štuková omítka stávající
 - Jádrová omítka stávající
 - Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140 - 160 mm
 - Jádrová omítka stávající
 - Štuková omítka stávající
 - Malba bílá
- S05

Vnitřní zdivo s obkladem

 - Lepidlo + ker. obklad stávající
 - Jádrová omítka stávající
 - Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl. 160 mm
 - Jádrová omítka stávající
 - Lepidlo + ker. obklad stávající
- P01

Podlaha 1.NP - předpoklad

 - Keramická dlažba + lepidlo
 - Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
 - Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
 - Hydroizolace - asfaltová lepenka
 - ŽB základová deska tl. 150 mm
 - Hutněný štěrkový podsyp
 - Stávající zemina
- P02

Podlaha 2.NP - předpoklad

 - Keramická dlažba + lepidlo
 - Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm (dle potřeby ubourat)
 - Kročejová izolace tl. 20 mm
 - ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
 - Jádrová omítka + štuk
 - Malba bílá

NÁZEV AKCE					Mateřská škola SPOJAŘŮ				
STRAKONICE									
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti									
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice									
AUTOR					ING. LUKÁŠ POJAR				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					ING. LUKÁŠ POJAR				
SPOLUPRÁCE					JAN HRACH				
ČÍSLO ZAKÁZKY					220109				
STUPĚN					DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)				
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)									
01									
DÍL					D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY				
DÍLČÍ ČLENĚNÍ					D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				
NÁZEV VÝKRESU									
ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP-stávající stav									
DATUM ODEVZDÁNÍ					02/2022		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU					02/2022		1 : 50		
ČÍSLO VÝKRESU									
DVD		01	D.1.1.b		02		R00		
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize		

INVESTOR	
	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ:24763071, DIČ:CZ24763071 www.blackback.cz
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o.	