



ŘEZ CC

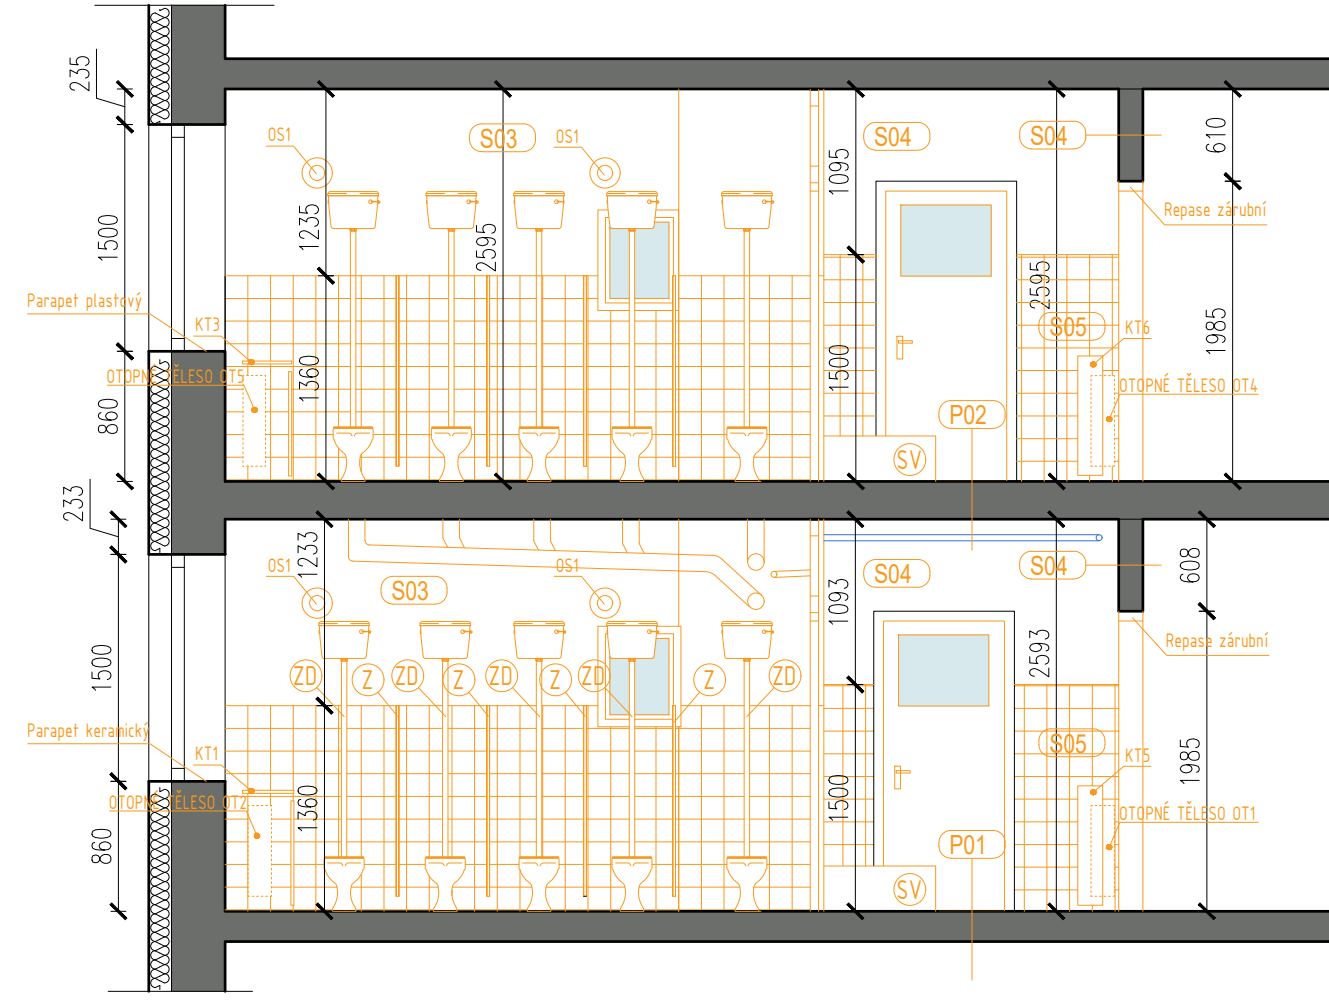

ŘEZ DD

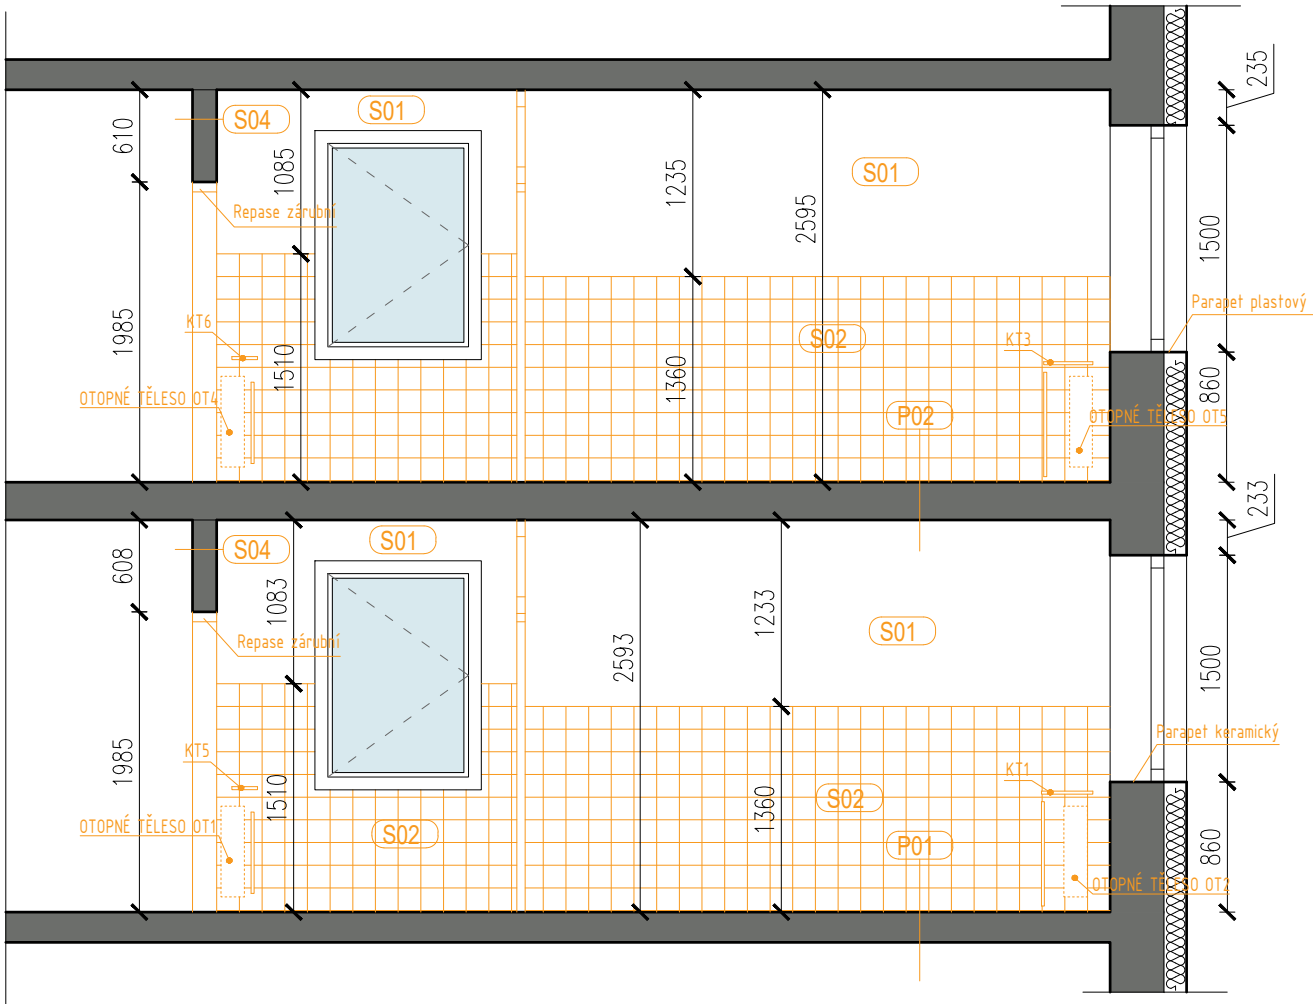

S01 Obvodové zdivo bez obkladem

- Vnější akrylátová stávající fasáda
- Perlínka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá vícevrstá

S02 Obvodové zdivo s obkladem

- Vnější akrylátová stávající fasáda
- Perlínka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

S03 Středová zeď

- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
- Jádrová omítka 10-20 mm
- Stávající cihelné zdivo tl.160 mm
- Jádrová omítka 10-20 mm
- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo

S04 Vnitřní zdivo bez obkladem

- Malba 2x
- Štuková omítka stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá vícevrstá

S05 Vnitřní zdivo s obkladem

- Lepidlo + ker. obklad stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo z cihel tl.140 - 160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

P01 Podlaha 1.NP - předpoklad

- Keramická dlažba + lepidlo
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm (dle potřeby ubourat)
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný šterkový podsyp
- Stávající zemina

P02 Podlaha 2.NP - předpoklad

- Keramická dlažba + lepidlo
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm (dle potřeby ubourat)
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba bílá vícevrstá

- Ⓩ Záchod dětský
- Ⓤ Umyvadlo dětské
- Ⓢ Umyvadlo
- Ⓥ Výlevka
- Ⓩ Zástěna
- Ⓢ Sprchová vanička, v=300mm



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA
- VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM
- BOURANÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURACÍ PRÁCE:

- Odpojení a demontáž všech zařízení předtím, vybavení, osvětlení a nábytku včetně krytu topení
- Demontáž a odpojení stávajících otopných těles a stoupaček pro topení, včetně vypuštění otopné soustavy.
- Vybourání plastových a keramických parapetů, vybourání keramických obkladů a dlažeb
- Demontáž stávajících dveří, včetně prahů a přechodových lišt v místě dveří, demontáž ovládacích prvků osvětlení WC včetně bezpečného zakončení.
- Vybourání stávajících obkladů a dlažeb
- Zbourání středové příčky a šachty
- Demontáž stávajících stoupaček pro vodu a kanalizaci
- Vybourání části podlaha pro posunutí stoupaček
- Odstranění maleb ze stěn
- Provedení sond pro zjištění stavu rozvodů v kolektorech.

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PROKÁZANÉHO DVĚAZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
 - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE		Mateřská škola SPOJAŘŮ		INVESTOR		
		STRAKONICE				
		rekonstrukce sociálního zařízení pro děti				
		Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice				
AUTOR		ING. LUKÁŠ POJAR		Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUKÁŠ POJAR				
SPOLUPRÁCE		JAN HRACH				
ČÍSLO ZAKÁZKY		220109		DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		
STUPEN		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)				
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)		01				
DÍL		D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY		DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		
DÍLČÍ ČLENĚNÍ		D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				
NÁZEV VÝKRESU		ŘEZ CC, ŘEZ DD – STÁVAJÍCÍ STAV				
DATUM ODEVZDÁNÍ		02/2022	MĚŘÍTKO 1 : 50	ČÍSLO PARÉ		
DATUM TISKU		02/2022				
ČÍSLO VÝKRESU						
DVD	01	D.1.1.b	09	R00		
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu	revize		