


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE

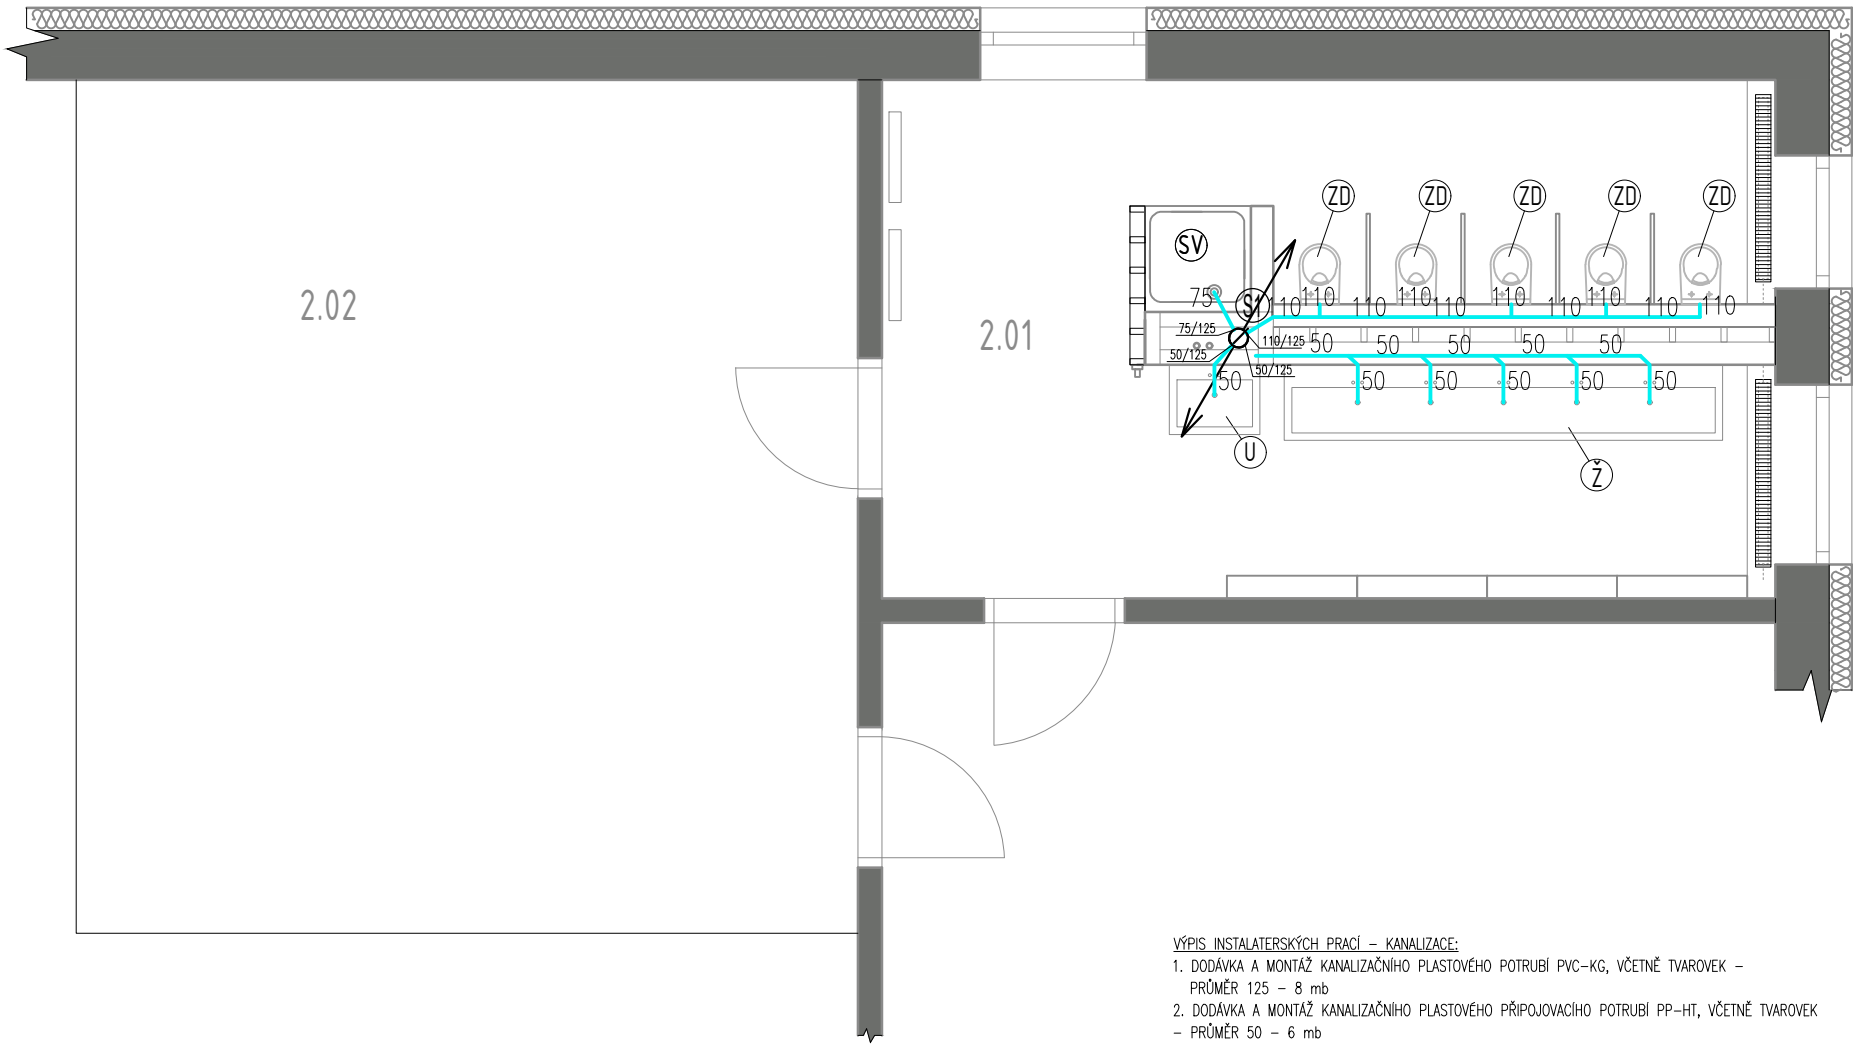

- VÝPIS INSTALATERSKÝCH PRACÍ – KANALIZACE:
- DODÁVKA A MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PVC-KG, VČETNĚ TVAROVEK – PRŮMĚR 125 – 8 mb
 - DODÁVKA A MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ PP-HT, VČETNĚ TVAROVEK – PRŮMĚR 50 – 6 mb
 - DODÁVKA A MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ PP-HT, VČETNĚ TVAROVEK – PRŮMĚR 75 – 1 mb
 - DODÁVKA A MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO PLASTOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ PP-HT, VČETNĚ TVAROVEK – PRŮMĚR 110 – 5 mb
 - DODÁVKA + MONTÁŽ (VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROHOVÝCH VENTILŮ, ATD.) KLOZETŮ, UMYVADEL, SPRCHOVÝCH VANIČEK, VÝTOKOVÝCH ARMATUR PRO UMYVADLA, ŽLABY, SPRCHU DLE SPECIFIKACE.

POZNÁMKA:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
VŠECHNY PROSTUPY UVNITŘ OBJEKTU BUDOU TĚSNĚNY DLE POŽADKŮ PBR
MONTÁŽNÍ PRÁCE SE BUDOU ŘÍDIT MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH
MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A PLATNÝCH NŮREM
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PODEZŘENÍ NA CHYBU NEBO NESOULAD V PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
MONTÁŽNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI DODAVATELI MONTÁŽNÍCH PRACÍ
ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA
V PŘÍPADĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ V PODHLEDU NEBO JINÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI
VÝŠKA NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA KANALIZACI A VODU BUDE ŘEŠENA PŘEDNOSTNĚ
DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ

LEGENDA:

ZD	KLOZET DĚTSKÝ KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNEM SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA
SV	SPRCHOVÁ VANIČKA 700x700, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DLE VANIČKY BATERIE SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÁ SE SPRCHOVÝM SETEM
U	UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 50 BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
Ž	UMYVADLOVÝ ŽLAB LITÝ MRAMOR BÍLÝ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 10x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY Povrch podlahy /skladba podlahy č.	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY STROPŮ
2.01	UMYVÁRNA + WC	17,7	Keramická dlažba	Keramický obklad + štuková omítka	SDK Podhled - nový
2.02	HERNA	29,46	Koberec	Štuková omítka	Podhled - stávající
CELKEM		48,85			

LEGENDA MATERIÁLŮ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)

NOVÉ STOUPACÍ ODPADNÍ POTRUBÍ (KG) 125 MM

V PODLAZE A VE STROPU, POŽÁRNĚ UZAVŘÍT ŠACHTU (BETONÁŽ, NEBO POŽÁRNÍ UCPÁVKY, NEBO POUŽITÍ PROTIPOŽÁRNÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK)

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚRIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
 - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULHASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
 - DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
 - PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
 - POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE					Mateřská škola SPOJAŘŮ				
					STRAKONICE				
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti									
Na adrese: Spojářů 1260, 386 01 Strakonice									
AUTOR					ING. LUKÁŠ POJAR				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					ING. LUKÁŠ POJAR				
SPOLUPRÁCE					JAN HRACH				
ČÍSLO ZAKÁZKY					220109				
STUPĚŇ					DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (DVD)				
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)									
01									
DÍL					D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY				
DÍLČÍ ČLENĚNÍ					D.1.4.5 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
NÁZEV VÝKRESU									
Půdorys 2.NP - kanalizace návrh									
DATUM ODEVZDÁNÍ			02/2022		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ		
DATUM TISKU			02/2022		1 : 50				
ČÍSLO VÝKRESU									
DVD		01	D.1.4.5		04		R00		
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize		

INVESTOR	
	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruče 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o.	