


KUCHYNĚ, JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA - PŮDORYS 2.NP - stav + bourání M 1:100

2. ETAPA - 1. NP + 2. NP

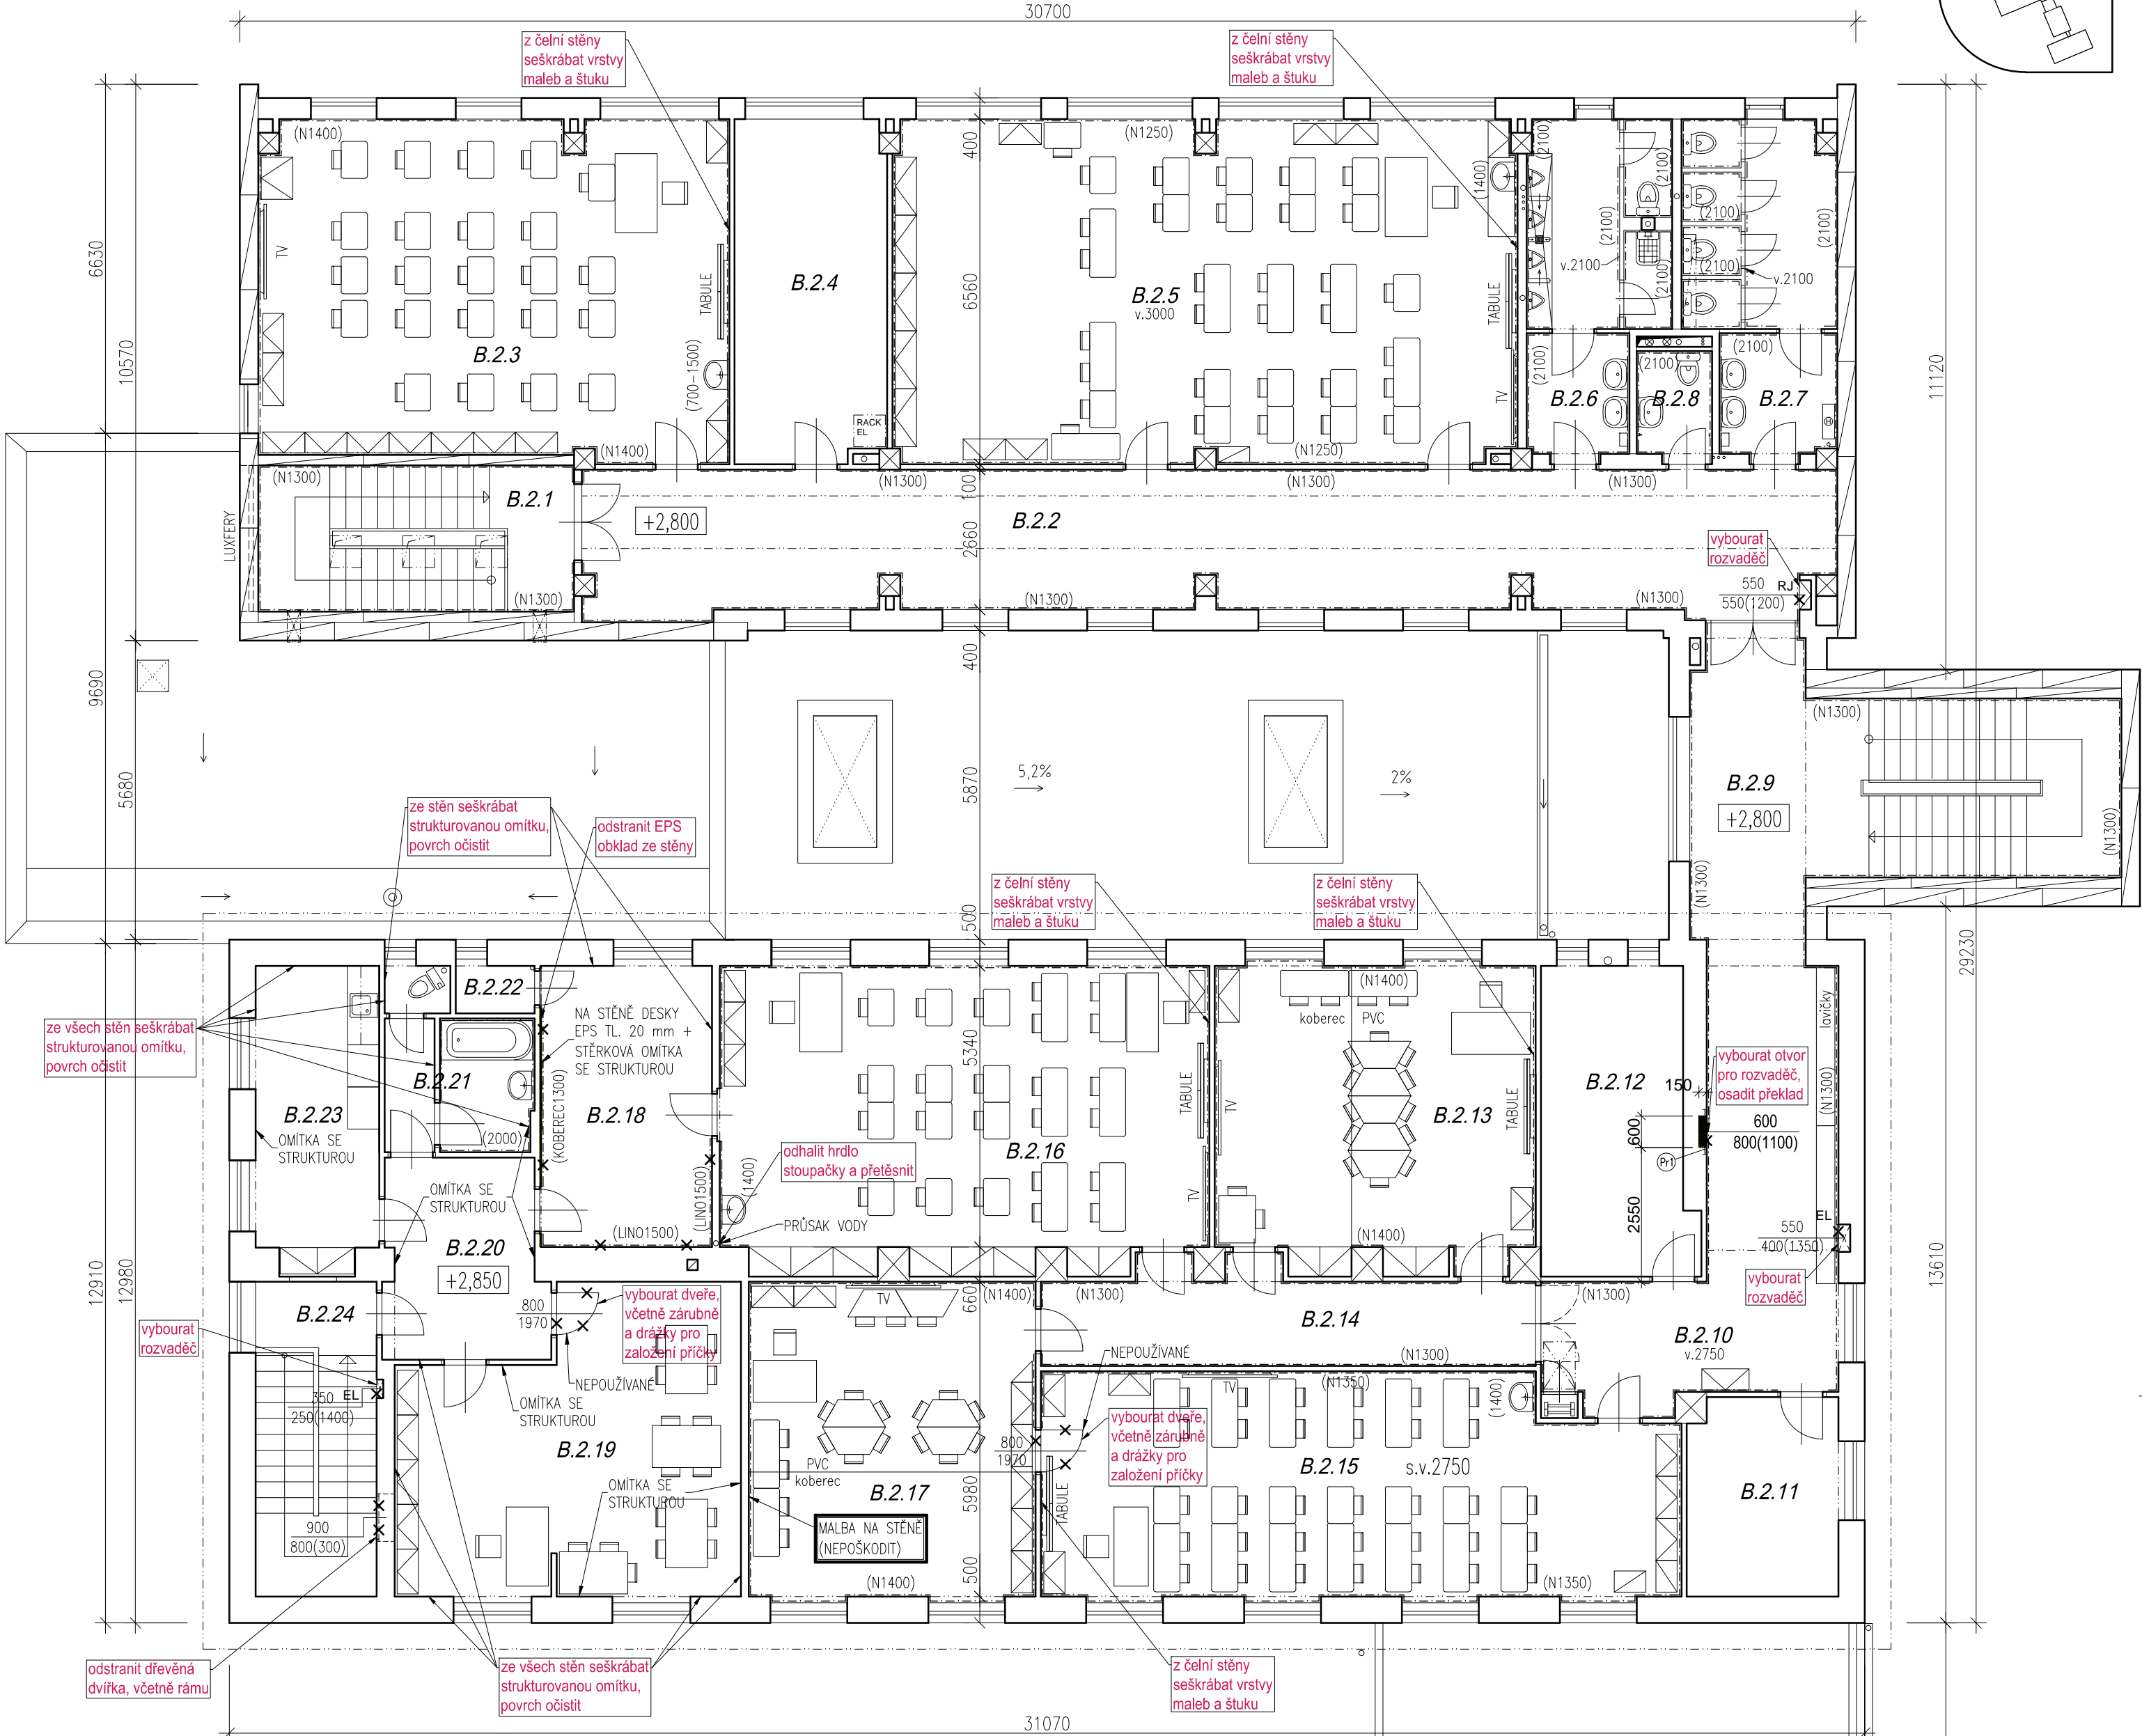

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- SESTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU DO STŘEDU MÍSTNOSTI. TRVANLIVÉ ZAKRYTÍ PO DOBU STAVBY, NAPŘ. PLACHTOU.
- ODSTĚHOVÁNÍ ŠKOLNÍCH LAVIC DO JINÝCH ČÁSTÍ BUDOVY PODLE URČENÍ STAVEBNÍKA.
- VHODNÁ PŘEMÍSTITELNÁ OCHRANA POVRCHU PODLAH.

- V UČEBNÁCH B.2.3, B.2.5, B.2.13, B.2.15, B.2.16 ODBORNĚ ODMONTOVAT ŠKOLNÍ TABULE. TŘI Z NICH ULOŽIT NA STAVENISTI K ZNOVUOSAZENÍ. DVĚ NEJHORŠÍ TABULE ZLIKVIDOVAT. PO ODSTRANĚNÍ TABULÍ BUDE Z ČELNÍ STĚNY UČEBEN SEŠKRÁBÁNA VRSTVA MALEB A ŠTUKU, POVRCH BUDE OČIŠTĚN.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	OPRAVA STĚN
B.2.1	SCHODIŠTĚ	16,70	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.2	CHODBA	62,70	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.3	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	57,00	3000	PVC	NÁTĚR 1400, OBKLAD 700-1500
B.2.4	KABINET	18,75	3000	PVC	
B.2.5	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	77,10	3000	PVC	NÁTĚR 1250, OBKLAD 1400
B.2.6	WC CHLAPCI, OKLID	15,60	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.2.7	UM. + WC DĚVČY	16,85	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.2.8	WC UČITĚLE	2,80	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.2.9	SCHODIŠTĚ	32,80	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.10	CHODBA	27,70	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.11	KABINET	10,75	2750	PVC, DŘEVĚNÉ PARKETY	
B.2.12	SKLAD	16,35	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B.2.13	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	33,65	2750	PVC, KOBEREK	NÁTĚR 1400
B.2.14	CHODBA	15,05	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.15	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	49,35	2750	PVC	NÁTĚR 1350, OBKLAD 1400
B.2.16	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	49,65	2750	PVC	OBKLAD 1400
B.2.17	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	32,80	2750	PVC, KOBEREK	NÁTĚR 1400, KRESBA NA STĚNĚ – NEPOŠKODIT
B.2.18	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	17,45	2750	PVC	PVC 1500, KOBEREK 1300
B.2.19	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	34,40	2750	DŘEVĚNÉ PARKETY	
B.2.20	CHODBA	11,00	2750	PVC	SOKLIK 100
B.2.21	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	8,40	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, OBKLAD 2000
B.2.22	KOMORA	1,35	2750	PVC	
B.2.23	KABINET, KUCHYŇKA	12,60	2750	PVC	
B.2.24	SCHODIŠTĚ	13,75	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- NA CHODBĚ VYBOURAT OTVOR PRO ROZVADĚČ, OSADIT PŘEKLAD.
- NA SCHODIŠTI ODSTRANIT DŘEVĚNÁ DVÍRKA, VČETNĚ RAMU.
- V UČEBNĚ B.2.15 A B.2.19 VYBOURAT DVEŘE, VČETNĚ ZÁRUBNĚ. V PODLAŽE VYBOURAT DŘÁŽKU PRO ZALOŽENÍ NOVE PŘÍČKY.
- V UČEBNĚ B.2.16 ODHALIT HRDLO ZTI STOUPAČKY, PŘETĚSNIT.
- V UČEBNĚ B.2.18 ODSTRANIT KOBEREK, EPS DESKY A LINOLEUM ZE STĚN. NA ZBÝVAJÍCÍCH PLOCHÁCH SEŠKRÁBAT STRUKTUROVANOU OMÍTKU A OČISTIT POVRCH.
- STRUKTUROVANOU OMÍTKU SEŠKRÁBAT TAKÉ ZE VŠECH STĚN V MÍSTNOSTECH B.2.19, B.2.20, B.2.21, B.2.23. POVRCH OČISTIT. NAVÍC V KOUPELNĚ SEŠKRÁBAT STRUKTUROVANOU OMÍTKU I ZE STROPU.
- VYBOURAT OZNAČENÉ ELEKTROROZVADĚČE, ODSTRANIT SVITIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KRABÍČKY.
- VYDŘÁŽKOVAT NEBO VYFRÉZOVAT DŘÁŽKY PRO KABELOVÉ ROZVODY. STĚNOVÉ PANELE, STROPNÍ PANELE – DŘÁŽKY PROVÉST POUZE VE VRSTVĚ OMÍTKY. DŘÁŽKY NESMÍ ZASAHOVAT DO ŽB NOSNÝCH PRVKŮ.

STAVEBNÍ ODPADY VZNIKLÉ BOURACÍMI PRACEMI DOPRAVIT NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU K LIKVIDACI.
PRÁCE JSOU VYZNAČENY A SPECIFIKOVÁNY PŘÍMO VE VÝKRESU.

OSTATNÍ PRÁCE:
- ODSTRANIT RUŠENÉ ROZVODY ELEKTŘINY – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE.

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	POPIS	POČET
Pr1	L 50/50/5 - dl. 850 mm	1

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ OSAZENÝ PŘEKLAD

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE, - oprava elektroinstalace v budově kuchyně, jídelny a školní družiny	DATUM:	ÚNOR 2025
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. ST. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
VÝKRES (OBŠAH):	PŮDORYS 2.NP - stav + bourání	ČÁST DOKUMENTACE:	D
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO:	1:100
		FORMÁT:	4 A4
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.6
		ČÍSLO PÁRE:	