


KUCHYNĚ, JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA - PŮDORYS 1.PP - stav + bourání M 1:100  
1. ETAPA - 1. PP

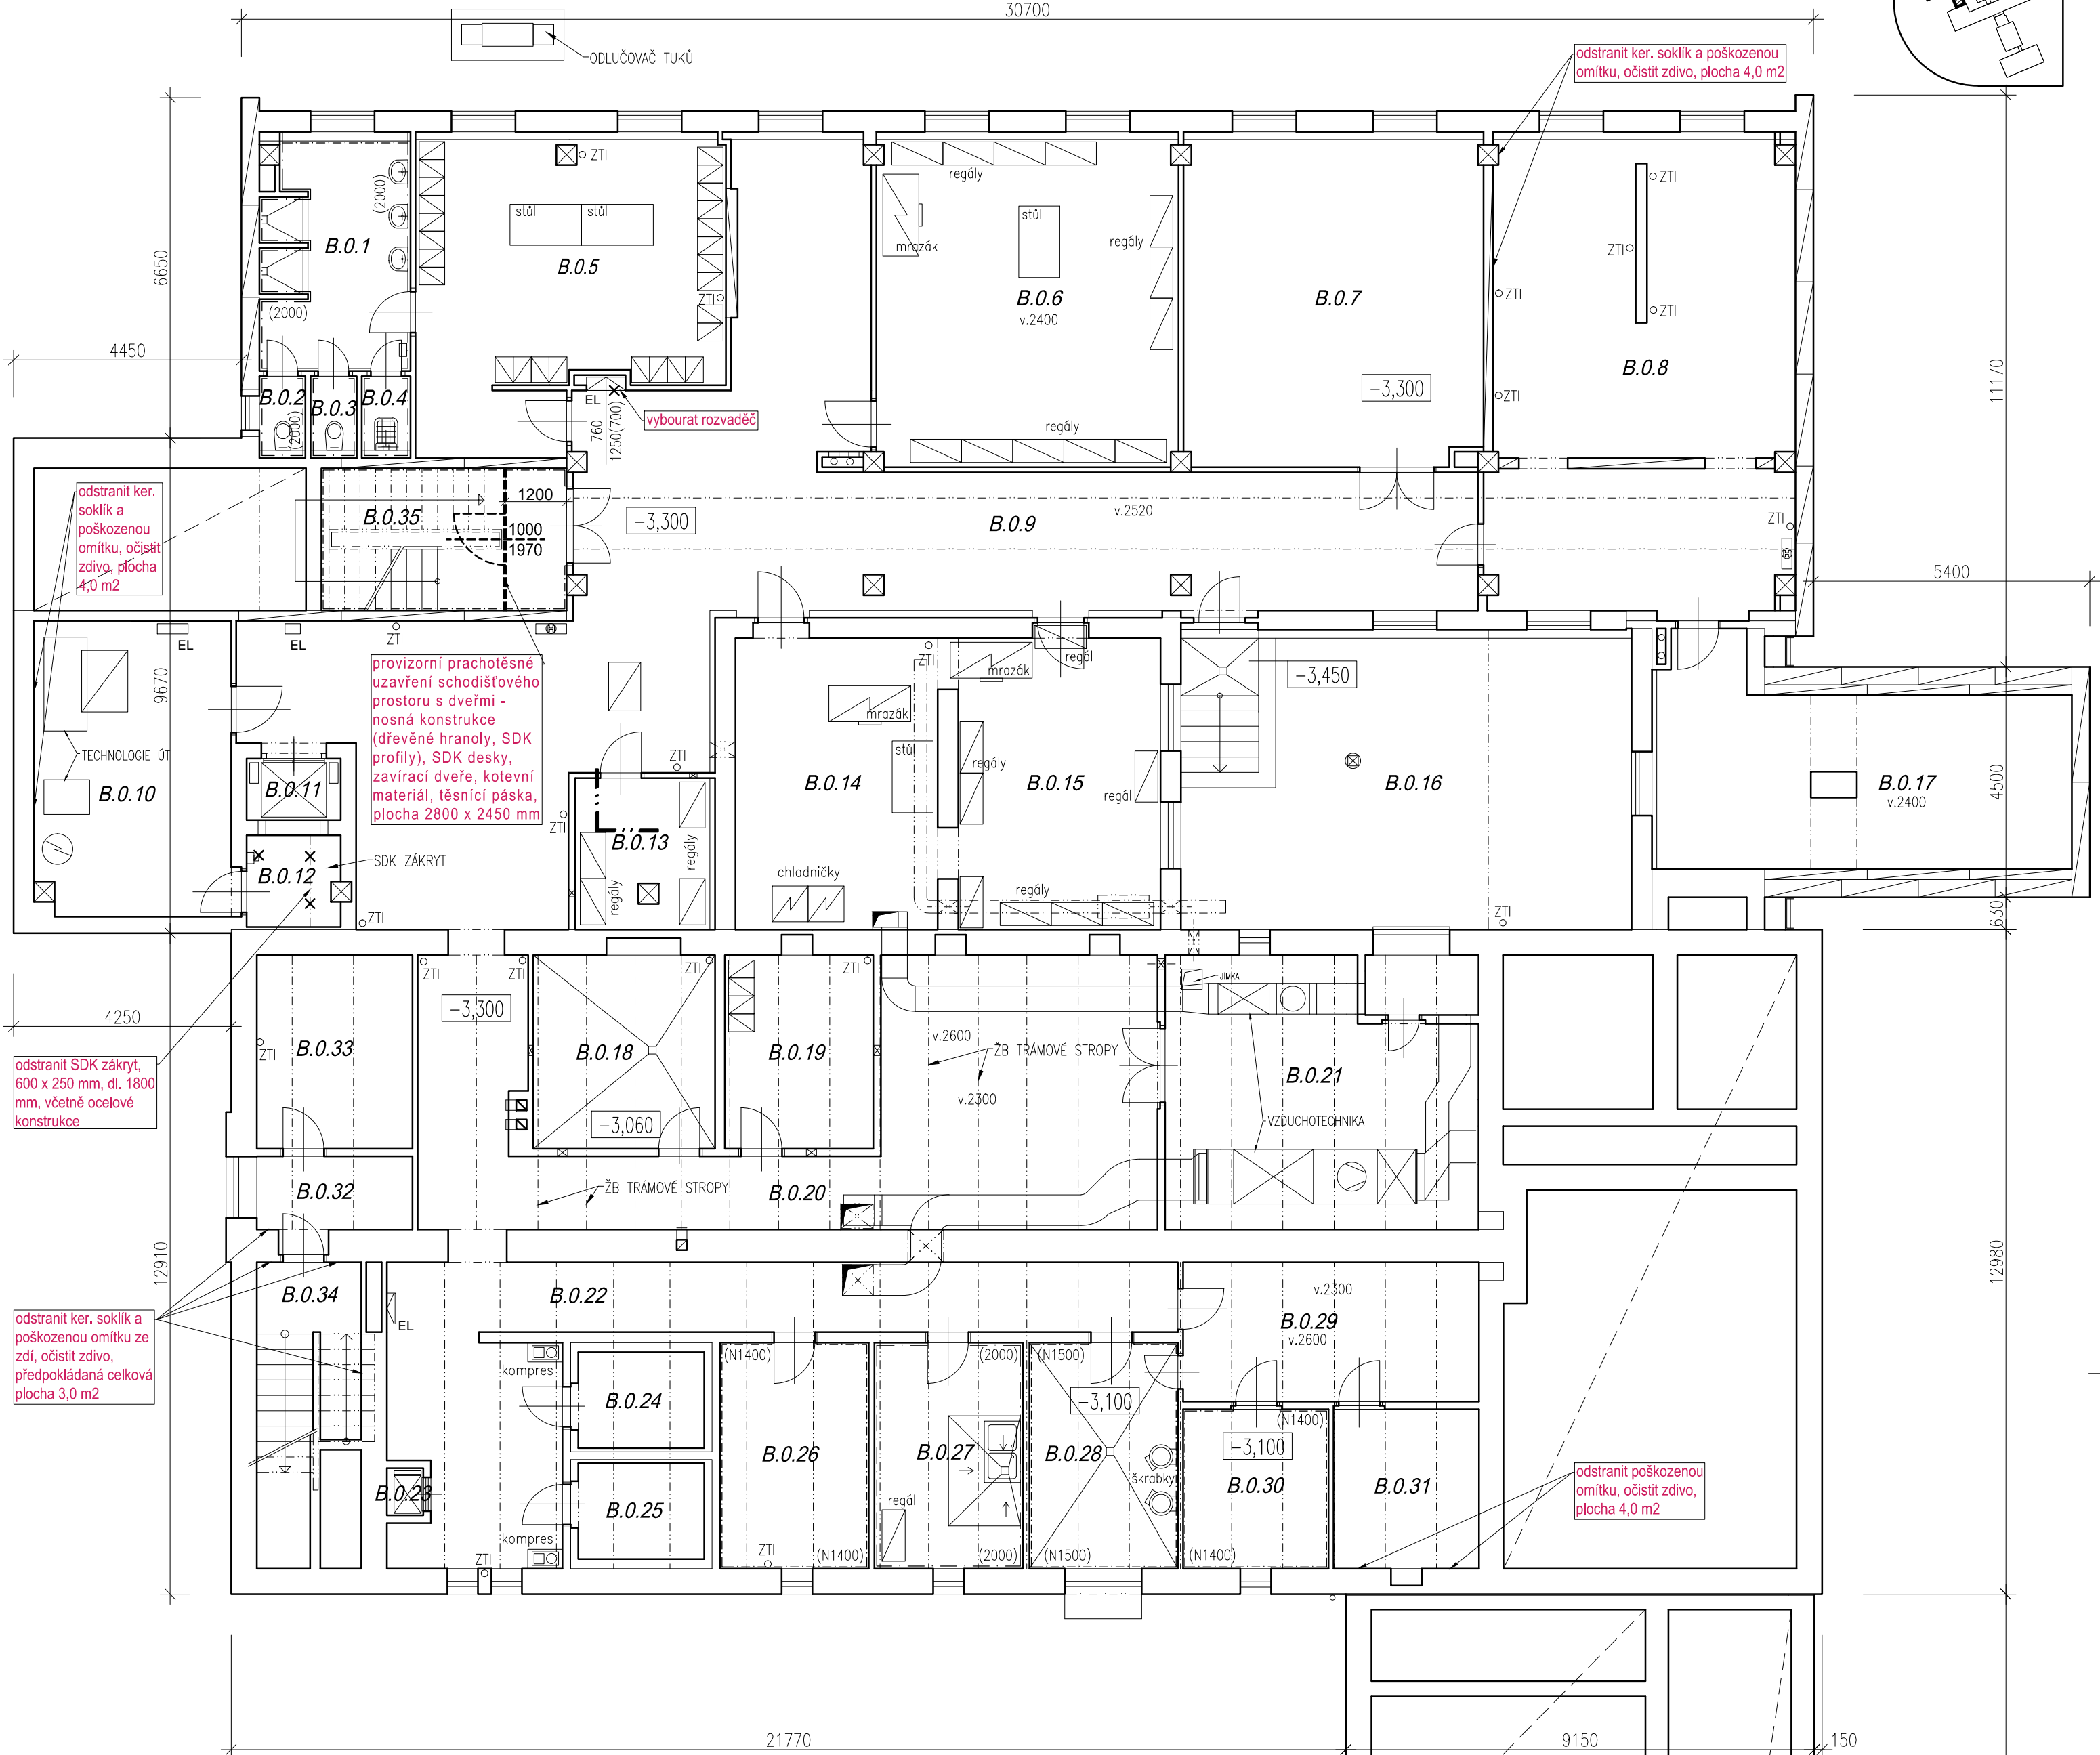

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	OPRAVA STĚN
B.0.1	UMÝVÁRNA	13,25	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.2	WC	1,45	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.3	WC	1,45	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.4	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,50	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.5	ŠATNA	33,50	2400	PVC FATRANTIS	
B.0.6	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	38,45	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.7	SKLAD	37,95	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.8	SKLAD DKP	54,50	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.9	CHODBA	110,40	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.10	STROJOVNA ÚT	22,00	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.11	NÁKLADNÍ VÝTAH 500 kg	2,20		BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.12	STROJOVNA VÝTAHU	3,20	2400	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.13	SKLAD ČISTIČÍCH PŘÍPRAVKŮ	7,60	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.14	SKLAD CHLAZ. A MRAŽ. VÝROBKŮ	22,50	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.15	SKLAD ZAVÁŘENIN A KONZERV	22,50	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.16	ATRIUM	51,55		BETONOVÁ DLAŽBA	
B.0.17	SKLAD	29,20	2400	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.18	SKLAD	13,40	2360(2060)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.19	ŠATNA	10,95	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.20	CHODBA	49,90	2600(2300)	BET. MAZ. + KER. DL.	SOKLIK 100
B.0.21	STROJOVNA VZT	32,80	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.22	CHODBA	35,45	2600(2300)	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.23	MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH 100 kg	0,65		BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.24	CHLADICÍ BOX ZELENINY	4,60		KERAMICKÁ DLAŽBA	
B.0.25	CHLADICÍ BOX VAJEČ	4,60		KERAMICKÁ DLAŽBA	
B.0.26	SKLAD BRAMBOR	12,80	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	NÁTĚR 1400
B.0.27	ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	12,80	2600(2300)	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.28	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	12,80	2400(2100)	BETONOVÁ MAZANINA	NÁTĚR 1500
B.0.29	CHODBA	15,70	2600(2300)	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.30	SKLAD BRAMBOR	8,85	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.31	SKLAD	8,85	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	NÁTĚR 1400
B.0.32	CHODBA	4,35	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.33	SKLAD	11,50	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.34	SCHODIŠTĚ	9,45	2600(2300)	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 150
B.0.35	SCHODIŠTĚ	13,30	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NATĚR 1300

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ PROVÉST DUPlicitní PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ UZAVŘENÍ SCHODIŠTOVÉHO PROSTORU S DVEŘMI.
- SESTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A REGÁLŮ DO STŘEDU MÍSTNOSTI. TRVANLIVÉ ZAKRYTÍ PO DOBU STAVBY, NAPŘ. PLACHTOU.
- VHODNÁ PŘEMÍSTITELNÁ OCHRANA POVRCHU PODLAH.
- ODSTRANIT SDK ZÁKRYT ZE STROJOVNY VÝTAHU.
- ODSTRANIT KERAMICKÉ SOKLIKY A POŠKOZENÉ OMÍTKY ZE ZDÍ, OČISTIT POVRCH – V MÍSTNOSTECH SKLAD DKP, STROJOVNA ÚT, SKLAD, SCHODIŠTĚ. KERAMICKÉ SOKLIKY SEJMOUT OPATRNĚ, OČISTIT JE A PONECHAT NA MÍSTĚ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ.
- VYBOURAT OZNAČENÉ ELEKTROROZVADĚČE, ODSTRANIT SVÍTLIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KRABÍČKY.
- VYDRAŽKOVAT NEBO VYFRÉZOVAT DRÁŽKY PRO KABELOVÉ ROZVODY. STĚNOVÉ PANELE, STROPNÍ PANELE – DRÁŽKY PROVÉST POUZE VE VRSTVĚ OMÍTKY. DRÁŽKY NESMÍ ZASAHOVAT DO ŽB NOSNÝCH PRVKŮ.

STAVEBNÍ ODPADY VZNIKLÉ BOURACÍMI PRACEMI DOPRAVIT NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU K LIKVIDACI.  
PRÁCE JSOU VYZNAČENY A SPECIFIKOVÁNY PŘÍMO VE VÝKRESU.

OSTATNÍ PRÁCE:  
– ODSTRANIT RUŠENÉ ROZVODY ELEKTŘINY – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE.

**LEGENDA:**

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATÉLIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE, - oprava elektroinstalace v budově kuchyně, jídelny a školní družiny</b>	DATUM:	ÚNOR 2025
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. ST. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
VÝKRES (OBŠAH):	PŮDORYS 1.PP - stav + bourání	ČÁST DOKUMENTACE:	D
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO:	1:100
		FORMÁT:	4 A4
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2
		ČÍSLO PARE:	