


KUCHYNĚ, JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA - PŮDORYS 1.NP - stav + bourání M 1:100
2. ETAPA - 1. NP + 2. NP

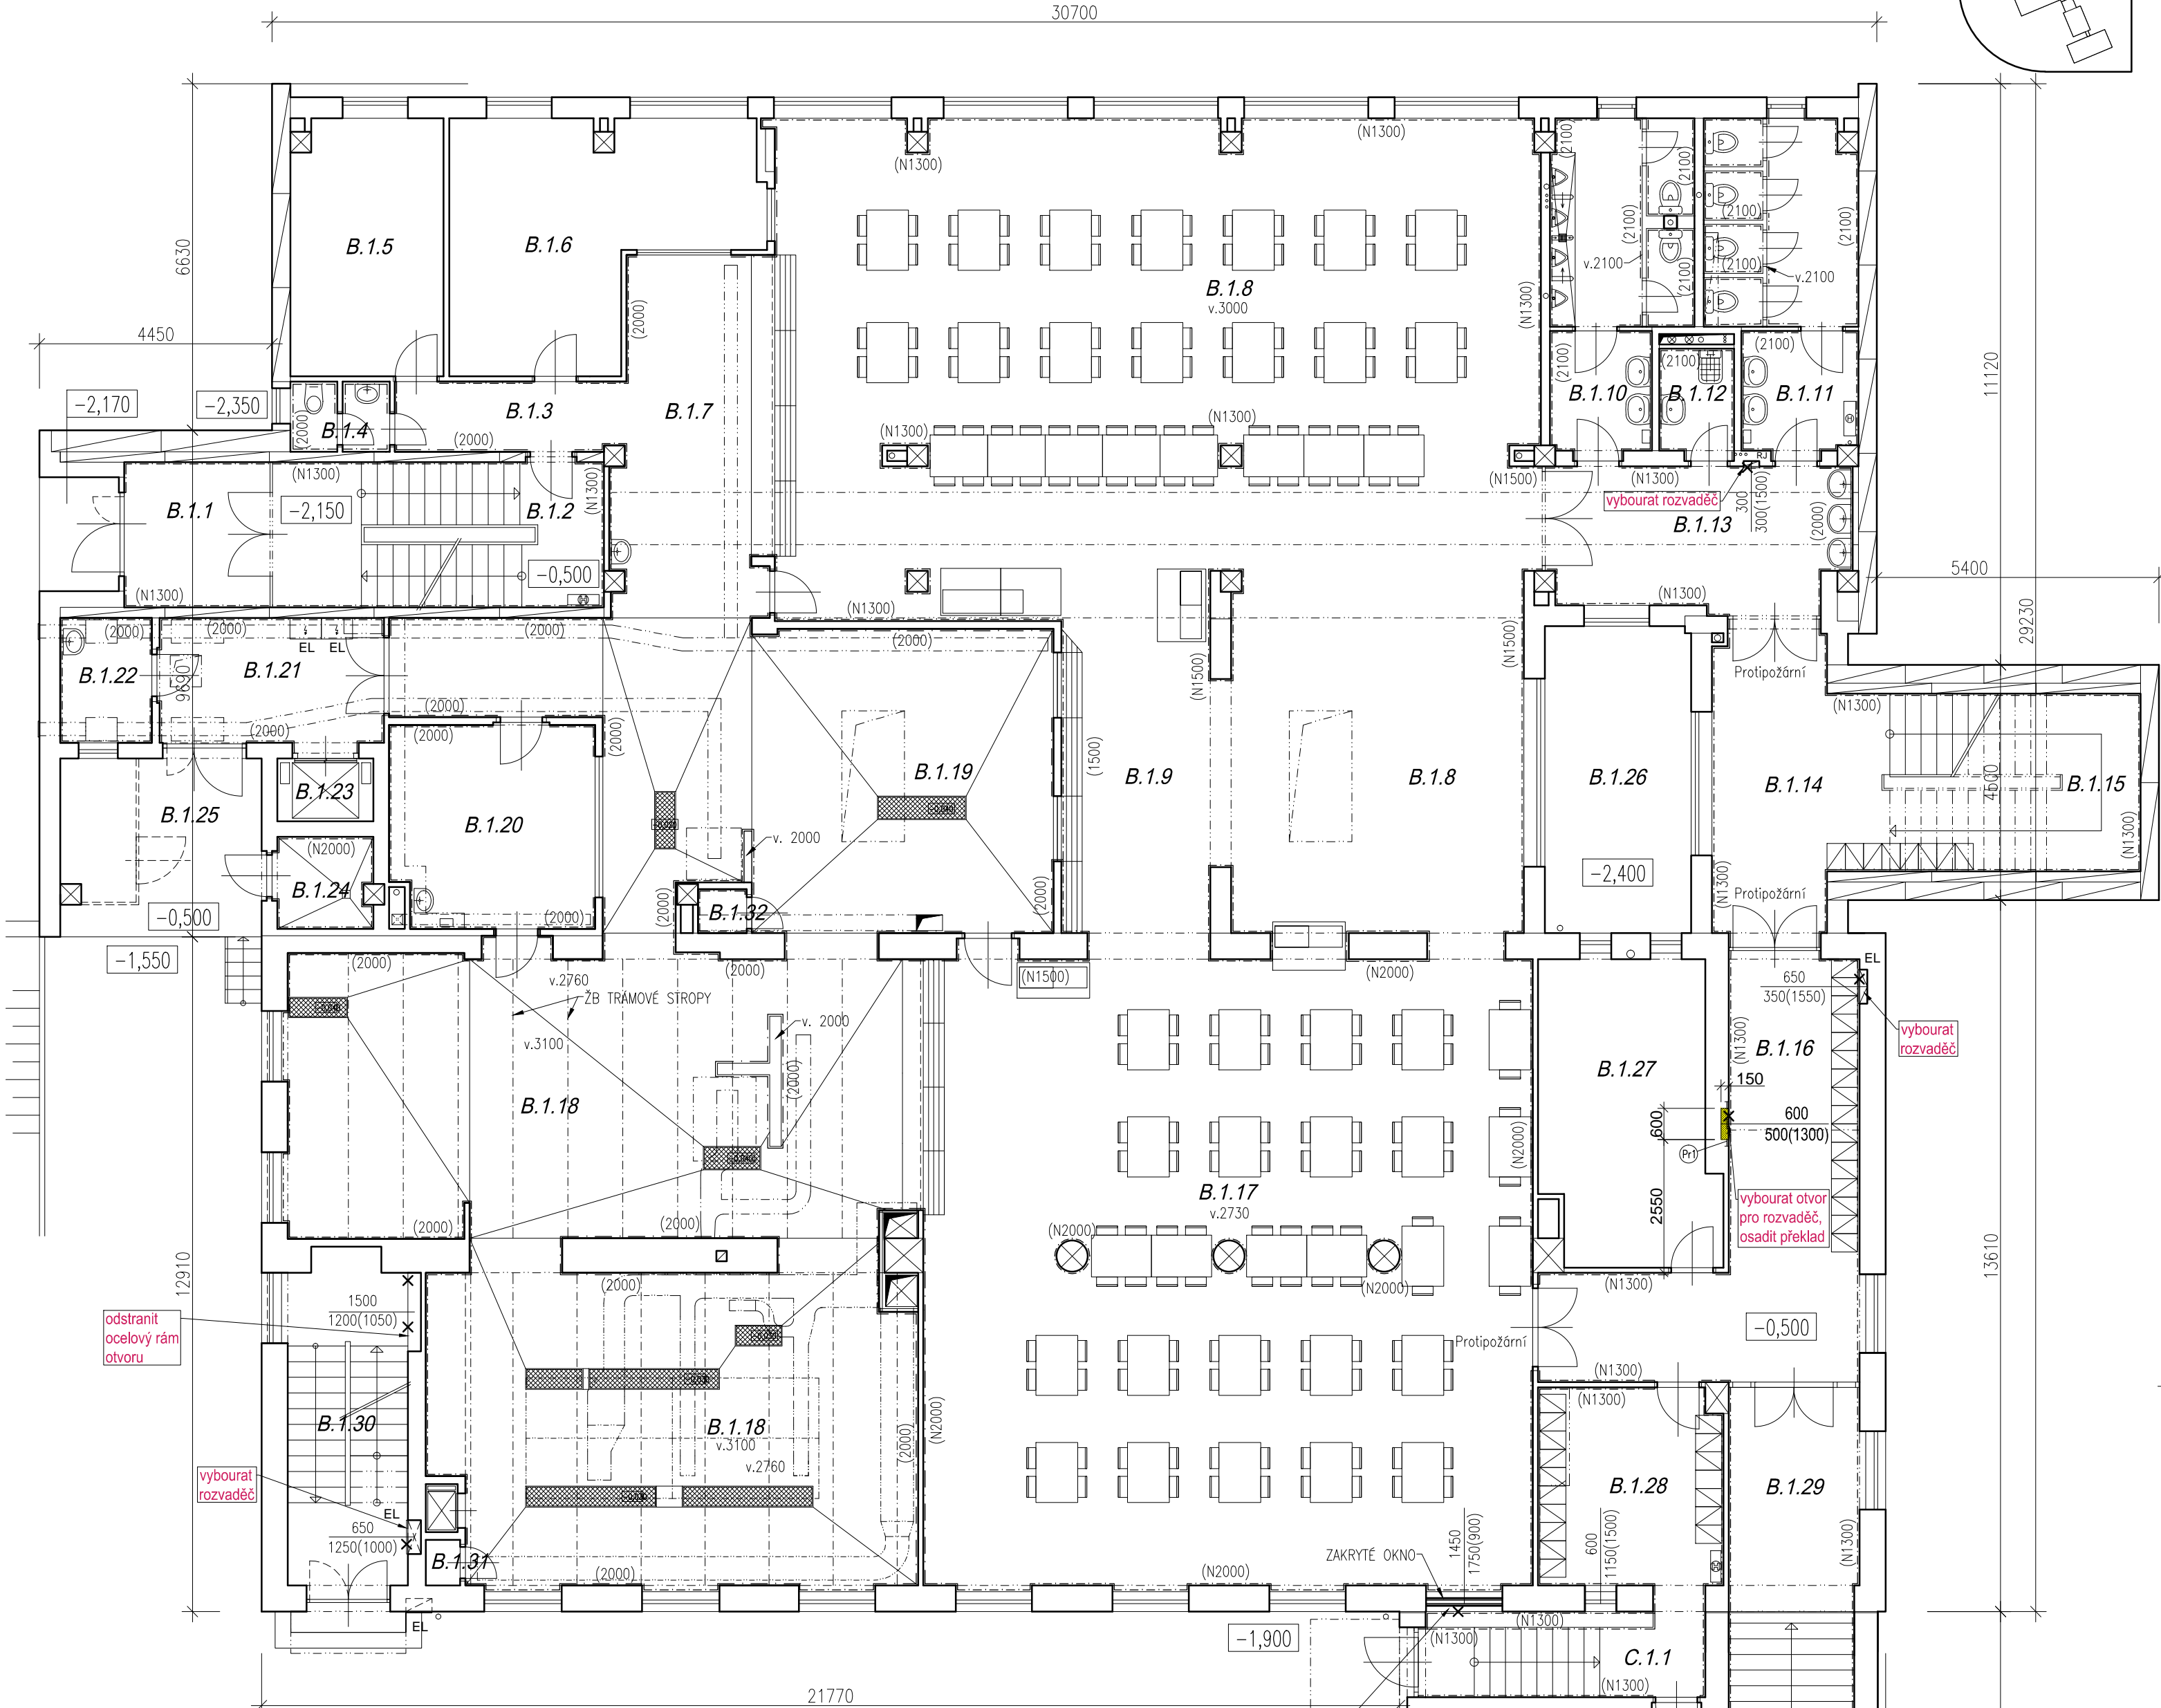

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	OPRAVA STĚN
B.1.1	VSTUP	7,75	4200	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.2	SCHODIŠTĚ	17,65	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.3	CHODBA	5,85	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.4	PŘEDSÍNKÁ + WC	2,45	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.5	DENNÍ MÍSTNOST	14,20	3000	PVC FATRANTIS	
B.1.6	KANCELÁŘ	22,80	3000	PVC FATRANTIS	
B.1.7	VÝDEJ JIDEL	20,40	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.8	JÍDELNA 2. STUPEŇ	172,20	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300, NATĚR 1500
B.1.9	SBĚR POUŽITÉHO NÁDOBÍ	17,00	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	NATĚR 1500, OBKLAD 1500
B.1.10	UM. + WC CHLAPCI	15,60	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.1.11	UM. + WC DĚVKY	16,85	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.1.12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,80	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.1.13	CHODBA	15,55	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300, OBKLAD 2000
B.1.14	CHODBA	12,70	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.15	SCHODIŠTĚ	20,40	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.16	CHODBA	27,85	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.17	JÍDELNA 1. STUPEŇ	138,80	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 2000
B.1.18	VARNA, VÝDEJ JIDEL	119,05	3100(2760)	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.19	UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	56,90	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.20	ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA	15,00	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.21	PŘÍJEM ZBOŽÍ	10,25	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.22	VYTLOUKÁRNA VAJEC	4,20	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.23	NAKLADNÍ VÝTAH	2,20	3000	-	
B.1.24	ODPADKY	3,15	3000	BET. MAZANINA + NATĚR	NATĚR 2000
B.1.25	RAMPA	12,95	3000	BET. MAZANINA + NATĚR	
B.1.26	ATRIUM	16,45	-	-	
B.1.27	ŠATNA	18,65	2750	PVC	SOKLÍK 100
B.1.28	ŠATNA	13,30	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 150, NATĚR 1300
B.1.29	CHODBA	9,50	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 150, NATĚR 1300
B.1.30	SCHODIŠTĚ	13,75	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 150
B.1.31	STROJOVNA VÝTAHU	0,60	3100	BETONOVÁ MAZANINA	
B.1.32	SKLAD	0,80	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	OPRAVA STĚN
C.1.1	SCHODIŠTĚ	8,70	2750-4200	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
C.1.2	ŠATNA	20,35	3100	PVC	
C.1.3	CHODBA	40,75	4200	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 150, NATĚR 1300
C.1.4	TRAFOSTANICE	8,25		BETONOVÁ MAZANINA	
C.1.5	TRAFOSTANICE	4,60		BETONOVÁ MAZANINA	
C.1.6	TRAFOSTANICE	4,80		BETONOVÁ MAZANINA	
C.1.7	TRAFOSTANICE	21,00		BETONOVÁ MAZANINA	

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- PŘED ZAŘÍZENÍM PRACÍ PROVÉST DUPLICITNÍ PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ UZAVŘENÍ SPOJOVACÍHO KRČKU S DVEŘMI.
- SESTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A VOLNÉHO VYBAVENÍ KUCHYNĚ DO STŘEDU MÍSTNOSTI. TRVANLIVÉ ZAKRYTÍ PO DOBU STAVBY, NAPŘ. PLACHTOU.
- VHODNÁ PŘEMÍSTITELNÁ OCHRANA POVRCHU PODLAH.
- NA CHODBĚ VYBOURAT OTVOR PRO ROZVADĚČ, OSADIT PŘEKLAD.
- NA SCHODIŠTI ODSTRANIT PARAPET OKNA ODŘÍZNUTÍM. PARAPET ZEDNICKY ZAČISTIT.
- NA SCHODIŠTI ODSTRANIT OCELOVÝ RÁM OTVORU.
- VYBOURAT OZNAČENÉ ELEKTROROZVADĚČE, ODSTRANIT SVITIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, KRABÍČKY.
- VYDŘÁŽKOVAT NEBO VYFRÉZOVAT DRÁŽKY PRO KABELOVÉ ROZVODY. STĚNOVÉ PANELE, STROPNÍ PANELE – DRÁŽKY PROVÉST POUZE VE VRSTVĚ OMÍTKY. DRÁŽKY NESMÍ ZASAHOVAT DO ŽB NOSNÝCH PRVKŮ.

STAVEBNÍ ODPADY VZNIKLÉ BOURACÍMI PRACEMI DOPRAVIT NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU K LIKVIDACI.
PRÁCE JSOU VYZNAČENY A SPECIFIKOVÁNY PŘÍMO VE VÝKRESU.


OSTATNÍ PRÁCE:
– ODSTRANIT RUŠENÉ ROZVODY ELEKTŘINY – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE.

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	POPIS	POČET
Pr1	L 50/50/5 - dl. 850 mm	1

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ OSAZENÝ PŘEKLAD

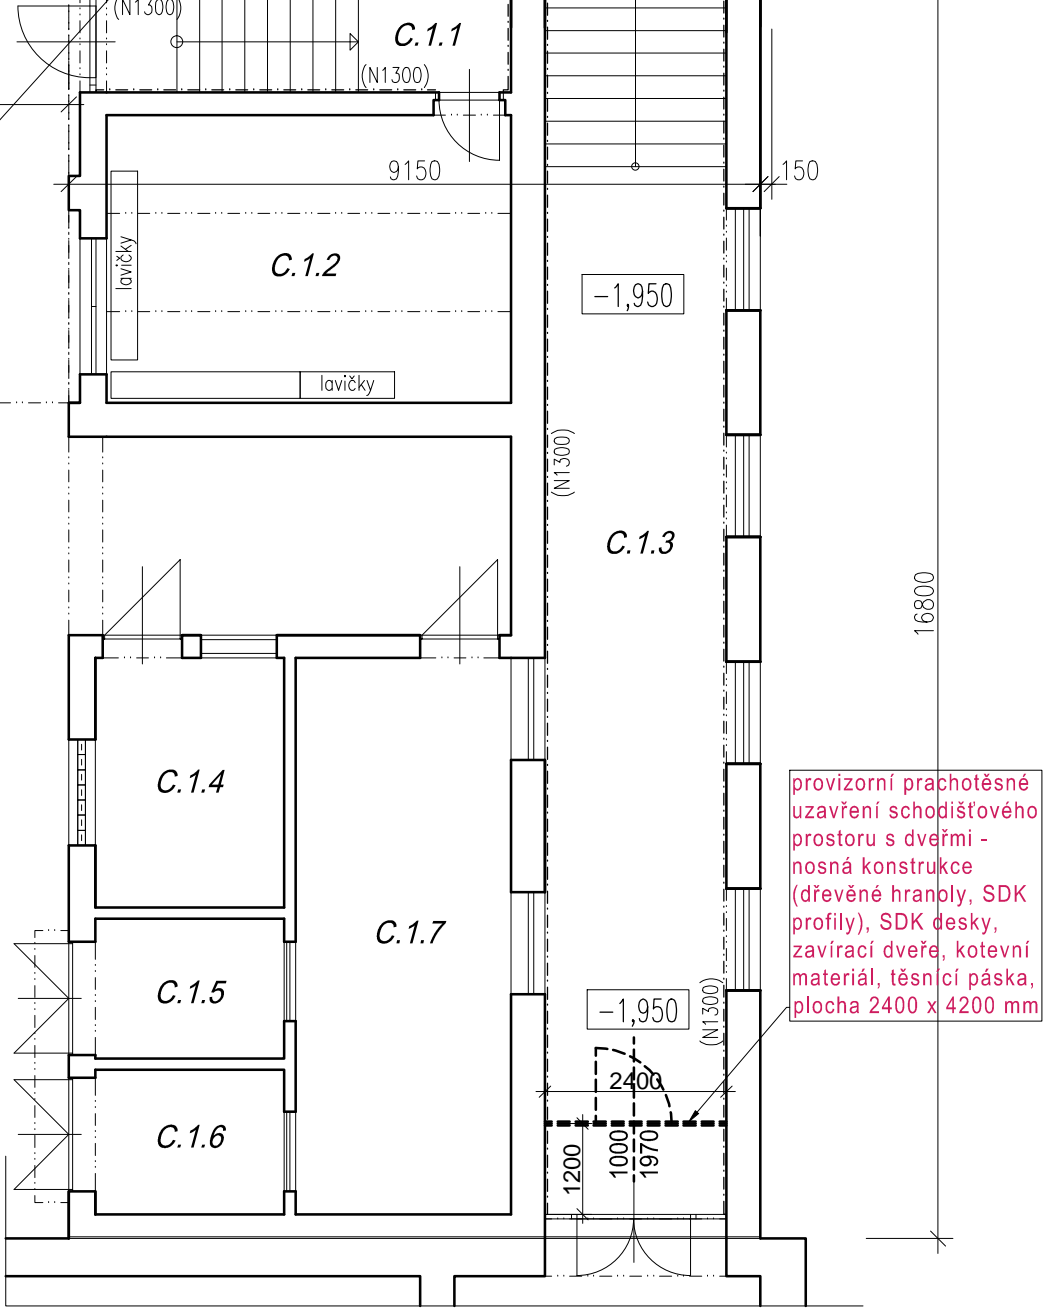

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE, - oprava elektroinstalace v budově kuchyně, jídelny a školní družiny	DATUM:	ÚNOR 2025
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. ST. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
VÝKRES (OBŠAH):	PŮDORYS 1.NP - stav + bourání	ČÁST DOKUMENTACE:	D
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO:	1:100
		FORMÁT:	4 A4
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4
		ČÍSLO PÁRE:	