


KUCHYNĚ, JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA - PŮDORYS 1.PP M 1:100
1. ETAPA - 1. PP

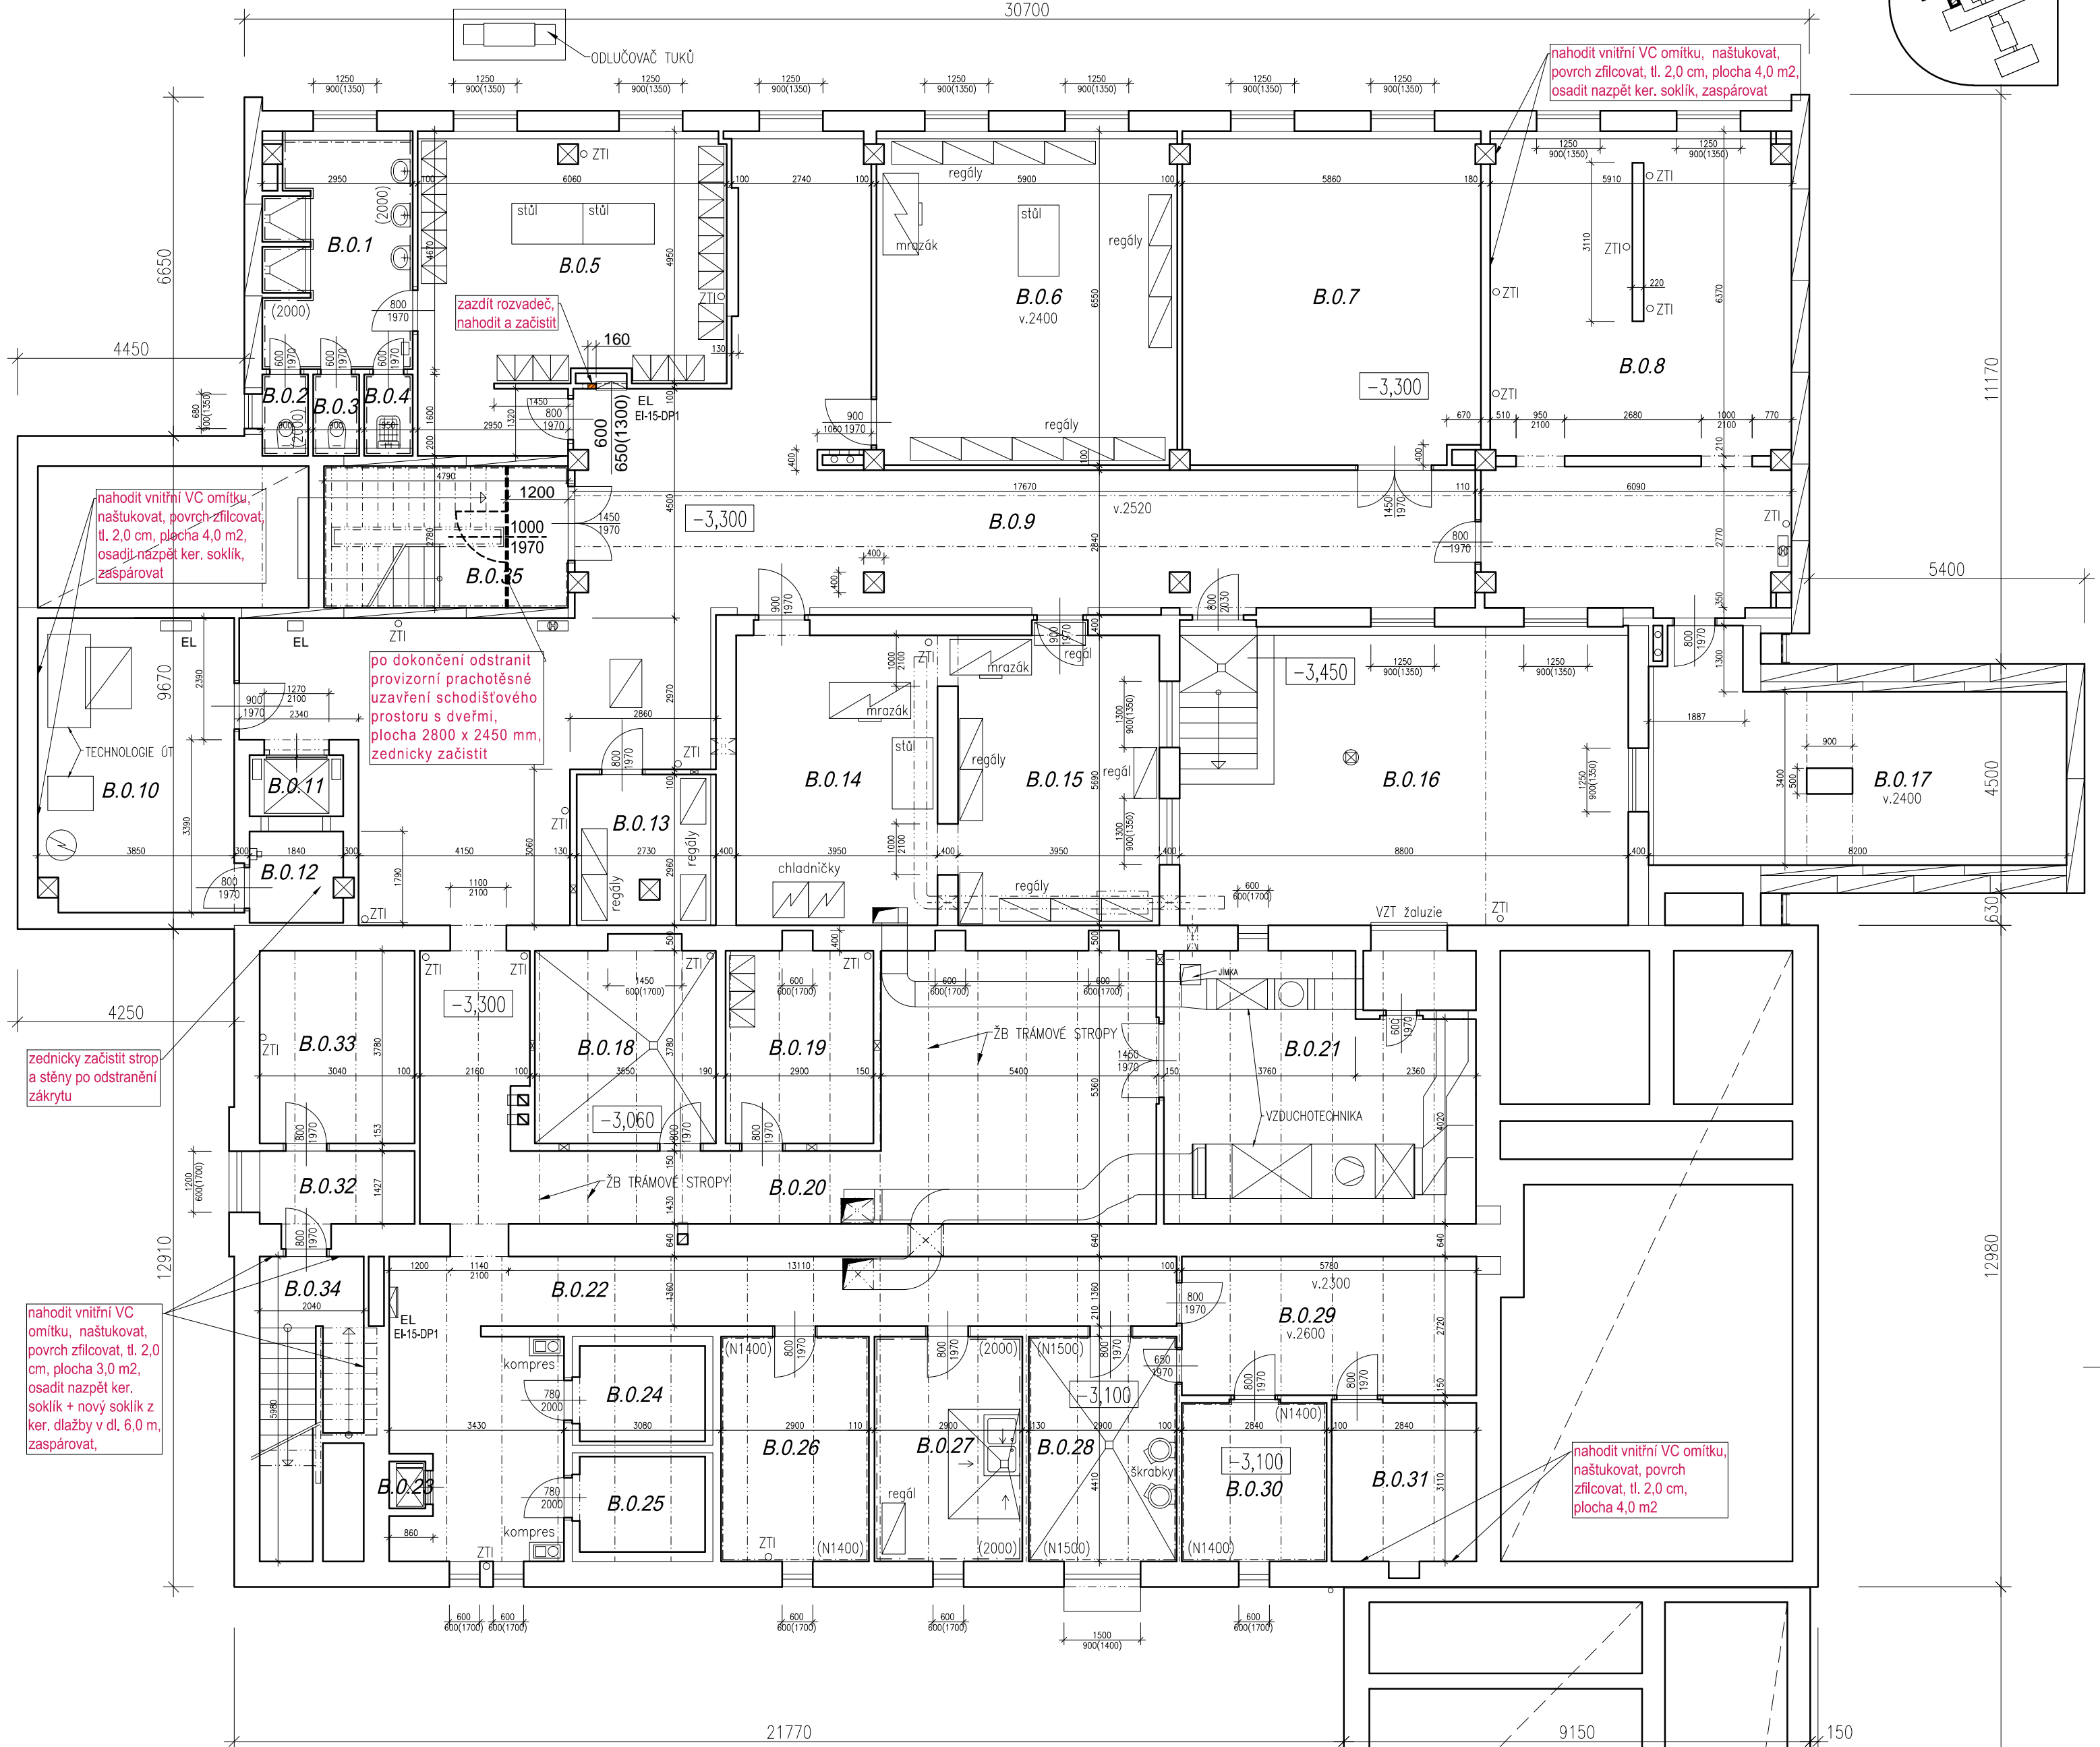

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
B.0.1	UMÝVÁRNA	13,25	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.2	WC	1,45	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.3	WC	1,45	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.4	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,50	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.5	ŠATNA	33,50	2400	PVC FATRANTIS	
B.0.6	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	38,45	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.7	SKLAD	37,95	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.8	SKLAD DKP	54,50	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.9	CHODBA	110,40	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.10	STROJOVNA ÚT	22,00	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.11	NÁKLADNÍ VÝTAH 500 kg	2,20		BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.12	STROJOVNA VÝTAHU	3,20	2400	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.13	SKLAD ČISTÍCH PŘÍPRAVKŮ	7,60	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.14	SKLAD CHLÁZ, A MRAŽ, VÝROBKŮ	22,50	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.15	SKLAD ZAVÁŘENIN A KONZERV	22,50	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.16	ATRIUM	51,55		BETONOVÁ DLAŽBA	
B.0.17	SKLAD	29,20	2400	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.18	SKLAD	13,40	2360(2060)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.19	ŠATNA	10,95	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.20	CHODBA	49,90	2600(2300)	BET. MAZ. + KER. DL.	SOKLIK 100
B.0.21	STROJOVNA VZT	32,80	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.22	CHODBA	35,45	2600(2300)	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.23	MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH 100 kg	0,65		BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.24	CHLADICÍ BOX ZELENINY	4,60		KERAMICKÁ DLAŽBA	
B.0.25	CHLADICÍ BOX VAJEC	4,60		KERAMICKÁ DLAŽBA	
B.0.26	SKLAD BRAMBOR	12,80	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	NÁTĚR 1400
B.0.27	ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	12,80	2600(2300)	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.0.28	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	12,80	2400(2100)	BETONOVÁ MAZANINA	NÁTĚR 1500
B.0.29	CHODBA	15,70	2600(2300)	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100
B.0.30	SKLAD BRAMBOR	8,85	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.31	SKLAD	8,85	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	NÁTĚR 1400
B.0.32	CHODBA	4,35	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.33	SKLAD	11,50	2600(2300)	BETONOVÁ MAZANINA	
B.0.34	SCHODIŠTĚ	9,45	2600(2300)	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 150
B.0.35	SCHODIŠTĚ	13,30	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NATĚR 1300

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- ZEDNICKY ZAČISTIT STROP A STĚNY PO ODSTRANĚNÍ ZÁKRYTU SDK VE STROJOVNĚ VÝTAHU.
- V MÍSTNOSTECH SKLAD DKP, STROJOVNA ÚT, SCHODIŠTĚ PROVĚST ŠTUKOVANÉ OMÍTKY A ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ. U PODLAHY OSADIT PŮVODNÍ SEJMUTÉ KERAMICKÉ SOKLIKY A ZASPÁROVAT. VE SCHODIŠTI POD SCHODY PROVĚST NOVÝ KER. SOKLIK.
- VE SKLADU PROVĚST ŠTUKOVANOU OMÍTKU A ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ.
- ZADIT NOVÝ ROZVADĚČ, VIDITELNÉ PLOCHY NAHODIT ŠTUKOVANOU OMÍTKOU A ZEDNICKY ZAČISTIT.
- NA STĚNÁCH A NA STROPECH ZEDNICKY ZAČISTIT OTVORY PO KOTVENÍ PŮVODNÍ ELEKTROINSTALACE.
- ZEDNICKY ZAČISTIT STROP V MÍSTECH ODSTRANĚNÝCH SVITIDEL.
- ZAOMÍTNOUT NOVÉ DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE A ZEDNICKY SJEDNOTIT S OKOLNÍ OMÍTKOU, DOTĚSNIT PROSTUPY PŘES STĚNY.
- NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH PROVĚST NOVÉ OMYVATELNÉ NATĚRY Z LATEXOVÉ NEBO OLEJOVÉ BARVY SE SATĚNOVÝM LESKEM, BAREVNÝ ODSŤÍN ŠEDÝ (ZELENÝ), PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 20,0 m2.
- V HRUBÉ PŘÍPRAVNĚ OPRAVIT KER. OBKLAD U NOVÝCH VYPÍNAČŮ, OBKLÁDAČKY 200x250 mm, BAREVNOST DLE PŮVODNÍCH, ZASPÁROVAT, PLOCHA 2,0m2.
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ VÝMALBY VŠECH MÍSTNOSTÍ, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ.
- NASTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A REGÁLŮ NA PŮVODNÍ MÍSTO.
- PO DOKONČENÍ PRACÍ ODSTRANIT PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ UZAVŘENÍ SCHODIŠTĚOVÉHO PROSTORU S DVEŘMI, ZEDNICKY ZAČISTIT MÍSTO OSAZENÍ.

OSTATNÍ PRÁCE:
– KOMPLETNÍ PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE.

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE

ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH PŘÍČKOVEK P10, TL. 100 (80) mm, NA ZDÍCI MALTY M5, PROVÁZAT KAPSAMI

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA	
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810	
NÁZEV STAVBY:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE, - oprava elektroinstalace v budově kuchyně, jídelny a školní družiny	DATUM: 0NOR 2025
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. ST. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
VÝKRES (OBŠAH):	PŮDORYS 1.PP	ČÁST DOKUMENTACE: D
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO: 1:100
		FORMÁT: 4 A4
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3
		ČÍSLO PÁRE: