


KUCHYNĚ, JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA - PŮDORYS 2.NP M 1:100
2. ETAPA - 1. NP + 2. NP

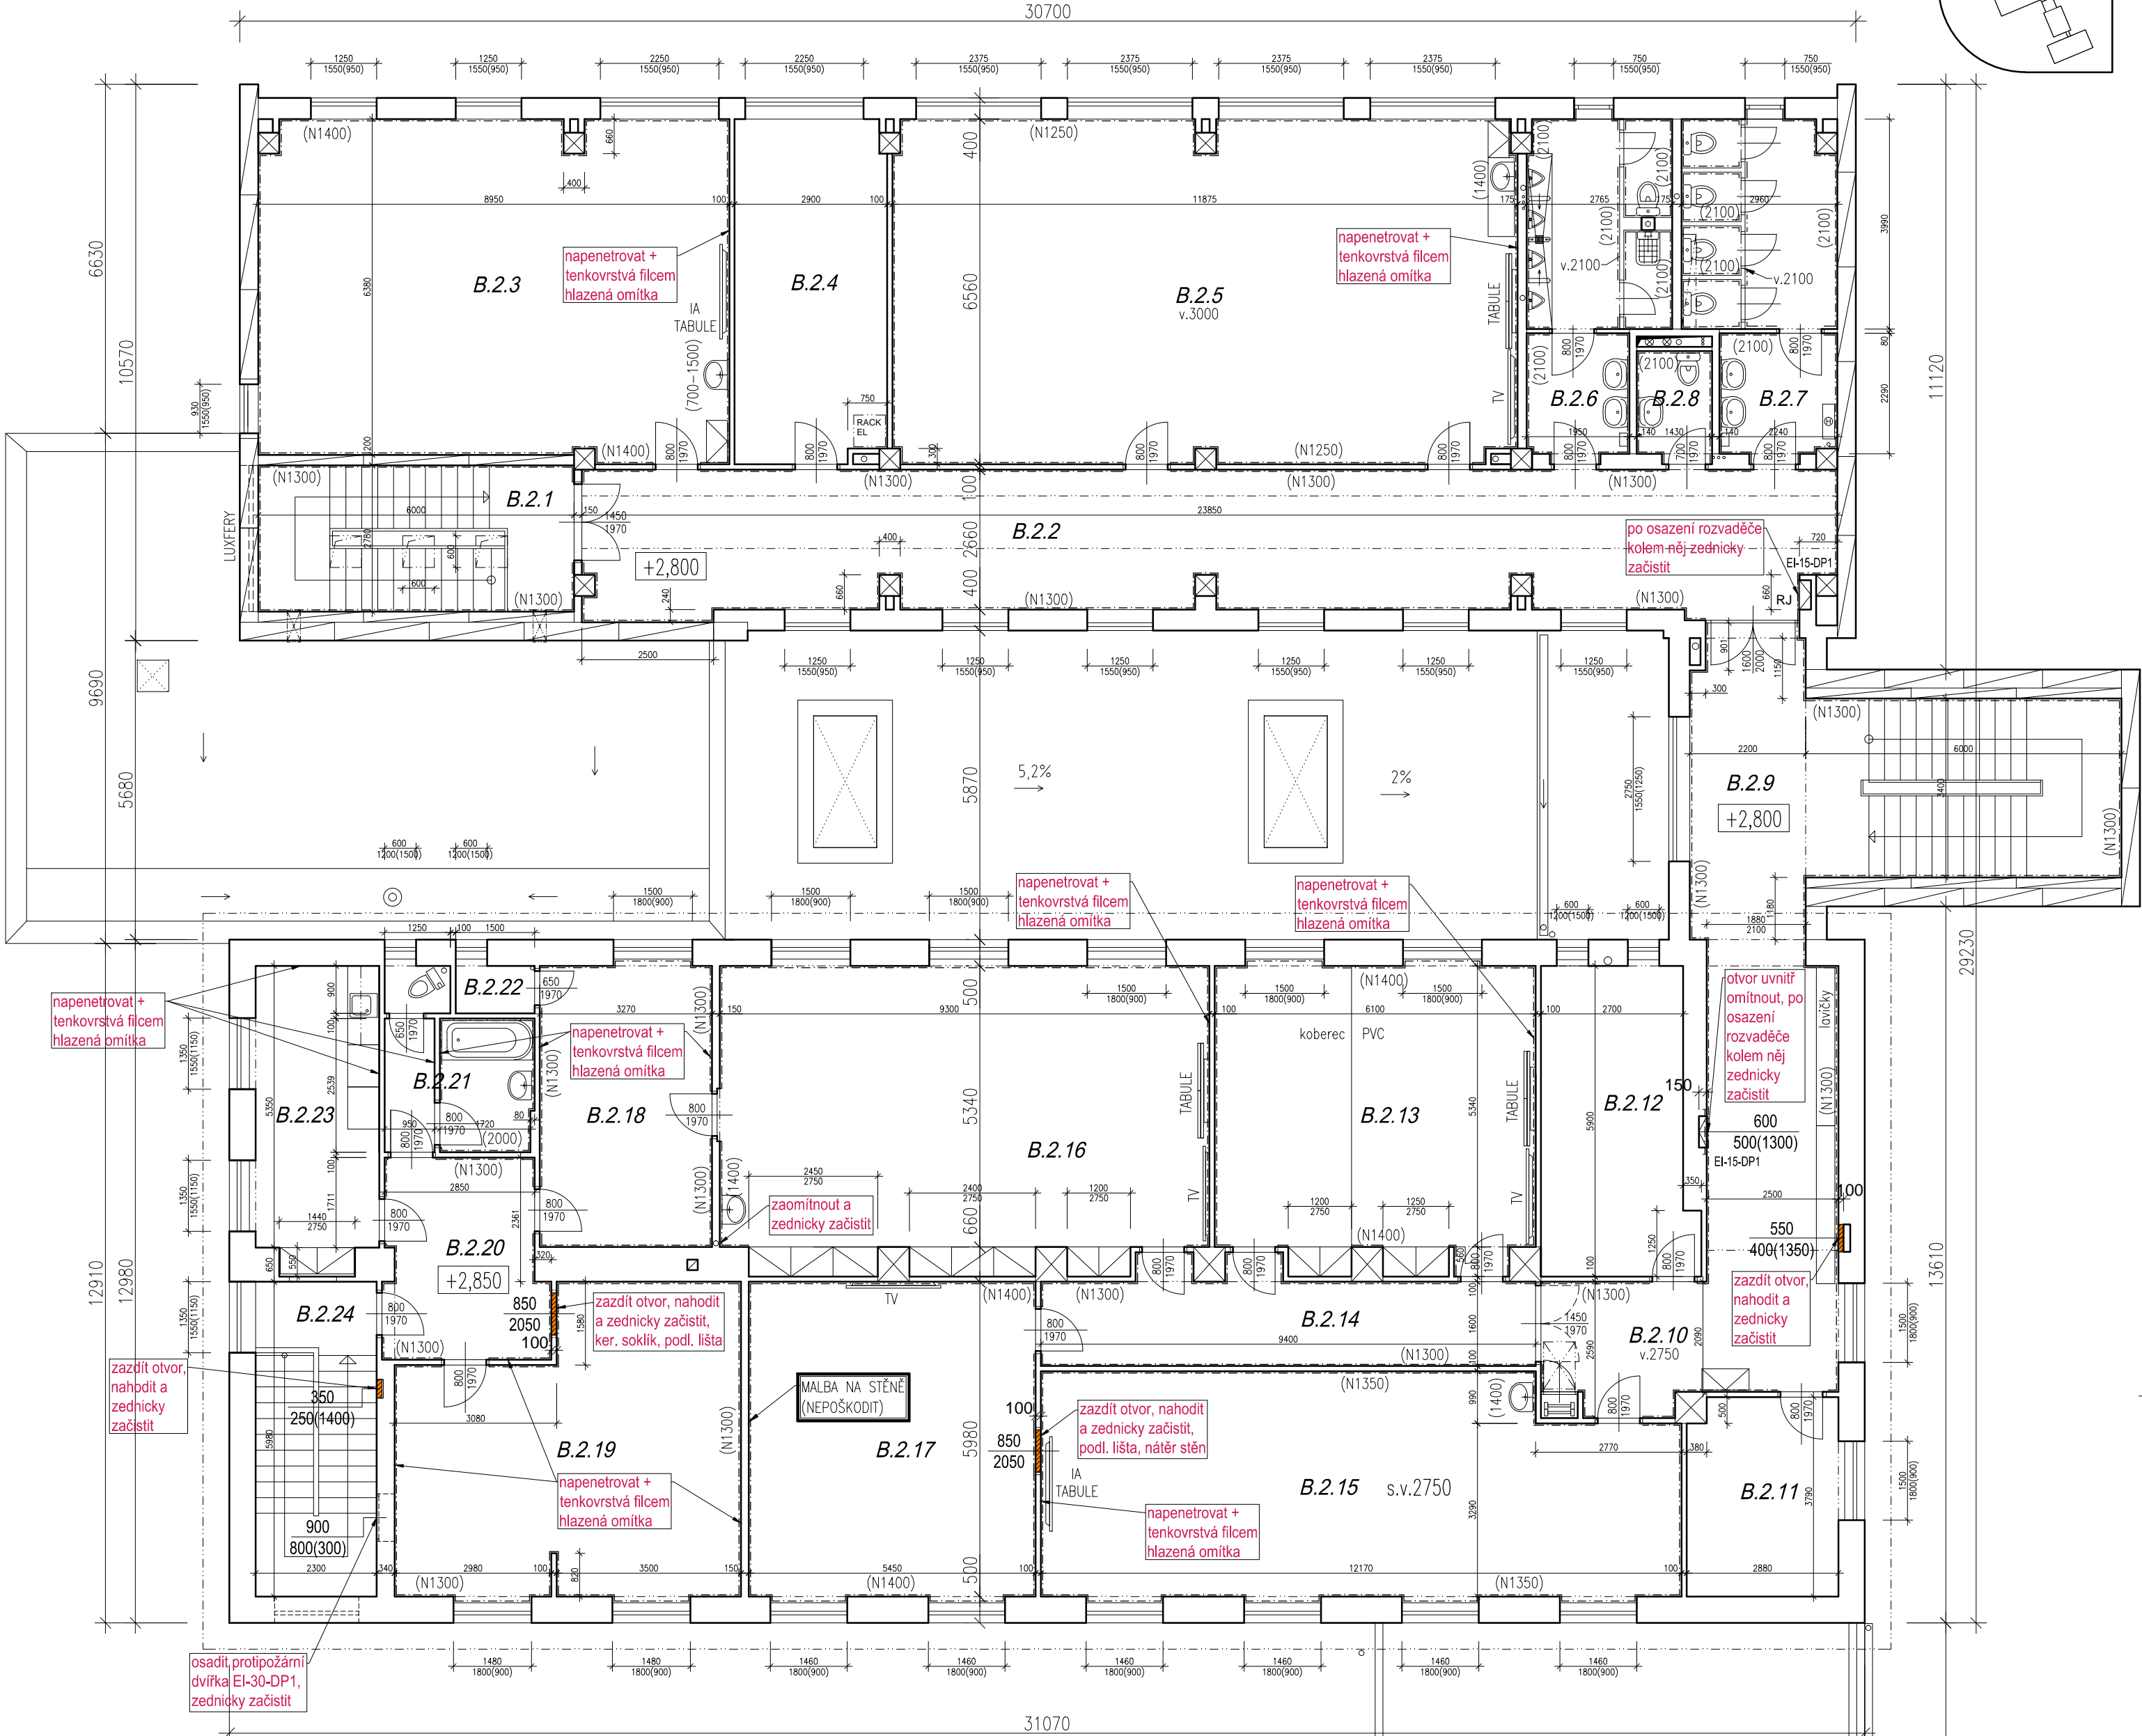

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- NA CHODBĚ NOVÝ OTVOR PRO ROZVADĚČ VEVNITŘ NAHODIT, PO OSAZENÍ ROZVADĚČE KOLEM NĚJ ZEDNICKY ZAČISTIT.
- NA SCHODIŠTI OSADIT PROTIPOŽÁRNÍ DVÍRKA A ZEDNICKY ZAČISTIT.
- V UČEBNĚ B.2.15 A B.2.19 ZAZDIT OTVOR PO DVEŘÍCH, PŘÍČKU ZALOŽIT NA TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS.
- V UČEBNĚ B.2.16 ZAOMÍTNOUT STOUPAČKU A ZEDNICKY ZAČISTIT. POD STŘECHOU OBALIT STOUPAČKU ZTI SEGMENTOVOU IZOLACÍ TL. 50 mm.
- NA SCHODIŠTI A NA CHODBĚ ZAZDÍT OTVORY PO ROZVADĚČÍCH, NAHODIT A ZEDNICKY ZAČISTIT.
- NA STĚNÁCH A NA STROPECH ZEDNICKY ZAČISTIT OTVORY PO PŮVODNÍ ELEKTROINSTALACI.
- ZAOMÍTNOUT NOVÉ DRÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE A ZEDNICKY SJEDNOTIT S OKOLNÍ OMÍTKOU, DOTĚSNIT PROSTUPY PŘES STĚNY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	OPRAVA STĚN
B.2.1	SCHODIŠTĚ	16,70	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.2	CHODBA	62,70	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.3	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	57,00	3000	PVC	NÁTĚR 1400, OBKLAD 700-1500
B.2.4	KABINET	18,75	3000	PVC	
B.2.5	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	77,10	3000	PVC	NÁTĚR 1250, OBKLAD 1400
B.2.6	WC CHLAPCI, ŮKLID	15,60	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.2.7	UM. + WC DĚVČY	16,85	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.2.8	WC UČITELE	2,80	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.2.9	SCHODIŠTĚ	32,80	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.10	CHODBA	27,70	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.11	KABINET	10,75	2750	PVC, DŘEVĚNÉ PARKETY	
B.2.12	SKLAD	16,35	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B.2.13	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	33,65	2750	PVC, KOBRECE	NÁTĚR 1400
B.2.14	CHODBA	15,05	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, NÁTĚR 1300
B.2.15	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	49,35	2750	PVC	NÁTĚR 1350, OBKLAD 1400
B.2.16	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	49,65	2750	PVC	OBKLAD 1400
B.2.17	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	32,80	2750	PVC	NÁTĚR 1400, KRESBA NA STĚNĚ – NEPOŠKODIT (N1300)
B.2.18	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	17,45	2750	PVC	
B.2.19	UČEBNA ŠKOLNÍ DRUŽINY	34,40	2750	DŘEVĚNÉ PARKETY	(N1300)
B.2.20	CHODBA	11,00	2750	PVC	(N1300)
B.2.21	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	8,40	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100, OBKLAD 2000
B.2.22	KOMORA	1,35	2750	PVC	
B.2.23	KABINET, KUCHYŇKA	12,60	2750	PVC	
B.2.24	SCHODIŠTĚ	13,75	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLIK 100

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- V MÍSTNOSTECH B.2.18, B.2.19, B.2.20, B.2.21 (I STROP), B.2.23 NAPENETROVAT STĚNY A NANĚST NA NĚ VE DVOU VRSTVÁCH TENKOVRSŤVOU STĚRKOVOU OMÍTKU SE SIŤOVINOU A S FILCOVANÝM POVRCHEM.
- PROVĚST OMYVATELNÉ NÁTĚRY Z LATEXOVÉ NEBO OLEJOVÉ BARVY SE SATĚNOVÝM LESKEM, BAREVNÝ ODSŤÍN ŠEDÝ A SLONOVÁ KOST. V MÍSTNOSTECH B.2.18, B.2.19, B.2.20 NOVÉ NÁTĚRY.
- OPRAVIT KER. OBKLAD, OBKLÁDAČKY ROZMĚR 200x250 mm, BAREVNOST DLE PŮVODNÍCH, ZASPÁROVAT. PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,0 m2.
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ VÝMALBY VŠECH MÍSTNOSTÍ, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ.


- NASTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU NA PŮVODNÍ MÍSTO. UMÍSTĚNÍ VIZ STAV NEBO PODLE INSTRUKCÍ STAVEBNÍKA.
- NASTĚHOVÁNÍ ŠKOLNÍCH LAVIC DO PŮVODNÍCH UČEBEN.
- V UČEBNÁCH B.2.5, B.2.13, B.2.16 ODBORNĚ NAMONTOVAT PŮVODNÍ ŠKOLNÍ TABULE.

- OSTATNÍ PRÁCE:
- KOMPLETNÍ PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ – SPECIFIKACE VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE.

VÝPIS VÝROBKŮ:

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET
PD1	900x800	JEDNOKŘÍDLÁ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍRKA, EI-30-DP1, LEVÁ, BÍLÁ, KŘÍDLO I RÁM Z OCELOVÉHO PLECHU, VÝPLŇ Z POŽÁRNÍCH DESEK, SKRYTÉ PANTY S MOŽNOSTÍ VYJMUTÍ KŘÍDLA, ZÁMKY NA ČTYŘHRANNÝ KLÍČ	1

LEGENDA:
<div></div> STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
<div></div> STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
<div></div> ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH PŘÍČKOVEK P10, TL. 100 (80) mm, NA ZDÍCI MALTU M5, PROVÁZAT KAPSAMI

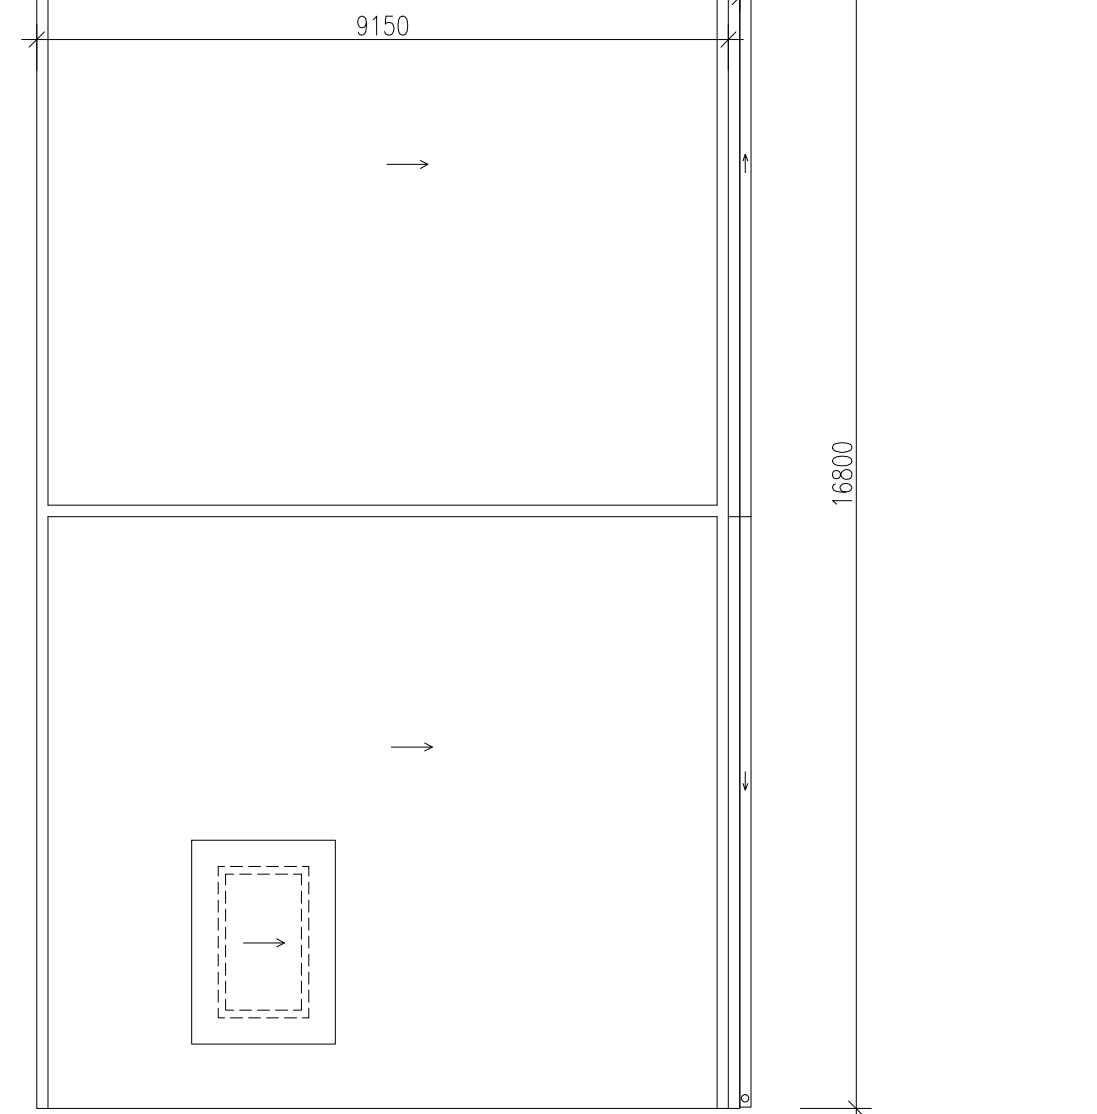

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE, - oprava elektroinstalace v budově kuchyně, jídelny a školní družiny	DATUM:	ÚNOR 2025
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. ST. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
VÝKRES (OBŠAH):	PŮDORYS 2.NP	ČÁST DOKUMENTACE:	D
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO:	1:100
		FORMÁT:	4 A4
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.7
		ČÍSLO PÁRE:	