


KUCHYNĚ, JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA - PŮDORYS 1.NP M 1:100  
2. ETAPA - 1. NP + 2. NP

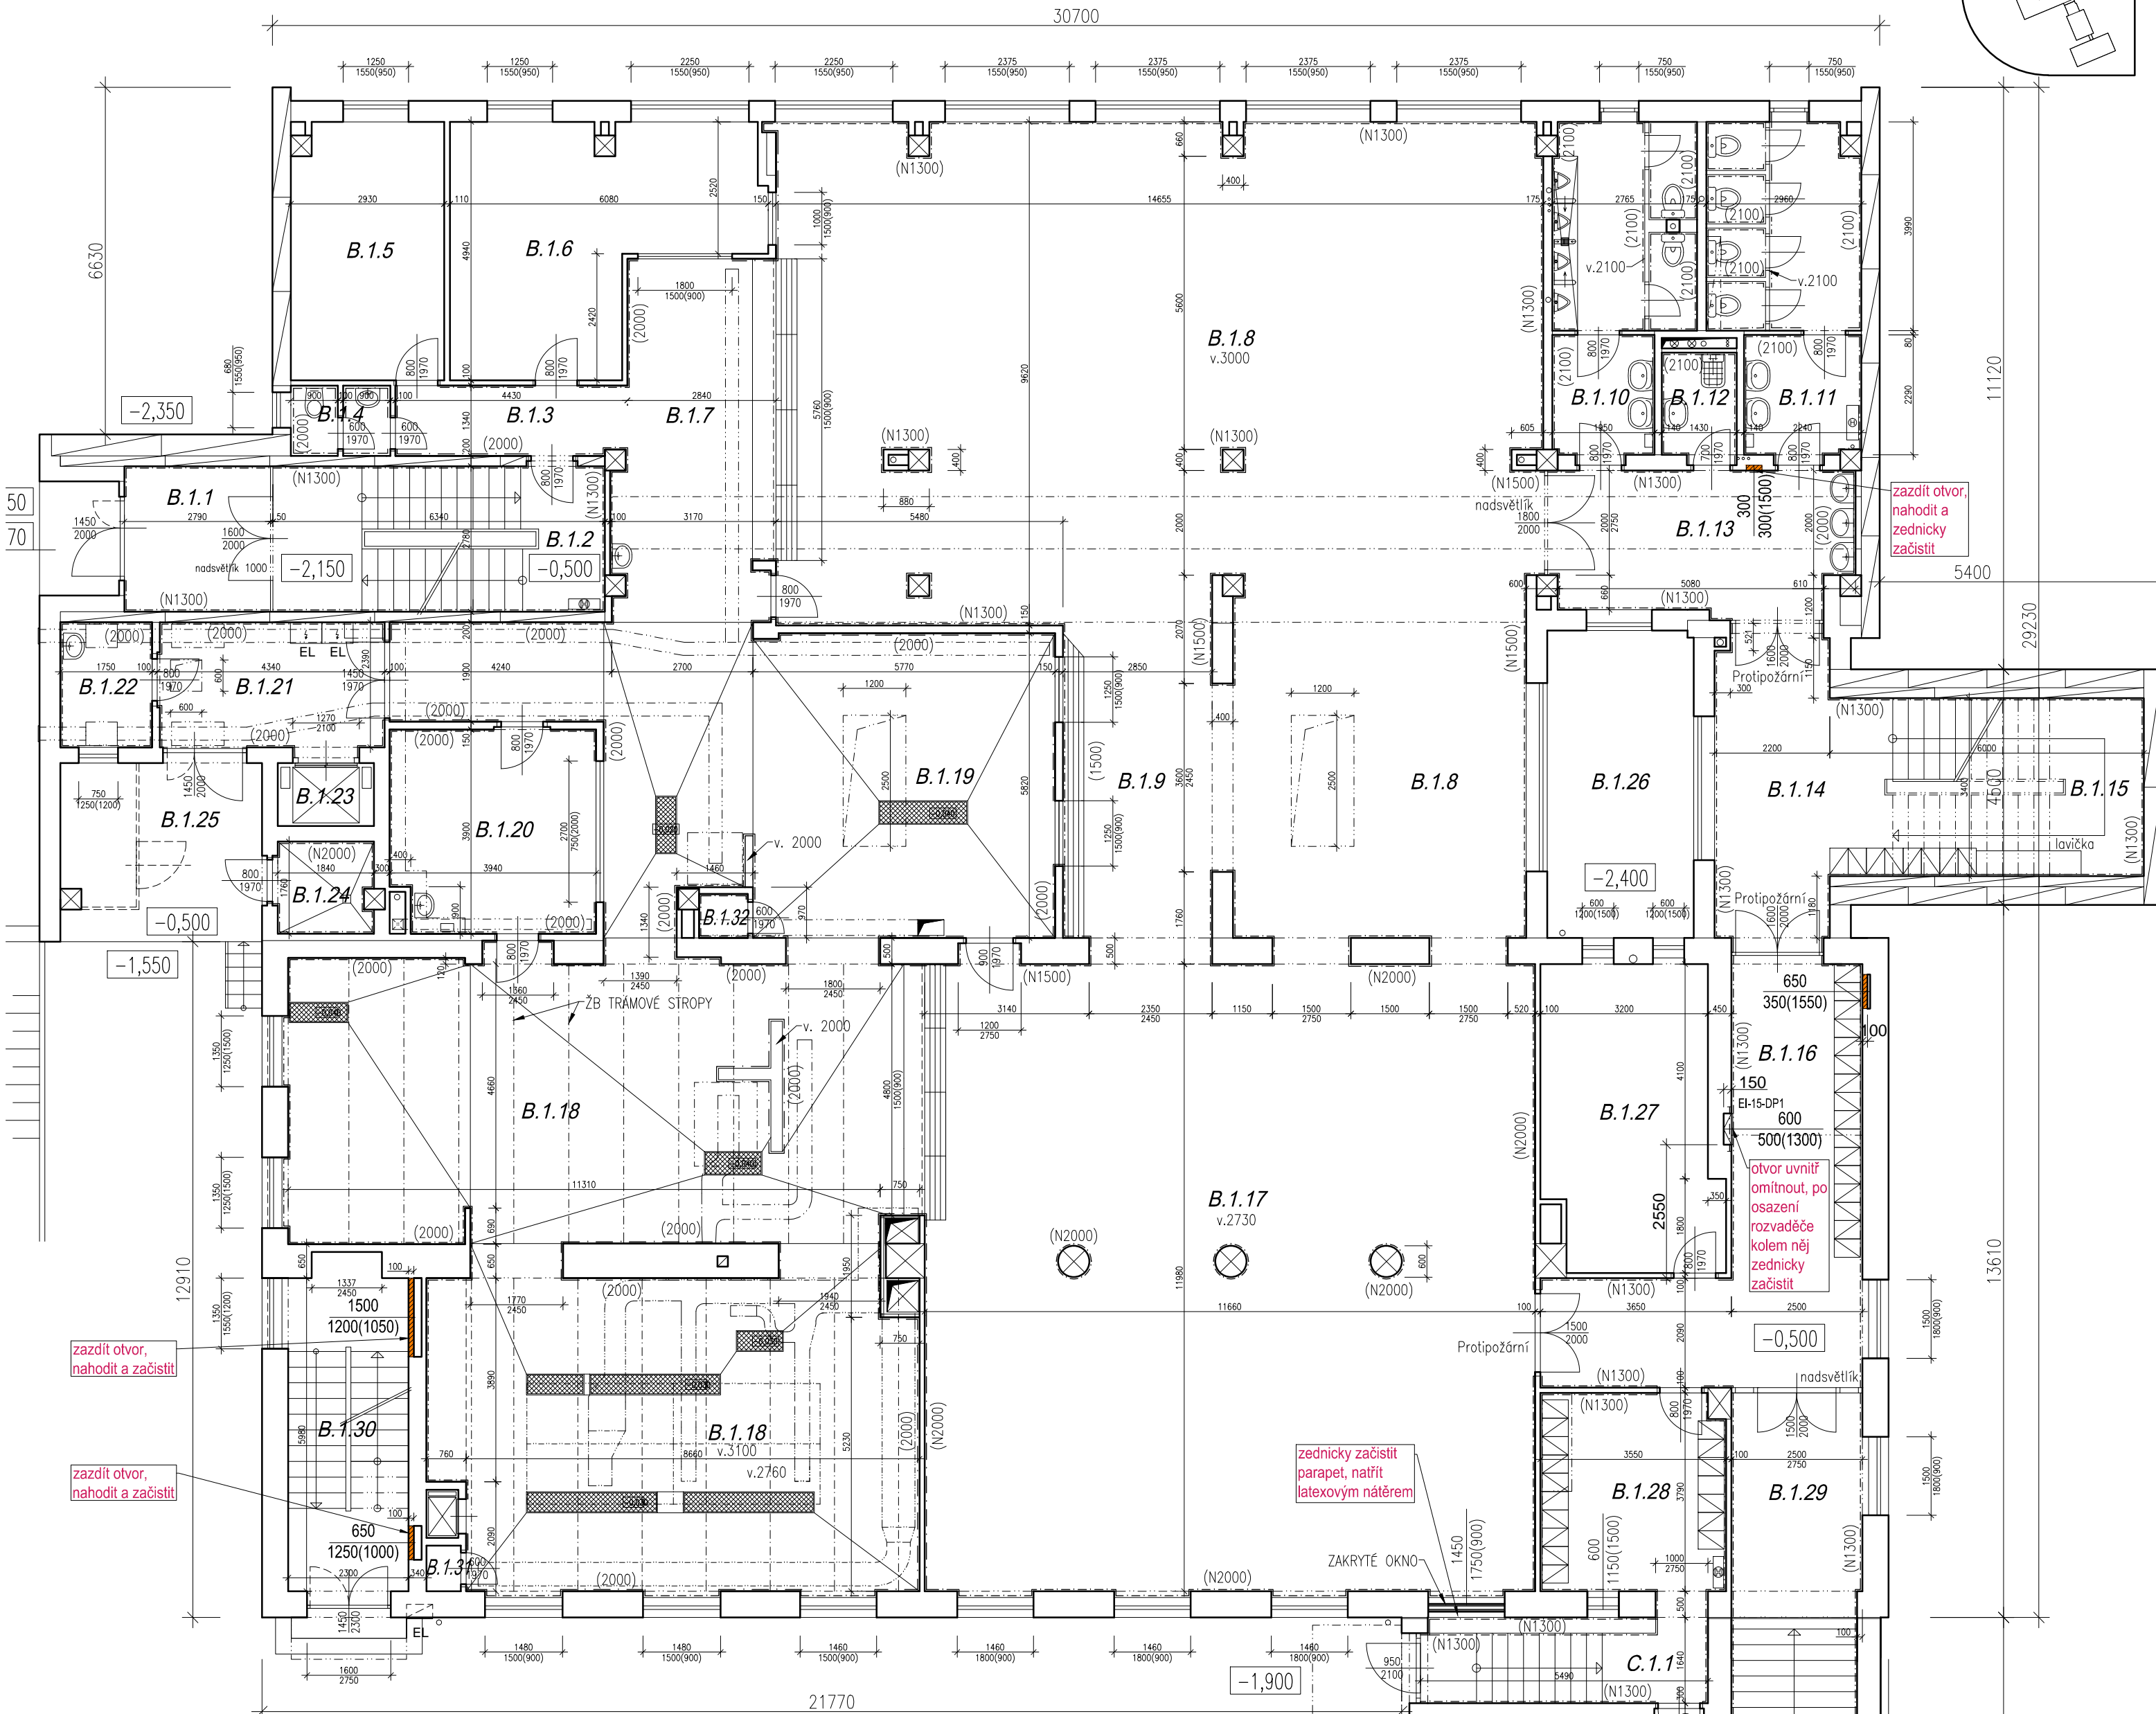

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	OPRAVA STĚN
B.1.1	VSTUP	7,75	4200	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.2	SCHODIŠTĚ	17,65	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.3	CHODBA	5,85	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.4	PŘEDSÍNKÁ + WC	2,45	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.5	DENNÍ MÍSTNOST	14,20	3000	PVC FATRANTIS	
B.1.6	KANCELÁŘ	22,80	3000	PVC FATRANTIS	
B.1.7	VÝDEJ JIDEL	20,40	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.8	JÍDELNA 2. STUPEŇ	172,20	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300, NATĚR 1500
B.1.9	SBĚR POUŽITÉHO NÁDOBÍ	17,00	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	NATĚR 1500, OBKLAD 1500
B.1.10	UM. + WC CHLAPCI	15,60	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.1.11	UM. + WC DĚVČY	16,85	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.1.12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,80	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2100
B.1.13	CHODBA	15,55	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300, OBKLAD 2000
B.1.14	CHODBA	12,70	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.15	SCHODIŠTĚ	20,40	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.16	CHODBA	27,85	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
B.1.17	JÍDELNA 1. STUPEŇ	138,80	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 2000
B.1.18	VARNA, VÝDEJ JIDEL	119,05	3100(2760)	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.19	UMÝVARNA STOLNIHO NÁDOBÍ	56,90	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.20	ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA	15,00	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.21	PŘÍJEM ZBOŽÍ	10,25	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.22	VYTLOUKÁRNA VAJEC	4,20	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000
B.1.23	NAKLADNÍ VÝTAH	2,20	3000	-	
B.1.24	ODPADKY	3,15	3000	BET. MAZANINA + NATĚR	NATĚR 2000
B.1.25	RAMPA	12,95	3000	BET. MAZANINA + NATĚR	
B.1.26	ATRIUM	16,45	-	-	
B.1.27	ŠATNA	18,65	2750	PVC	SOKLÍK 100
B.1.28	ŠATNA	13,30	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 150, NATĚR 1300
B.1.29	CHODBA	9,50	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 150, NATĚR 1300
B.1.30	SCHODIŠTĚ	13,75	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 150
B.1.31	STROJOVNA VÝTAHU	0,60	3100	BETONOVÁ MAZANINA	
B.1.32	SKLAD	0,80	3000	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2000

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	OPRAVA STĚN
C.1.1	SCHODIŠTĚ	8,70	2750-4200	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 100, NATĚR 1300
C.1.2	ŠATNA	20,35	3100	PVC	
C.1.3	CHODBA	40,75	4200	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 150, NATĚR 1300
C.1.4	TRAFOSTANICE	8,25		BETONOVÁ MAZANINA	
C.1.5	TRAFOSTANICE	4,60		BETONOVÁ MAZANINA	
C.1.6	TRAFOSTANICE	4,80		BETONOVÁ MAZANINA	
C.1.7	TRAFOSTANICE	21,00		BETONOVÁ MAZANINA	

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- NA CHODBĚ NOVÝ OTVOR PRO ROZVADĚČ VEVNITŘ NAHODIT, PO OSAZENÍ ROZVADĚČE KOLEM NĚJ ZEDNICKY ZAČISTIT. ZAZDÍT OTVORY PO ROZVADĚČÍCH, NAHODIT A ZEDNICKY ZAČISTIT.
- NA SCHODIŠTI ZEDNICKY ZAČISTIT PARAPET. OPRAVU NATŘÍT LATEXOVÝM NATĚREM.
- NA SCHODIŠTI ZAZDÍT OTVORY PO ROZVADĚČÍCH, NAHODIT A ZEDNICKY ZAČISTIT.
- NA STĚNÁCH A NA STROPECH ZEDNICKY ZAČISTIT OTVORY PO PŮVODNÍ ELEKTROINSTALACI.
- ZAOMÍTNOUT NOVÉ DŘÁŽKY PRO ELEKTROINSTALACE A ZEDNICKY SJEDNOTIT S OKOLNÍ OMÍTKOU, DOTĚSNIT PROSTUPY PŘES STĚNY.
- PŘEVÉST OMYVATELNÉ NATĚRY Z LATEXOVÉ NEBO OLEJOVÉ BARVY SE SATÉNOVÝM LESKEM, BAREVNÝ ODSTÍN ŠEDÝ A SLONOVÁ KOST.
- OPRAVIT KERAMICKÝ OBKLAD, OBKLÁDAČKY ROZMĚR 200x250 mm, BAREVNOST DLE PŮVODNÍCH, ZASPÁROVAT. PŘEDPOKLADANÁ PLOCHA 2,0 m2.
- PROVEDENÍ KOMPLETNÍ VÝMALBY VŠECH MÍSTNOSTÍ, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ.
- NASTĚHOVÁNÍ NÁBYTKU A VYBAVENÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO.
- PO DOKONČENÍ PRACÍ ODSTRANIT PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ UZAVŘENÍ SPOJOVACÍHO KRČKU S DVEŘMI, ZEDNICKY ZAČISTIT MÍSTO OSAZENÍ.

OSTATNÍ PRÁCE:  
- KOMPLETNÍ PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ - SPECIFIKACE VIZ ODDÍL ELEKTROINSTALACE.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH PŘÍČKOVEK P10, TL. 100 (80) mm, NA ZDÍCI MALTY M5, PROVÁZAT KAPSAMI

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATÉLIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE, - oprava elektroinstalace v budově kuchyně, jídelny a školní družiny	DATUM:	ÚNOR 2025
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. ST. 182/1, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
VÝKRES (OBŠAH):	PŮDORYS 1.NP	ČÁST DOKUMENTACE:	D
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO:	1:100
		FORMÁT:	4 A4
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.5
		ČÍSLO PÁRE:	

