

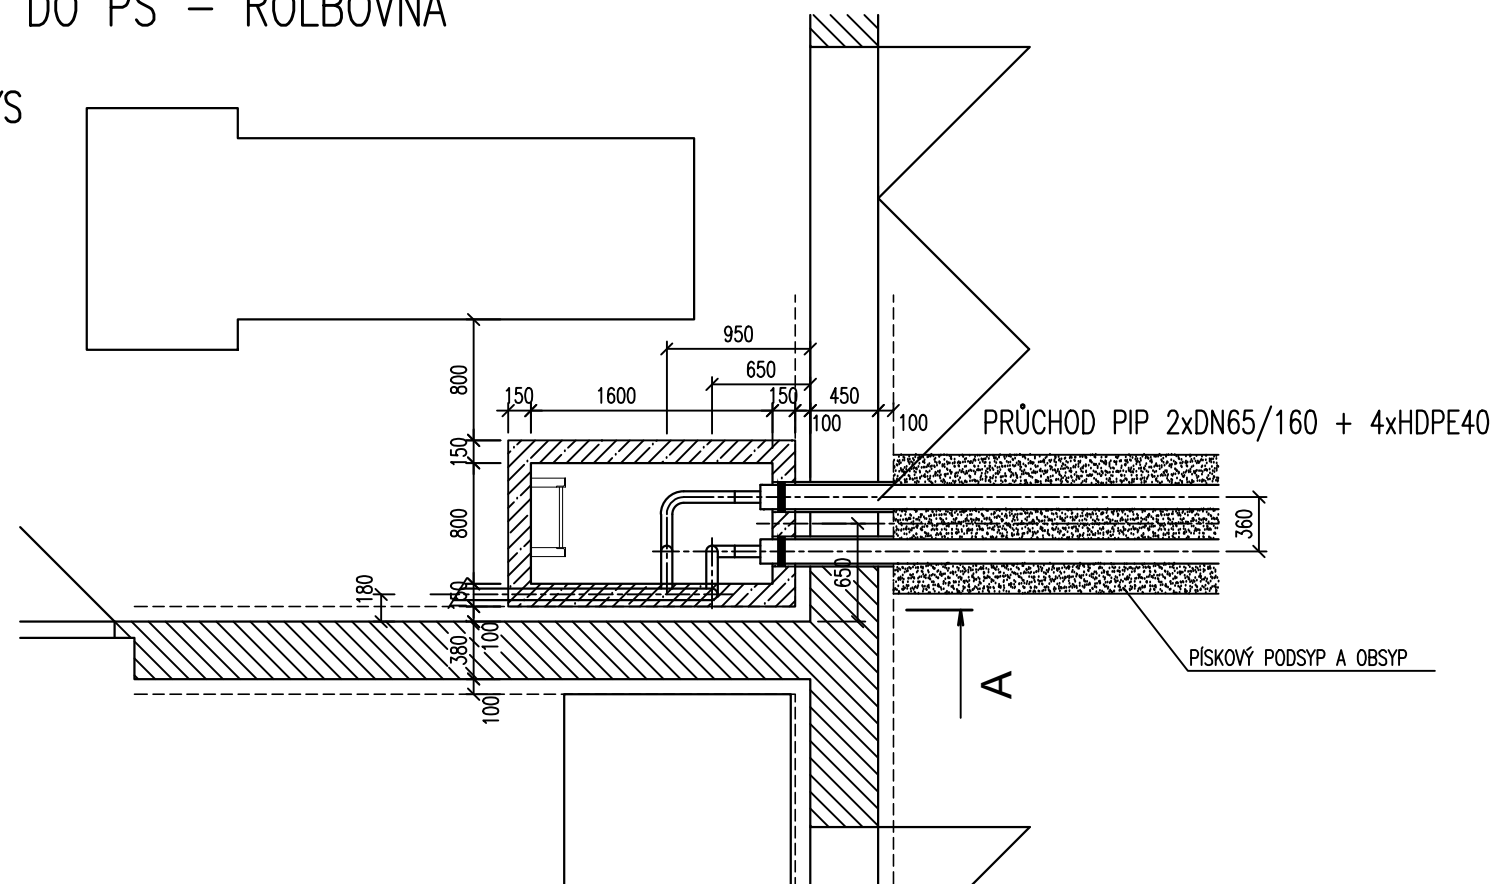


## PŮDORYS




ŘEZ A-A

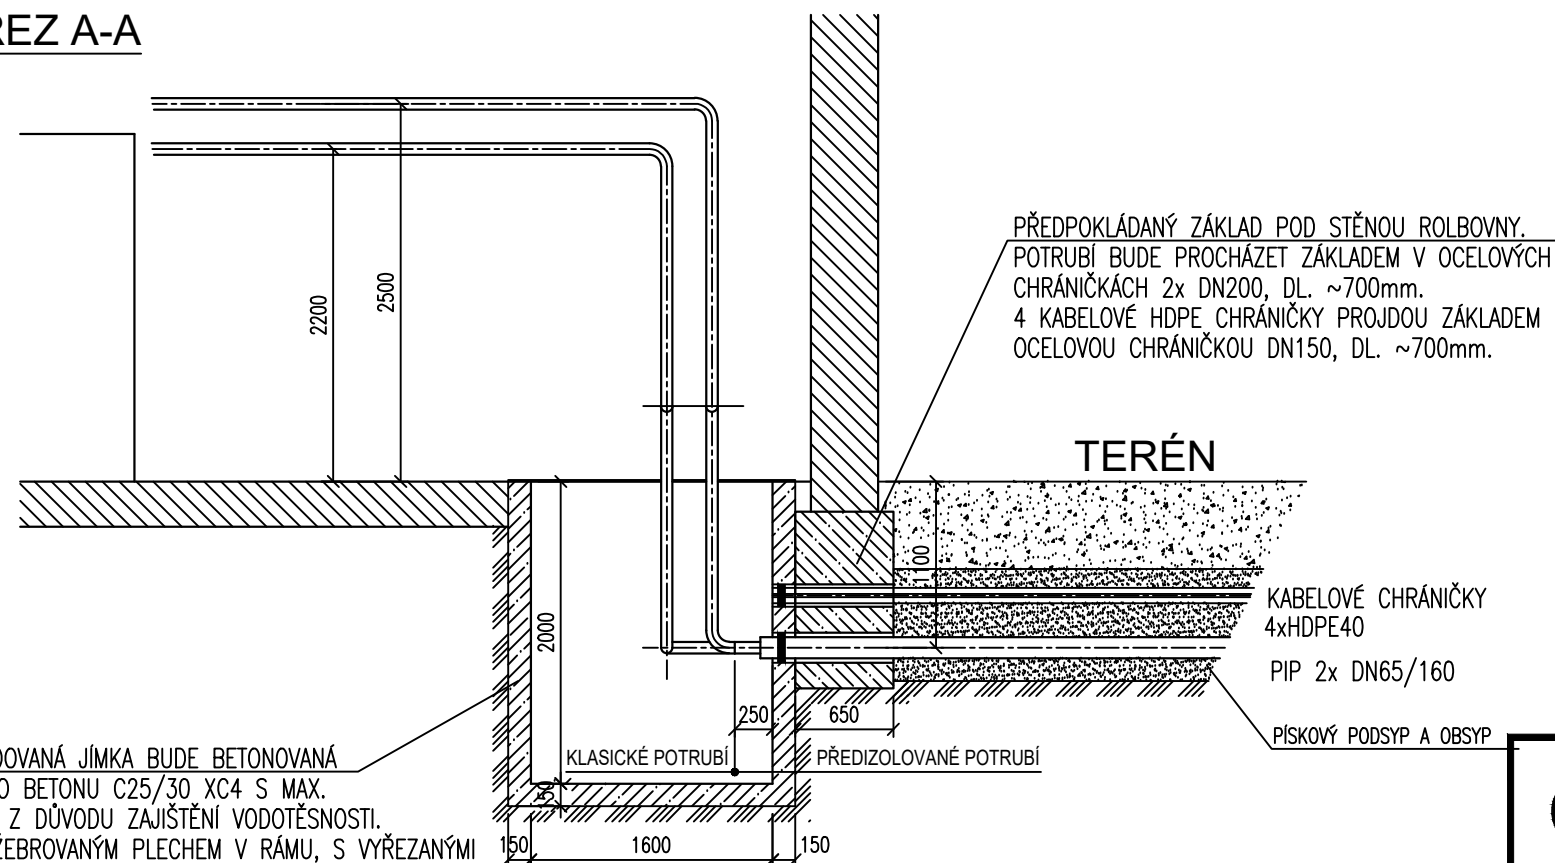

DODATEČNĚ VYBUDOVANÁ JÍMKA BUDE BETONOVANÁ  
Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU C25/30 XC4 S MAX.  
PRŮSAKEM 50mm Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ VODOTĚSNOSTI.  
BUDE PŘEKRYTA ŽEBROVANÝM PLECHEM V RAMU, S VYŘEZANÝMI  
PROSTUPY PRO PRŮCHOD POTRUBÍ A 4 KABELOVÝCH CHRÁNIČEK.

STĚNOU JÍMKY BUDOU POTRUBÍ A KABELOVÉ CHRÁNIČKY  
UTĚSNĚNY PLYNOTĚSNÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI TLAKOVÉ VODĚ.

### DETAIL – PROSTUP STĚNOU JÍMKY A ZÁKLADEM

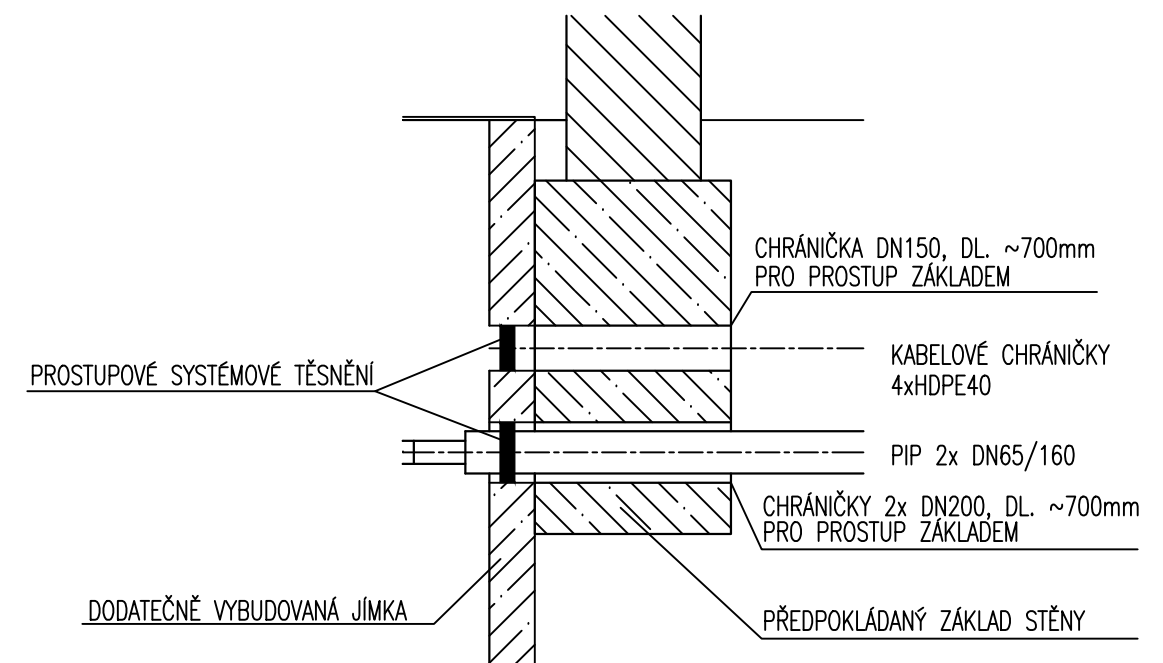

PŘED STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI V ROLBOVNĚ JE NUTNÉ PROVÉST SONDY, PRO UPŘESNĚNÍ POLOHY A VELIKOSTI STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU OBJEKTU.

V PODLAZE ROLBOVNY BUDE DODATEČNĚ VYBUDOVANÁ VSTUPNÍ JÍMKA.  
 PODLAHA BUDE PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH ZAČISTĚNA A UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU.  
 VÝKRESY VÝZTUŽE A PŘEKRYTÍ JÍMKY PLECHEM BUDE PODROBNĚ ŘEŠENO  
 V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.  
 PROSTOR STANICE BUDE VYČISTĚN OD STAVEBNÍCH NEČISTOT A UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU.  
 NA VIDITELNĚM MÍSTĚ SE OZNAČÍ SMĚR TOKU MÉDIÍ.

KABELOVÉ CHRÁNIČKY 4xHDPE40 BUDOU UKONČENY NA STĚŇ VE VÝŠCE CCA 0,8M NAD PODLAHOU. BUDOU UCHYCENY KE STĚŇ OBJÍMKAMI. CHRÁNIČKY BUDOU ZASLEPENY ZÁTKOU.

 <b>AFRY</b> a.s. PŘEVY	AKCE:	Město Strakonice			
	REKONSTRUKCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM ZIMNÍHO STADIONU Z PLAVECKÉHO STADIONU				
	NÁZEV:	VSTUP DO ROLBOVNY		MĚŘITKO:	1:50
	S001 – TEPELOVOD – STAVEBNÍ A POTRUBNÍ ČÁST		POČET A4:	2	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	0117T.20			REVIZE:	0
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	VYPRACOVAL: <i>Šrámková</i> ING. ŠRÁMKOVÁ	Kontroloval a ověřil: <i>Brinda</i> ING. BRINDA	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	0117T-20/D1-19	LIST:
DATUM:	10/2020				